



Inowrocław, 10.04.2025r.
RD/MU/JK/WEO25P066908

Pan Waldemar Kubiak
Wójt Gminy Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wlkp. 5
88-180 Złotniki Kujawskie

Dot: Przebudowy drogi gminnej w Gniewkówcu.

Informujemy, że aktualizujemy naniesienie z 11 lipca 2019 roku, dotyczące przebudowy drogi gminnej w Gniewkówcu. Wprowadzono zmiany polegające na wkreśleniu nowego kabla niskiego napięcia (odbior w marcu 2025r), ułożonego w pasie drogowym od stacji transformatorowej na działce 263 do działki 265. Utwardzoną jezdnię projektować z zachowaniem 0.5m odległości od kabla. Jednocześnie wnosimy o ułożenie zapasowych rur pod projektowany kabel średniego napięcia w miejscach zaznaczonych na planach. Kabel ten jest uwzględniony w ramach koncepcji przebudowy sieci średniego napięcia na obszarze od Tarkowa Dolnego do Mierzwina. Z powodu braku pobocza na rozjeździe dróg oraz projektowanych zjazdów, ułożenie rur nie spowoduje naruszenia nowych nawierzchni.

Zaznaczamy, że w trakcie prowadzenia budowy, szczególnie przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.) oraz innych przepisów związanych z bezpieczeństwem prowadzenia robót.

Odsyłamy jeden komplet map.


Szczegóły prosimy uzgadniać w Sekcji Utrzymania tel. 52 3132440.

Z poważaniem

k/o
a-a

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Dyrektor
Andrzej Nowak

inwestycji
gających pozwolenia na budowę
ko-Pomorskiego

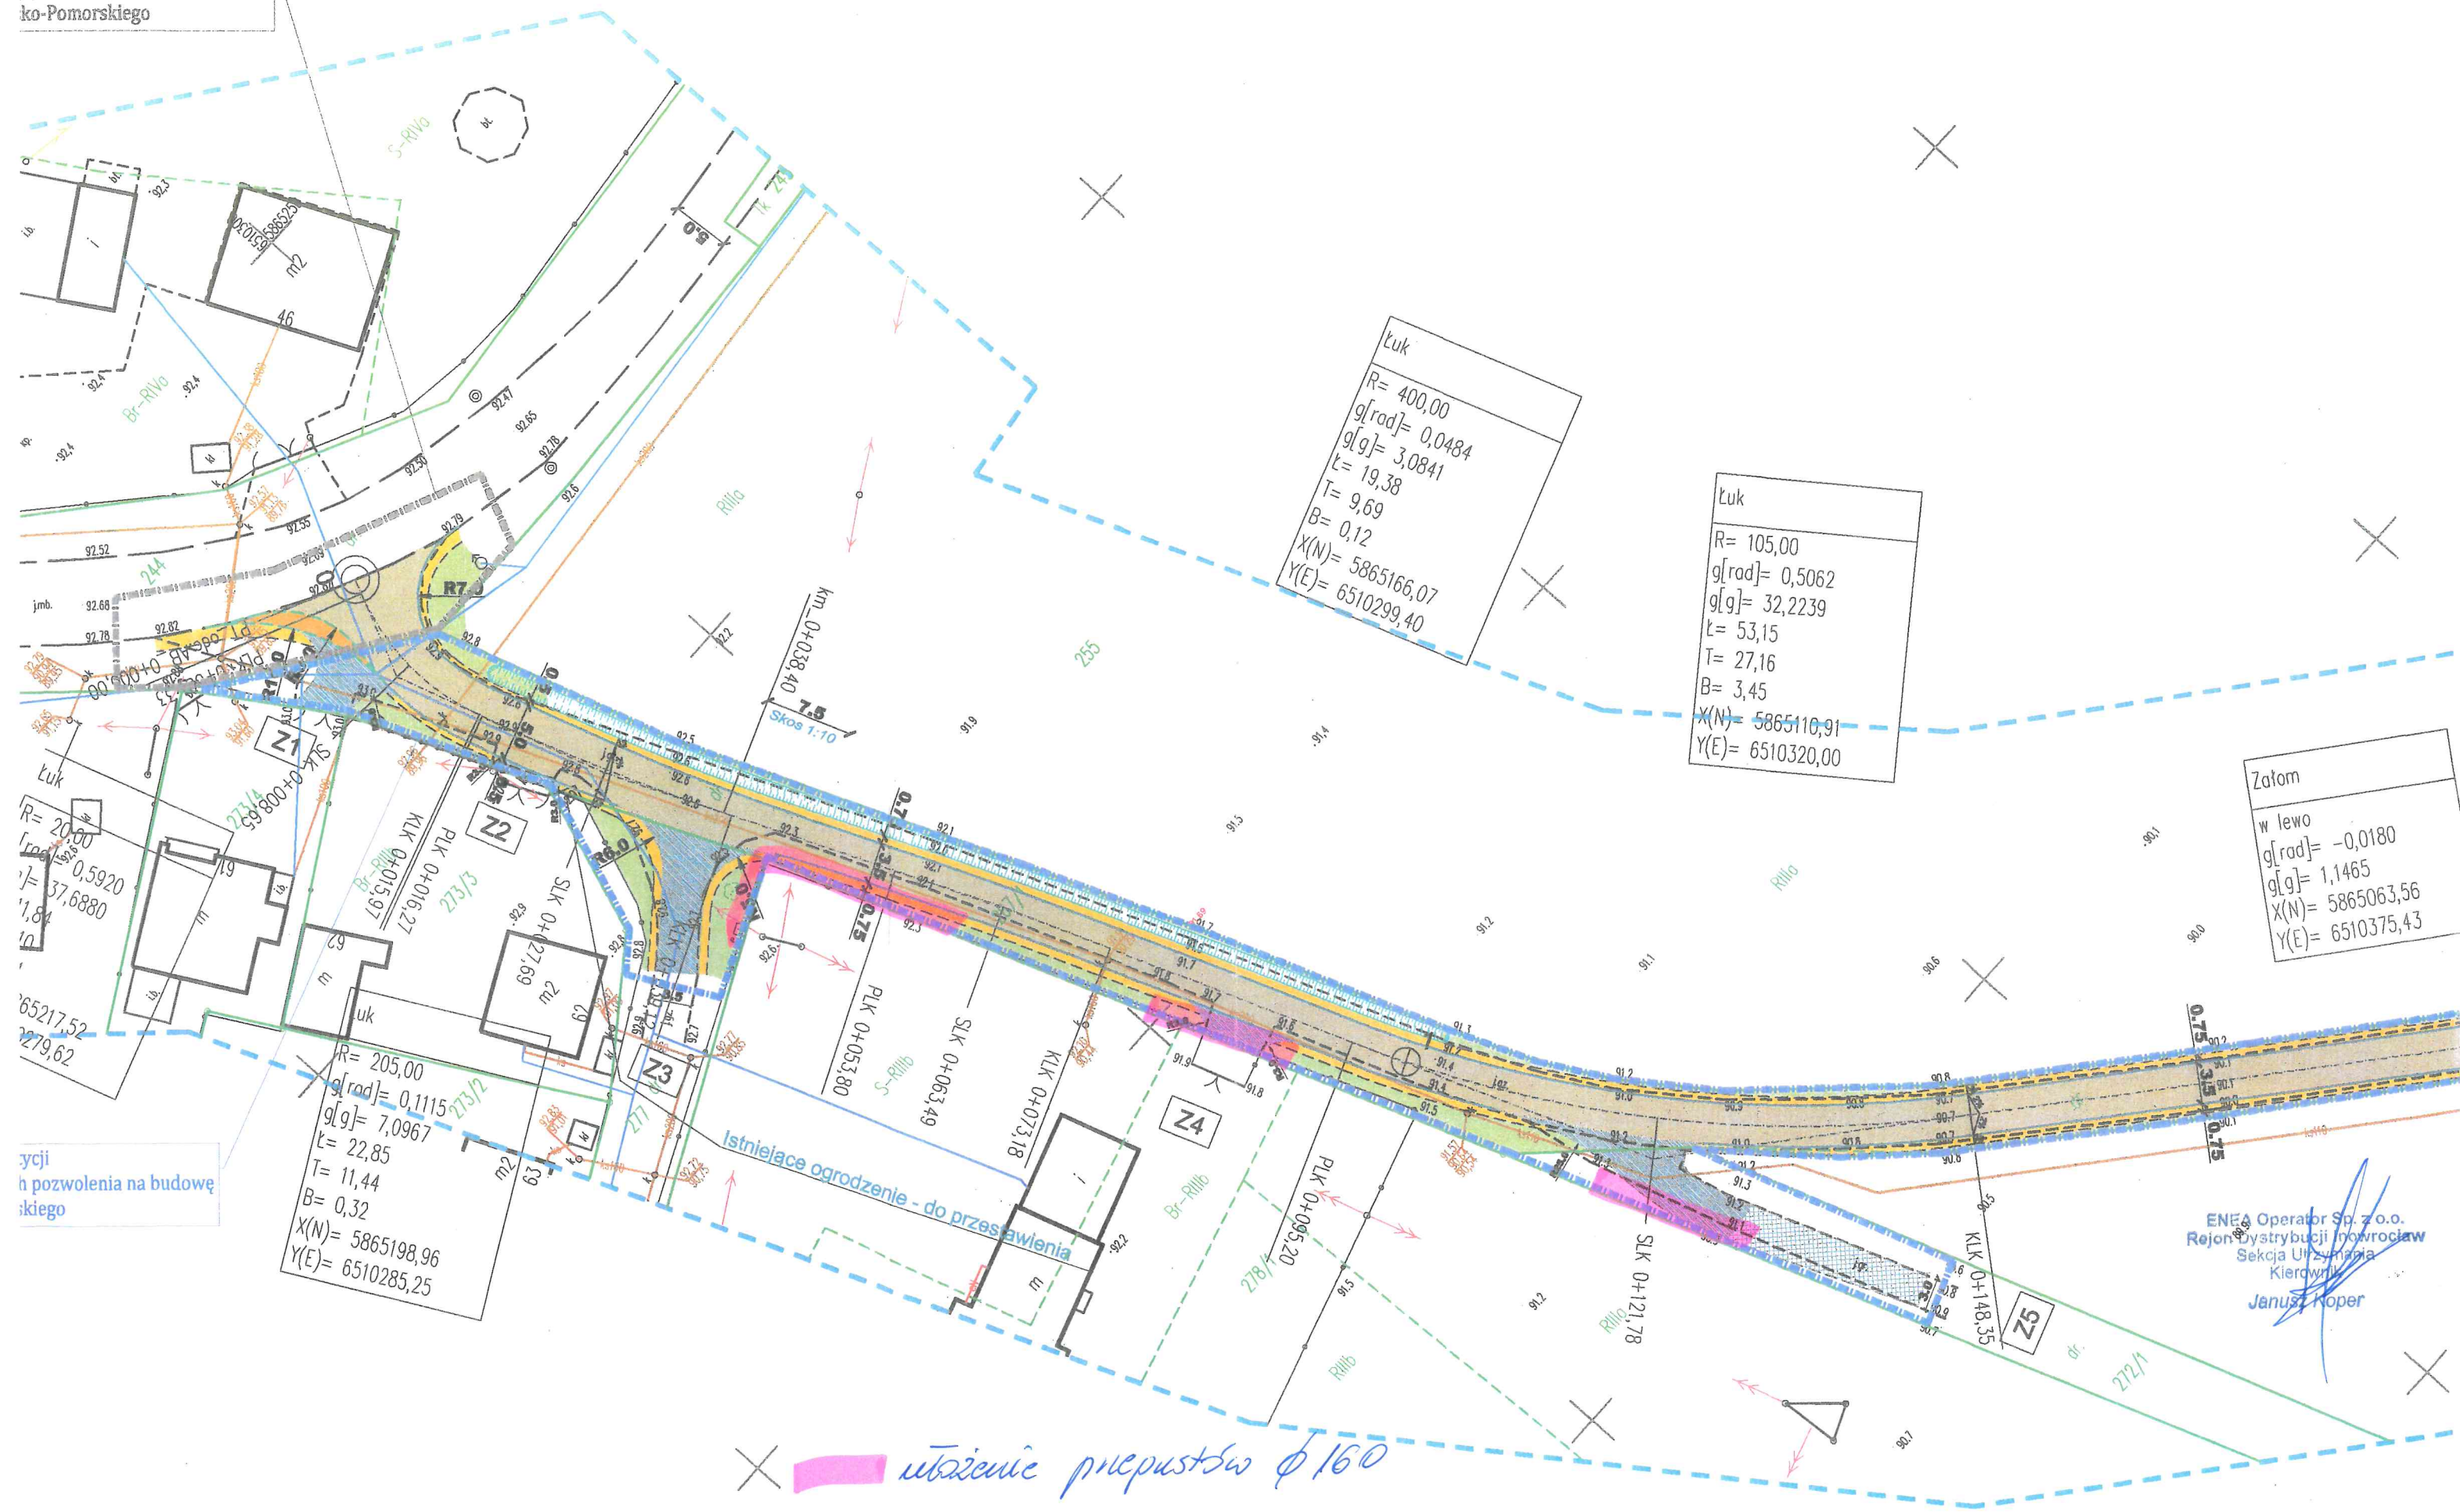

Łuk
 $R= 400,00$
 $g[\text{rad}]= 0,0484$
 $g[g]= 3,0841$
 $l= 19,38$
 $T= 9,69$
 $B= 0,12$
 $X(N)= 5865166,07$
 $Y(E)= 6510299,40$

Łuk
 $R= 105,00$
 $g[\text{rad}]= 0,5062$
 $g[g]= 32,2239$
 $l= 53,15$
 $T= 27,16$
 $B= 3,45$
 $X(N)= 5865110,91$
 $Y(E)= 6510320,00$


Zatam
w lewo
 $g[\text{rad}]= -0,0180$
 $g[g]= 1,1465$
 $X(N)= 5865063,56$
 $Y(E)= 6510375,43$

Łuk
 $R= 205,00$
 $g[\text{rad}]= 0,1115$
 $g[g]= 7,0967$
 $l= 22,85$
 $T= 11,44$
 $B= 0,32$
 $X(N)= 5865198,96$
 $Y(E)= 6510285,25$

inwestycji
gających pozwolenia na budowę
ko-Pomorskiego

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nowy Rocław
Sektora Uprawy
Kierownik
Janusz Koper

✕ włożenie przepustów $\phi 160$

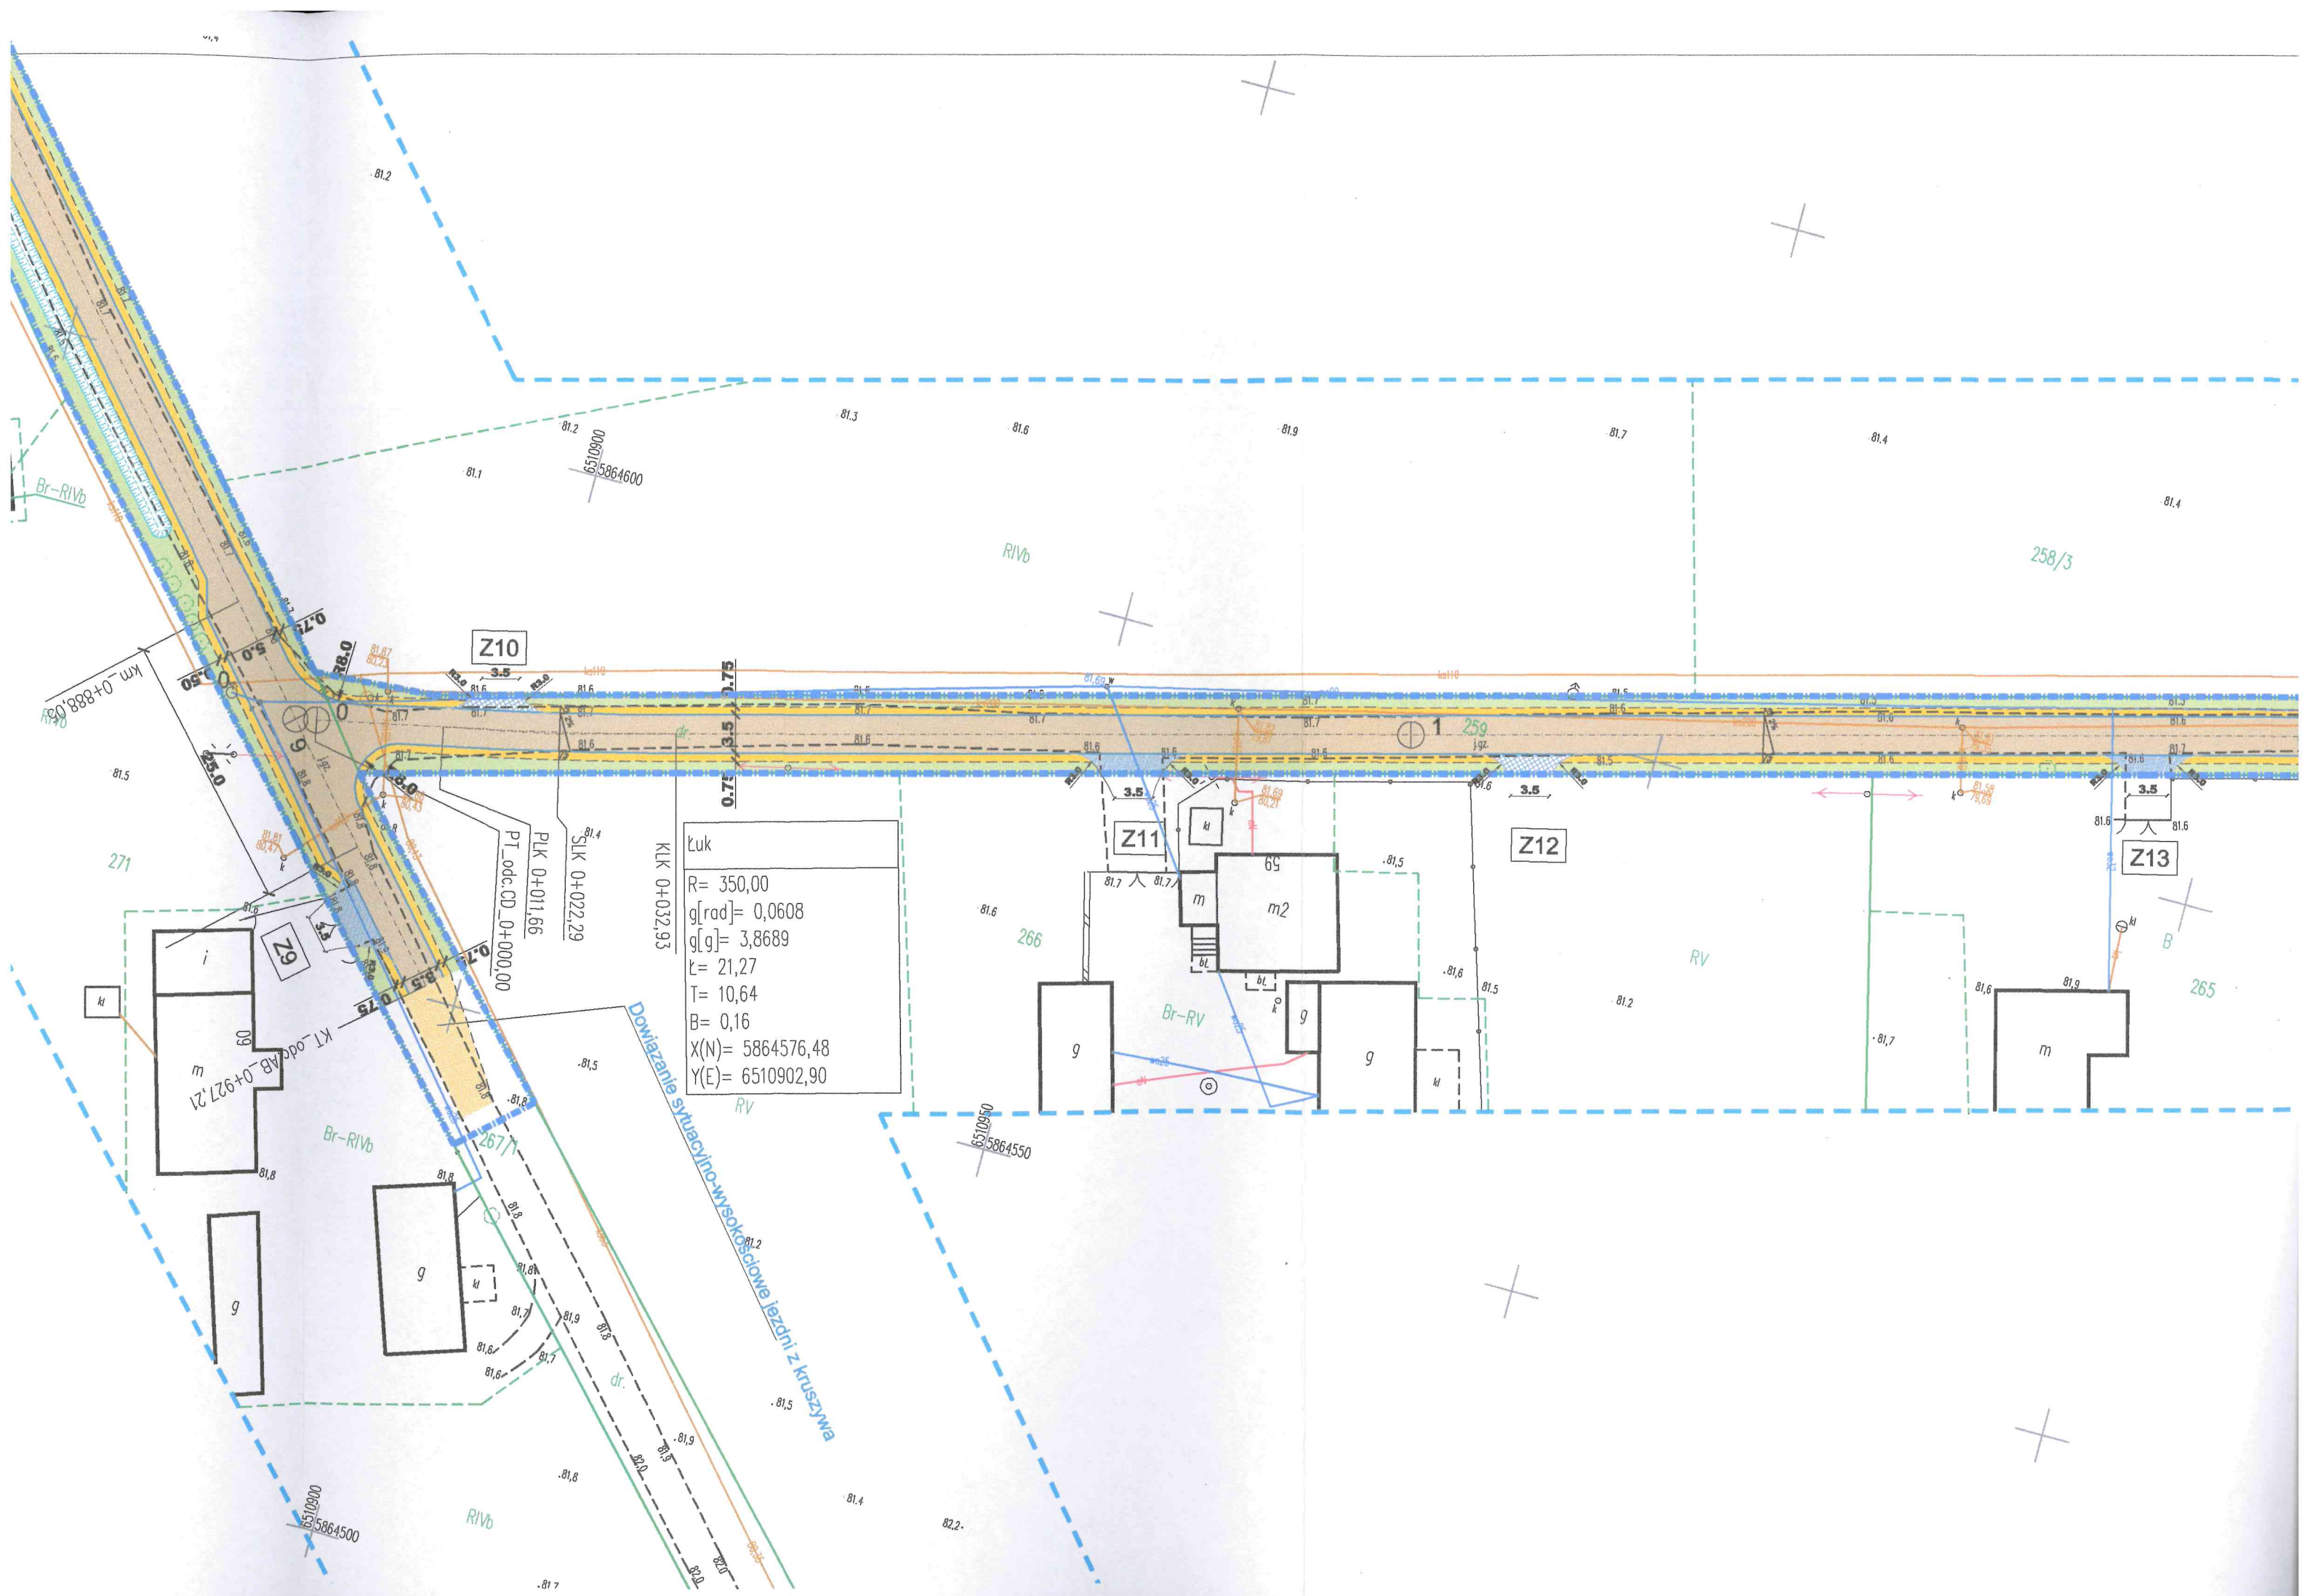

Linia określająca zakres inwestycji
dla zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
w zakresie Starosty Inowrocławskiego

hydrant do przestawienia
(poza bieżącym opracowaniem -
- realizowane przez zarządcę drogi)

ogrodzenie do przestawienia
(poza bieżącym opracowaniem - realizowane przez zarządcę drogi)

hydrant do przestawienia
(poza bieżącym opracowaniem -
- realizowane przez zarządcę drogi)

skrzynka elektroenergetyczna do przestawienia
(poza bieżącym opracowaniem - realizowane przez zarządcę drogi)

kabel 0,4 kV

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystryktu Inowrocław
Sektora Grzymania
Kierownik
Janusz Koper

