
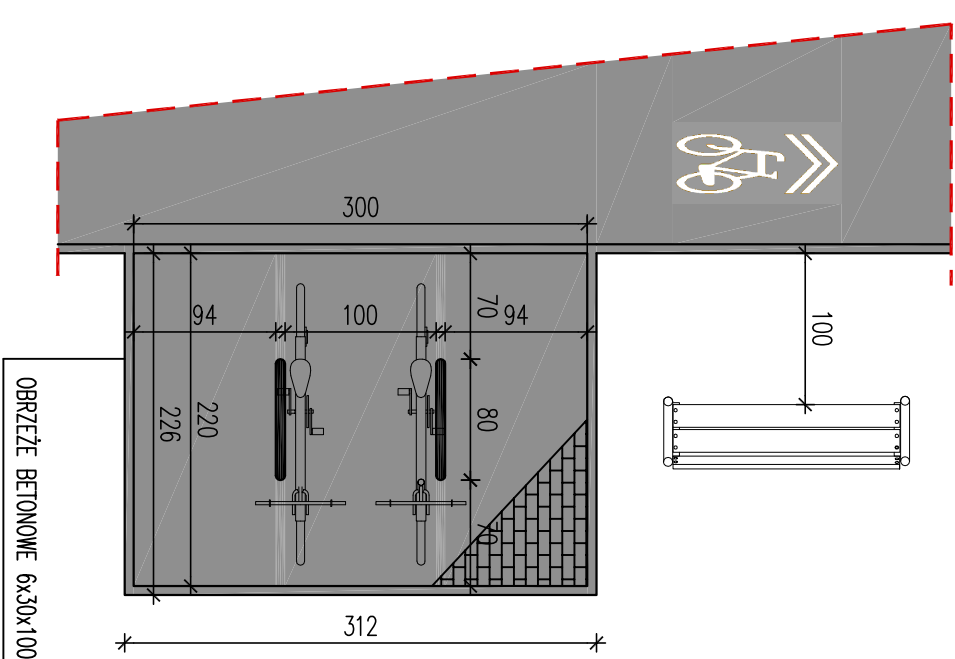
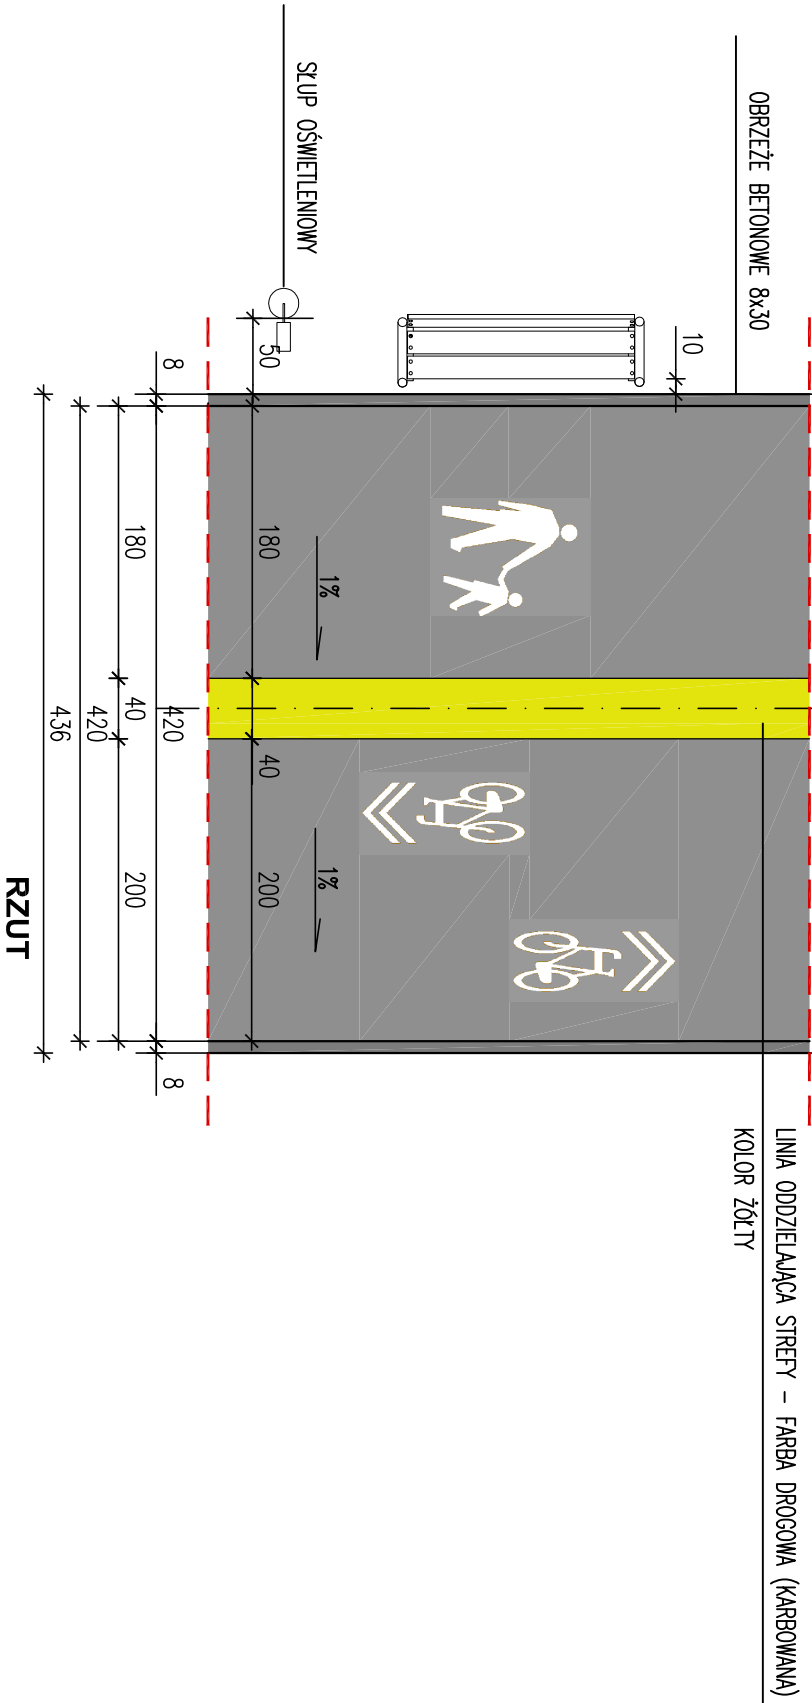


NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO Z ASFALTOBETONU

nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu AC5S KR 1 – gr.4cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,4mm – gr.15cm
warstwa odsączająca – piasek gr.10cm
grunt rodzimy

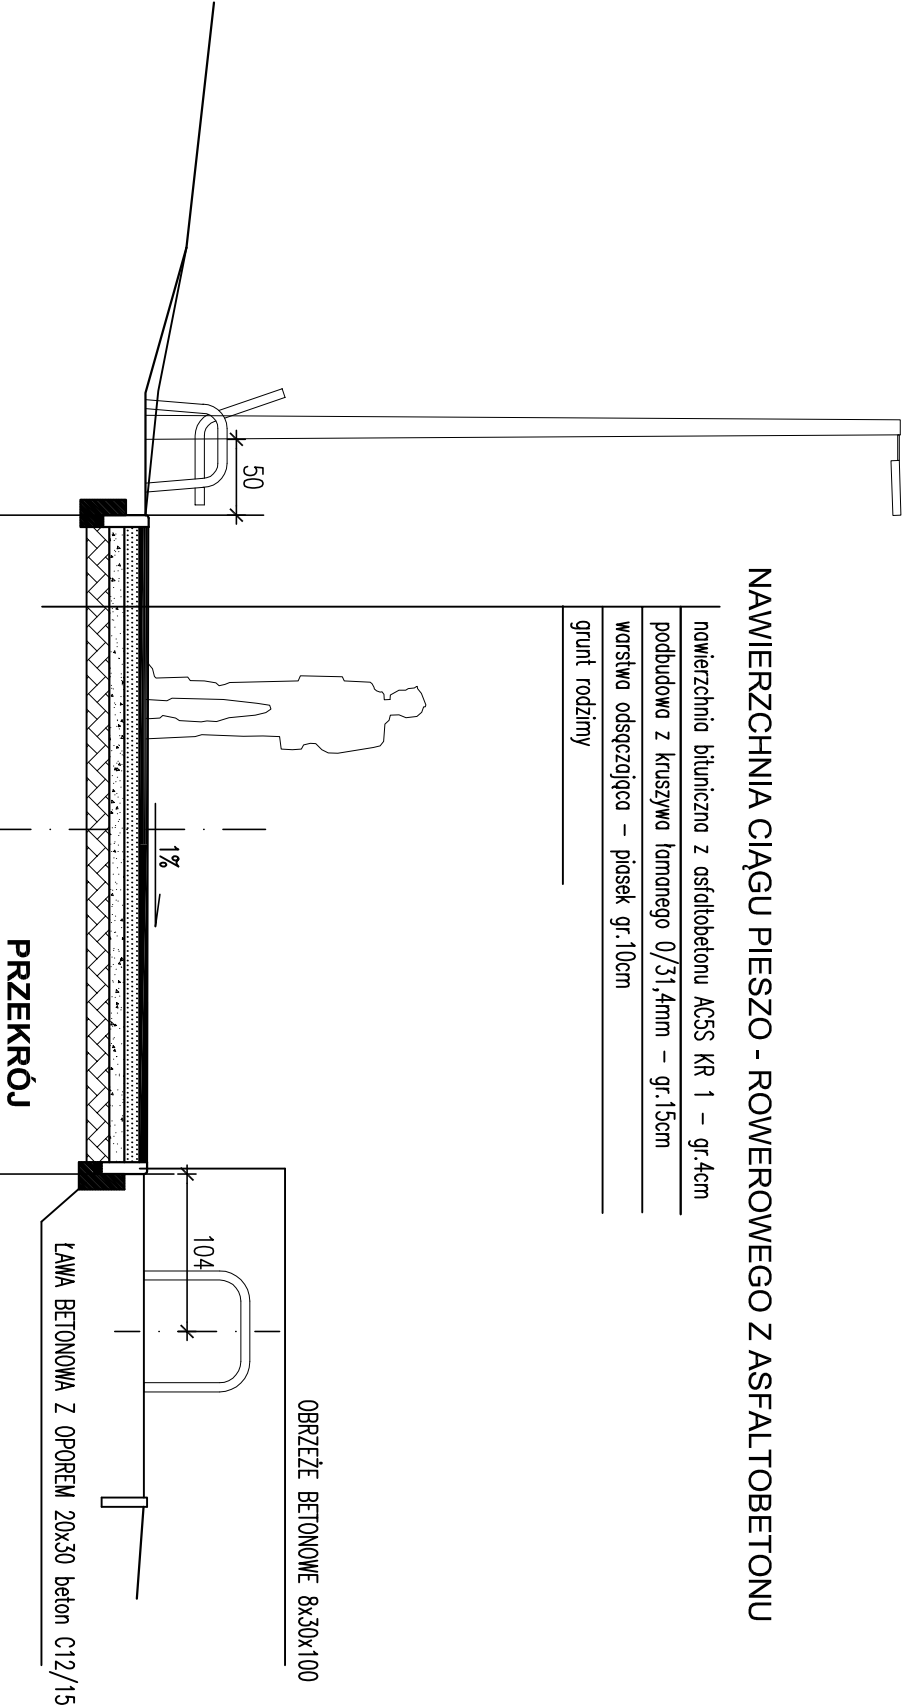

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEZONE  
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Firma/firm:		PROOBIIEKT	
B5-360 Bydgoszcz, ul. Pogórek 120/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26		ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
Obiekt:		TRASA REKREACYJNA U PODNOŻA "FOROŃSKICH GÓREK"	
Lokalizacja:		Bydgoszcz Os. Fordon	
Inwestor:		Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitka 1 85-102 Bydgoszcz	
Faza projektu:		PROJEKT TECHNICZNY	
Czasz bieżąca:		ARCHITEKTURA	
Projektant:		mgr inż. arch. Krzysztof Faleńczyk	
Sprawdzający:		nr upr. KPOK JA 25/2005	
Tytuł rysunku:		spec. architektoniczna bez ograniczeń	
DETAL NAWIERZCHNI		RZUT/PRZEMKÓJ	
skala 1:100		nr rys. A2	
data 15.09.2020			