



A-A

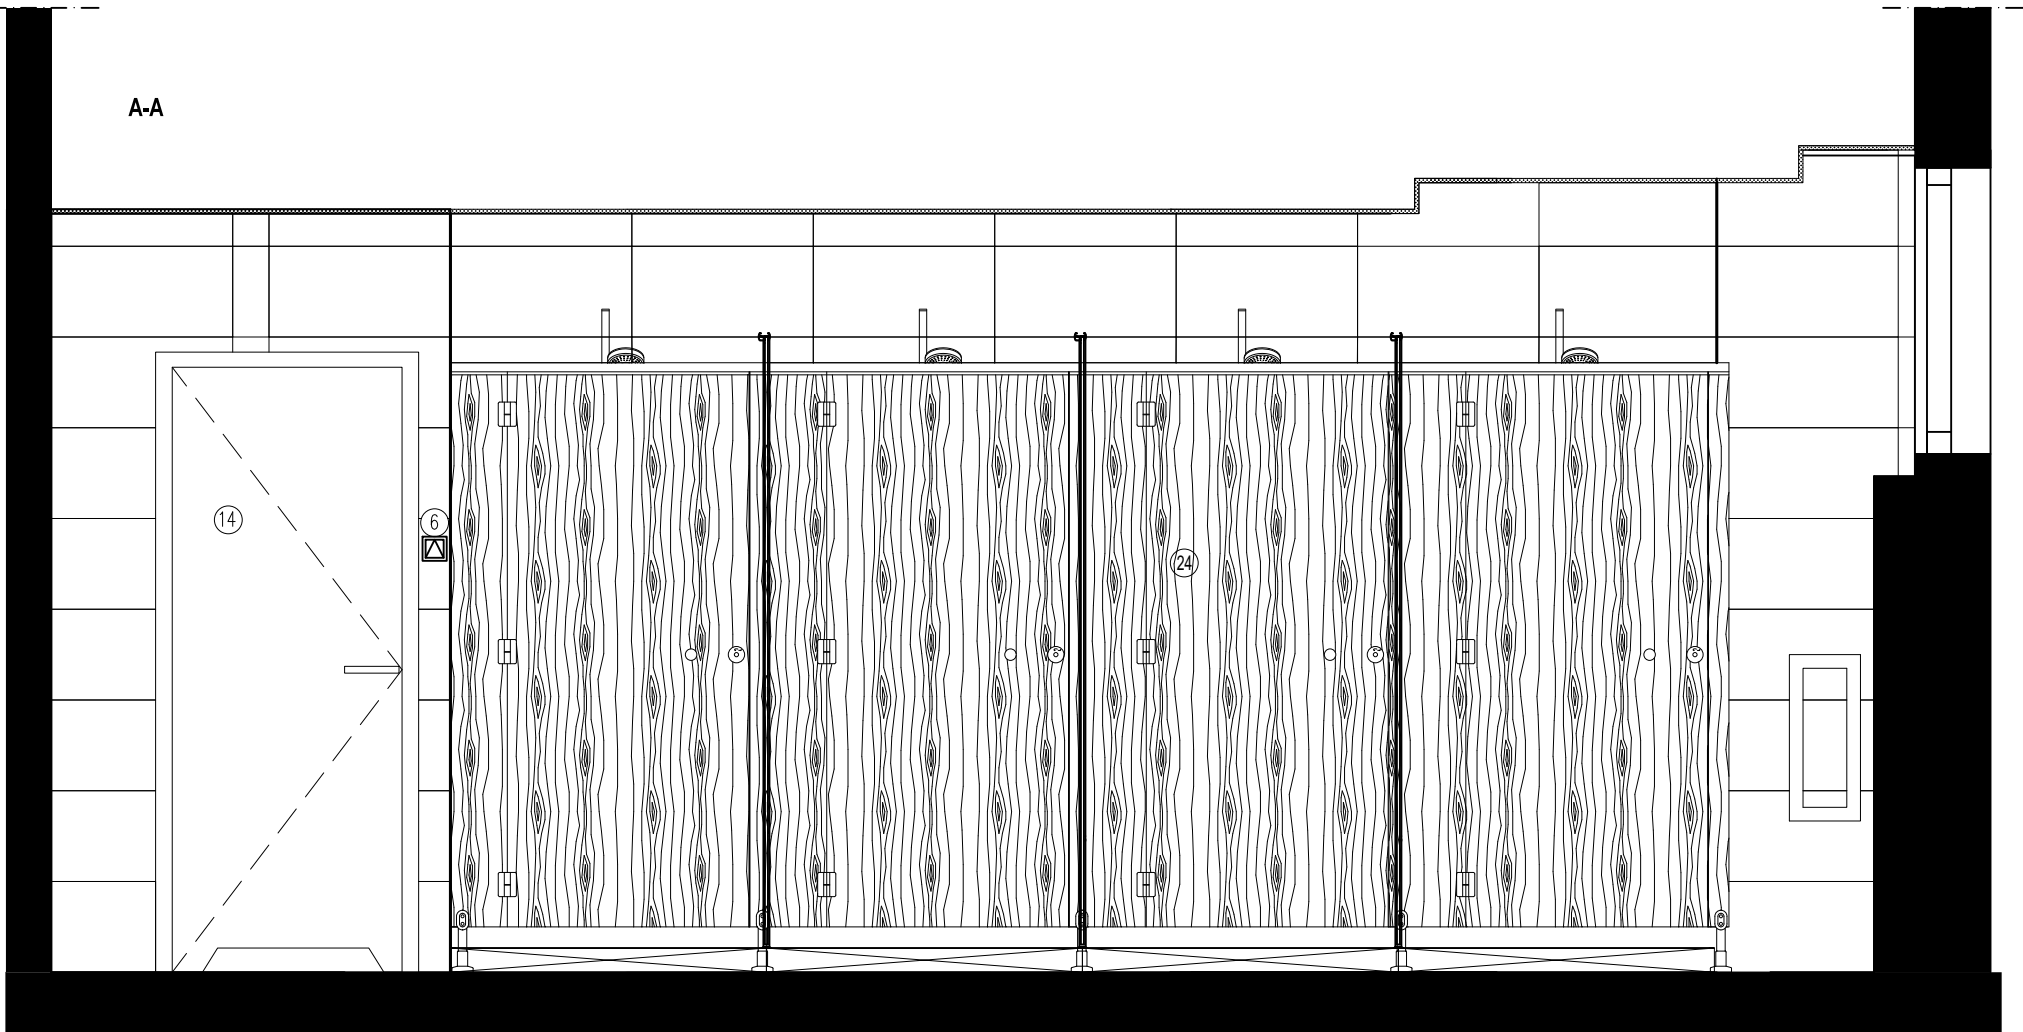

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA:

- PROJ. UMYWALKI WISZĄCE "60" W KOLORZE BIAŁYM, SITKA DO ODPLYWU I SYFONY CHROMOWANE
- PROJ. BATERIE UMYWALKOWE, JEDNOUCHWYTOWE W KOLORZE CHROMOWANYM, Z MIESZACZEM, MONTOWANA TAK ABY WYLEWKA BATERII NIE BYŁA W OSI ODPLYWU
- PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE / W PIANIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, ZGODNY Z PRZEPISAMI PPOŻ UL94(UE)
- PROJ. LUSTRO WKLEJANE/WISZĄCE WYMIARY LUSTRA NA RYSUNKU-WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAĆ DO PODZIAŁU PŁYTEK
- ISTNIEJĄCY KINKIET - MONTOWAĆ OSIOWO, POZA OBRYS LUSTRA
- PROJ. WŁĄCZNIK PODTYNKOWY IP44 W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO WŁĄCZNIKA, WRAZ Z WYMIANĄ PUSZKI
- PROJ. GNIAZDO WTYKOWE, PODTYNKOWE, Z KLAPKĄ, IP44 W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO GNIAZDA, WRAZ Z WYMIANĄ PUSZKI
- PROJ. WŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY IP44 W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO WŁĄCZNIKA, WRAZ Z WYMIANĄ PUSZKI
- PROJ. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W ROLCE, KOLOR BIAŁY, OKIENKO DO KONTROLI ILOŚCI PAPIERU, ZGODNY Z PRZEPISAMI PPOŻ UL94(UE)


- ISTNIEJĄCY GRZEJNIK HIGIENICZNY
- ISTNIEJĄCY ZAWÓR CZERPALNY
- PROJ. DRZWI, W KOLORZE BIAŁYM, ZGODNE Z § 79 WT.Z KLAMKĄ Z POWŁOKĄ PRZECIWDROBNOUSTROJOWĄ
- ISTNIEJĄCY ODPLYW PODŁOGOWY
- PROJ. KOMPAKT WC W KOLORZE BIAŁYM



PROJEKTOWANE PŁYTKI ŚCIENNE W KOLORZE BIAŁYM LUB RAL 9002, WYMIAR 30X50CM, OSTATECZNY WYBÓR PŁYTEK I FUGI SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM



PROJEKTOWANY DEKOR ŚCIANNY, ŁATWOZMYWALNY, CERAMICZNY LUB SZKLANY, Z MOTYWEM ZIELONYCH LIŚCI, OSTATECZNY WYBÓR PŁYTEK I FUGI SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM



PROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE R11, O GŁADKIEJ POWIERZCHNI, W KOLORZE JASNY BRĄZ, OSTATECZNY WYBÓR PŁYTEK I FUGI SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM

- PROJ. DOZOWNIK DO DUŻYCH ROLEK TOALETOWYCH, Z KLUCZEM, ZGODNY Z PRZEPISAMI PPOŻ UL94 (UE)
- PROJ. POJEMNIK NA ODPADY HIGIENICZNE 25L, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA BEZDOTYKOWO
- PROJ. POJEMNIK NA ODPADY 50L Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, BIAŁY, MONTOWANY NA ŚCIANIE
- PROJ. SZCZOTKA DO WC Z POKRYWĄ, MONTOWANA NA ŚCIANIE
- PROJ. BATERIA PRYSZNICOWA ŚCIENNA Z MIESZACZEM Z UCHWYTEM DO REGULACJI WYSOKOŚCI, CHROMOWANA
- PROJ. BRODZIK NISKI, SYFON TRADYCYJNY Z KORKIEM CHROMOWANYM
- PROJ. ŚCIANKA HPL 12MM ODPORNA NA DZIAŁANIE WODY, WYDZIELAJĄCA KABINY, W KOLORZE DĄB, ZAWIASY I NOGI ZE STALI SZCZOTKOWANEJ, WIESZAK OD WEWNĘTRZNEJ STRONY SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIĄ AWARYJNEGO OTWARCIA
- PROJ. ŚCIANKA PRYSZNICOWA HPL 12MM ODPORNA NA DZIAŁANIE WODY, ZAWIASY I NOGI ZE STALI SZCZOTKOWANEJ, ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIĄ AWARYJNEGO OTWARCIA
- SIEDZISKO/LAWKA SYSTEMOWA HPL
- PÓŁKA LUB KOSZYK NA MYDŁO I SZAMPON

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- WYMIARY I ILOŚCI POTRZEBNYCH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE, PRZEZ WYKONAWCĘ POMIESZCZENIA WENTYLOWANE ZA POMOCĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
- OBIEKT WYPOSAŻONY W DSO, SSP ORAZ OŚWIEtLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

TEMAT:				
GENERALNY REMONT SZATNI PERSONELU I SANITARIATÓW W PIWNICACH PAWILONU M5 SZPITAL IM. ŚW JANA PAWŁA II W KRAKOWIE				
ADRES:		UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW		
INWESTOR:		KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW		
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT POMIESZCZENIA -1.53 - PRZEKRÓJ A-A				
PROJEKTANT:		UPRAWNIENIA:		PODPIS:
mgr inż. arch. JOANNA FILEMONOWICZ-WÓJCIK		MPOIA/0232013		
BRANŻA:	DATA:	FAZA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA	02.2025 r.	PW	-	S7
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIĄC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NAZORU AUTORSKIEGO				