


UWAGA ! ZGRAĆ FUGI PŁYTEK NA ŚCIANACH I NA PODŁODZE !
ZMIANA POSADZKI UMYWALNIA/SZATNIA - POD SKRZYDŁEM DRZWIOWYM

POMIESZCZENIE -1.46

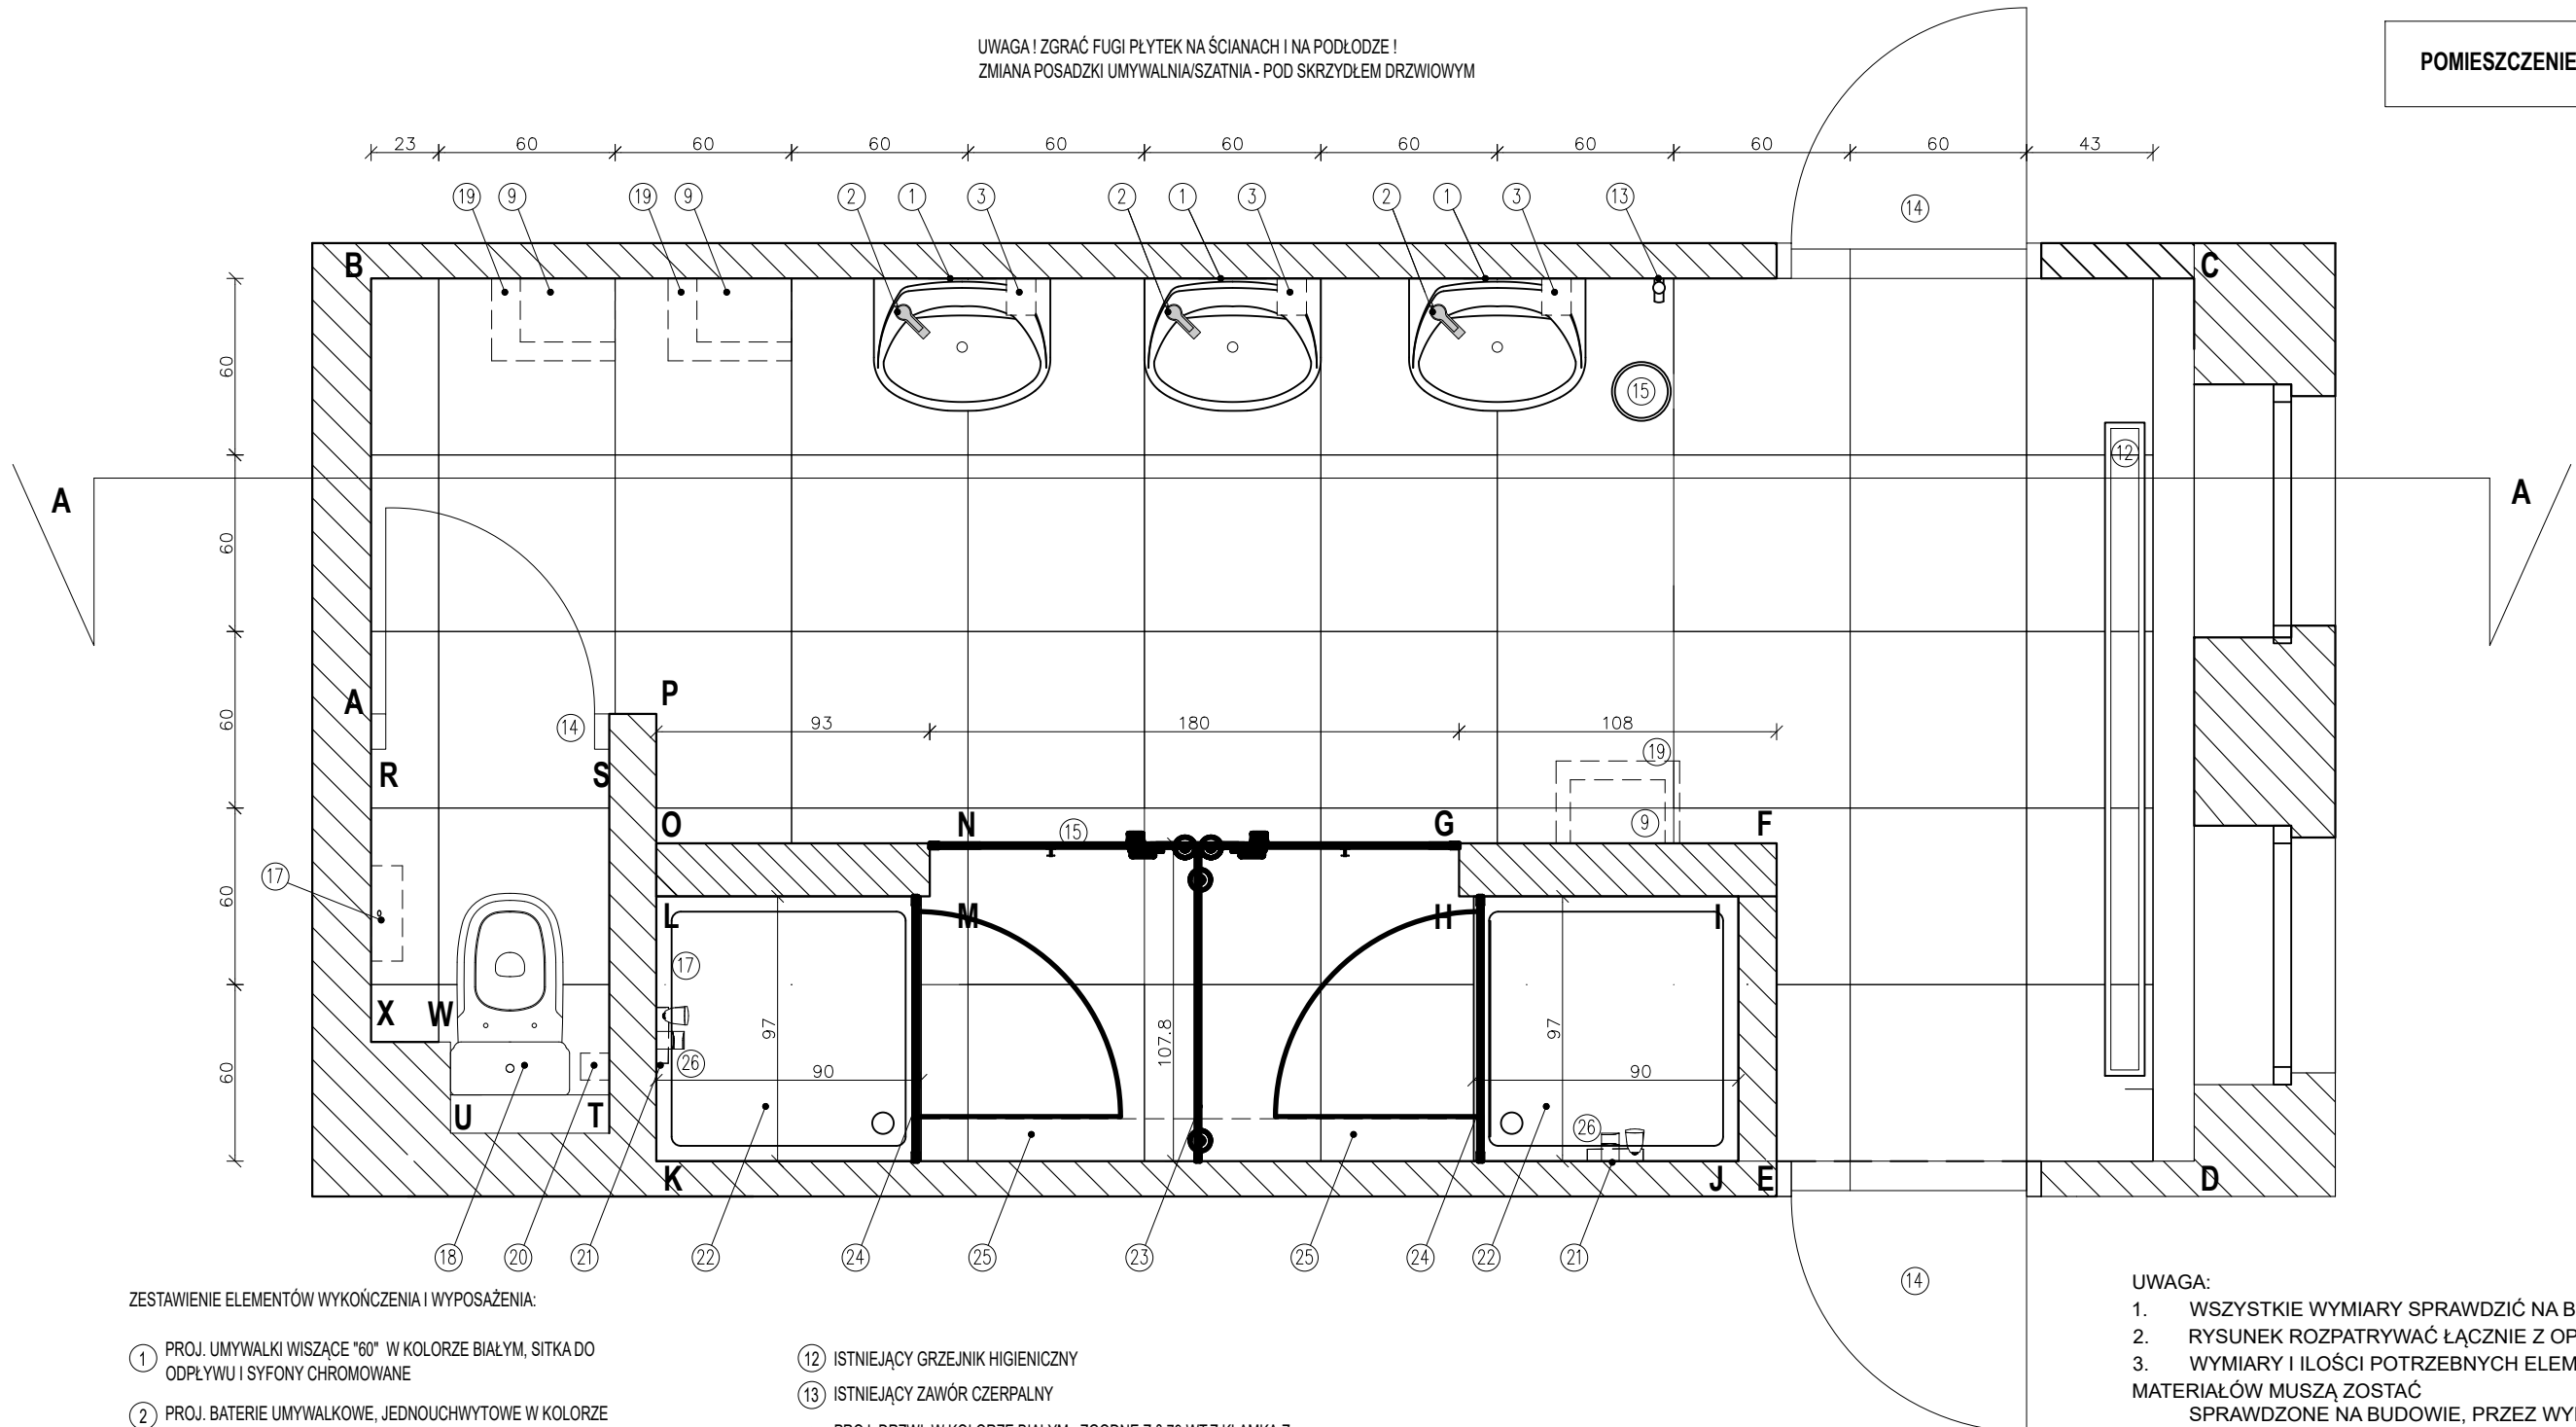

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA:

- PROJ. UMYWALKI WISZĄCE "60" W KOLORZE BIAŁYM, SITKA DO ODPIYU I SYFONY CHROMOWANE
- PROJ. BATERIE UMYWALKOWE, JEDNOUCHWYTOWE W KOLORZE CHROMOWANYM, Z MIESZACZEM, MONTOWANA TAK ABY WYLEWKA BATERII NIE BYŁA W OSI ODPIYU
- PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE / W PIANIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, ZGODNY Z PRZEPISAMI PPOŻ UL94(UE)
- PROJ. LUSTRO WKLEJANE/WISZĄCE WYMIARY LUSTRA NA RYSUNKU-WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAĆ DO PODZIAŁU PŁYTEK
- ISTNIEJĄCY KINKIET - MONTOWAĆ OSIOWO, POZA OBRYS LUSTRA
- PROJ. WŁĄCZNIK PODTYNKOWY IP44 W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO WŁĄCZNIKA, WRAZ Z WYMIANĄ PUSZKI
- PROJ. GNIAZDO WTYKOWE, PODTYNKOWE, Z KLAPKĄ, IP44 W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO GNIAZDA, WRAZ Z WYMIANĄ PUSZKI
- PROJ. WŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY IP44 W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO WŁĄCZNIKA, WRAZ Z WYMIANĄ PUSZKI
- PROJ. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W ROLCE, KOLOR BIAŁY, OKIENKO DO KONTROLI ILOŚCI PAPIERU, ZGODNY Z PRZEPISAMI PPOŻ UL94(UE)

- ISTNIEJĄCY GRZEJNIK HIGIENICZNY
- ISTNIEJĄCY ZAWÓR CZERPALNY
- PROJ. DRZWI, W KOLORZE BIAŁYM, ZGODNE Z § 79 WT.Z KLAMKĄ Z POWŁOKĄ PRZECIWDROBNOUISTROJOWĄ
- ISTNIEJĄCY ODPIYW PODŁOGOWY
- PROJ. KOMPAKT WC W KOLORZE BIAŁYM
- PROJ. DOZOWNIK DO DUŻYCH ROLEK TOALETOWYCH, Z KLUCZEM, ZGODNY Z PRZEPISAMI PPOŻ UL94 (UE)
- PROJ. POJEMNIK NA ODPADY HIGIENICZNE 25L, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA BEZDOTYKOWO
- PROJ. POJEMNIK NA ODPADY 50L Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, BIAŁY, MONTOWANY NA ŚCIANIE
- PROJ. SZCZOTKA DO WC Z POKRYWĄ, MONTOWANA NA ŚCIANIE

PROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE R11, O GŁADKIEJ POWIERZCHNI, W KOLORZE JASNY BRAZ, OSTATECZNY WYBÓR PŁYTEK I FUGI SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- WYMIARY I ILOŚCI POTRZEBNYCH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE, PRZEZ WYKONAWCĘ
- POMIESZCZENIA WENTYLOWANE ZA POMOCĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
- OBIEKT WYPOSAŻONY W DSO, SSP ORAZ OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

TEMAT:

**GENERALNY REMONT SZATNI PERSONELU I
SANITARIATÓW W PIWNICACH PAWILONU M5
SZPITAL IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE**

ADRES:

UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

INWESTOR:

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II
UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT POMIESZCZENIA -1.46 - RZUT

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. JOANNA FILEMONOWICZ-WÓJCIK

UPRAWNIENIA:

MPOIA/0232013

PODPIS:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

DATA:

02.2025 r.

FAZA:

PW

SKALA:

-

NR RYSUNKU:

L1

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIĄC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO