

Załącznik nr 2 do postępowania : Dostawa osłon z poliwęglanu litego na potrzeby rekrutacji.

## 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wycięcie i dostawa 6. kompletów osłon z bezbarwnego poliwęglanu litego z dwoma podstawami. Na jeden komplet składa się osłona i dwie podstawy. Poliwęglan lity bezbarwny musi mieć min. grubość 5 mm, cięty frezarką.


## 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

### 2.1 Cechy użytkowe osłon:


**Poliwęglan lity bezbarwny użyty na osłony i podstawy powinien posiadać minimalne właściwości:**

- wysoka przezroczystość (do 90%);
- ekstremalnie wysoka odporność na uderzenia;
- ze względu na swoją wytrzymałość i trudnopalność (kategoria B1);
- odporny na warunki atmosferyczne (deszcz, promieniowanie UV) oraz starzenie, nie traci swoich właściwości nawet po wielu latach;
- posiada doskonale właściwości izolacyjne;
- materiał dwustronnie zabezpieczony folią ochronną na czas obróbki i dostawy;
- obustronnie pokryty warstwą chroniącą przed promieniowaniem UV;
- wysoka elastyczność;
- maksymalna temperatura użytkowania 120°C ;
- gęstość 1,2 g/cm<sup>3</sup>;
- spełniać dopuszczenia do kontaktu z człowiekiem.

Wymiary osłon i podstaw:

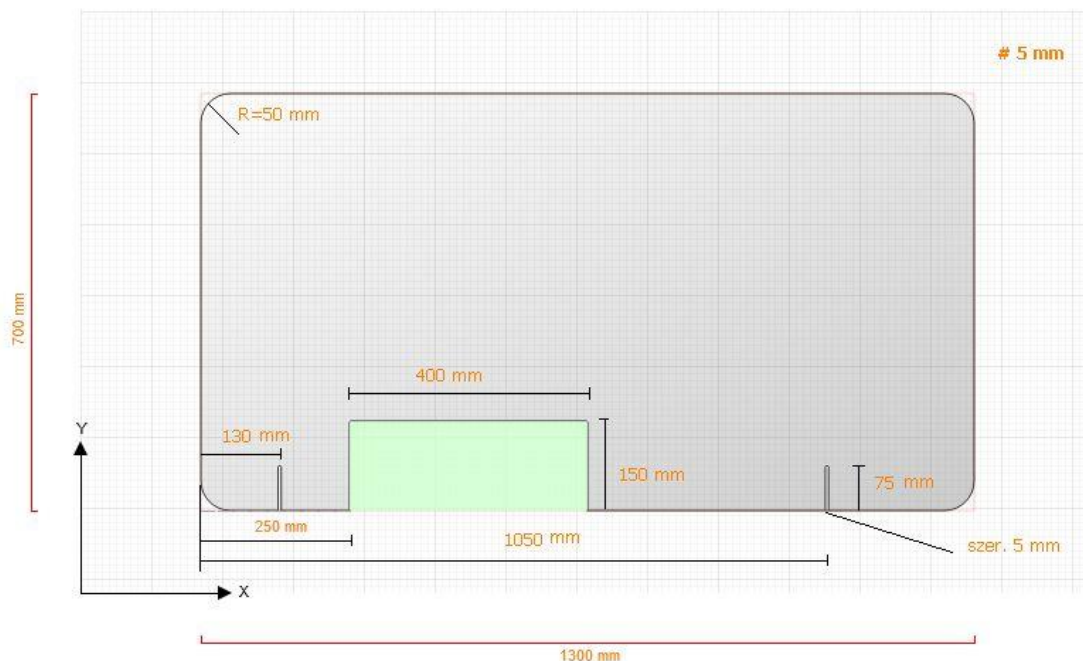

Załącznik nr 2 do postępowania : Dostawa osłon z poliwęglanu litego na potrzeby rekrutacji.

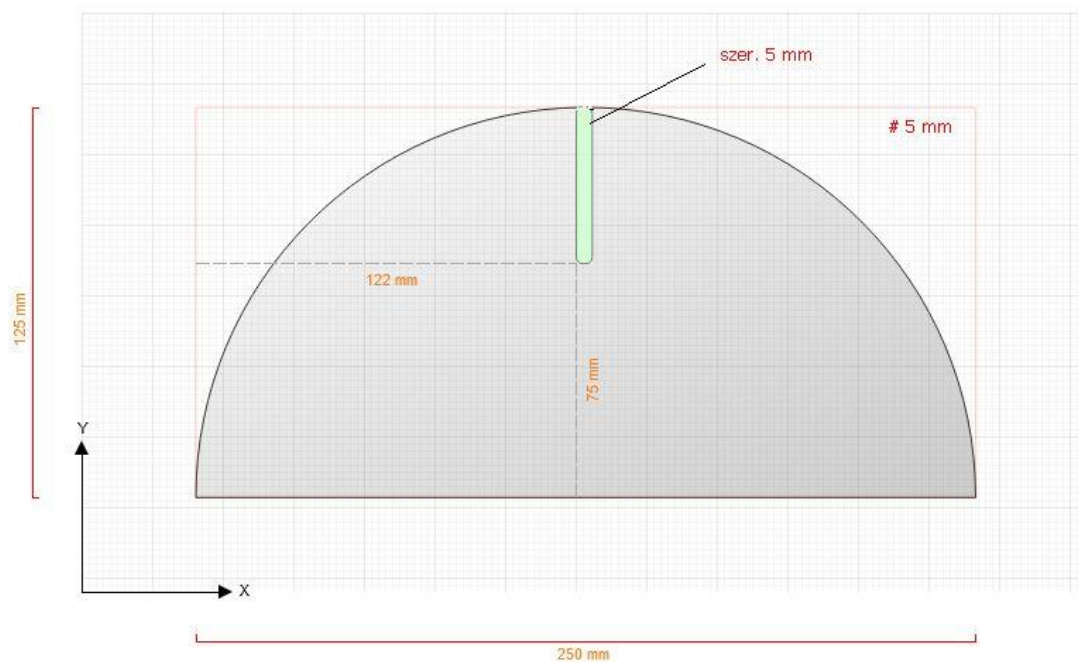

## 2.2 Dodatkowe uwagi:

1. Na czas transport osłony powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem, pęknięciem i jakimkolwiek uszkodzeniem.
2. Dostawa osłon zrealizowana będzie do budynku P4 AWF we Wrocławiu, mieszczącego się przy ulicy A. Mickiewicza 96.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego zobowiązany jest do udowodnienia, że produkt równoważny spełnia warunki minimalne określone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kartę produktu równoważnego zawierającą parametry techniczne potwierdzające jego cechy.