

Jezierzyce, dn. 10.12.2020r.

ZGK / PK/238/ 2020

Gmina Słupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

Odpowiadając na pismo doręczone w dniu 26.11.2020r przez firmę EKOLUX Centrum Projektowo-Handlowo-Montażowe, ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk, działającą w imieniu Inwestora Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy sieci kanalizacji deszczowej w dz. dr. nr 307/149, obr. Siemianice, gm. Słupsk, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. uzgadnia pozytywnie lokalizację trasy sieci kanalizacji deszczowej w dz. dr. nr 307/149, obr. Siemianice, gm. Słupsk zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania działki stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia na niżej podanych warunkach:

- zezwala się na wykop otwarty, po zakończeniu robót w obrębie pasa drogowego wykop należy bezwzględnie zasypać piaskiem średnim zagęszczając go warstwami co 30 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $Is=1,00$ do odbioru bezwzględnie dostarczyć wyniki badania wskaźnika zagęszczenia metodą lekkiej płyty dynamicznej w miejscach uprzednio wskazanych przez zarządę drogi Wierzchnia warstwa 5cm z humusu obsianego trawą;
- jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel;
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci;
- na odcinkach równoległych do drogi zarządca drogi zastrzega sobie prawo wezwania właściciela uzgodnionych instalacji do przełożenia jej poza pas drogowy lub odsunięcie od jezdni na koszt właściciela w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej i gminnej oraz prawo do budowy lub umieszczenia nad nią elementów infrastruktury drogowej w terminie 3 miesięcy od otrzymania pisemnego wezwania od zarządcy drogi.

Ponadto roboty w pasie drogowym mogą być rozpoczęte zgodnie z umową dzierżawy, która zostanie wydana na pisemny wniosek Inwestora, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Jezierzycach Spółka z o.o. Powyższe wnioski należy złożyć w terminie nie krótszym niż 30 dni przed przystąpieniem do robót.

Niniejsze uzgodnienie jest ważny 3 lata, zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane i zwolnione jest z opłaty skarbowej - część III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 222.16.28).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Słupsk.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Arkusz nr 2 z 2

województwo pomorskie
powiat słupski
gm. Słupsk [221208_2]
obr. Siemianice [221208_20023]
dz. 307/135, 307/149, 307/196, 307/197,
307/200, 307/206, 308/2
ID: 6640.1120.2020

Sporządzona dnia 05.05.2020 r. przez:
Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomościami
GEO-NIERUCHOMOŚCI Mariusz Czekala
upr. nr 16751 zakres 1 + 2

76-200 Słupsk, ul. Mickiewicza 48/1
tel/fax : 59 842 39 99

Mapa aktualna na dzień 04.05.2020 r.
Zakres aktualizacji mapy

Układ współrzędnych 2000 strefa 6/18
Układ odniesienia wysokości PL-EVRF2007-NH
Mapę sporządzono bez ustalenia służebności gruntowych
ujawnionych w księgach wieczystych.



W zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem
punkty osnowy geodezyjnej nr: 622413.1.10420, 622413.1.10430,
622413.1.10440, 622413.1.10450, 622413.1.10460.

Granice działek wprowadzono na podstawie elektronicznej mapy
ewidencji gruntów i budynków pozyskanej z Wydziału Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Legenda:

żywoplot
Teren budowy teren budowy

Łączenie arkuszy mapy

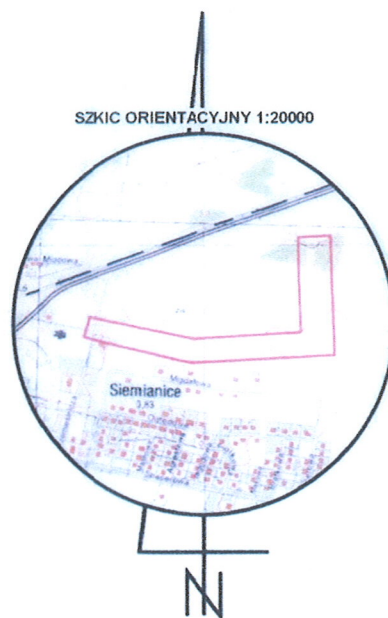

Zakład Projektowania Komunalnej
Wodociągów Słupsk Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do sprawy
26K1PK123812020
z dnia 10.12.2020

ekolux

CENTRUM PROJEKTOWO HANDLOWO-MONTAŻOWE
ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 536 063 067 / 501 999 885
e-mail: ekolux@grg15.pl
mgr inż. Tadeusz Nowakowski

TEMAT:
PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
SIEMIANICACH NA DZ. NR 307/200, 307/196, 307/197, 307/20
307/149; obręb Siemianice, gmina Słupsk w ramach terenu
POWODNIENIE DROG W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE WRAZ Z
PROJEKTOWANYM ZBIORNIKIEM
RETENCYJNO-OPAROWUJĄCYM

INWESTOR:
GMINA SŁUPSK UL. SPORTOWA 3
76-200 SŁUPSK

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN

SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

BRANŻA:

SKALA:

SANITARNIA

PROJEKTANT:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

SYGNATURA PROJEKTU:

DATA:

WR7FSIFN 2020

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO
STUDNI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z DZIAŁEK
POMORSKO MAZURSKIEJ
HODOWLI ZIEMNIAKA

- projektowana kanalizacja deszczowa

LEGENDA

D75A.1

63.10
61.60
66.6

Ø200

-7.26-

63.10
61.08
59.56

D75

307/200

RV

Poświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SŁUPSKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego


P. 2212. 2020. 1570

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu


2020-06-03

Imię i nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

STAROSTY
Kanclewska
MISZCZAK KANCELARZ
INSPEKTOR

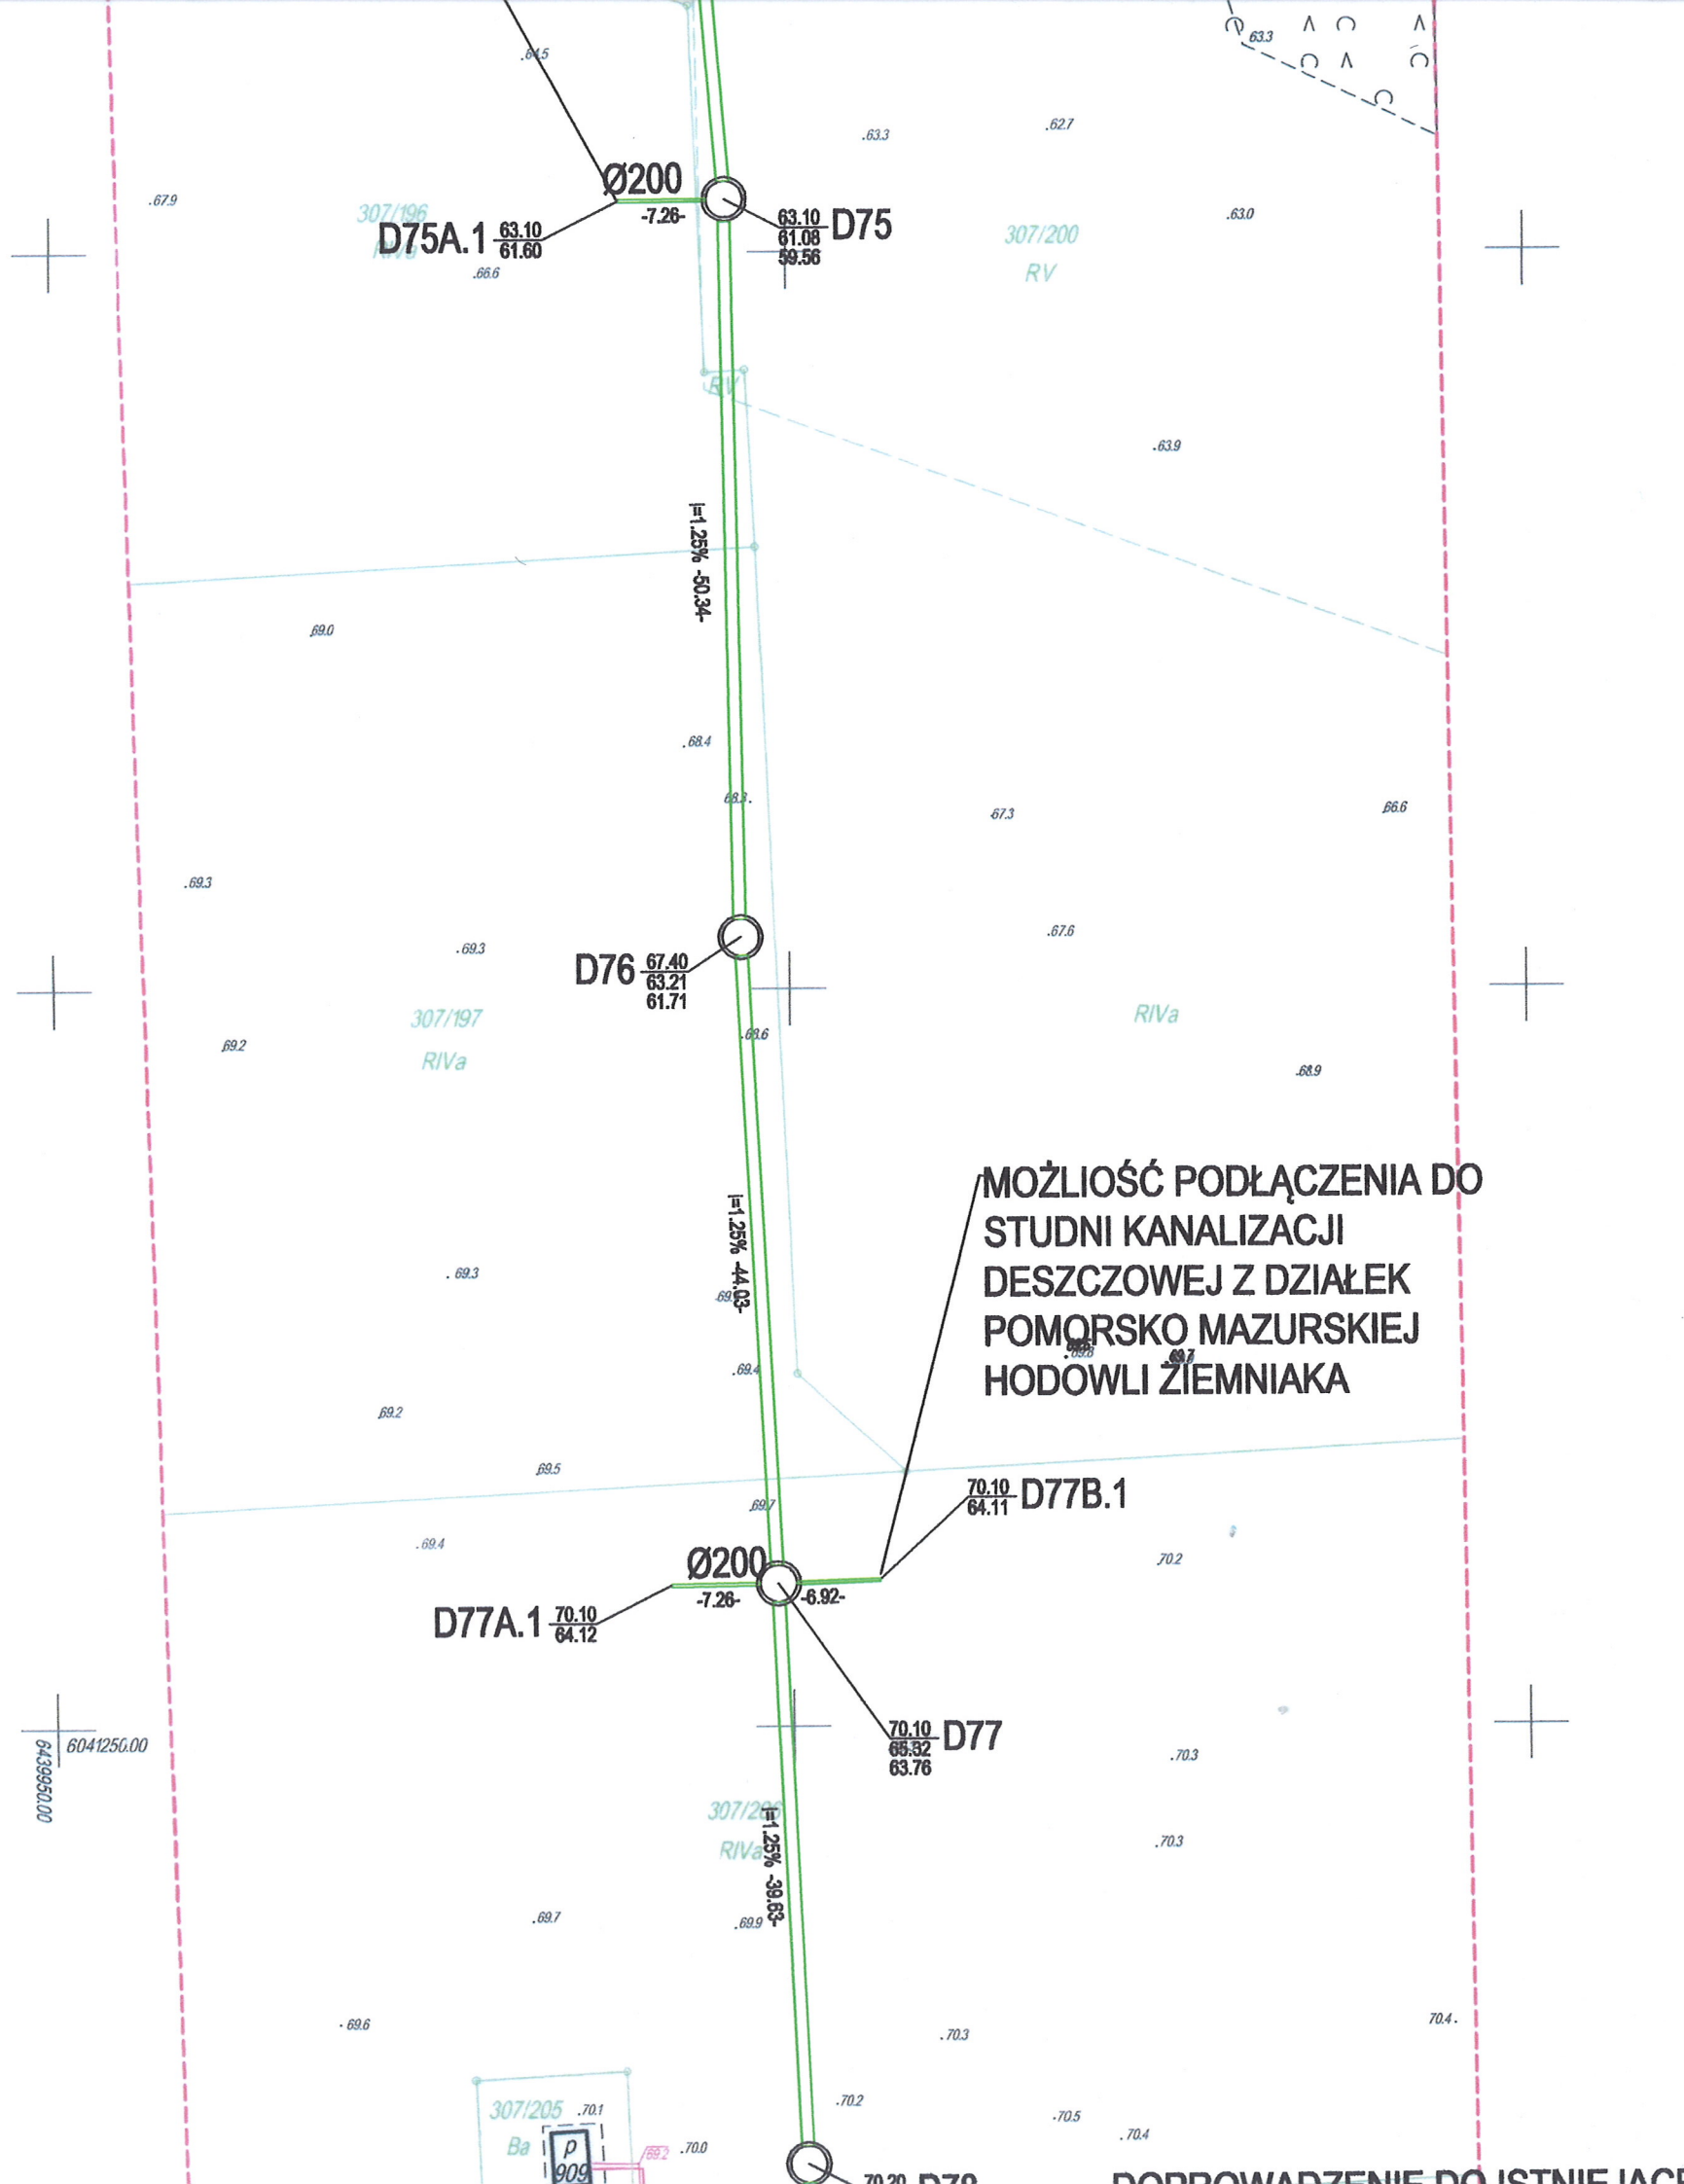

Łączy arkusz nr 1
Łączy arkusz nr 2

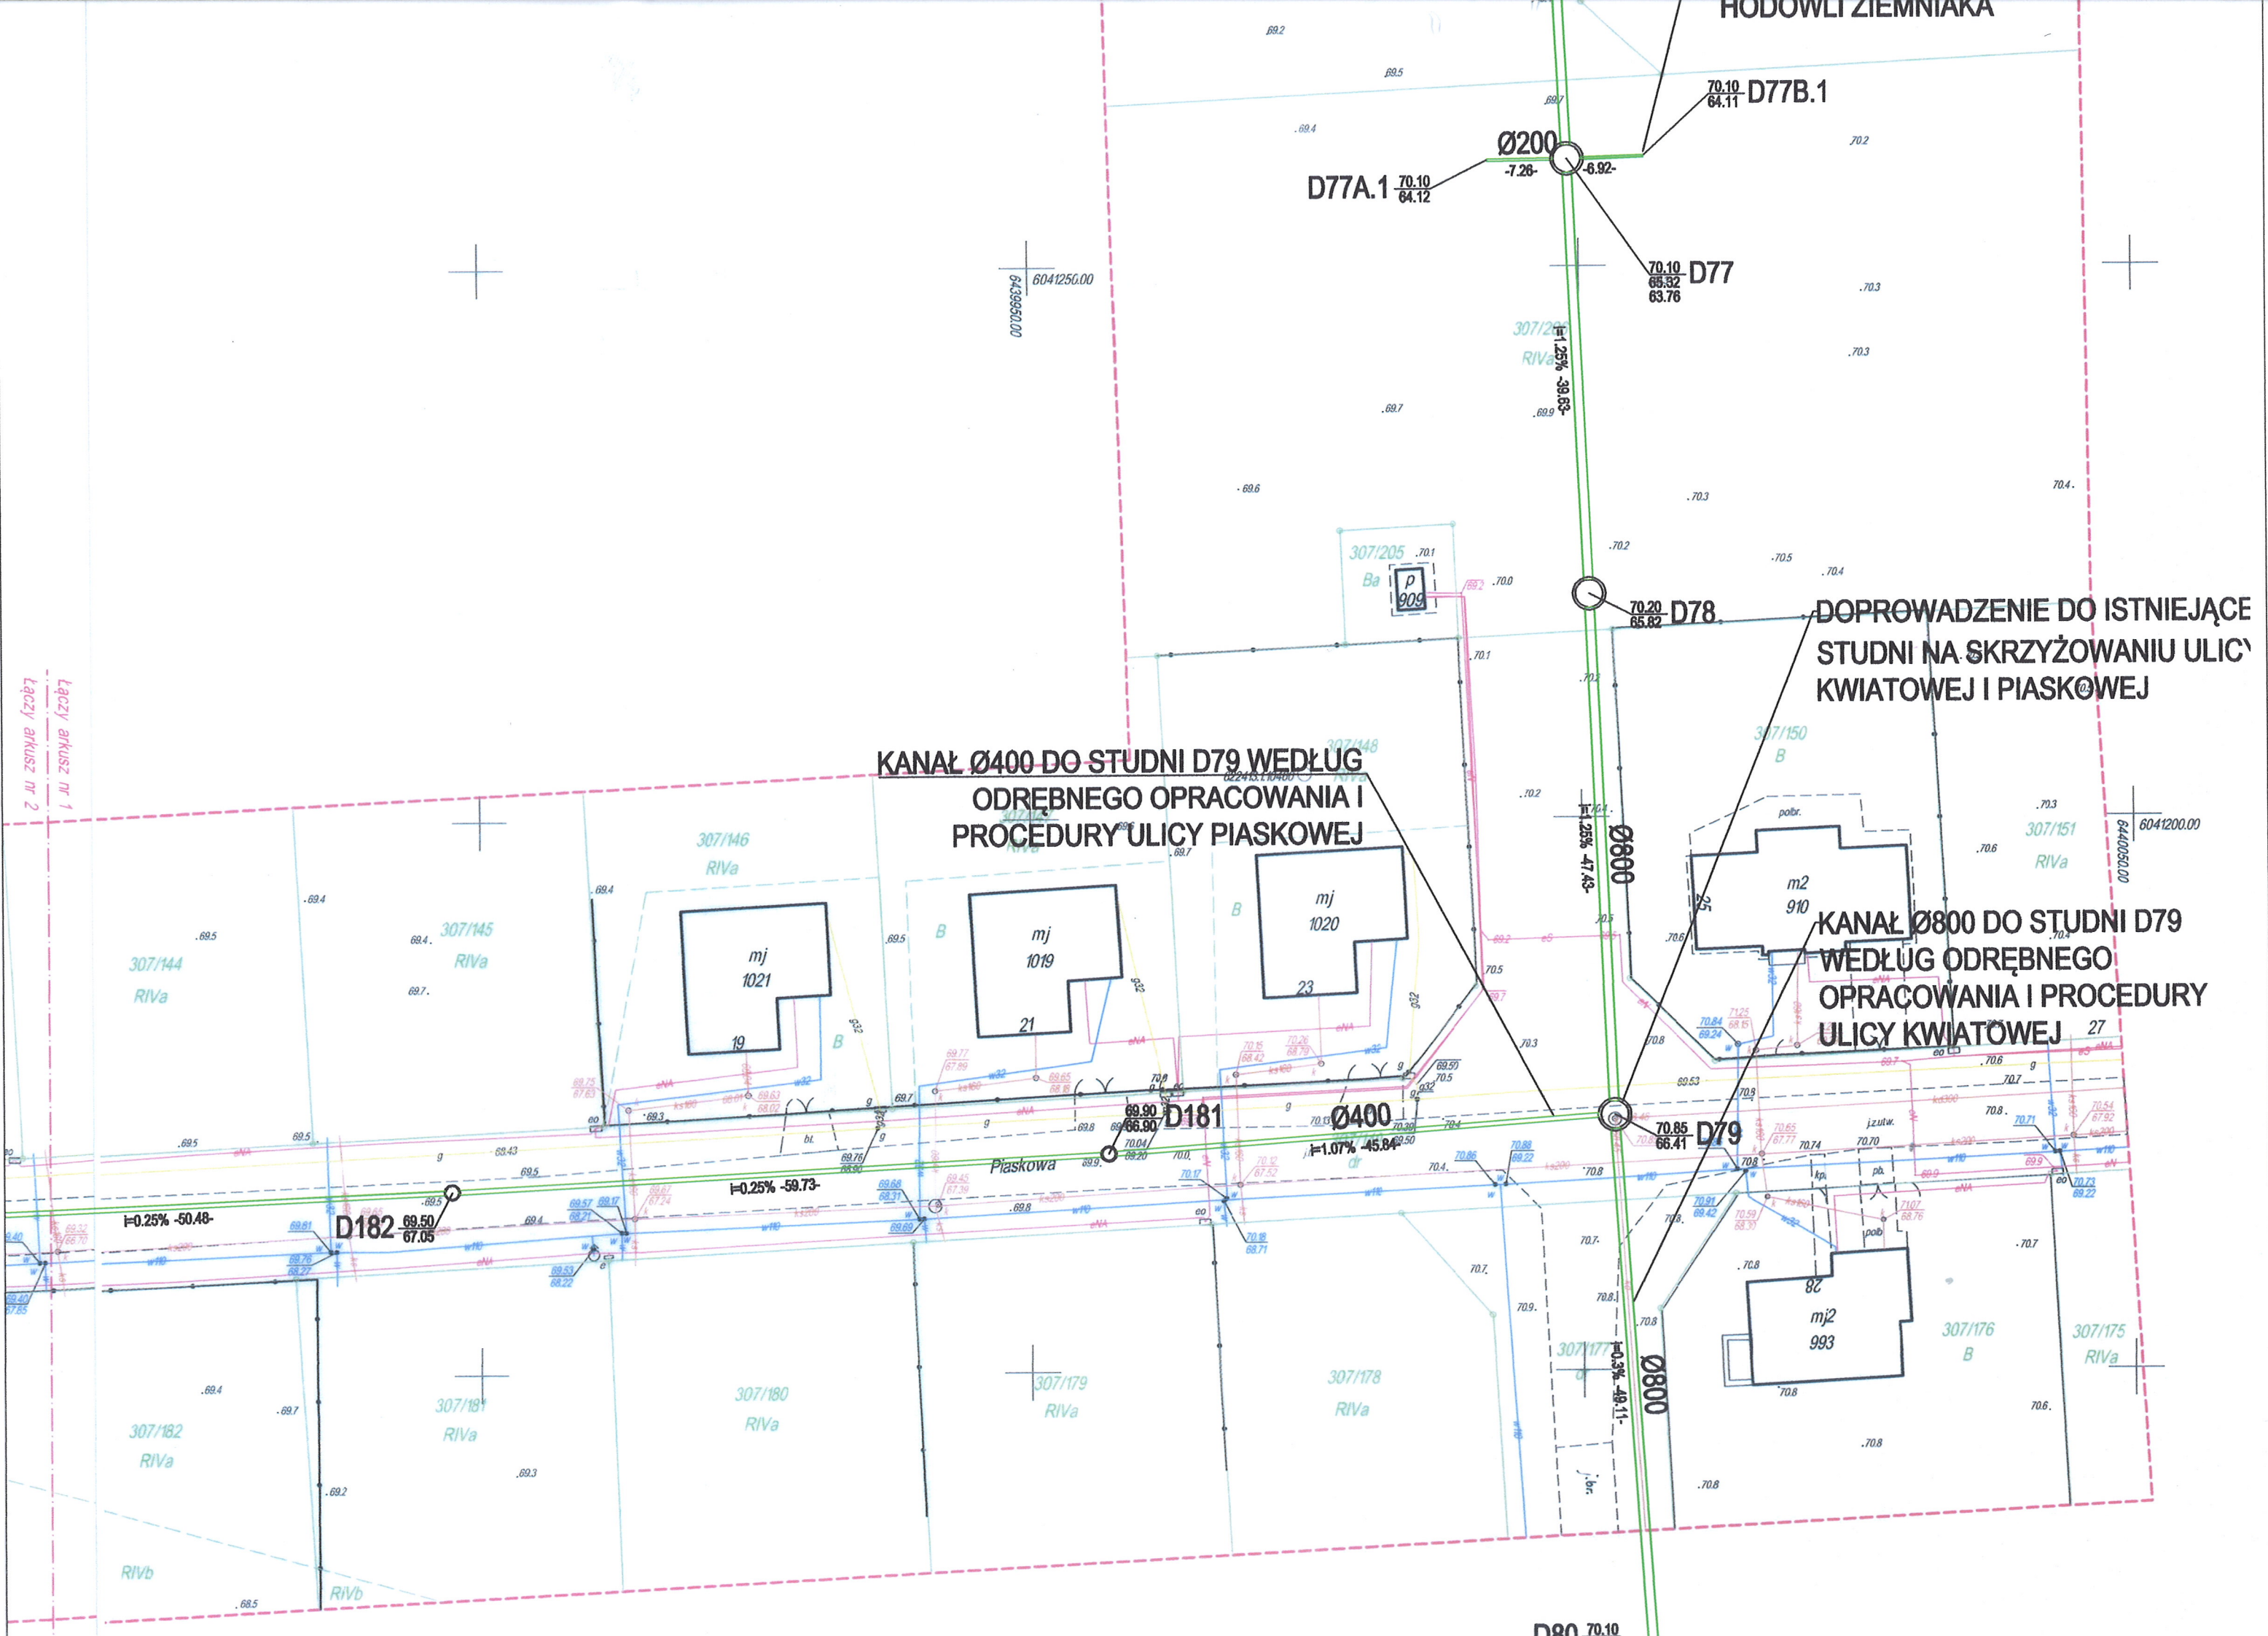

D77A.1 70.10 64.12
Ø200 -7.28- -6.92-
70.10 64.11 D77B.1
70.10 65.82 63.76 D77

KANAŁ Ø400 DO STUDNI D79 WEDŁUG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I
PROCEDURY ULICY PIASKOWEJ

DOPROWADZENIE DO ISTNIEJĄCE
STUDNI NA SKRZYŻOWANIU ULIC
KWIATOWEJ I PIASKOWEJ

KANAŁ Ø800 DO STUDNI D79
WEDŁUG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA I PROCEDURY
ULICY KWIATOWEJ

D182 69.50 67.05

D181 69.90 66.50

D79 70.85 66.41

D80 70.10