I Piętro

IT/7 IT/6 IT/5 IT/4 IT/3 IT/2 IT/1

T/1 T/2 T/3 T/4 T/5

Parter

IT/11 IT/10 IT/9 IT/8

11xUTP Kat.6

5xUTP Kat.6

Parter

RACK

Do skrzynki na elewacji
XzTKMXpwn 5x2x0,5mm2

Szafka 19" 600x600 23U drzwi szklane

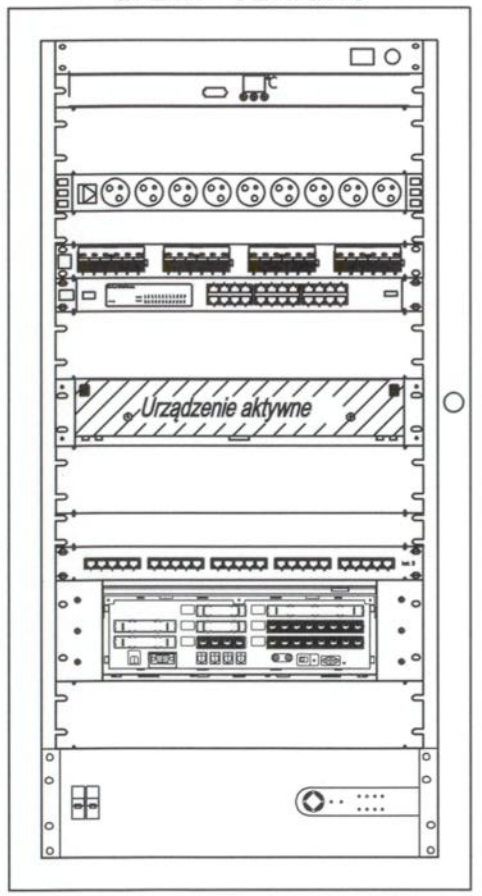

Szafka 19" 600x600 23U
- zaślepka 19"/1U –9szt.
- zaślepka 19"/2U –2szt.
- panel wentylacyjny 19"/1U –1szt.
- panel zasilający 19"/1U –2szt.
- półka ruchoma 19"/2U –1szt.
- panel sterowania wentylatorami 19"/1U – 1szt.
- zasilacz UPS 2,2kVA 1f/1f 19"/3U ze stykiem EPO – 1szt.

Sieć strukturalna:
- switch 19"/1U 10/100 24xRJ45 –1szt.
- panel rozdzielczy 19"/1U–24*RJ–45 UTP kat. 6 –1szt.
- panel porządkujący 19"/1U 40 x 50 mm –1szt.
- patchcord UTP kat. 6 – 2m –12szt.
- urządzenie aktywne (router: parametry według informacji zawartych w opisie do projektu, urządzenie dostępowe (modem) w dostawie firmy świadczącej dostęp do internetu) – kpl. 1

Sieć telefoniczna:
- centrala telefoniczna, (centrala, 8 wewn. analog., karta CLIP na 8 wewn., karta upr. poczta głos. i DISA)
- panel rozdzielczy 19"/1U–25*RJ–45 kat. 3 –1szt.
- panel porządkujący 19"/1U 40 x 50 mm –1szt.
- patchcord UTP kat. 3 – 2m –6szt.

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH
W. Politański
97-400 Bełchatów
ul. Piłsudskiego 15
tel./fax: (0-44) 633-34-34

OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „JAŚ I MAŁGOSIA" W BEŁCHATOWIE			NR RYS.	35
ADRES	dz. nr ewid. 398/1, obręb 10, miasto Bełchatów ; osiedle 1-go Maja			SKALA	-
PRZEDMIOT	**SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI IT**			DATA	PODPIS
PROJEKTANT elektryczna	mgr inż. Marcin Antoszczyk	NR UPR.	LOD/2066/PWOE/12	12.2018	
SPRAWDZAJĄCY elektryczna	mgr inż. Tomasz Kabziński	NR UPR.	LOD/2279/PWOE/13	12.2018	