


Obrzerze gumowe
1000x250x80mm
na ławie betonowej C8/10

Nawierzchnia poliuretanowa
warstwy na rys. K-4

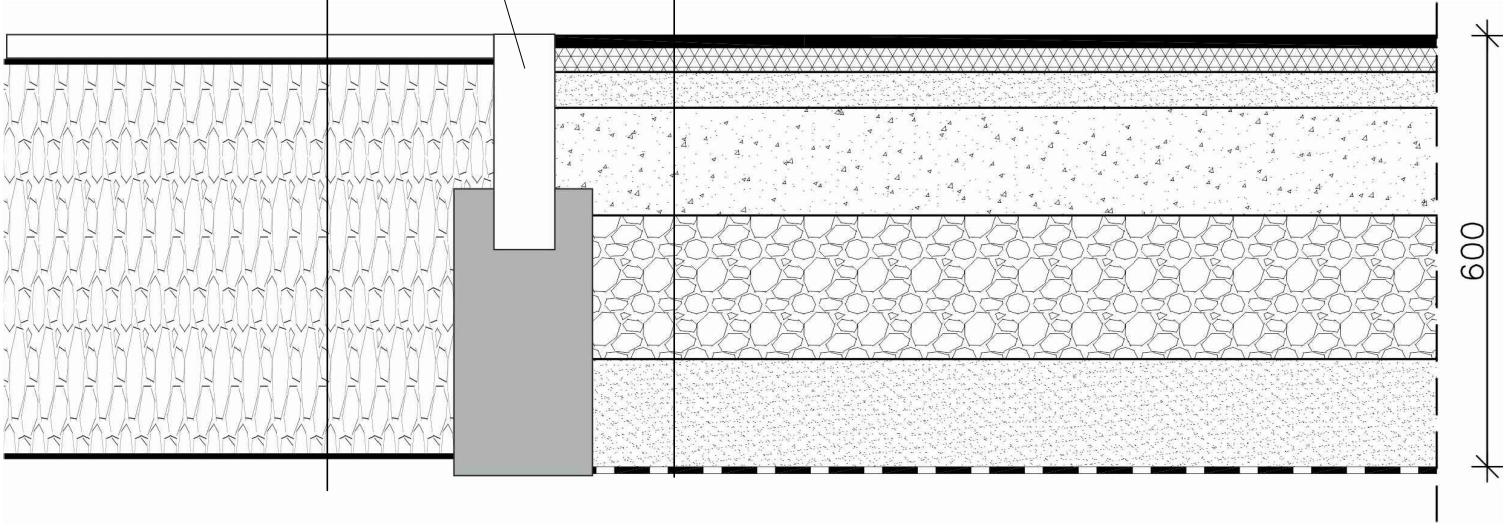

sztuczna trawa
warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego (fr.0÷4mm) - gr.4cm
warstwa wyrównawcza z kruszywa mineralnego (fr.0÷31,5mm) - gr.6cm
podbudowa z tłucznia (fr.5÷32mm) - gr.15cm
podbudowa z tłucznia (fr.32÷63mm) - gr.20cm
warstwa odsączająca piasek płukany (fr.2÷5mm) - gr.15cm
geowłóknina
grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo do is=0,97

 <div>ArchBig STUDIO pracownia architektury i wizualizacji januszbigas@gmail.com</div>	TEMAT PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY BIEŻNI SPORTO- WYCH I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY PSP W CHRZĄ- STOWICACH		NUMER RYSUNKU K-3
	TEMAT RYSUNKU PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO		SKALA 1:200
INWESTOR I ADRES Gmina Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38			BRANŻA Konstrukcja
ADRES INWESTYCJI 46-053 Chrząstowice, ul. Szkolna 1; dz. nr 991/208, 1050/215, 686/215			FAZA PROJEKTU Projekt budowlany
PROJEKTANT: inż. Jan Koziół	NR UPRAWNIENIÓW: 70/88/Op	PODPIS	DATA 15-06-2022
OPRACOWAŁ: inż. Janusz Bigas		PODPIS	DATA 15-06-2022