


nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. 13 mm
asfaltobeton zamknięty 3,0cm
asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0cm
warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm
kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$ gr. 10 cm
grunt rodzimy

Sztuczna trawa
warstwy na rys. K-3

Trawa naturalna
Grunt rodzimy

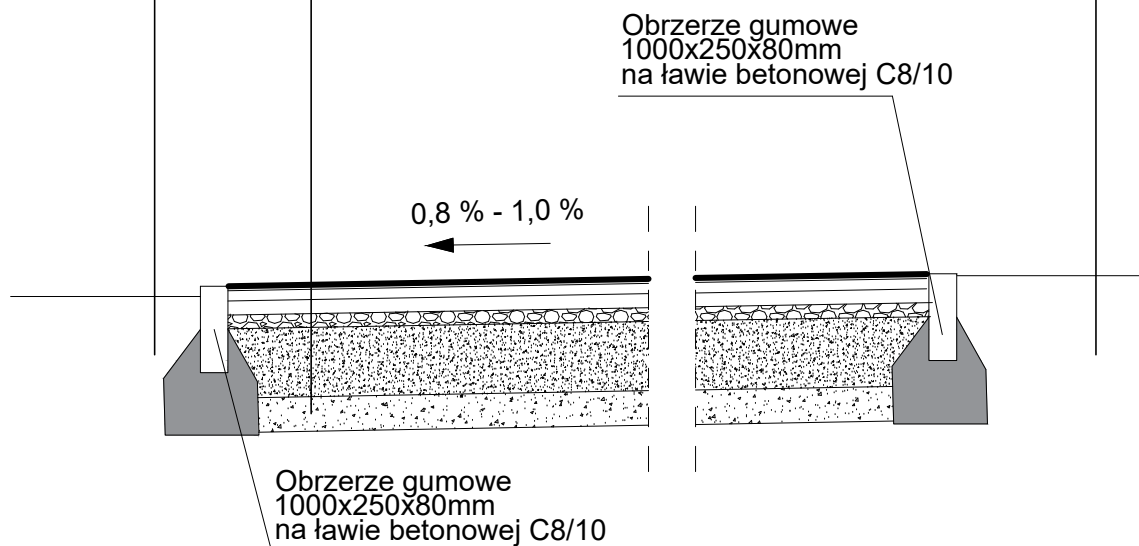

Obrzerze gumowe
1000x250x80mm
na ławie betonowej C8/10



TEMAT PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY BIEŻNI SPORTOWYCH I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄĄ PRZY PSP W CHRZĄSTOWICACH

NUMER RYSUNKU

K-4

TEMAT RYSUNKU

PRZEKRÓJ PRZEZ BIEŻNIĘ

SKALA

1:200

INWESTOR I ADRES

Gmina Chrzastowice, 46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

BRANŻA

Konstrukcja

ADRES INWESTYCJI

46-053 Chrzastowice, ul. Szkolna 1; dz. nr 991/208, 1050/215, 686/215

FAZA PROJEKTU

Projekt budowlany

PROJEKTANT:

inż. Jan Koziół

NR UPRAWNIENI:

70/88/Op

PODPIS

DATA

15-06-2022

OPRACOWAŁ:

inż. Janusz Bigas

PODPIS

DATA

15-06-2022