

PRZEKRÓJ A-A 1:50

A WARSTWY STROPODACHU

Papa termozgrzewalna	
Papa podkładowa termozgrzewalna	
Płyty twarde z wełny mineralnej	20cm
Wełna mineralna istniejąca	
Strop prefabrykowany istniejący	
Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

B WARSTWY PODŁOGI PIĘTRA

Nawierzchnia wg wykazu pomieszczeń	
Gładź cementowa	3cm
Styropian istniejący	4cm
Papa na lepiku istniejąca	
Strop prefabrykowany istniejący	
Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

C WARSTWY SCHODÓW

Płytki gresowe	2cm
Klej	1cm
Konstrukcja schodów	4cm

D WARSTWY PODŁOGI PARTERU

Nawierzchnia wg wykazu pomieszczeń	
Gładź cementowa	3cm
Styropian istniejący	8cm
Papa na lepiku istniejąca	
Strop prefabrykowany istniejący	
Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

E WARSTWY PODŁOGI PIWNICY

Nawierzchnia wg wykazu pomieszczeń	
Gładź cementowa	
Styropian istniejący	

F WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

Tynk cementowo-wapienny	1,5cm
Ściana murowana z cegły pełnej	41cm
Styropian na siatce	10cm
Styropian na siatce	10cm
Tynk systemowy zewnętrzny	2cm

G WARSTWY ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM


Papa termozgrzewalna	
Papa podkładowa termozgrzewalna	
Styropian	5cm
Daszek żelbetowy	
Tynk systemowy zewnętrzny	1,5cm

H WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

Tynk cementowo-wapienny	1,5cm
Ściana murowana z cegły pełnej	41cm
Styropian	10cm
Wełna mineralna	10cm
Tynk systemowy zewnętrzny na siatce	2cm

I WARSTWY ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Ściana fundamentowa z cegły pełnej	
izolacja przeciwwilgociowa Bitizol R+G do poziomu taw fundamentowych	
folia kubełkowa	
styropian ekstrudowany gr. 10cm	

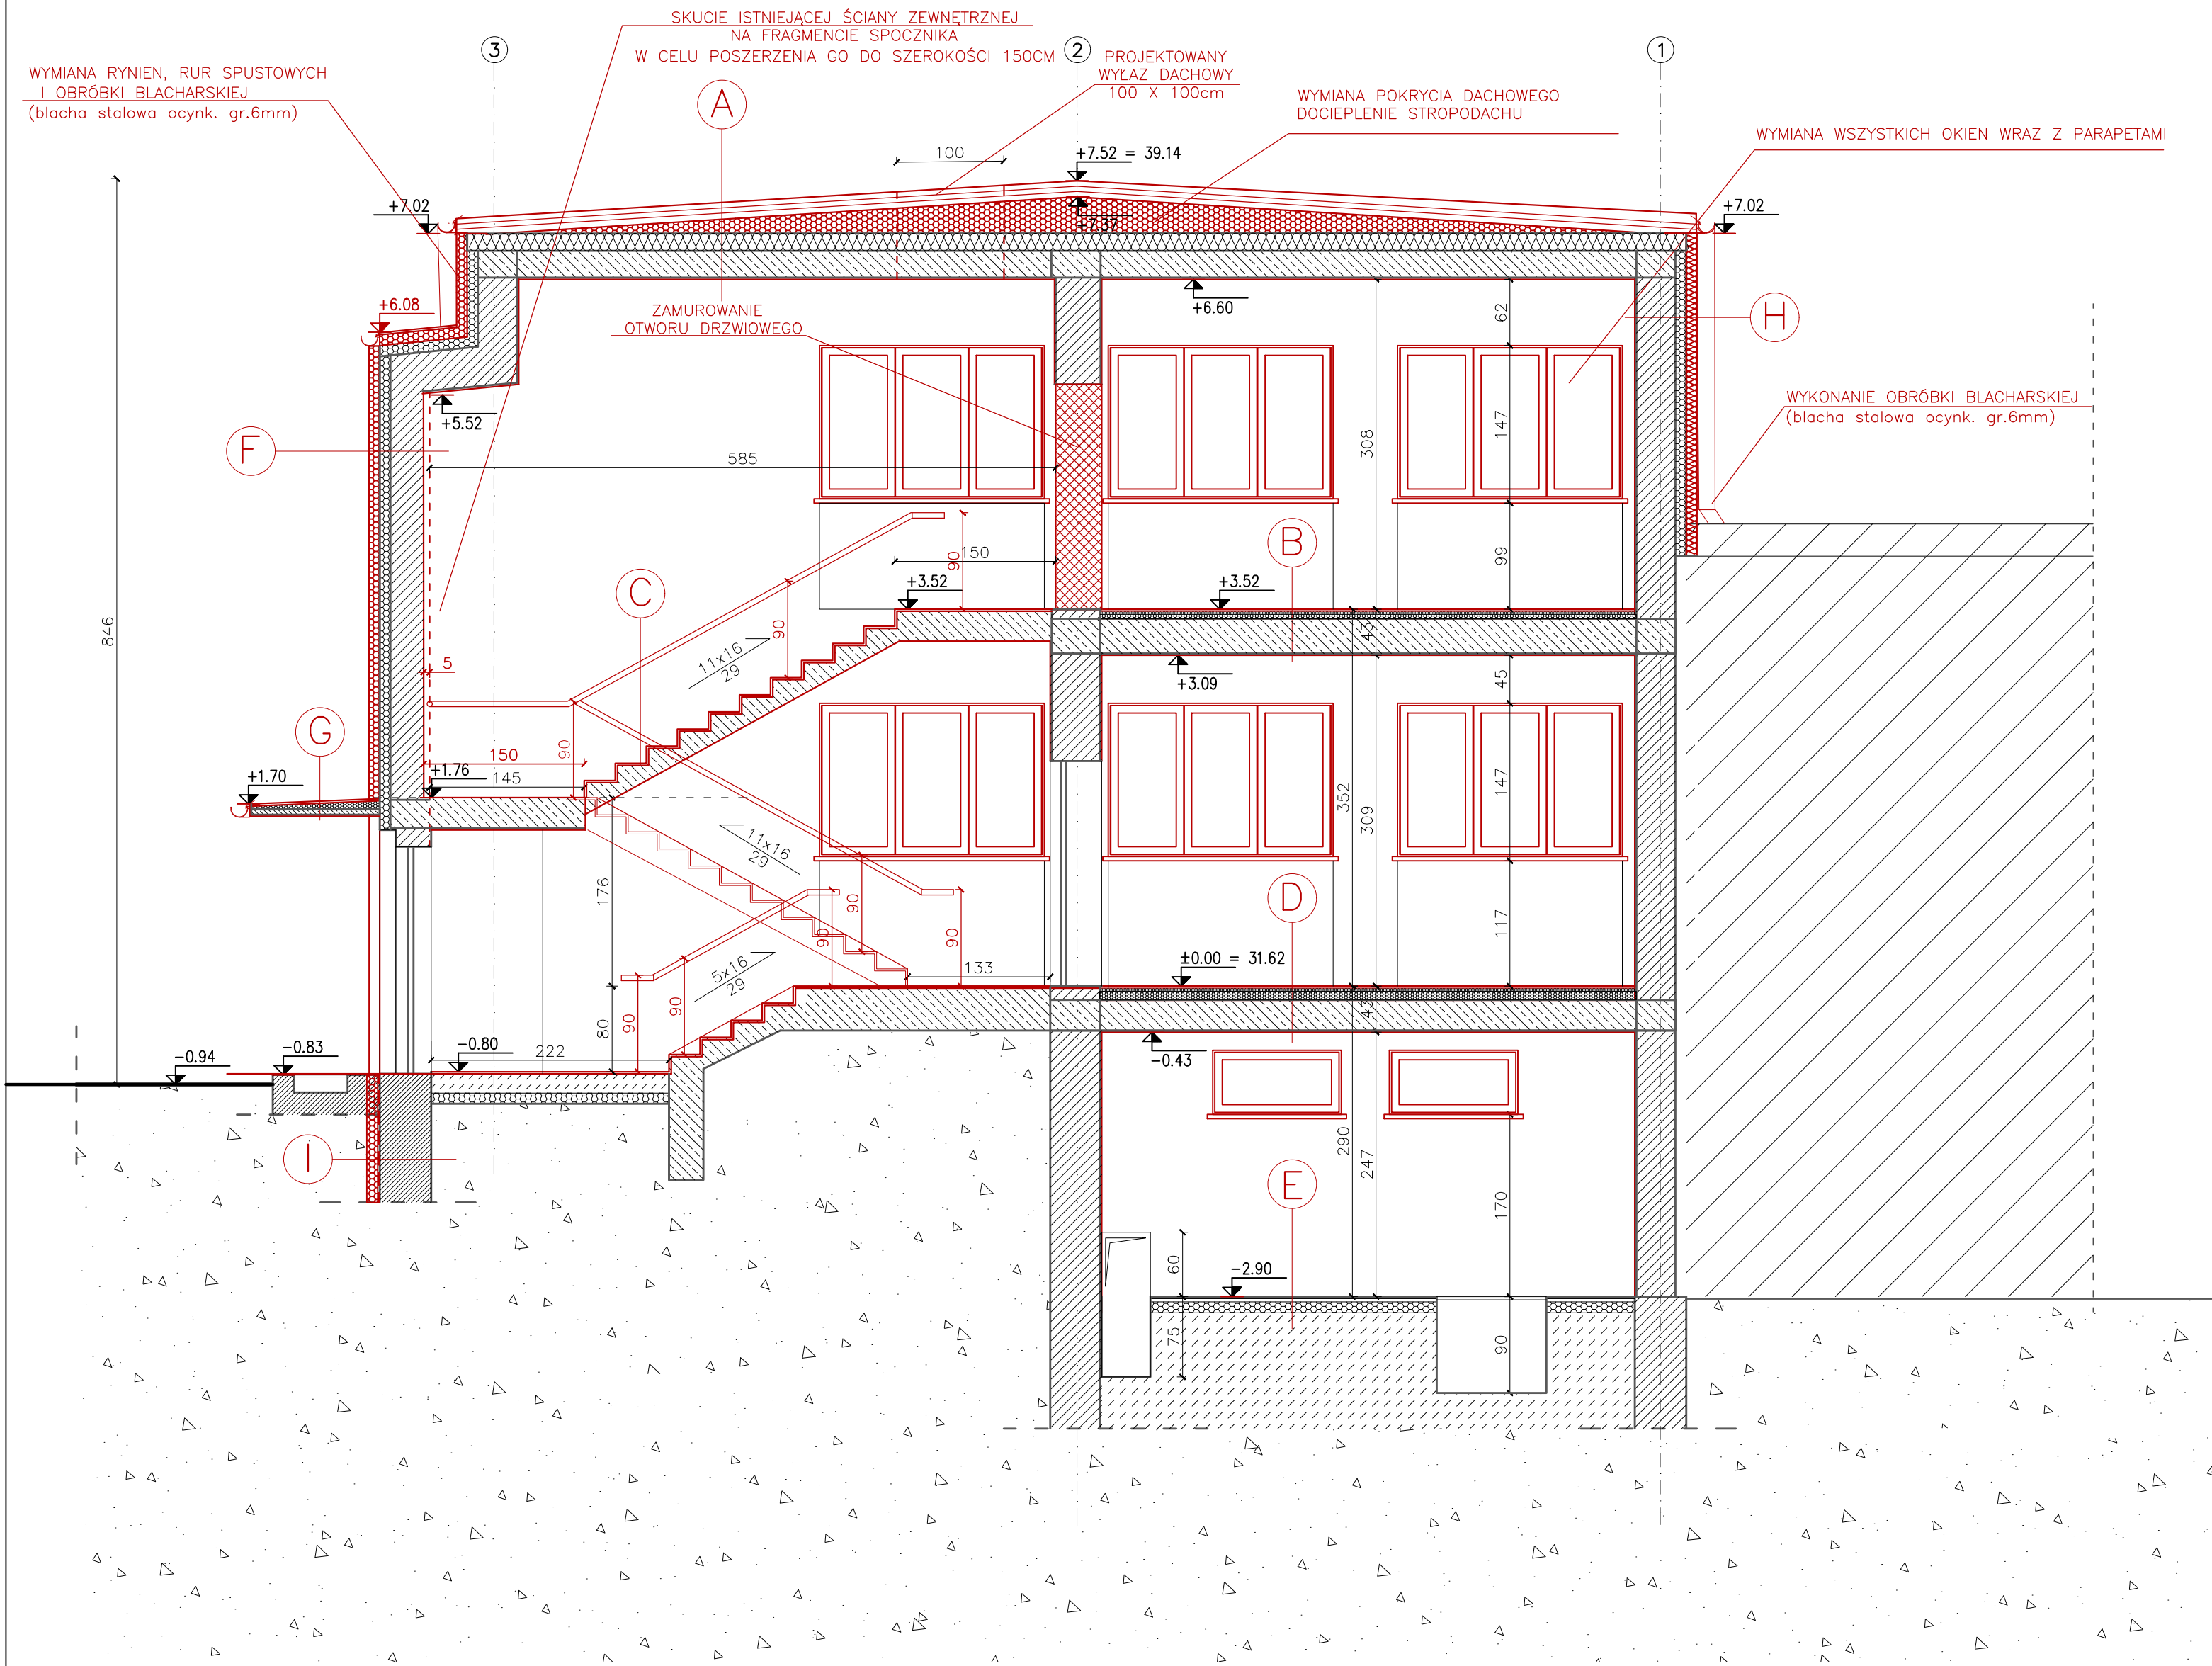

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE/ALL RIGHTS RESERVED

<div><div></div><div>AMA</div></div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA ANDRZEJ MATRZAK</div>		Biuro: Al. Bohaterów Września 9 lok.9 02-398 Warszawa Ochota	
		Siedziba: ul. Czerwonych Maków 15 05-800 Pruszków	
Zadanie	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ, WYKONAWCZEJ DLA BUDYNKU NR 18 (ŁAŹNIA) KOMPLEKS WOJSKOWY K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE		
Temat	REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI ŁAŹNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE		
Obiekt budowlany	Obiekt budowlany Sił Zbrojnych, kategoria obiektu XII		
Lokalizacja	Kompleks Wojskowy K-0044 ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa nr działki 73/160, obręb 2-04-04		
Inwestor	Skarb Państwa Jednostka Wojskowa nr 6021 ul. Żwirki i Wigury 9/13 00-909 Warszawa		
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		
Część branżowa	ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA		
Projektant	mgr inż. arch. Andrzej Matrzak nr upr. Wa 140/91 w zakr. arch.	P O D P I S Z	
	mgr inż. Dionizy Mróz nr upr. Wa-85/91 w zakr. konstr.		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Paweł Chmielewski nr upr. Wa 37/01 w zakr. arch. nr upr. Wa 523/91 w zakr. konstr.		
Opracowujący	mgr inż. arch. Magdalena Żebrowska-Witul		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A-A	skala data	1:50 12.2024
		nr rys.	A.06
		nr str.	25