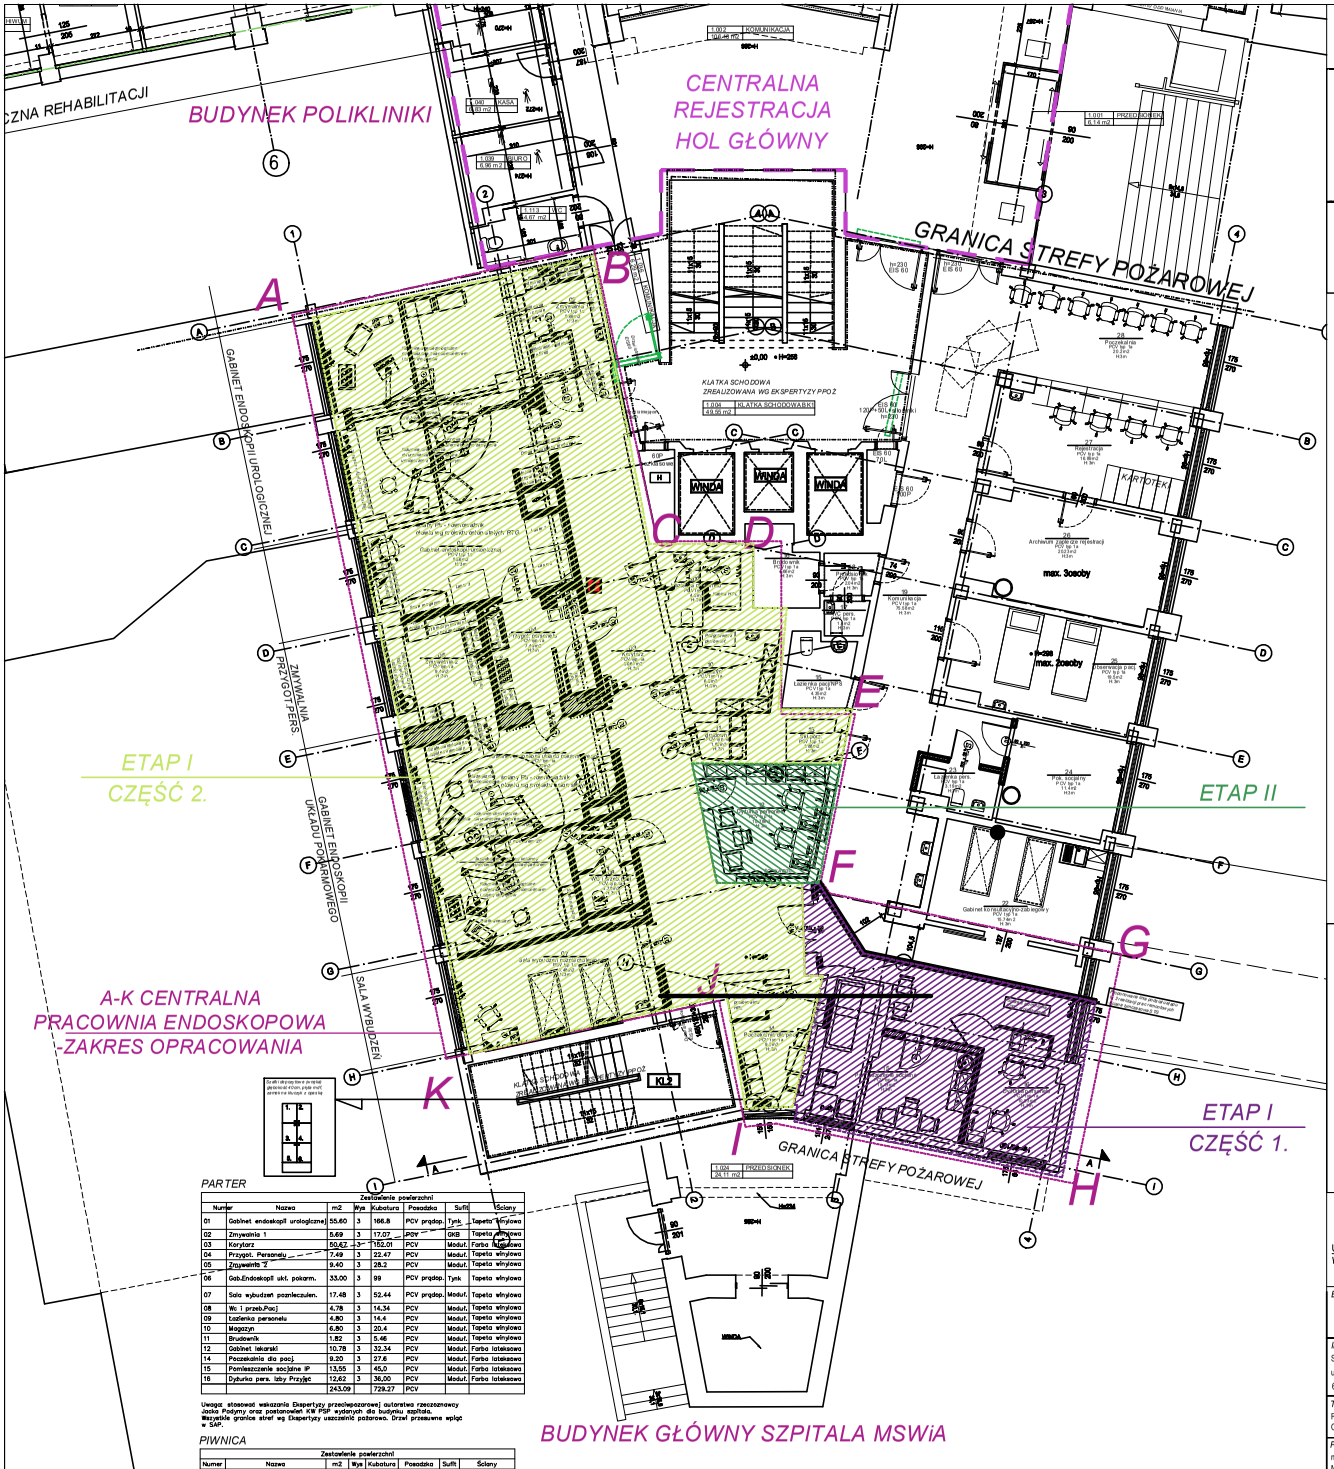



LEGENDA OZNACZEŃ:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DZIAŁOWE DO DEMONTAŻU
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE I PROJ.EI30
- GRANICE STREF POŻAROWYCH

W miejscu wymaganego poszerzenia otworów drzwiowych wykonać nadproża strunobetonowe.

Wszystkie elementy budynku jak dla bud. klasy B ściany działowe - EI 30.

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PARTER

Zestawienie powierzchni

Numer	Nazwa	m2	Wys	Kubatura	Posadzka	Sufit	Ściany
01	Gabinet endoskopii urologiczne	55.60	3	166.8	PCV prądop.	Tynk	Tapeta winylowa
02	Zmywalnia 1	5.69	3	17.07	PCV	GKB	Tapeta winylowa
03	Korytarz	50.47	3	152.01	PCV	Modul.	Farba lateksowa
04	Przygot. Personelu	7.49	3	22.47	PCV	Modul.	Tapeta winylowa
05	Zmywalnia 2	9.40	3	28.2	PCV	Modul.	Tapeta winylowa
06	Gab.Endoskopii ukł. pokarm.	33.00	3	99	PCV prądop.	Tynk	Tapeta winylowa
07	Sala wybudzeń pozniecuien.	17.48	3	52.44	PCV prądop.	Modul.	Tapeta winylowa
08	Wc 1 przeb.Pacj	4.78	3	14.34	PCV	Modul.	Tapeta winylowa
09	Łazienka personelu	4.80	3	14.4	PCV	Modul.	Tapeta winylowa
10	Magazyn	6.80	3	20.4	PCV	Modul.	Tapeta winylowa
11	Brudownik	1.82	3	5.46	PCV	Modul.	Tapeta winylowa
12	Gabinet lekarski	10.78	3	32.34	PCV	Modul.	Farba lateksowa
14	Poczekalnia dla pacj.	9.20	3	27.6	PCV	Modul.	Farba lateksowa
15	Pomieszczenie socjalne IP	13,55	3	45,0	PCV	Modul.	Farba lateksowa
16	Dyżurka pers. łaby Przyjęć	12,62	3	36,00	PCV	Modul.	Farba lateksowa
		243.09		729.27	PCV		

Uwaga: stosować wskazania Ekspertyzy przeciwpożarowej autorstwa rzeczoznawcy Jacka Podymy oraz postanowień KW PSP wydanych dla budynku szpitala. Wszystkie granice stref wg Ekspertyzy uszczelnić pożarowo. Drzwi przesuwne wpiąć w SAP.

PIWNICA

Zestawienie powierzchni

Numer	Nazwa	m2	Wys	Kubatura	Posadzka	Sufit	Ściany
01	Wentylatorownia	18.10	3	54.3	PCV typ 1a	GKB	Farba lateksowa
		18.10		54.3			

Uwaga: stosować wskazania Ekspertyzy przeciwpożarowej autorstwa rzeczoznawcy Jacka Podymy oraz postanowień KW PSP wydanych dla budynku szpitala. Wszystkie granice stref wg Ekspertyzy uszczelnić pożarowo. Drzwi przesuwne wpiąć w SAP.

Biuro projektów:
BKA L A
Sp. z o.o.
ul. Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor / adres inwestycji:
SP ZOZ MSWiA im. L. Bierkowskiego w Poznaniu
ul. Dojazd 34
60-631 Poznań

Temat:
Remont i adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego szpitala na potrzeby Centralnej Pracowni Endoskopowej

Projektant:	*Upr.bud:*	*Podpis:*
mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska	713/131/P/2003	
Stadium opracowania: ETAPOWANIE ROBÓT	*Data opracowania:* 06.2024 roku	*Skala:*
Rysunek: Rzut parteru		*Branża:* Architektura