


A. DACH NAD ZAPLECZEM
papa asfaltowa wierzchnia 5,2 mm grzewana
papa asfaltowa podkładowa 4,0 mm
styropian twardy EPS-150 grub. 25 - 40 cm
folia PE paroizolacja
strop gęstożebrowy 24 cm wg proj. techn. konstr.
tynk cementowo-wapienny 2 cm

B. POSADZKA ZAPLECZA NA GRUNCIE
posadzka wg opisu na rzucie kondygnacji 2 cm
hydroizolacja folia w płynie 2 mm w pomieszczeniach mokrych
gładź cementowa zbrojona dylatowana 6 cm
folia PE 0,2 mm izolacyjna
styropian posadzkowy twardy EPS-150 grub. 15 cm
papa asfaltowa fundamentowa 3,5 mm na lepiku
beton podkładowy B-10 grub. 10 cm zalały na gładko
piasek ubijany warstwami grub. 30 cm
grunt nośny

S. ŚCIANA OSŁONOWA ZAPLECZA
lynk cienkowarstwowy 1,5 mm od zewnątrz
styropian EPS-70 grub. 20 cm
błoczki wapienno-piaskowe drażnione 24 cm
lynk cement-wapienny 2 cm od wewnątrz

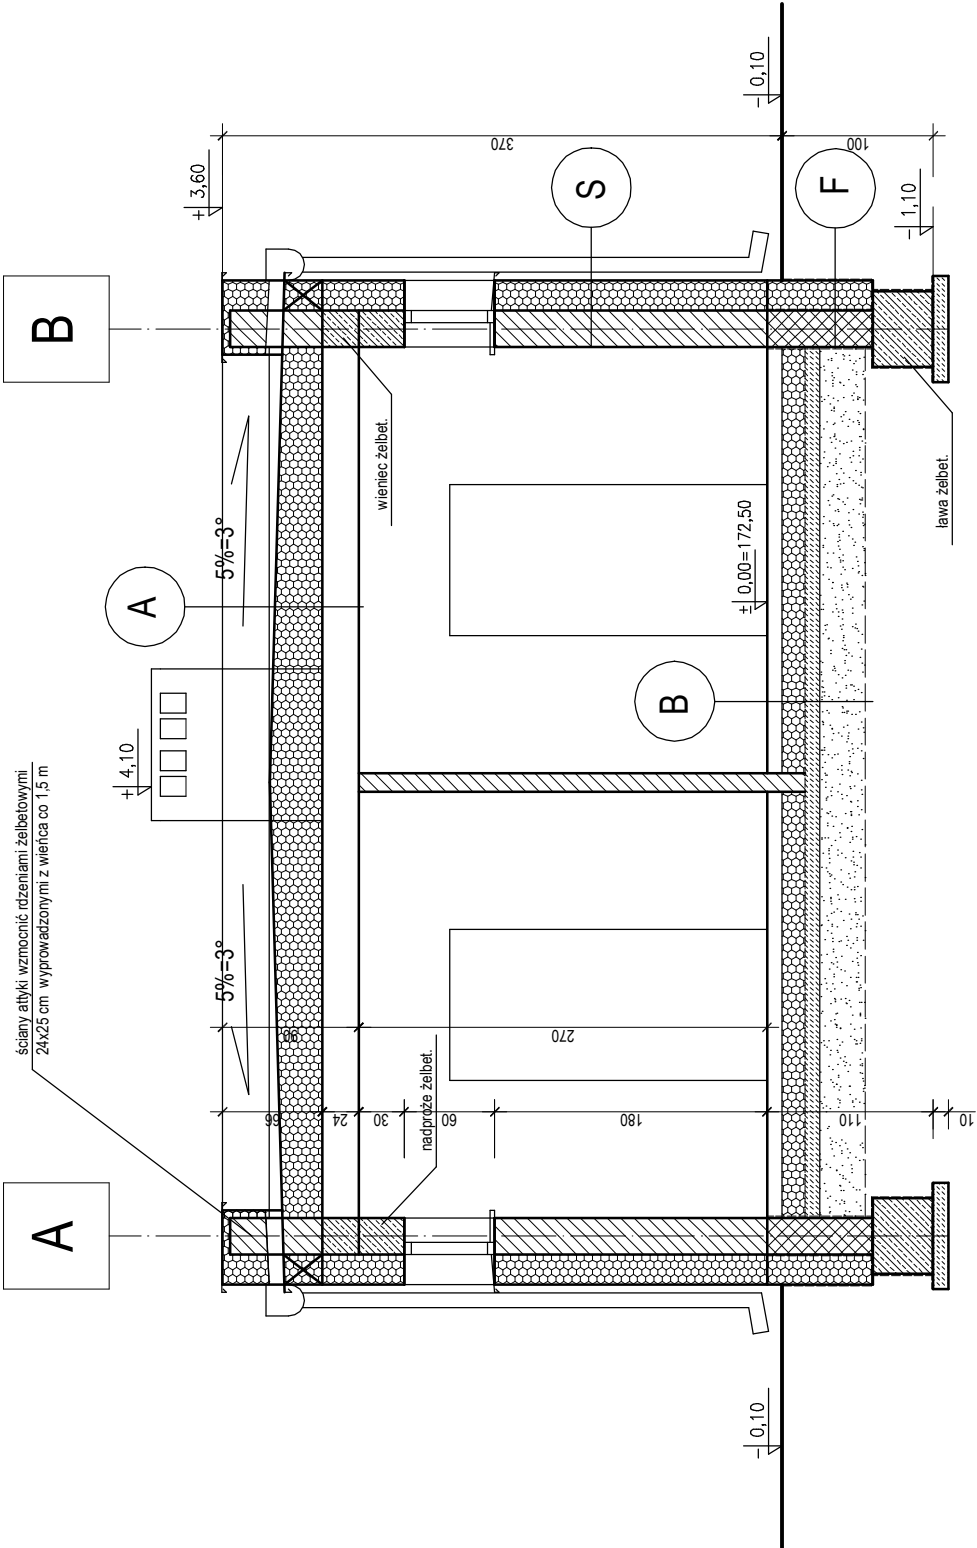

F. ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZAPLECZA
tynk cienkowarstwowy 1,5 mm mozaikowy od zewnątrz
folia kubelkowa od zewnątrz poniżej terenu
styropian twardy EPS-150 grub. 20 cm
lepik asfaltowy dwie warstwy na rapówce
błoczki betonowe B-20 grub. 24 cm
lepik asfaltowy dwie warstwy na rapówce

INWESTOR:	Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Klinskiego 30		
BIURO PROJEKTÓW:	WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A		
INWESTYCAJA:	Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu na części dz. nr ewid. 234/1, 234/2 (obręb - Żakowice, arkusz 106) w Radomiu BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
ELEMENT:	PRZEKRÓJ A-A	SKALA: 1:50	NR RYS.: A3
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Witold Maimon uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej GP-III-7342/130/91	DATA I PODPIS:	DATA I PODPIS:
	mgr inż. arch. Joligo Klimkiewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej UAN-II-K-8386/173/97	04.2024.	04.2024.