
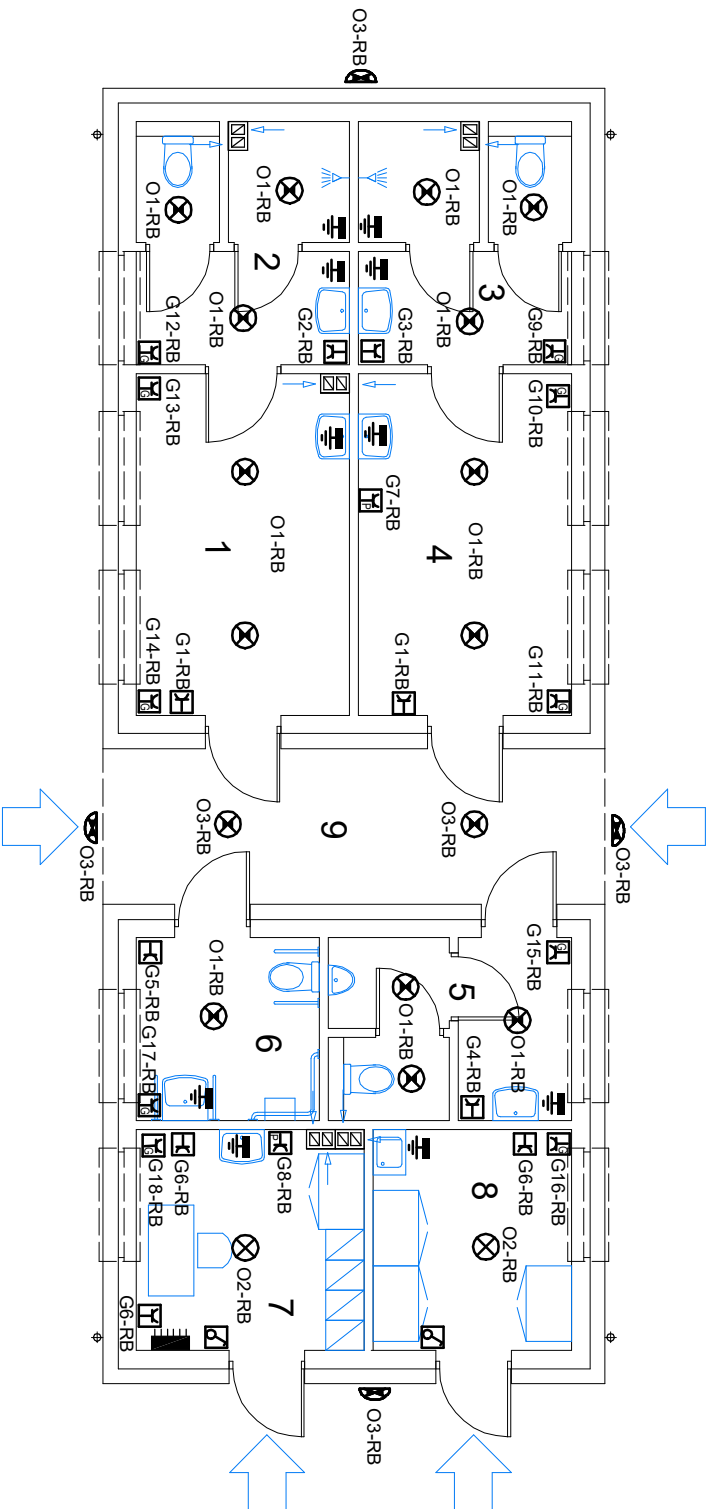


WYKAZ POMIESZCZEŃ		
NR	POMIESZCZENIE	Posadzka Powierzchnia użytkowa / m2 /
1	SZATNIA DZIEWCZĄT	gres 12,70
2	SANITARIAT	gres 9,00
3	SANITARIAT	gres 9,00
4	SZATNIA CHŁOPCÓW	gres 12,70
5	WC CHŁOPCÓW	gres 7,70
6	WC DZIEWCZĄT I NIEPEŁNOSPRAWN.	gres 5,80
7	POMIESZCZENIE INSTRUKTORA	gres 8,70
8	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres 7,60
9	KOMUNIKACJA	kostka beton. 13,60
RAZEM		86,80

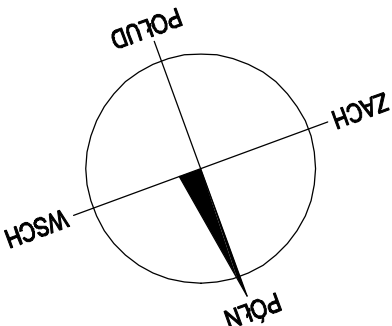

### OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA NAŚCIENNA IP 55
- OPRAWA SUFITOWA LED840, 3000lm, 30W, IP 65 z kloszem, IK09
- OPRAWA SUFITOWA LED840, 3000lm, 30W, IP 65 z kloszem, IK09 i czujnikiem ruchu
- OPRAWA NAŚCIENNA LED840, 3000lm, 30W, IP 65 z kloszem, IK09 i czujnikiem ruchu
- ŁĄCZNIKI 16 A, 250 V NATYNKOWE SZCZELNE IP44
- GNIAZDO NATYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP44 POJEDYNCZE
- GNIAZDO NATYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP44 POJEDYNCZE ZASIL. GRZEJNIKA
- GNIAZDO NATYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP44 POJEDYNCZE ZASIL. PODGRZEWACZA WODY
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE

INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30			
BUDOWA: WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A			
INWESTYCJA: Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu na części dz. nr ewid. 234/1, 234/2 (obręb - Żakowice, arkusz 106) w Radomiu BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO			
ELEMENT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA: 1:100	NR RYS.: E2
RZUT PARTERU			
INSTAL. ELEKTRYCZNE-PROJEKTANT: tech. elektryk Krzysztof Krowczyk uprawniono budowane do projektowania w spec. instal. elektrycznych GP-III-7342/10/93	DATA I PODPIS: 04.2024.	INSTAL. ELEKTRYCZNE-SPRACOWNIAJĄCY: mgr inż. Artur Mielerski uprawniono budowane do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. elektr. GP-III-7342/73/91	DATA I PODPIS: 04.2024.