

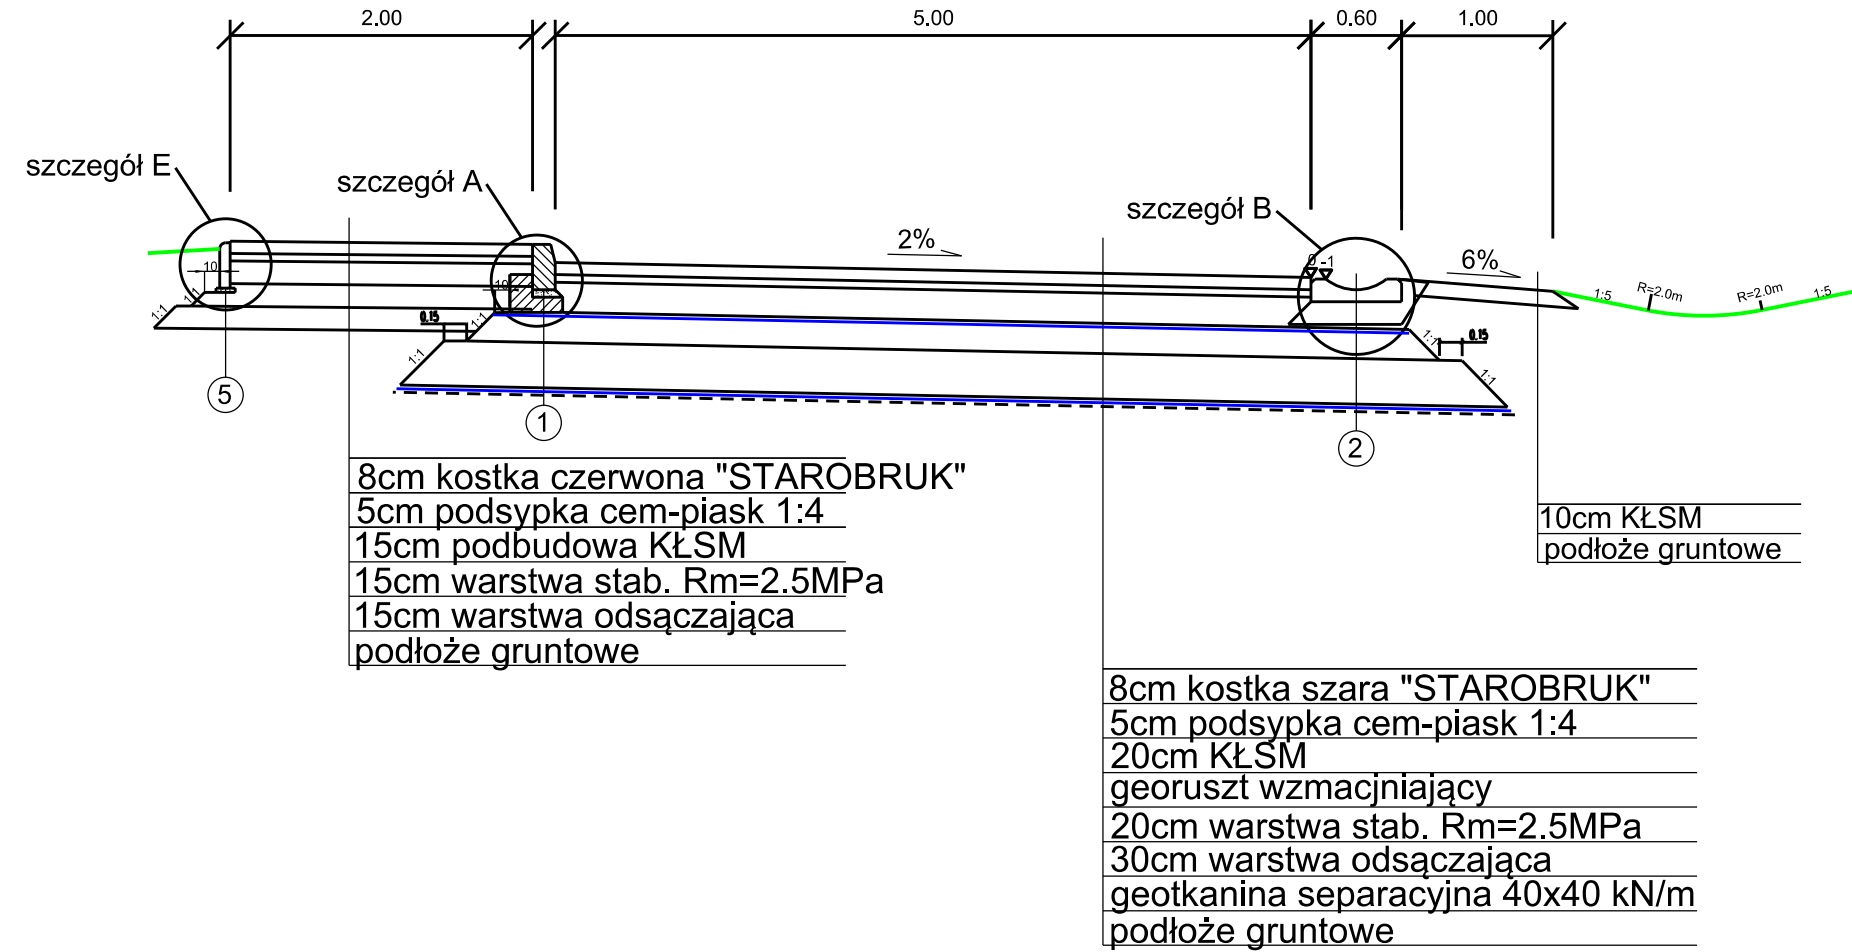


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PRZĘKROJ
A - A

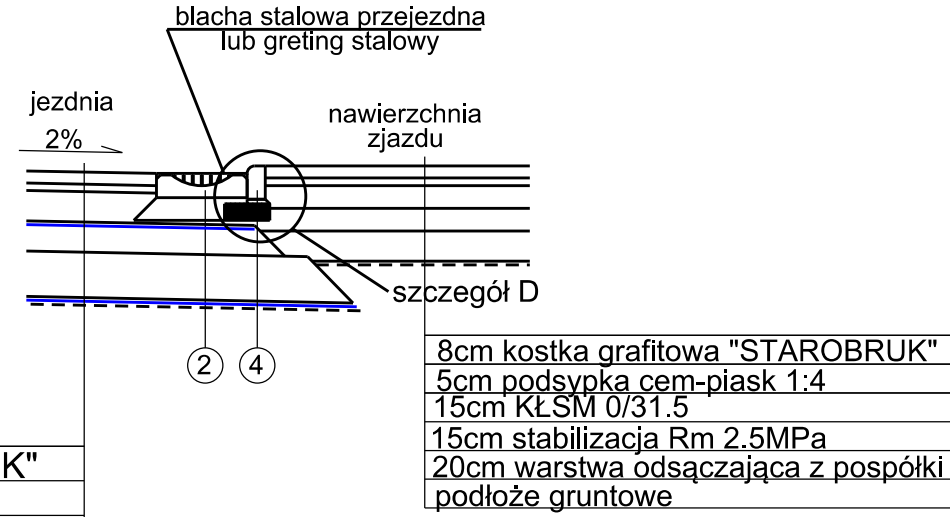

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PRZĘKROJ
B - B

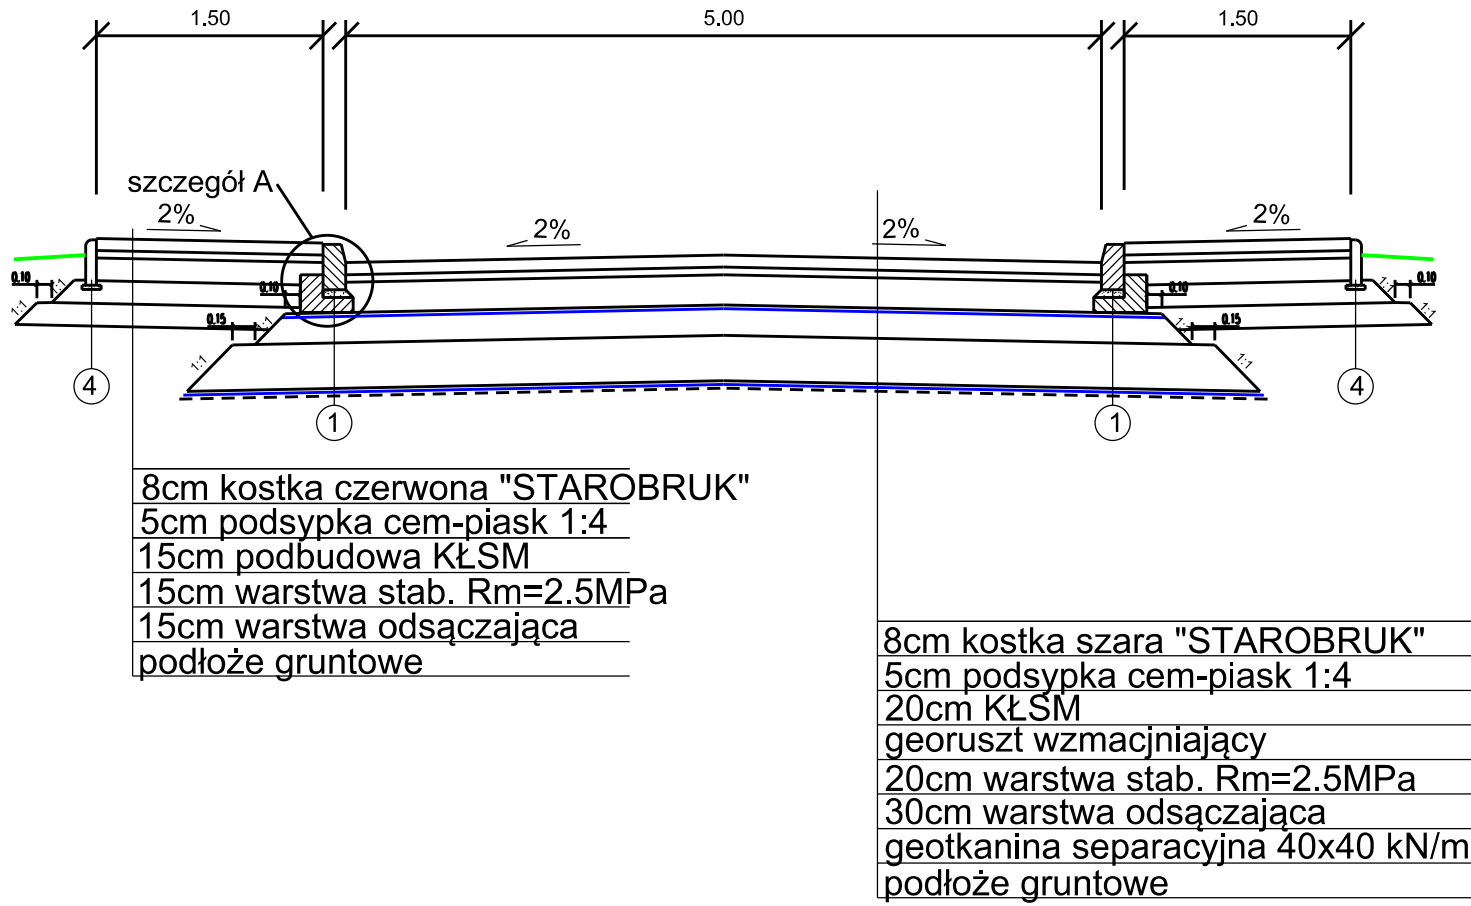


- 1 krawężnik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
- 2 prefabrykat betonowy korytkowy wg KPED 01.04
- 3 opornik betonowy 12x25x100 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
- 4 krawężnik najazdowy 15x22x100 cm na ławie z oporem h 2cm
- 5 obrzeże betonowe 8x30x100 cm


8cm kostka szara "STAROBRUK"
5cm podsypka cem-piask 1:4
20cm KŁSM
georuszt wzmacniający
20cm warstwa stab. Rm=2.5MPa
30cm warstwa odsączająca
geotkanina separacyjna 40x40 kN/m
podłoże gruntowe

8cm kostka grafitowa "STAROBRUK"
5cm podsypka cem-piask 1:4
15cm KŁSM 0/31.5
15cm stabilizacja Rm 2.5MPa
20cm warstwa odsączająca z pospółki
podłoże gruntowe


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
NA ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ

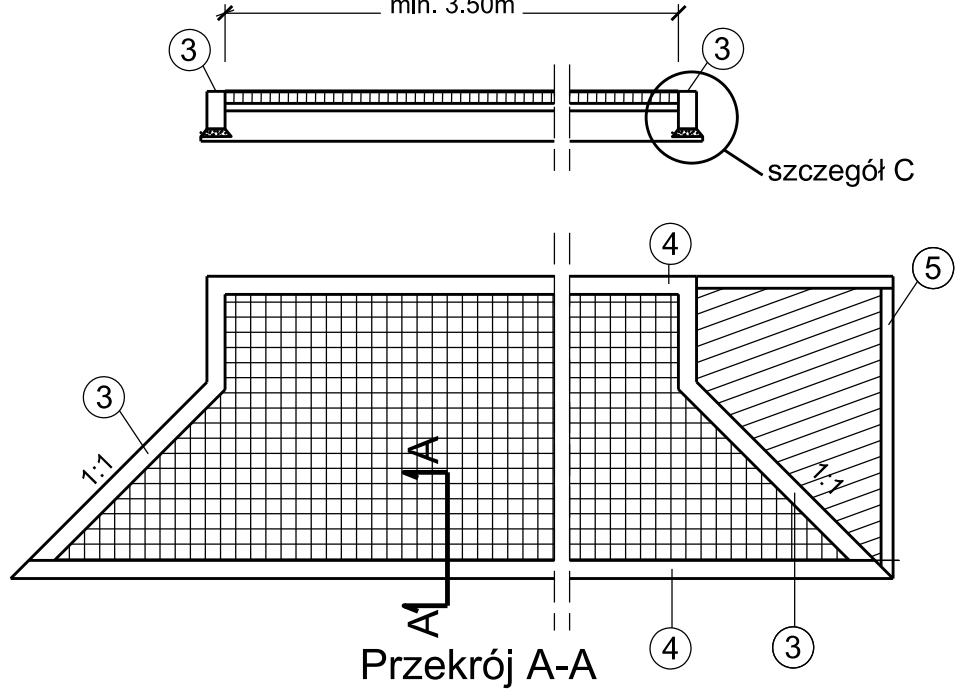


szczegół A
krawężnik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

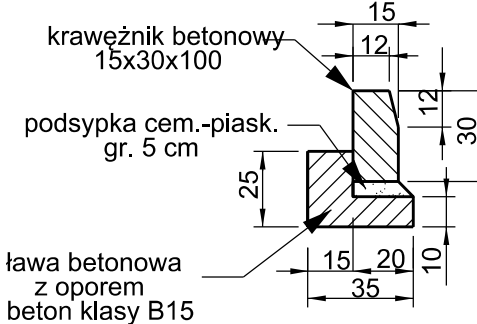


szczegół B
prefabrykat betonowy korytkowy wg KPED 01.04

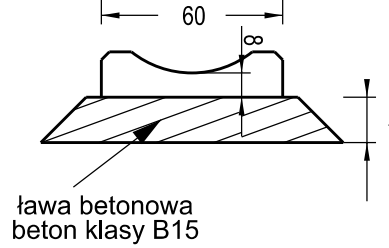


szczegół C
krawężnik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

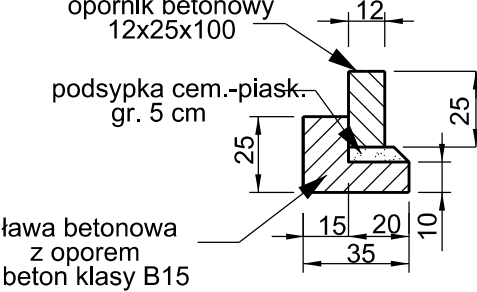

szczegół D
krawężnik najazdowy 15x22x100 cm na ławie z oporem h 2cm

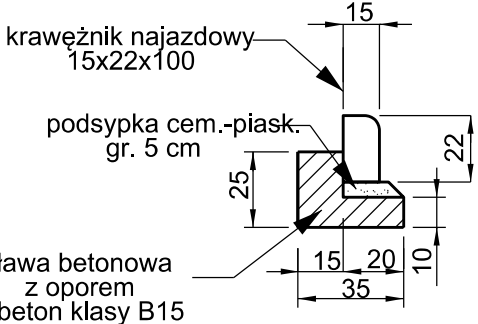

szczegół E
obrzeże betonowe 8x30x100 cm

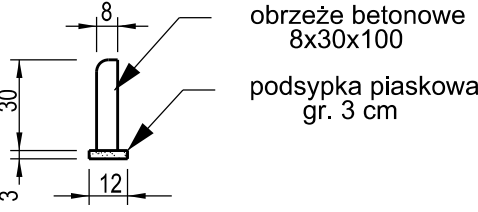

BIURO PROJEKTÓW

Highway

Highway Biuro Projektów
80-180 Gdańsk ul.Jeleniogórska 18/14
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@highwaybp.pl www.highwaybp.pl

Inwestor:		Gmina Słupsk ul. Sportowa 34 76-200 Słupsk	
Temat:		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklino	
Stadium wykonalności:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Przedmiotowa inwestycja położona jest na następujących działkach: obr. ewid. Wiklino: 236, 237/1, 237/2, 228/3			
Treść rysunku:		PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE	
Projektant:	mgr inż. Mariusz Chyła	Specjalność: Drogi Nr uprawnień: POM/0280/PWOD/11	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Urbański	Specjalność: Drogi Nr uprawnień: POM/0173/POOD/06	Podpis:
Data:	wrzesień 2017	Branża: DROGOWA	Skala: 1:500
			Rysunek: 4.0