


By-pass B2 -
odc. 2


G1 i G2

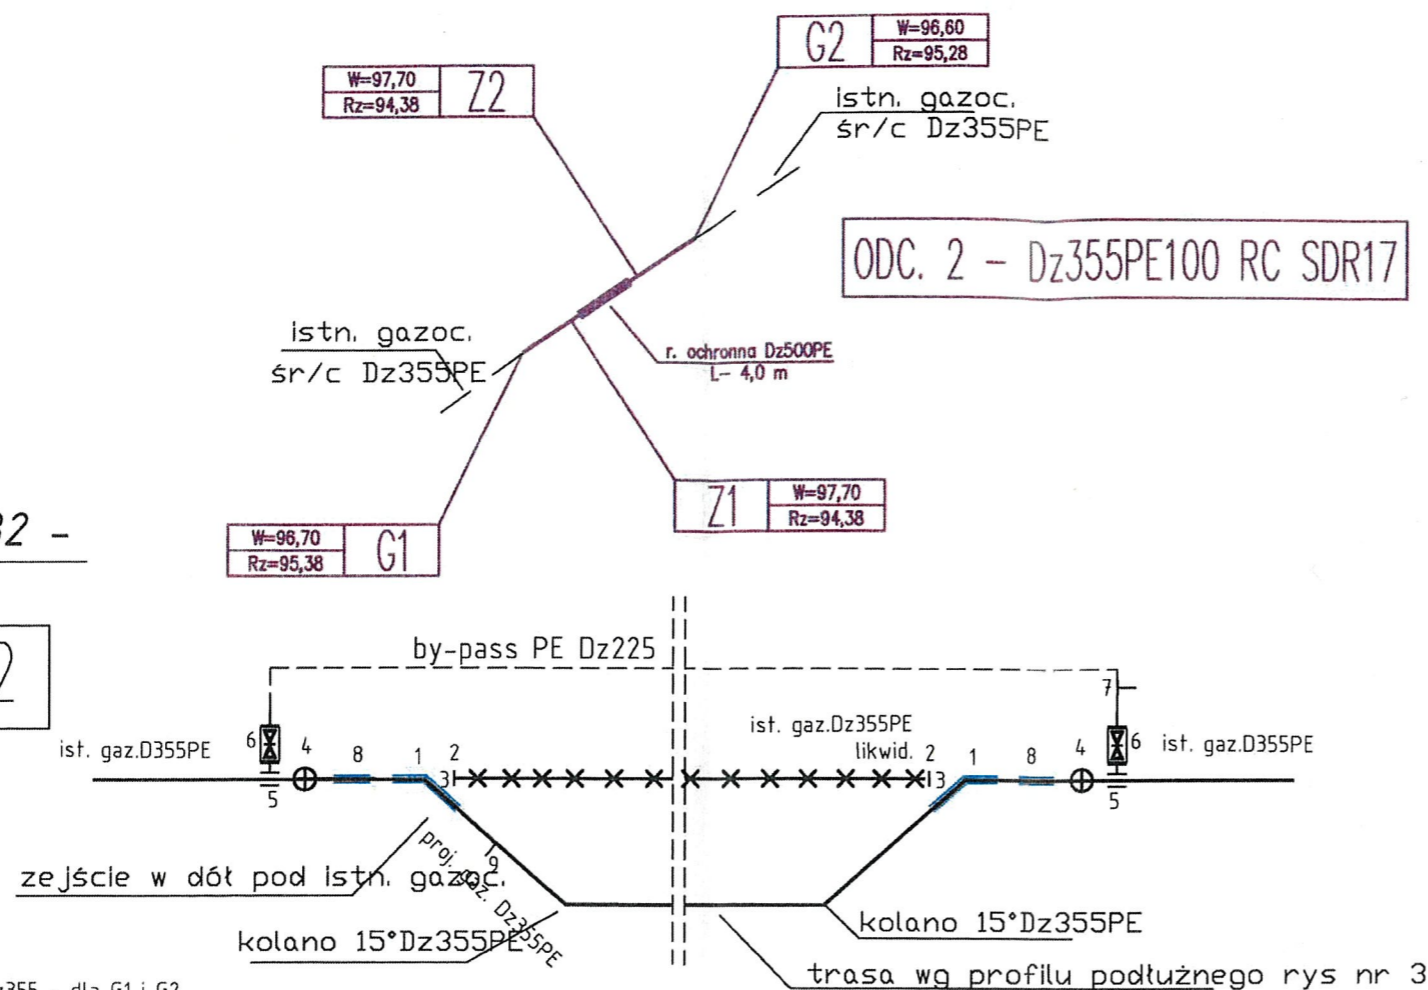

- 1 - kolano 15° PE Dz355 - dla G1 i G2
- 2 - zaślepka Dz355PE
- 3 - rozcięcie gazociągu Dz355 PE
- 4 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu STOP SYSTEM wraz z materiałem (fitting z korkiem zaślepiającym)
- 5 - odejście siodłowe 355/225/mufa Dz225PE/przejście PE-stal. kotn. 225/200
- 6 - zasuwa DN200 z kotnierzem + przejście PE-stal. kotn. 225/200/mufa Dz225PE/kotnierz zaślepiający
- 7 - trójnik siodłowy PE225/32 + rura wydechowa (wyprowadzić 3m ponad teren)
- 8 - połączenie z istn. gazoc. poprzez elektromufę Dz355PE
- 9 - odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: odejście siodłowe 355/63PE, mufa elektrooporowa Dz63PE, przejście PE/stal 63/50, kolano 90° DN50 stal., rura stal. DN50 - wyprowadzić 3 m ponad teren, zaślepka elektrooporowa Dz 63PE

dł. rur do by passu Dz225 PE100 SDR11- 30,0m

Rura ochronna dla proj. gazoc. Dz355 PE odc. 1 i 2

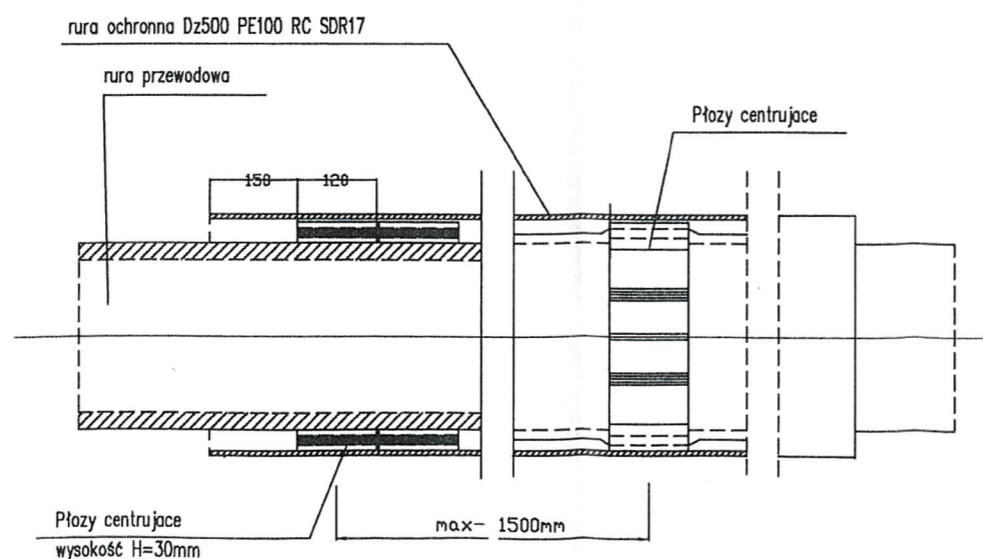

Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań		Jednostka projektowa: DRAFT spółka cywilna ul. Wojskowa 10a/35 60-792 Poznań	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2929P Raclawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymysławice			
Faza projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY			
Zakres rysunku: Schemat montażowy			
Branża: GAZOWA	Nr rysunku: 04	Nr arkusza: 02	Skala: ---
Data: Lipiec 2021r.	Nr umowy/zlecenia: -	Nr projektu: D.255.02.20	
Legenda: Gazownia w Środzie Wielkopolskiej ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 63-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Lipowa 23, 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 854 51 00 NIP 525 74 96 411 KRS 0000374001, REGON 141705516 Opiniuje dokumentację projektową dla zadania nr 61.713.Poznań, al. Niepodległości 16/18 WT 111165/21 Technologie włączenia pozytywnie/negatywnie Przebieg przyłącza/gazociągu pozytywnie/negatywnie Zastosowane materiały pozytywnie/negatywnie Dobór urządzenia pomiarowego pozytywnie/negatywnie Dobór reduktora pozytywnie/negatywnie Dział Inwestycji i Remontów w zakresie pozyskanych Tytułów prawnych pozytywnie/negatywnie KIEROWNIK Gazownia w Środzie Wielkopolskiej Maciej Machowski			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja Projektant:	Imię i nazwisko inż. Agnieszka Rak	Nr uprawnień SLK/1159/PWOS/06	Podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Bosacka	7131-7132/137/PW/2002	