

ZP.271.17.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-sci Kusowo**

Znak sprawy: ZP.271.17.2022

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 i 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym zbiorników z materiału GRP o sztywności obwodowej SN10.000? Jest to materiał co najmniej równoważny i nie ma problemów z jego dostępnością. Jest wykorzystywany m.in do budowy odwodnień i retencji w systemach kanalizacyjnych dróg szybkiego ruchu, autostrad, płyt lotnisk. Materiał GRP dodatkowo nie wymaga spawania i zapewnia pełną szczelność w środowisku trudnych warunków gruntowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie zamiennych materiałów

Przyjęte rozwiązania i materiały w dokumentacji gwarantują poprawność w wykonaniu i trwałą eksploatację.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza. Sytuacja ta jednak nie dotyczy rozbiórki istniejącego ciepłociągu (zgodnie z zapisami SWZ), który w całości może nie być zinventaryzowany na pozyskanych mapach. W przypadku ciepłociągu należy wziąć również pod uwagę możliwość wpięcia ewentualnych przyłączy odprowadzających wodę deszczową ze wspólnot mieszkaniowych do zaprojektowanego kolektora deszczowego.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11:

Czym należy kierować się przy wycenie? Projektem, opisem do projektu, przedmiarem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy wycenie należy kierować się projektem, opisem do projektu oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla w-wy ścieralnej i wiążącej dla KR 1-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla w-wy ścieralnej i wiążącej dla KR 1-2.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy w zakresie rozliczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót w całości związany jest z zamówieniem.

Pytanie nr 15:

Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał do rozliczeń Wykonawcy z wykonanych robót.

Pytanie nr 16:


Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Do sporządzenia oferty cenowej Wykonawca winien opierać się na dokumentacji technicznej, zapisach SWZ oraz udzielonych odpowiedzi do zapytań.

Pytanie nr 17:

Na przekrojach normalnych dla dróg gminnych 7 i 8 w miejscach istniejących nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać

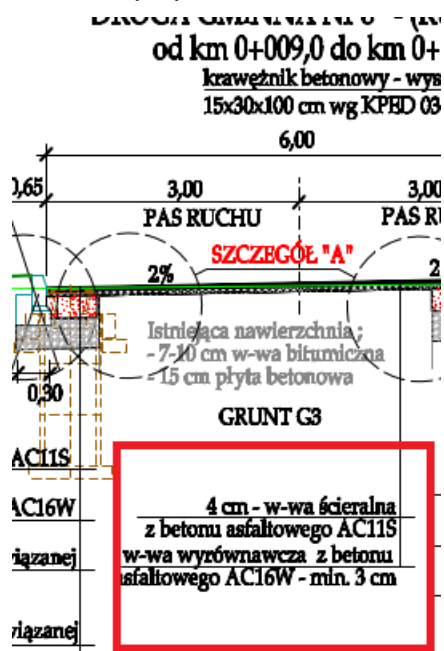

Przedmiar oraz zamieszczone zestawienie tabelaryczne nie zawiera wykonania w-wy wyrównawczej gr. min 3 cm. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny dla każdej z dróg należy przyjąć poniższą konstrukcję, którą Wykonawca powinien uzyskać poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni.

| |
|--|
| 4 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S |
| 5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W |
| 20 cm - w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, - 0-31,5 mm |
| 22 cm - w-wa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C3/4, $\leq 6,0\text{MPa}$ |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza - z uwagi na poprowadzony w jezdni kanał kanalizacji deszczowej którego wykonanie zniszczy istniejącą podbudowę i nawierzchnię należy przyjąć do wyceny całościową konstrukcję 4+5+20+22 cm.

Pytanie nr 18:

Ze względu na znaczące różnice w cenie materiału prosimy o jednoznacznie wskazanie materiału jaki ma zostać użyty w pozycji 36 zamieszczonego przedmiaru – płyty ażurowe, czy płyty zbrojone yomb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem w SWZ należy przyjąć płyty YOMB.

Pytanie nr 19:

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych o nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie docelowej lokalizacji oraz konstrukcji planowanych odcinków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

Pytanie nr 20:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualną decyzję na wycinkę drzew?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Decyzja ta będzie stanowiła również zgodę na wycinkę drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.

Pytanie nr 21:

Zgodnie z opisem do projektu do wykonania w-wy ścieralnej należy zastosować mieszankę AC 11S z asfaltem PMB 45/80-55. Taki rodzaj asfaltu modyfikowanego jest stosowany przy mieszankach dla wyższych kategorii ruchu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do stosowania mieszankę AC 11 S 50/70.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70, jest to uwidocznione w Specyfikacji Technicznej D-05-03-05a, w tablicy 1 - Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 stosowanego do warstwy ścieralnej.

Pytanie nr 22:

Ile drzew należy przyjąć do wyceny? Zgodnie z przedmiarem 52 sztuki. W opisie przedmiotu zamówienia 44 sztuki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny zadania należy przyjąć 52 sztuki drzewa. Taka ilość drzew podana jest zarówno w opisie przedmiotu zamówienia jak i w przedmiarze robót.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie alternatywnego materiału: Zbiornik podziemny, poziomy, cylindryczny GRP CFWDN2000 składający się z 8 segmentów, każdy z segmentów o poniższych parametrach: -PN1; -SN10.000; -dennice eliptyczne (2x); -długość rury L=35,40m - długość dennicy ok. 30cm - orientacyjna długość całego zbiornika 36m - orientacyjna szerokość 1 segmentu zbiornika 2,4m - szacht rewizyjny 2xGRP DN1000 o długości 1m. - rury łączeniowe 2xGRP DN500 o długości 2,5m

Odpowiedź Zamawiającego:

- zastosowane materiały do budowy zbiornika retencyjnego to rury PEHD
- spełniają oczekiwania projektanta i inwestora i są gwarancją wysokiej jakości w trakcie budowy jak i w późniejszej eksploatacji
- materiał jest ogólnie dostępny na rynku krajowym i nie ma potrzeby na stosowanie innego materiału
- zbiornik należy wykonać wg projektu

Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier