


#### UWAGA:

1. W projekcie przyjęto orientacyjne zagłębienie sieci ciepłowniczej.
2. Wysokość nowej ściany należy dobrać na montażu, w zależności od zagłębienia istn. sieci ciepłowniczej.
3. Miejsce włączenia należy tak dopasować, aby można było zdemontować tylko 1 łupinę istn. kanału ciepłowniczego.
4. Należy uszczelnić miejsca połączenia nowych ścian z istniejącymi łupinami kanału ciepłowniczego.
5. Kolorem czerwonym oznaczono przewód zasilania, natomiast niebieskim powrotu.
6. Kierunki zasilania i powrotu istniejącej sieci ciepłowniczej sprawdzić przed montażem.
7. Przewody wysokich parametrów zaizolować matami lub otulinami termoizolacyjnymi z płaszczem zewnętrznym z folii PVC na temperaturę do 135°C.
8. Kąt wcinków należy dostosować w zależności od rzeczywistego zagłębienia istn. sieci ciepłowniczej.

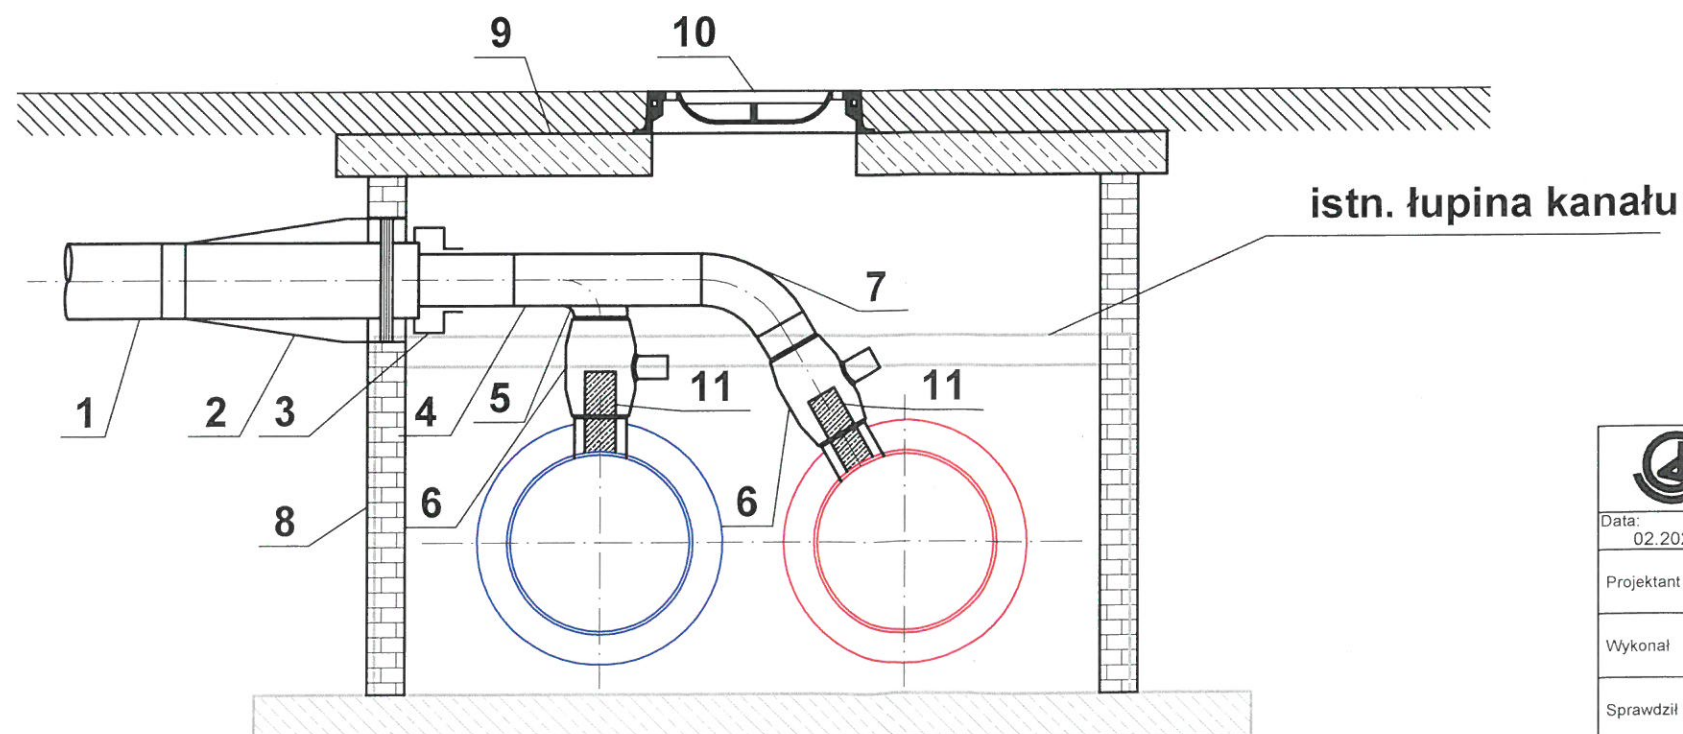

11	Blachy wzmacniające gr. min. 4mm	4 szt.
10	Właz żeliwny A15	1 szt.
9	Płyta pokrywowa żelbetowa prefabrykowana 2,3x1,0m z otworem pod właz	1 szt.
8	Bloczki betonowe	wg potrzeb
7	Kolano 45° DN50 (Ø60,3x2,9mm) z materiału P235GH	1 szt.
6	Zawór kulowy odcinający do wcinków na gorąco DN50 PN25	2 szt.
5	Kolano 90° DN50 (Ø60,3x2,9mm) z materiału P235GH	1 szt.
4	Rura stalowa DN50 (Ø60,3x2,9mm) bez szwu z materiału P235GH	2,0 m
3	Końcówka termokurczliwa DN50/D125mm	2 szt.
2	Adapter odgałęzienia dla rury D125PE	2 kpl.
1	Rura preizolowana DN50/D125 - ujęto w zestawieniu wyrobów - część opisowa projektu	-
NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	
		ILOŚĆ

<b>BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o.</b> 41-807 Zabrze ul. Żwirki i Wigury 1			Inwestor: ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SP. Z O.O. UL. J. W. GOETHEGO 3 41-800 ZABRZE	
Data: 02.2025	Nr umowy: U-724/24	Podpis:	Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Nr rysunku: C-08
Projektant: mgr inż. Leszek Krzak uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej Nr SLK/3200/POOS/10			dla inwestycji pt.: BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO OGRODU BOTANICZNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 60 W ZABRZU	
Wykonał: mgr inż. Joanna Turewicz			Treść rysunku: SCHEMAT WŁĄCZENIA W PKT. "A" - RYSUNEK DYSPOZYCYJNY	Skala: -
<small>WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.          NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WŁASNOŚĆ "BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o.          I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM. WYPOŻYCZANIE, KOPIOWANIE          (W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) I INNE FORMY PRZETWARTANIA WYMAGAJĄ RISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI.</small>				