



Słupsk, dnia 09.04.2024 r.

L.dz. ZP.30.04.2024

Zamawiający:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.**

**ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk**

Strona internetowa postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/905530>

**Do:**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie niniejszego  
zamówienia.**

### **WYJAŚNIENIA treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na „Budowę zadaszania placu składowo-magazynowego w miejscowości Słupsk”, nr postępowania **3.T.2024**.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; dalej PZP), zawiadamia iż wniesiono wniosek dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Stosownie do art. 284 ust. 6 PZP Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wniosek z dnia 08.04.2024 r. godz. 10:46 :

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie, na podstawie którego projektu technicznego branży konstrukcyjnej należy wycenić ofertę, oraz w jakim zakresie do wyceny i oszacowania wartości oferty obowiązują oba projekty techniczne branży konstrukcyjnej ?

#### **Odpowiedź:**

Projektem nadrzędnym jest projekt techniczny zamienny branży konstrukcyjnej. Uzupełnienia informacji niezawartych w projekcie zamiennym należy przyjmować zgodnie z pierwotnym projektem z 2021 r.

#### **Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie, w przedmiarze robót w elemencie nr 2.2 w poz. 10u "konstrukcja nawierzchni pod płytą żelbetową wg dokumentacji projektowej" - przedmiar wynosi 380,0m<sup>2</sup>, a zgodnie z projektem technicznym zamiennym powinno być 4x320m<sup>2</sup> = 1280,0m<sup>2</sup> ?

#### **Odpowiedź:**

Ilość w pozycji 10u przedmiaru robót zgodnie z dokumentacją projektową powinna wynosić 1280 m<sup>2</sup>.



Bioodpady



Papier



Szkło



Metale  
i tworzywa  
sztuczne




Zmieszane  
odpady  
komunalne

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie parametrów technicznych i materiałowych świetlików dachowych oraz uszczegółowienie projektu technicznego o układ rozmieszczenia w rzucie dachu projektowanych świetlików dachowych? W projekcie brak świetlików dachowych. Świetliki ujęto tylko przedmiarze w poz. 22u.

**Odpowiedź:**

Świetliki dachowe należy rozmieścić na całej długości połaci południowej w ilości 8 szt., szerokość świetlika na szerokość arkusza blachy trapezowej poszycia. Przykładowy świetlik przedstawia rys. 1.

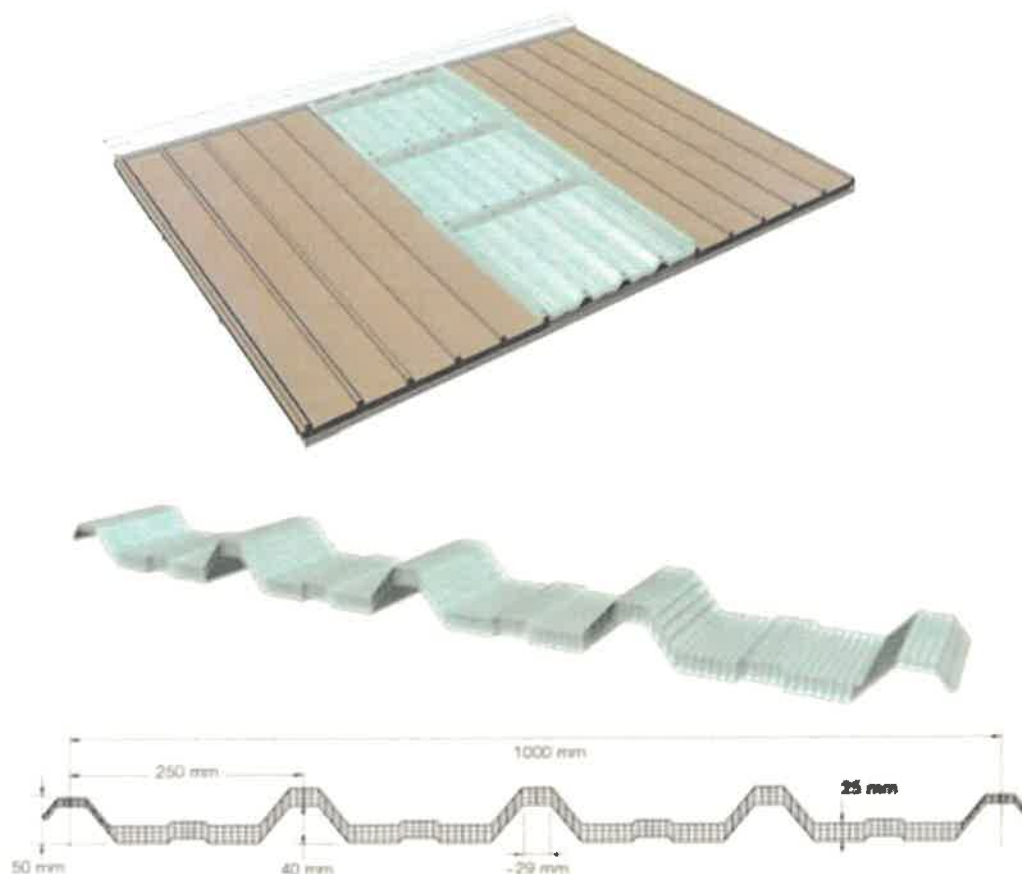

Rysunek 1 Świetlik dachowy, źródło: <https://alfapanel.com.pl/pl/p/Swietlik-ALFA-ROOF-25040-20mm/571>

**Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie (przyjętych w przedmiarze w poz. 23u) z jakich profili mają być wykonane bariery ochronne stalowe przy słupach, i czy mają one sens przy zmianie konstrukcji słupów ze stalowych na żelbetowe, zgodnie z projektem technicznym zamiennym konstrukcyjnym?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z nadrzędnym projektem technicznym branży konstrukcyjnej nie ma potrzeby stosowania barier ochronnych przy słupach (pozycja 23u w przedmiarze robót).

**Pytanie nr 5:**

Zgodnie z Projektem technicznym konstrukcyjnym zmiennym należy wykonać wymianę gruntu pod fundamentami przez wykonanie nasypu budowlanego (wymiana gruntów słabonośnych i zastąpienia warstwami nośnymi, (całkowita wymiana warstwy gliny piaszczystej do zakładanej (wg OG i DBPG) głębokości 1,5-1,9m p.p.t.). W przedmiarze brak pozycji uwzględniających w/w zakres prac związanych z wymianą całkowitą gruntów pod fundamentami ?

**Odpowiedź:**

Wymiana gruntu została ujęta w pozycjach 8u i 9u przedmiaru robót.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o podanie jaką grubość ma mieć powłoka alucynkowa obustronna blachy trapezowej poszycia dachu wiaty ?

**Odpowiedź:**

Powłoka alucynkowa obustronna blachy trapezowej poszycia (T50 gr. 0,8 mm): 185 g/m<sup>2</sup>.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

KZ.JO

PREZES ZARZĄDU

*mgr Elżbieta Rokita*