


ZESPÓŁ KOGENERACYJNY NOWY "ZKN"
OB.NR73

PRZEKRÓJ A-A
1:50

- 1X PAPA TERMOGRZEWALNA
- PLYTA PM11/A/100
- ŁŁADŹ WYRÓWNAWCZA GR.2CM
- PLYTY DACHOWE KORZYTKOWE DKZ/300
- POZ.2 DŹWIGAR AŻUROWY ØPE240

OBROBA BLACHARSKA
Z BL. OCYNK. GR.0.55 MM

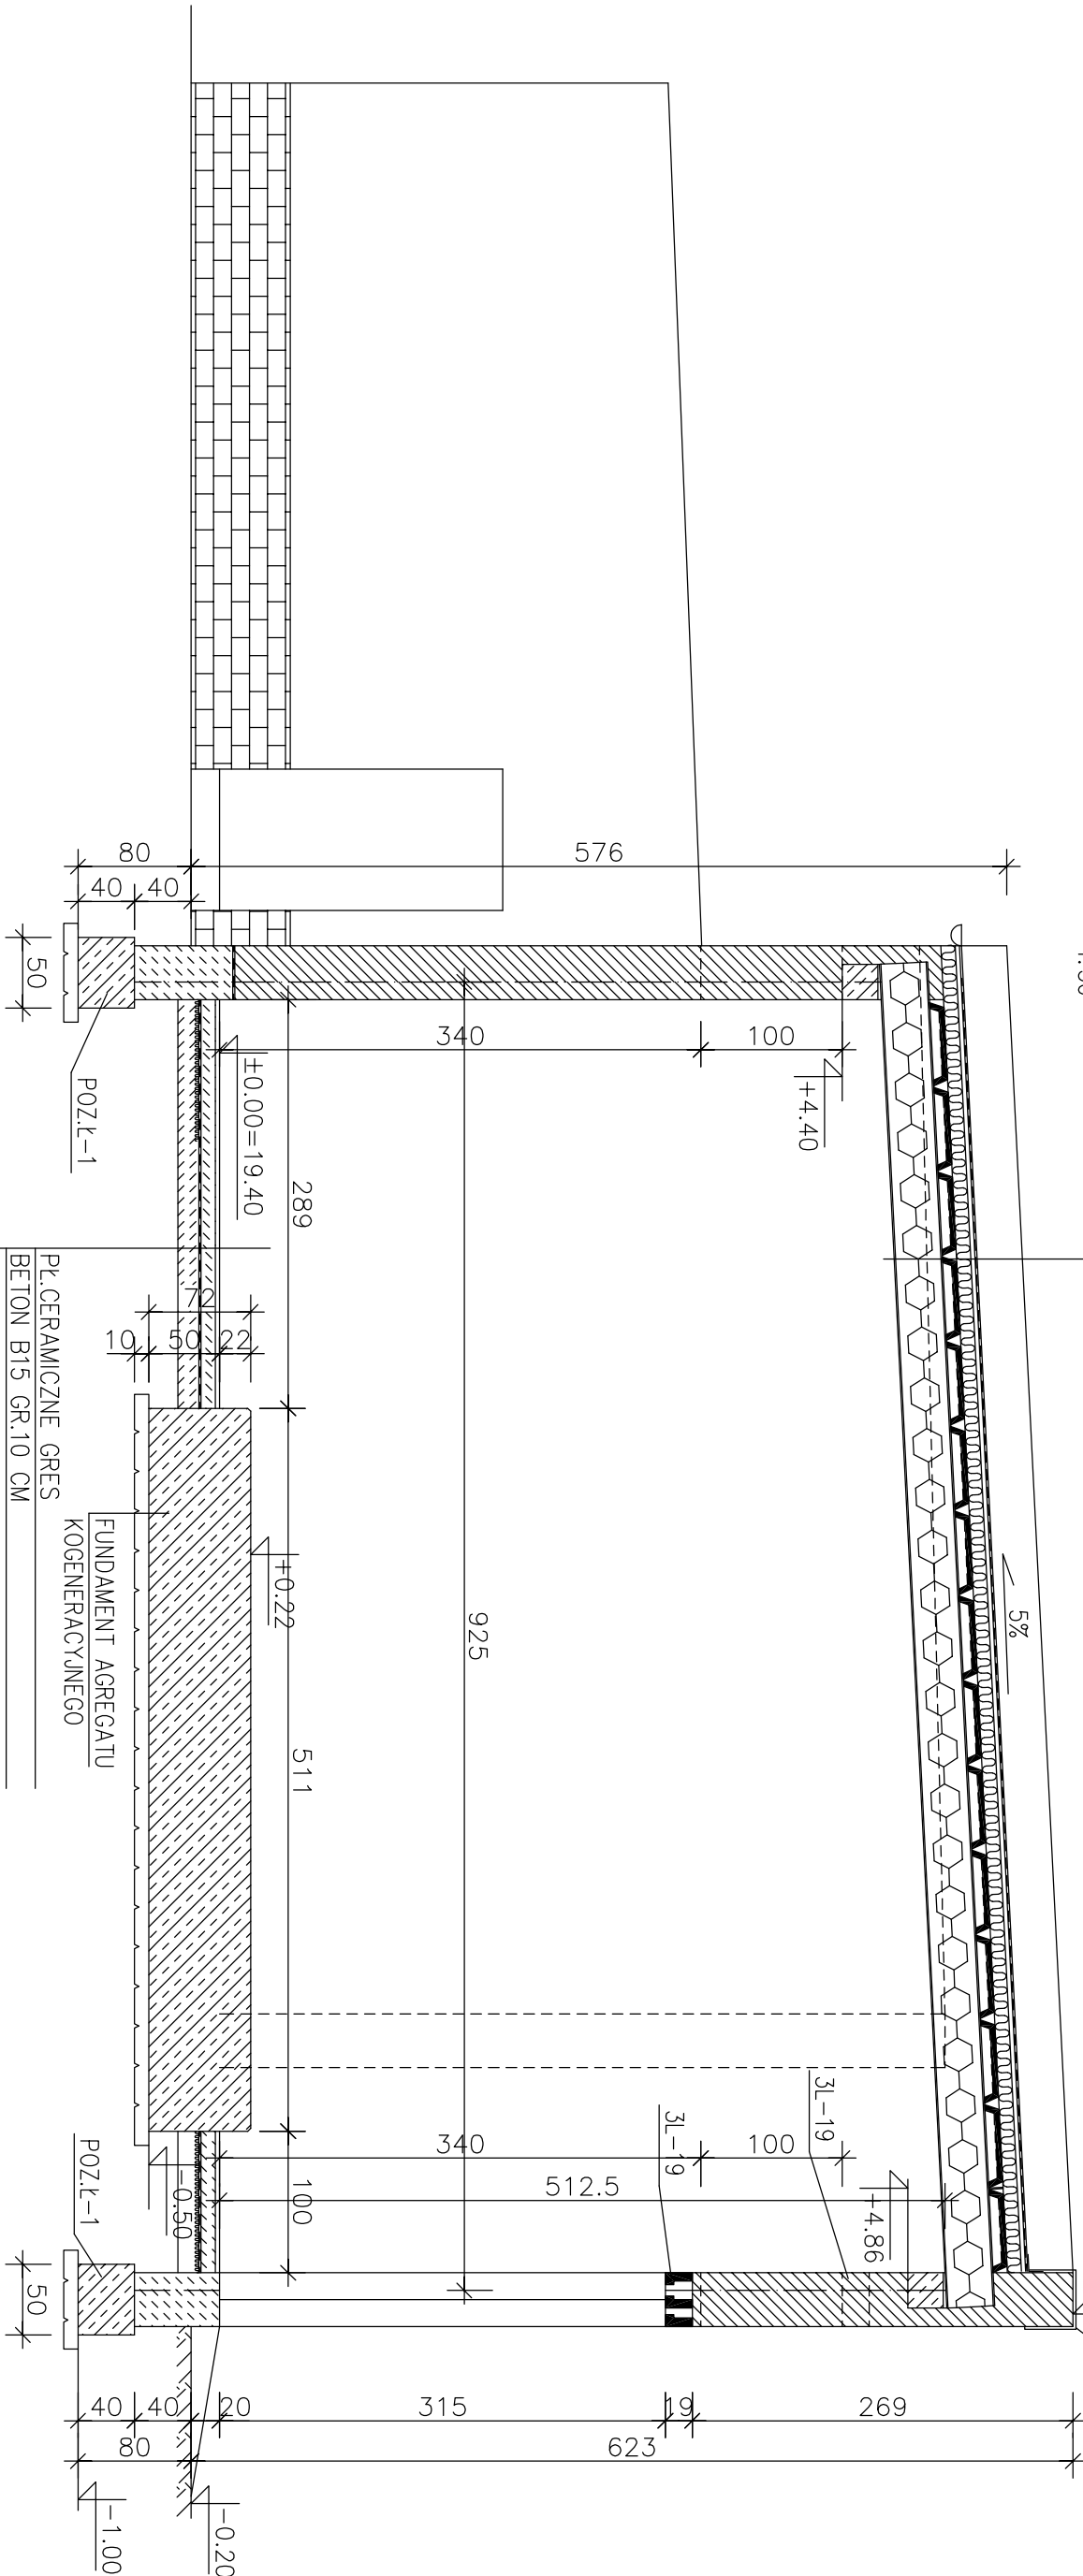

- PL.CERAMICZNE GRES
- BETON B15 GR.10 CM
- FOLIA IZOLACYJNA
- BETON B15 GR. 15 CM
- GRUNT ZAGĘSZCZONY DO WARSTWY NOŚNEJ
- PIASEK Is=0.95

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR Sp. z o.o.; ul. Wapienna 36; 64–920 Piła					
Zamawiający:		Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., 76–200 Słupsk, ul. Orzeszkowej 1			
Inwestycja:		Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku Część I: Rozbudowa oczyszczalni ścieków Słupsk, ul. Sportowa 73			
Projekt:		Projekt architektoniczno–konstrukcyjny przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Słupsku			
Temat rysunku:		Zespół kogeneracyjny nowy "ZKN" (ob. 73) PRZEKRÓJ A–A			
Projektował:		Opracował:		Sprawdził:	
mgr inż. arch. K. Klusak upr.bud. 7131/25/P/2003		inż. P.Chamczyk		mgr inż. arch. H. Gawroński upr.bud. 18/73/oi	
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr projektu:	Rewizja:
maj 2007	PROJEKT BUDOWLANY	KONSTRUKCJA	1:50	047/PB/A+K/06	01
					Nr rysunku:
					4/5