


PRZEKRÓJ D1-D1

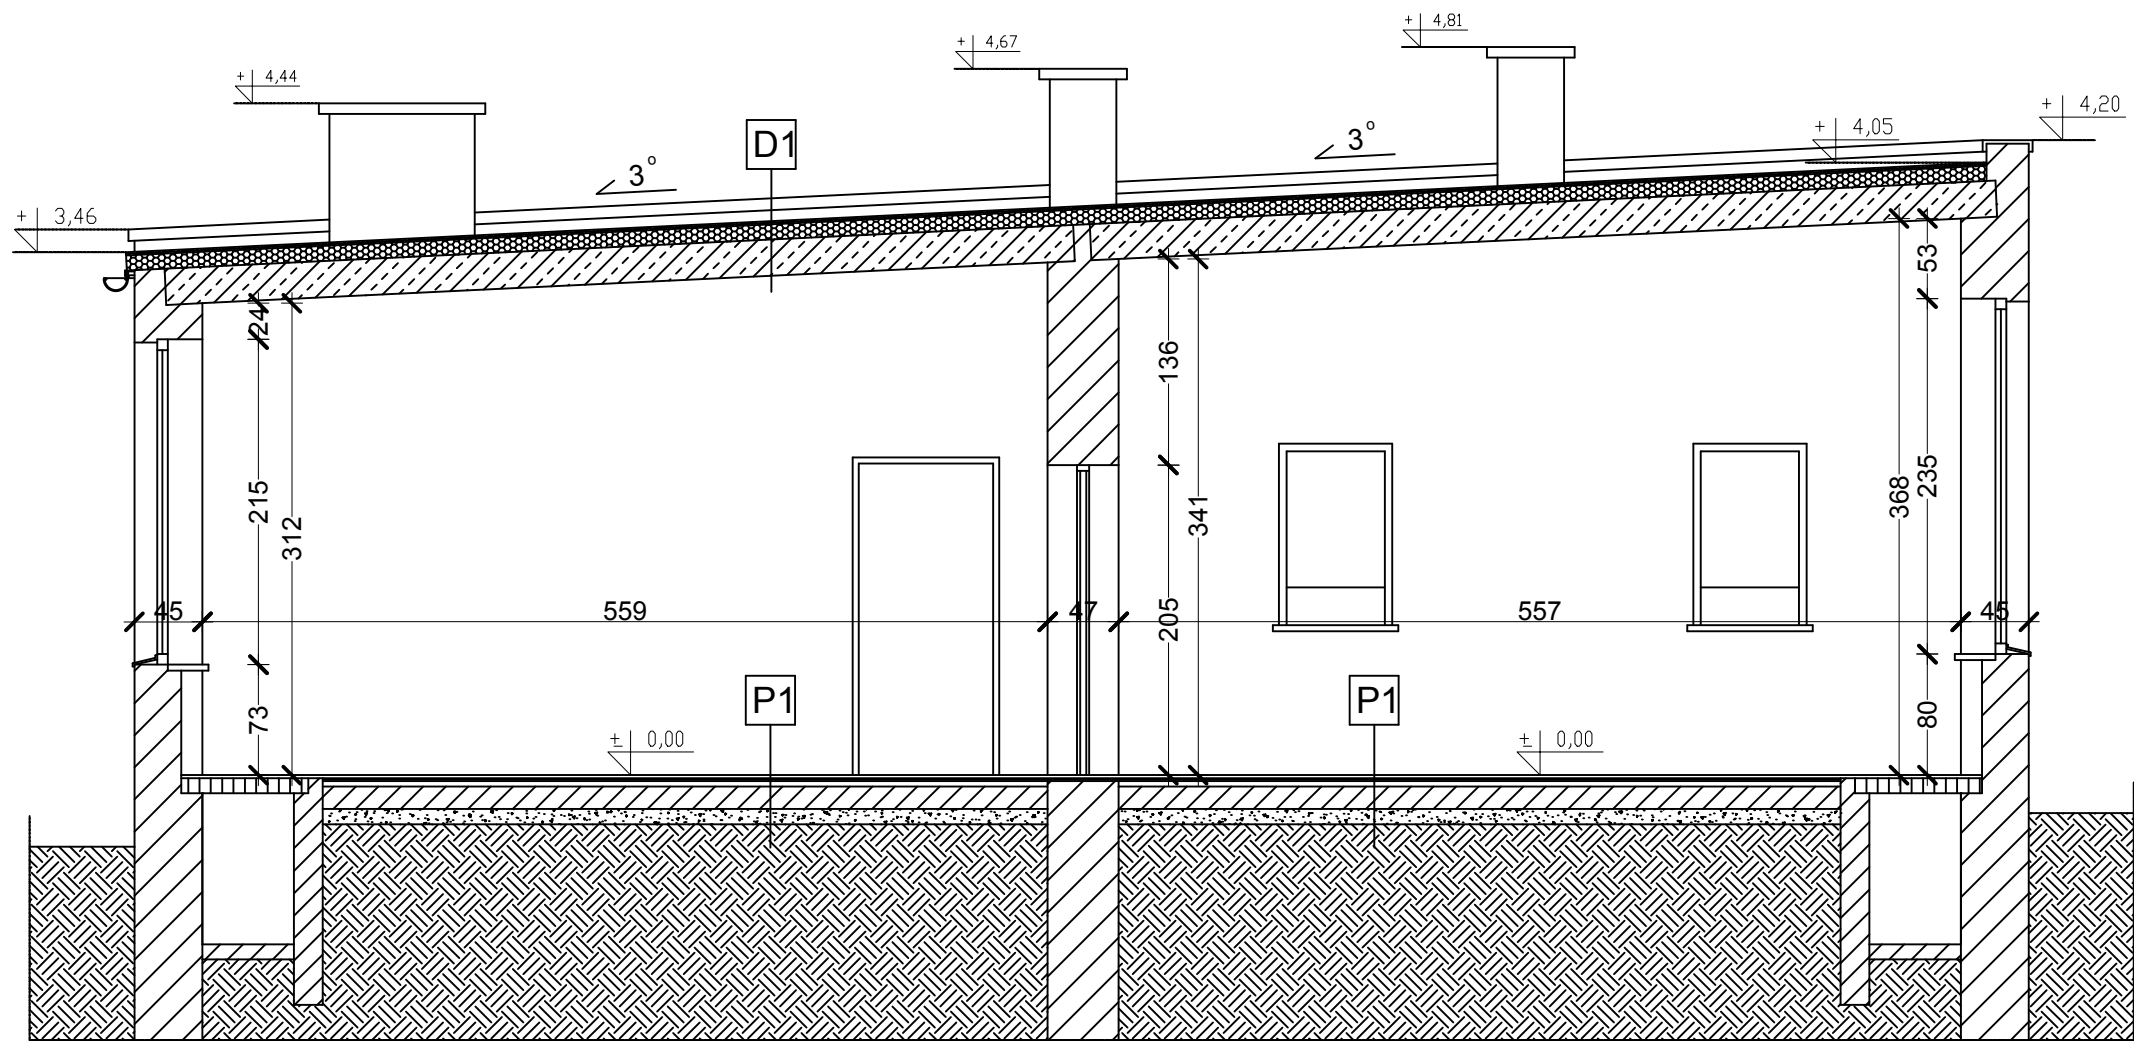

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

wykł. elast. / lastrico / gres	
gładź wodoszcz.	2,0cm
trocinobeton	3,5cm
papa	
gruzobeton	15cm
piasek suchy	10cm

D1 DACH

2x papa bitum. na lepiku	
szlichta cem. wodoszcz.	2,0cm
pianobeton	12cm
papa bitum. na lepiku	
gładź cementowa	2,0cm
strop DZ-3	23cm
- ułożony ze spadkiem	
tynk cem.-wap.	

PRZEKRÓJ D1-D1 - INWENTARYZACJA

M PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁĄCI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE Sulęcín, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín					
Nazwa	PRZEKRÓJ D1-D1 - INWENTARYZACJA					
Opracował	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	15.05.2024		Rys. nr	12