


PRZEKRÓJ A2-A2

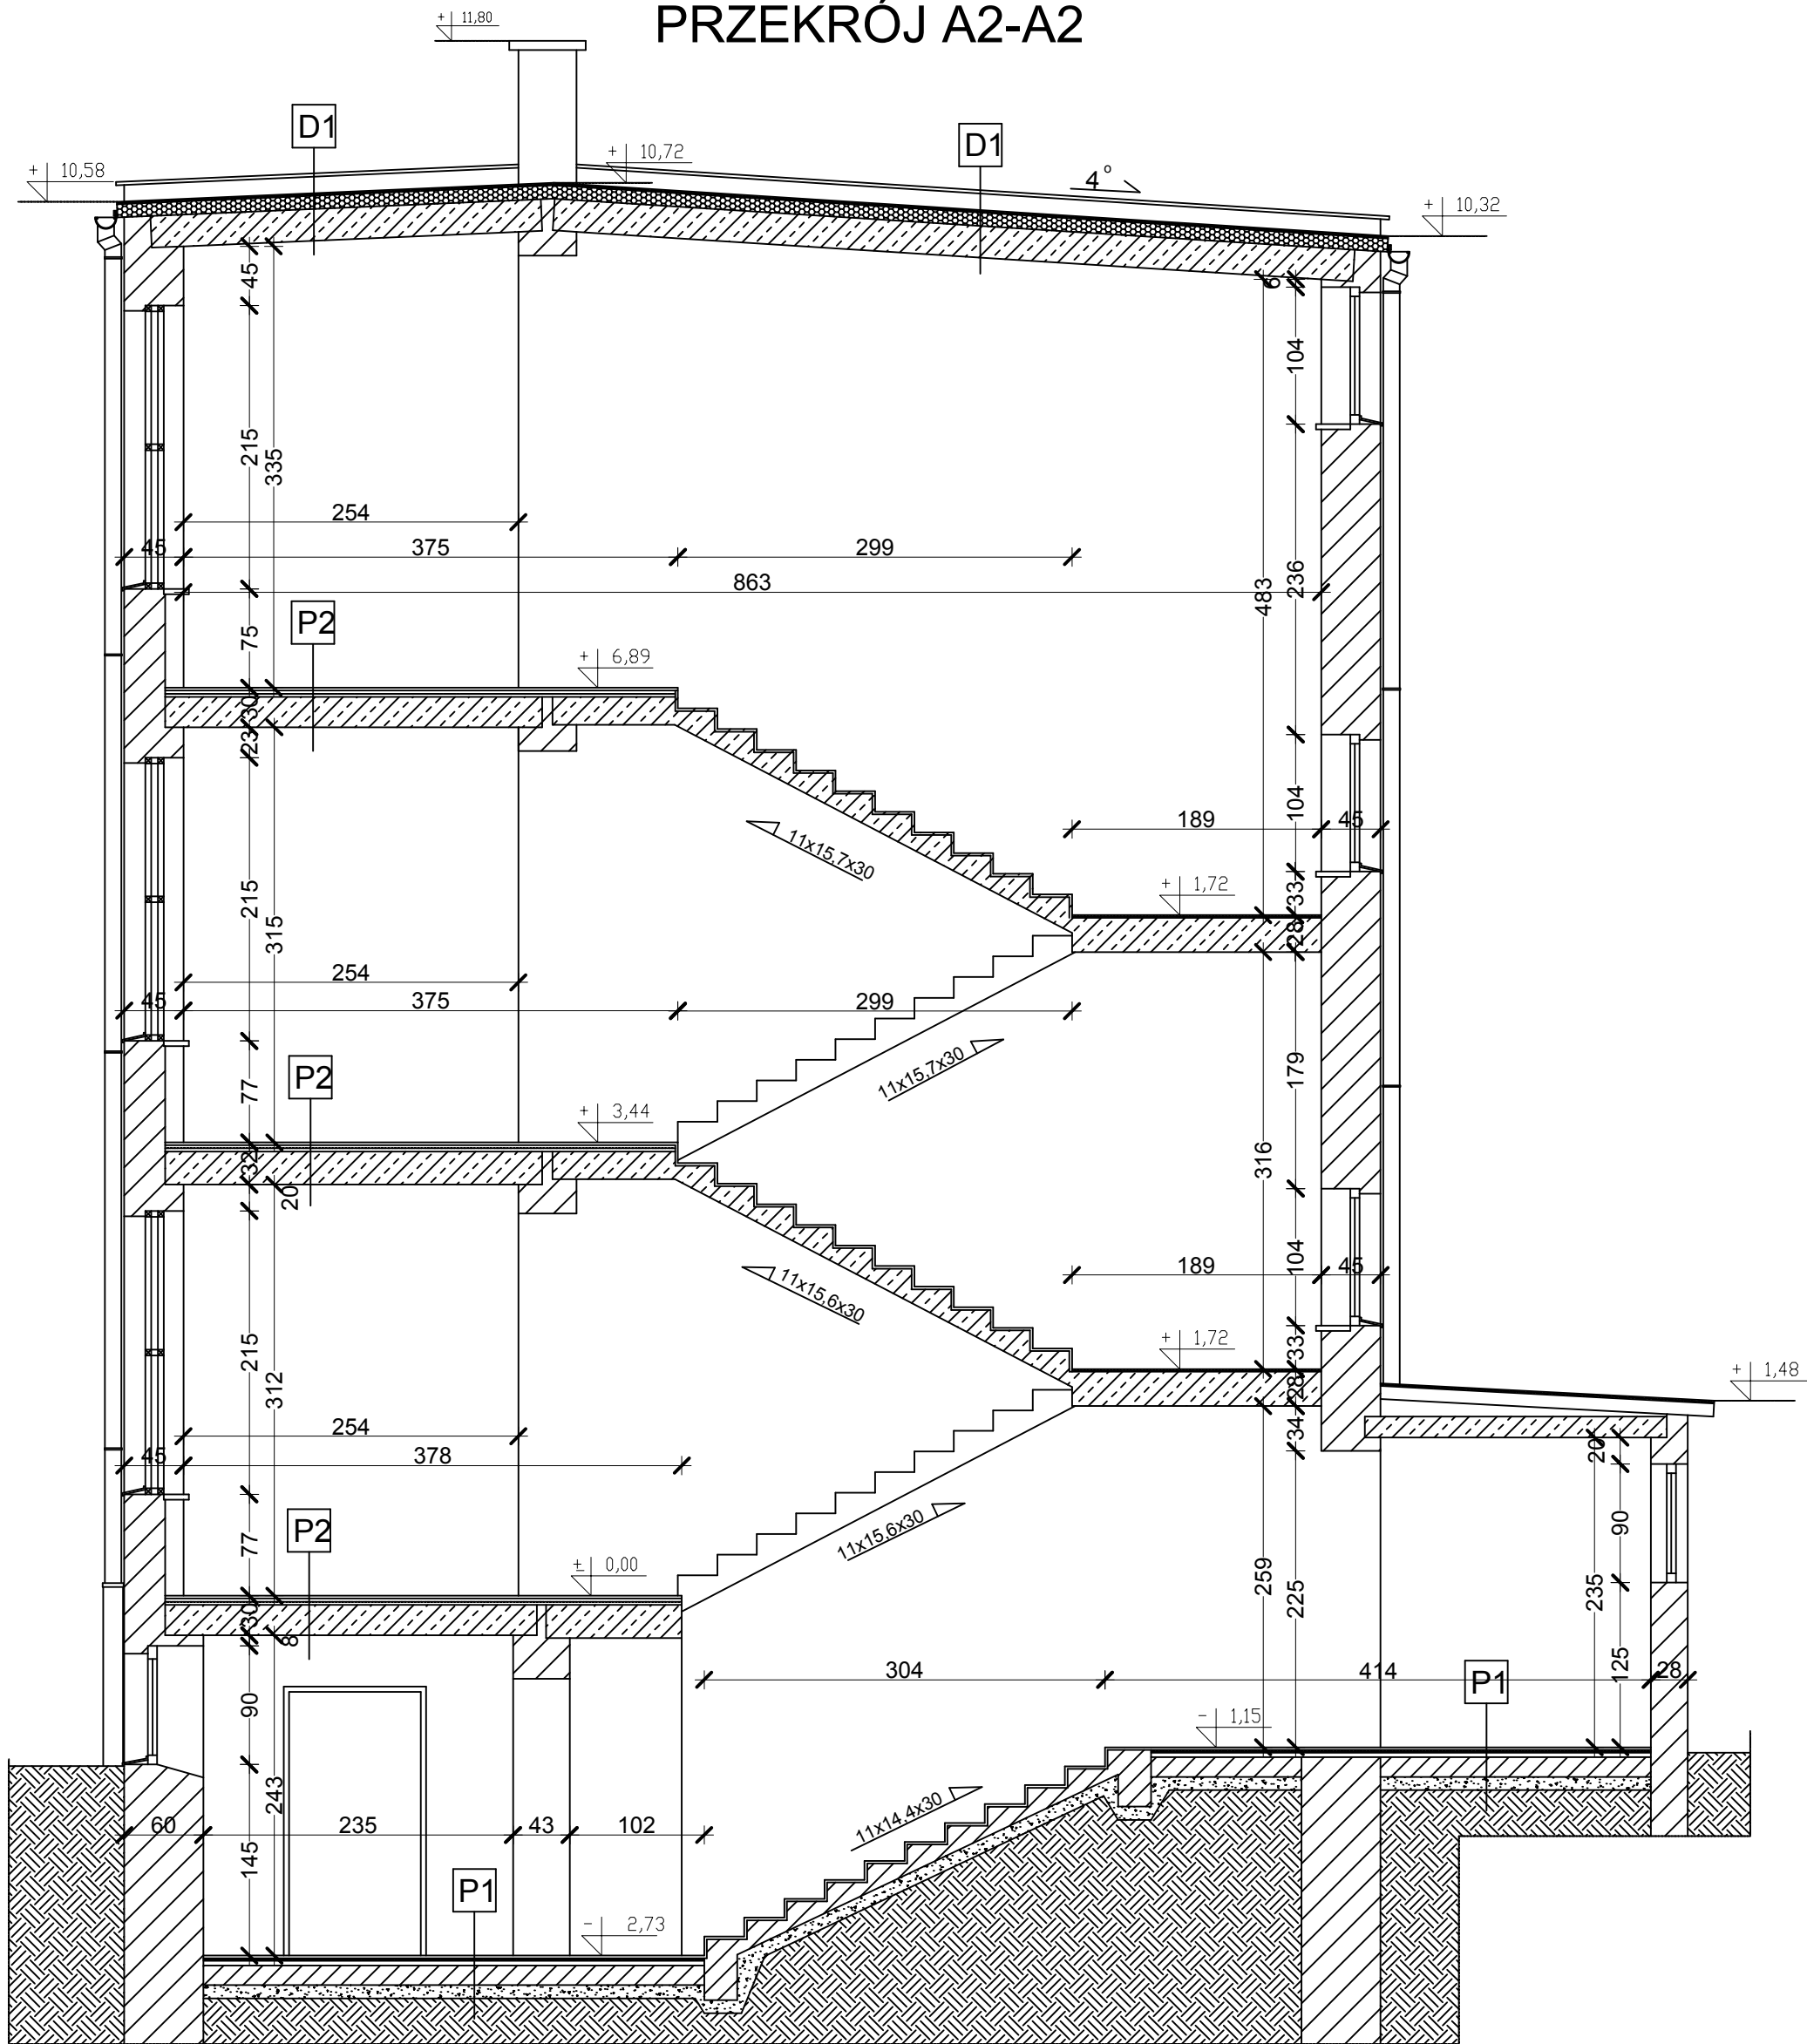

P1 PODŁOGA
NA GRUNCIE

wykł. elast. / lastrico / gres	
gładź wodoszcz.	2,0cm
trocinobeton	3,5cm
papa	
gruzobeton	15cm
piasek suchy	10cm

P2 STROP
MIĘDZYKONDYGNA-
CYJNY

wykł. elast. / lastrico / gres	
gładź wodoszcz.	2,0cm
trocinobeton	3,5cm
maty trzcinowe	2,0cm
papa	
gładź cementowa	
strop DZ-3	23cm
tynk cem.-wap.	

D1 DACH

membrana dachowa	
szlichta cem. wodoszcz.	2,0cm
pianobeton	12cm
papa bitum. na lepiku	
gładź cementowa	2,0cm
strop DZ-3 - ułożony ze spadkiem	23cm
tynk cem.-wap.	

PRZEKRÓJ A2-A2 - INWENTARYZACJA

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁĄCI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SUŁĘCINIE Sułęczin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SUŁĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
	Gmina Sułęczin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sułęczin					
Investor	Gmina Sułęczin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sułęczin					
Nazwa	PRZEKRÓJ A2-A2 - INWENTARYZACJA					
Opracował	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	15.05.2024		Rys. nr	7