



DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Jarosław Białek

25-015 Kielce, ul. Złota 23/312, tel.: 41-368-04-24,

e-mail: dppkielce@gmail.com, www.dppbialek.pl

NIP: 959-054-12-90, Regon: 369065798

**Projekt zmiany stałej organizacji ruchu DW 807 na odcinku od km 18+927
do km 19+273 dla zadania:**

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą powiatową
(starodroże DK nr 17) do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17**

AUTORZY PROJEKTU:

Specjalność	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Drogi	Projektant:	mgr inż. Marcin Wątrobiński	
Inwestor:	Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa		
Lokalizacja:	Gmina:	Sobolew	
	Powiat	garwoliński	
	Województwo:	mazowieckie	

Kielce, styczeń 2023.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomości i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl

25^{lat} Mazowsze



P_3624401

Warszawa, 9 sierpnia 2023 roku

NI-D-I.8022.1.451.2023.JW

**DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAROSŁAW BIAŁEK
ul. Złota 23/312
25-015 Kielce**


Dotyczy: zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 807 w m. Gończyce.

Szanowny Panie!

Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w załączeniu przekazuje do realizacji zatwierdzoną organizację ruchu.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury



Marek Sitarski

Załączniki:

1. Projekt czasowej organizacji ruchu – 2 egz.

Sprawę prowadzi:

Jarosław Wójcik
Telefon: (22) 597 98 10
jaroslaw.wojcik@mazovia.pl

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100, email: urzed_marszalkowski@mazovia.pl
ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO), co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym udzielenia odpowiedzi),
2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 807 na odcinku od km 18+927 do km 19+273. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na DW 747 związany jest z projektem: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą powiatową (starodroże DK nr 17) do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Transportu oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Niniejszy projekt zmiany organizacji ruchu wykonano na zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu DW 807.

Podstawą rozwiązań projektowych były szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Min. Tr. i G.M. z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. STAN ISTNIEJĄCY DW 807

Na odcinku objętym opracowaniem od km 18+927 do km 19+273, droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około od 5,5 do 10,0m. W ciągu drogi zlokalizowane są obustronne pobocza utwardzone kruszywem o szerokości około 1,0m. Istniejąca szerokość pasa drogowego wynosi od 14,0 do 18,0m.

Droga wojewódzka nr 807 posiada następujące skrzyżowania:

- km 18+920 – droga powiatowa – starodroże DK nr 17,

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI – PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu związany jest z rozbudową DW 807 na odcinku od km 18+927 do km 19+273. Droga zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.

Zakres opracowania obejmuje:

Klasa drogi: **G - główna**

Kategoria drogi: **wojewódzka nr 807**

Kategoria ruchu: **KR 4**

Dopuszczalny nacisk na oś: **115kN**

Prędkość projektowa: **Vp =50 km/h**

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie:

- Przebudowy jezdni do szerokości od 7,0 do 10,0m,
- Budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m o nawierzchni bitumicznej,
- Budowy chodnika o szerokości 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej.
- Budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,
- Przebudowy przepustu pod koroną drogi,
- Przebudowy istniejącego rowu ziemnego zlokalizowanego po stronie lewej.
- Budowy nowego rowu odpływowego odprowadzającego wody opadowe do cieku (rzeka Promnik)
- Budowa kanału technologicznego,
- Rozbiórkę budynku na działce 754
- Wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie.

6. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Ruch na drodze wojewódzkiej charakteryzuje się następująco:

- Zaobserwowano średnie natężenie ruchu,
- Zaobserwowano małe natężenie ruchu pieszego,
- Na wyżej wymienionej drodze występuje ruch tranzytowy, lokalny oraz gospodarczy.

7. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Zmiana w stałej organizacji ruchu polegać będzie na zaprojektowaniu chodników oraz ścieżki rowerowej. Ścieżkę rowerową oznakowano znakiem C-13/16, a koniec znakiem C-13a. Ścieżkę oznakowano dodatkowo znakiem poziomym P-23. Po wykonaniu nowej nawierzchni drogi odtworzone będzie oznakowanie poziome.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu określa się do 31.12.2024r.

M. Wętkowski

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomości i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl



Warszawa, 7 października 2022 roku

NI-D-I.8010.690.2022.JW

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jarosław Białek
ul. Złota 23/312
25-015 Kielce

Dotyczy: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą powiatową do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17.

Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27 września 2022 roku oraz po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją, **opiniuję pozytywnie w zakresie geometrii** przedstawiony projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 807 w m. Gończyce z poniższymi uwagami:

- nie należy projektować dodatkowego zjazdu nr 8 do nieruchomości w km 19+063,50.

Projekt stałej organizacji ruchu dowiązanej do istniejącego pikietażu drogi wojewódzkiej i na czas budowy należy złożyć do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa).

Ujęta w przedstawionym projekcie organizacja ruchu na obecnym etapie nie podlega weryfikacji.

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) **stała albo zmienna organizacja ruchu powinna być sporządzona przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych oraz zatwierdzona stała organizacja ruchu, związana z budową lub przebudową drogi albo z budową dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralną część dokumentacji budowy.**

Szczegóły techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy uzgodnić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


Opinia ważna z rysunkiem.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Zastępca Dyrektora Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury

Marek Sitarski

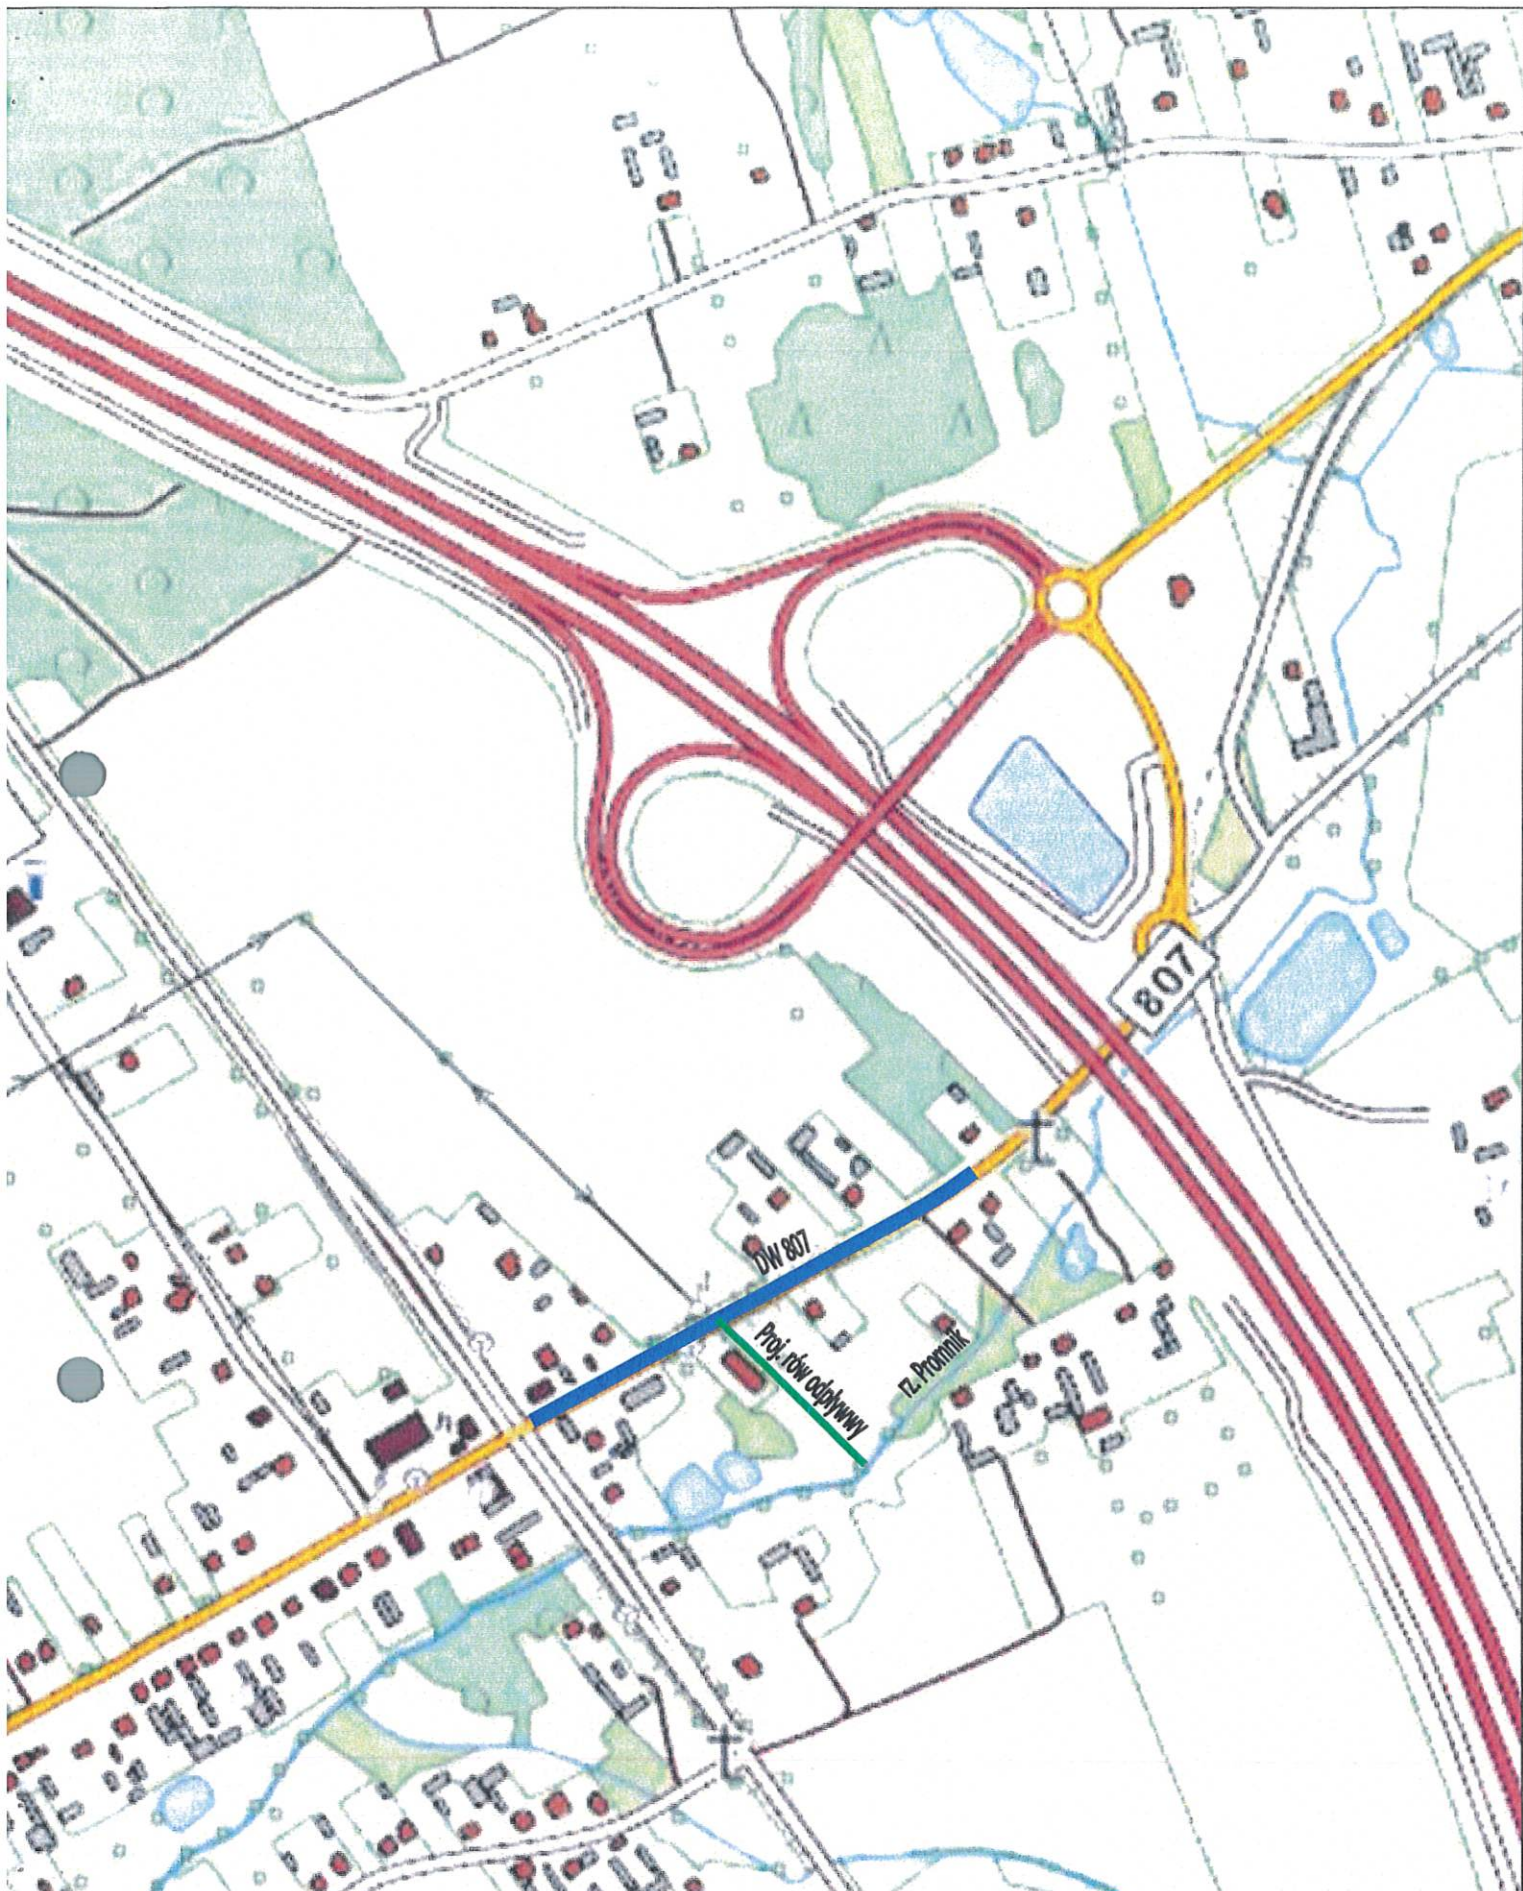

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

ZADANIE:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą powiatową (starodroże DK nr 17) do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17”

Adres zamierzenia budowlanego: DW 807, Gończyce, powiat: garwoliński, województwo mazowieckie

DATA OPRAWOWANIA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA:

NR RYSUNKU:

04.2023

PLAN ORIENTACYJNY

1:10 000

1.1

ZAŁĄCZNIK nr 1
do 11-10-3.8010.640.2022 JV
z dnia 07.10.2022

