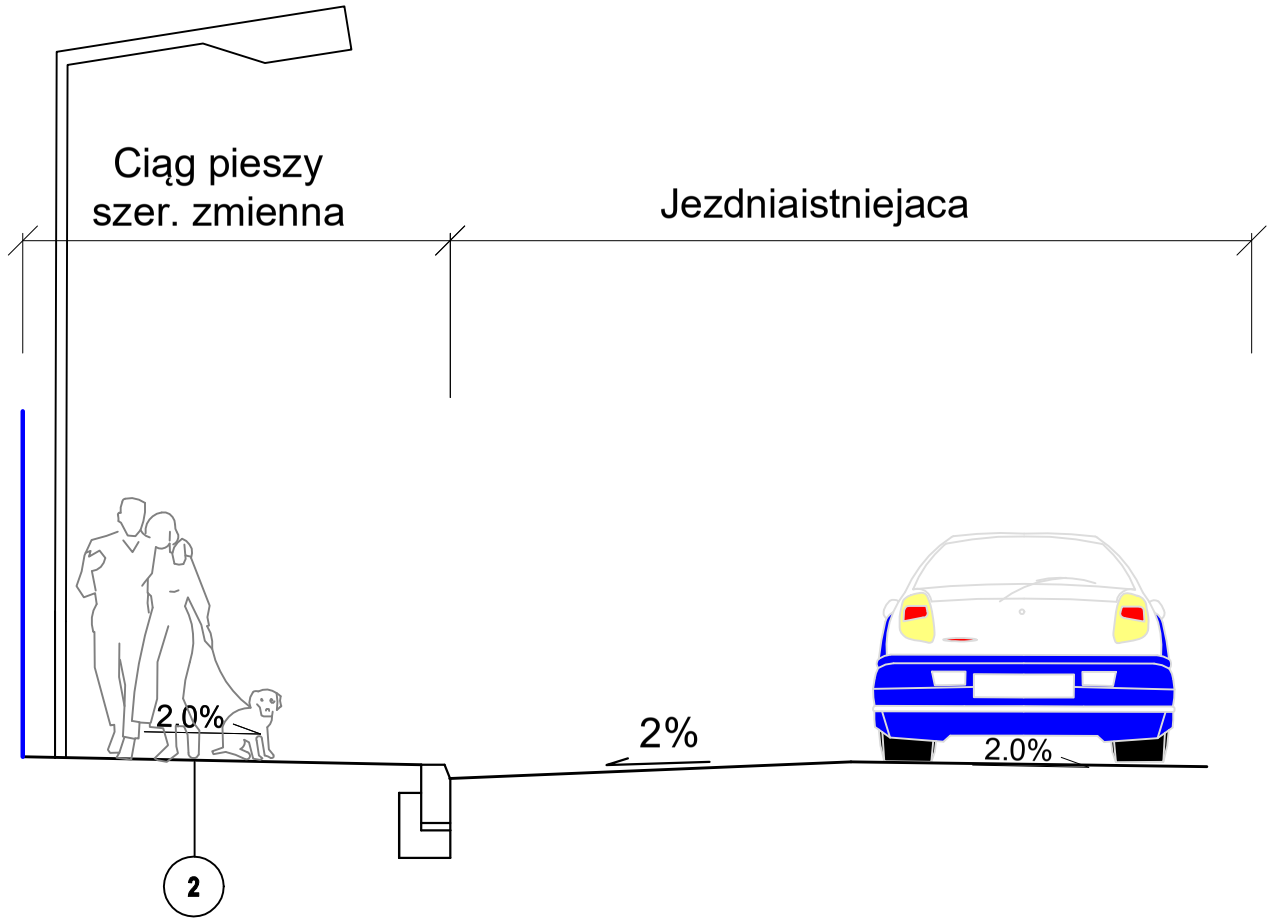

1 **Konstrukcja nawierzchni chodników**

8 cm - kostka betonowa mikrofaza
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

41 cm - RAZEM

2 **Konstrukcja nawierzchni wjazdów**

8 cm - kostka betonowa mikrofaza kolor czerwony
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
30 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63
10 cm - warstwa odcinająca z piasku

71 cm - RAZEM

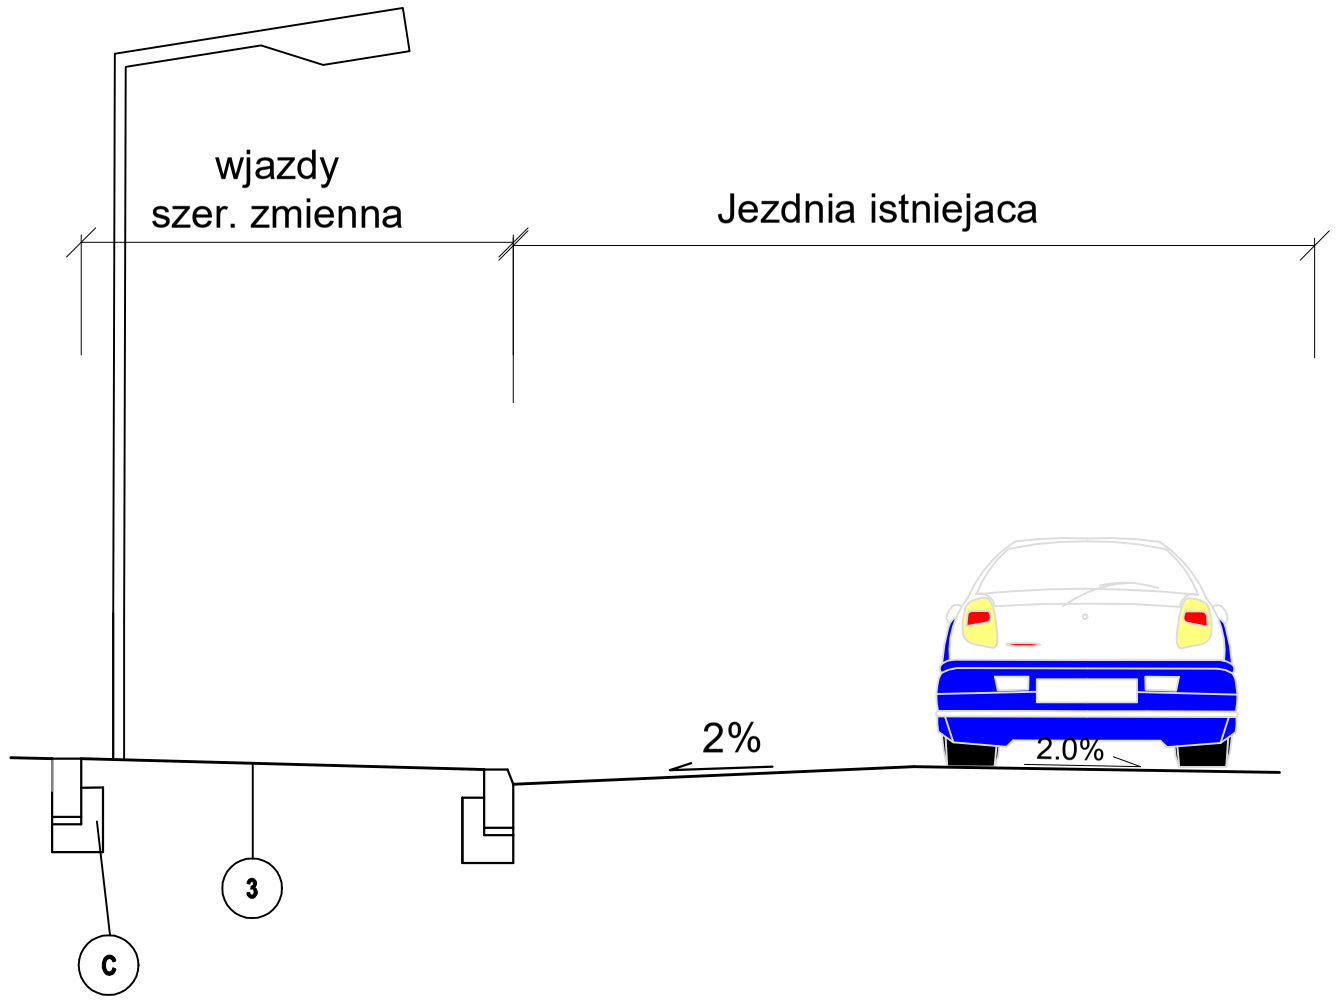

Szczegół "C"



Szczegół "A"
krawężnik
skala 1:20



Szczegół "B"
krawężnik
skala 1:20



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Ul .Staromiejska 6/10d 42 - 506 Będzin			
NAZWA I ADRES INWESTORA:	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ul. Józefy Kantorówny 2a 40 – 381 Katowice			
NAZWA ZADANIA:	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zadole w Katowicach			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Katowice, ul. Zadole			
BRANŻA:	–CZĘŚĆ DROGOWA–			
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			
PROJEKTANT:	Anna Mrowicka			STADIUM: PT NR RYS.: 3
OPRACOWAŁ:	Radosław Nawara			SKALA:
	–	–	–	
SPRAWDZAJĄCY:	–	–	–	DATA: 07.2023