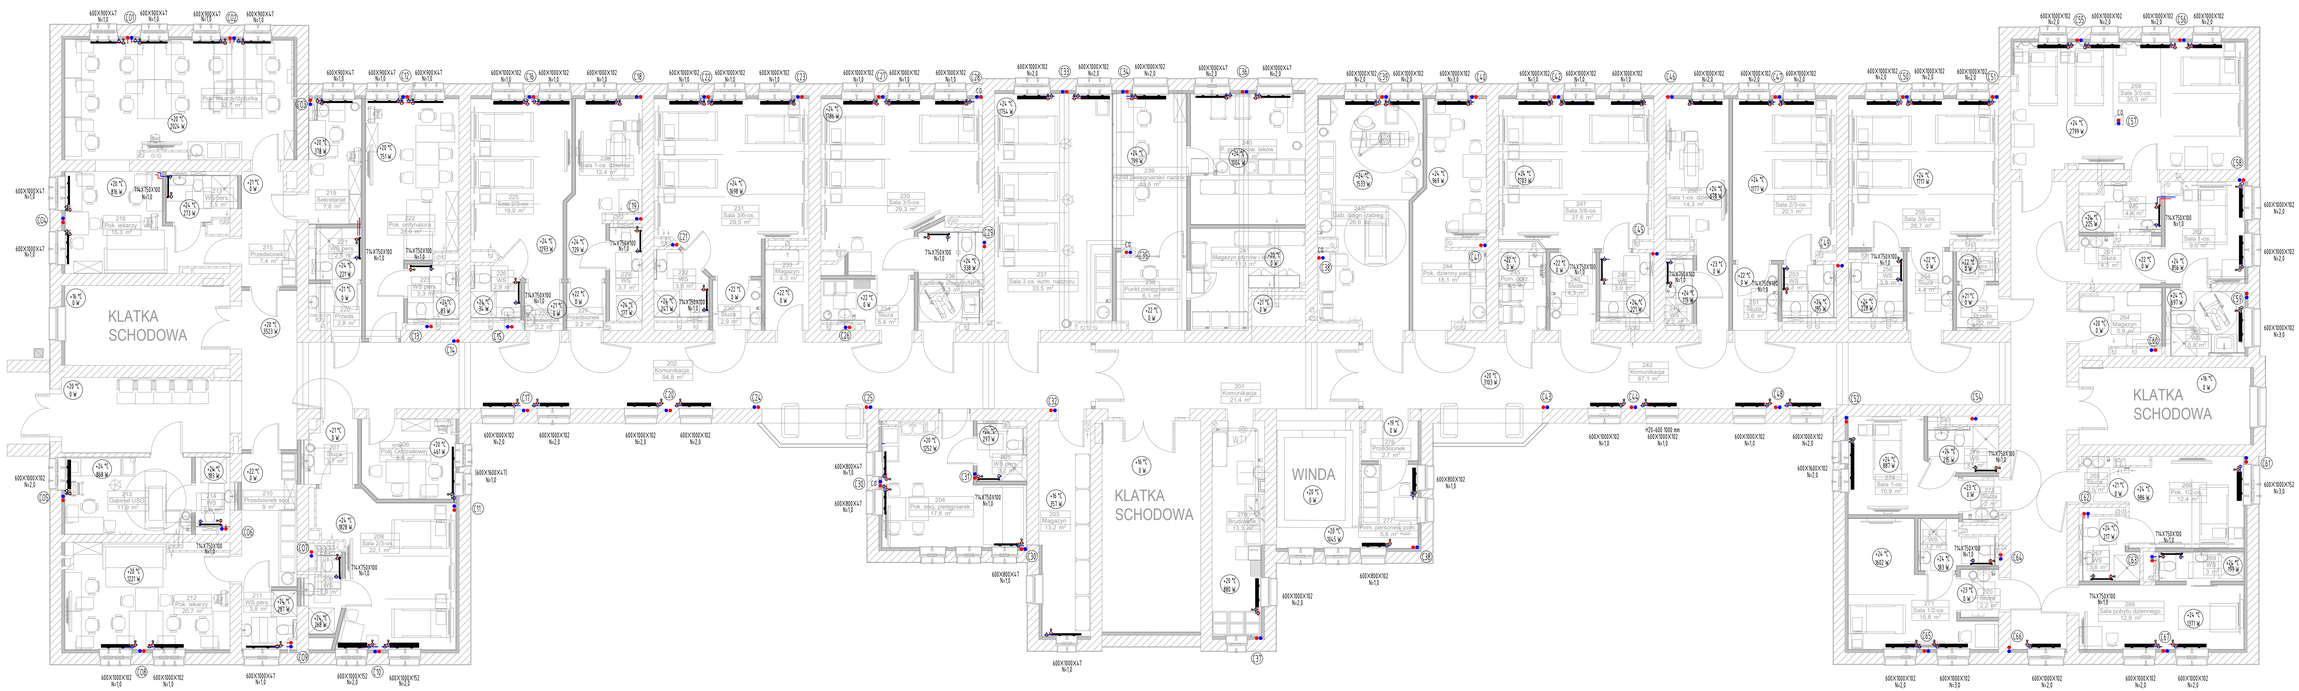

LEGENDA :

- INSTALACJA C.O. POWRÓT
- INSTALACJA C.O. ZASILANE
- C.O. PION/PODEJŚCIE C.O.
- GRZEJNIK WIELOTERMOMETRYCZNY, PODŁĄCZENIE BOCZNE wyposażony w zawór termostatyczny z głowicą w wykonaniu kątowym N=[NASTAWA WSTĘPNA]
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PODŁĄCZENIE DOLNE
- RA-N (ENTS N=1.5) ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z GŁOWICĄ W WYKONANIU KĄTOWYM N – NASTAWA
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KĄTOWY



UWAGI:

1. Grzejniki podłączone do najbliższych podejść lub pionów c.o.
2. Przewody c.o. układane w bruzdach ściennych.
3. Do podłączenia grzejników stosować Ø16x2.0 PE-RT/AL/PE-RT.
4. Całość instalacji rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania.
5. Całość instalacji rozpatrywać łącznie z opracowaniem innych branż.

ARCHIMODICUS	ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP.K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 71 300 27 94			
ZAMAWIAJĄCY	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego			
ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław			
OBIEKT	Budynek A przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu			
ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław			
ADRES GEOD.	dz. nr 6/50, AM-16; obr. Karłowice			
TEMAT PROJEKTU	Remont (modernizacja) Oddziału Wewnętrznego Nr IX na 2 piętrze budynku A przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu			
TEMAT RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA- INSTALACJA OGRZEWANIA			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA				
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ	08.2024	242/DOS/06	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. AGATA KRZYSZTOFIAK	08.2024	135/DOS/09	
WSPÓŁPRACA	INŻ. WIKTORIA LORANTY	08.2024	-	
ARCHIM/33/24	1:100 PWI SANITARNA		H-01	
NR PROJEKTU	SKALA STADIUM	BRANŻA	NR RYSUNKU	