



BIURO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
Ul. Kuźnicza 35
50 – 138 Wrocław
Tel. +48 713752950 /+48 713752472
bzp@uwr.edu.pl / www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 10.04.2024r.

nr postępowania: BZP.2712.3.2024.ECS

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: **„Remont elewacji od strony Odry wraz z wymianą stolarki okiennej budynku WF przy ul. Św. Jadwigi 3/4, we Wrocławiu.”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1.

Proszę o informację, czy wszystkie okna należy wykonać według wzoru już wymienionych, tzn. ze stałymi słupkami pionowymi? Na zestawieniu stolarki okiennej, okna O2 przedstawiono ze słupkiem ruchomym.

Odpowiedź 1.

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie okna należy wykonać ze słupkiem stałym. Zamawiający zwraca uwagę, że poprane detale konstrukcyjne dla okna O2 zostały pokazane na rysunku A-6. Z uwzględnieniem wymagania montażu pakietu trzyszybowego opisanego szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2.

W jaki sposób należy wykonać połączenie nowego okna z istniejącym wewnętrznym podokiennikiem lastrykowym? Czy należy zastosować listwę drewnianą dębową, malowaną w kolorze okien, czyli w sposób analogiczny do poprzednich etapów?

Odpowiedź 2.

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować drewnianą listwę dębową, malowaną w kolorze okien, czyli sposób analogiczny do poprzednich etapów jak pokazano na poniższych fotografiach.




Pytanie 3.

Czy mogliby Państwo sprecyzować, czy w przypadku szprosów powinniśmy stosować system wiedeński, który łączy szpros naklejane drewniane z ramką umieszczoną wewnątrz pakietu

szybowego, aby imitować wygląd oddzielnych pakietów szybowych? Projekt nie zawiera informacji na ten temat, jednak podczas poprzedniej wymiany okien takie rozwiązanie zostało zastosowane.

Odpowiedz 3.

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku szprosów należy stosować system wiedeński, który łączy szprosy naklejane drewniane z ramką umieszczoną wewnątrz pakietu szybowego, aby imitować wygląd oddzielnych pakietów szybowych jak pokazano na poniższych fotografiach.

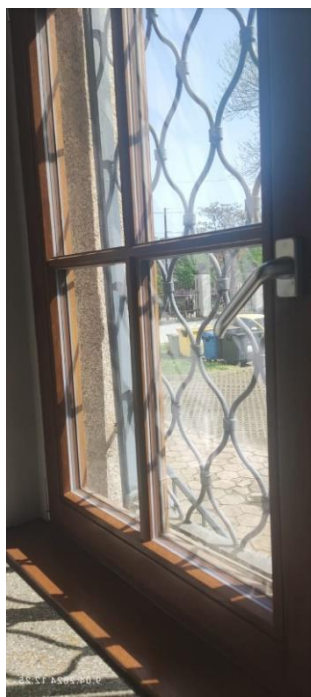

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
mgr Ewelina Czurko - Sebzda