



Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od punktu W1 - W2 na drodze powiatowej w obrębie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów

Kat. ruchu KR3, typ 5 dolnej warstwy konstrukcji dla podłoża dla grupy nośności G1

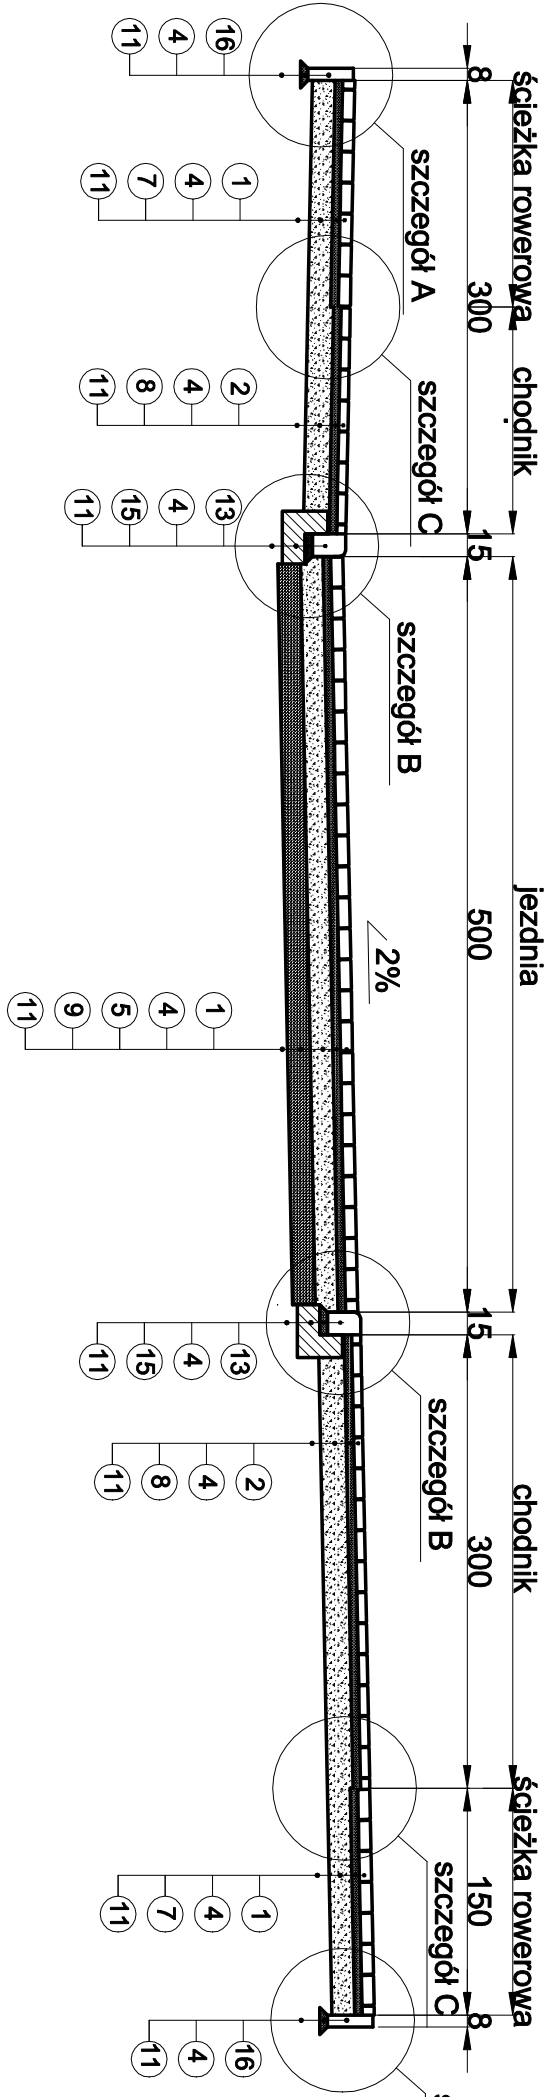


Przekrój konstrukcyjny schodów terenowych

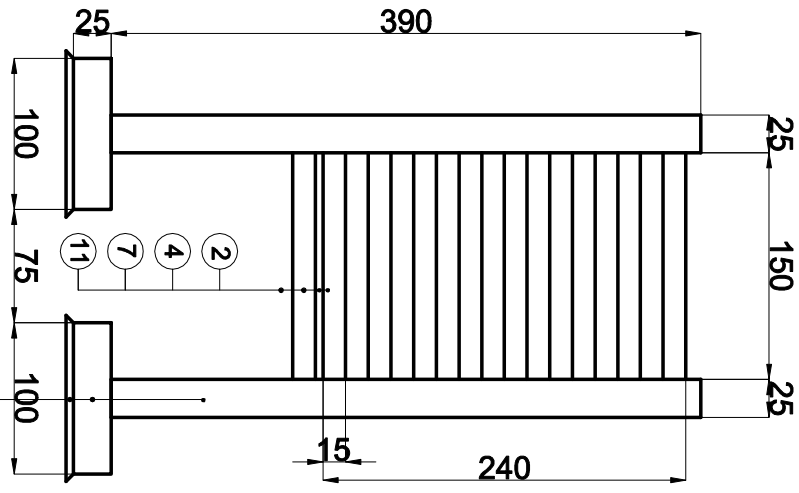


Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od punktu W1 - W2 na drodze gminnej w obrębie ściany oporowej


Kat. ruchu KR1, dla podłoża dla grupy nośności G1

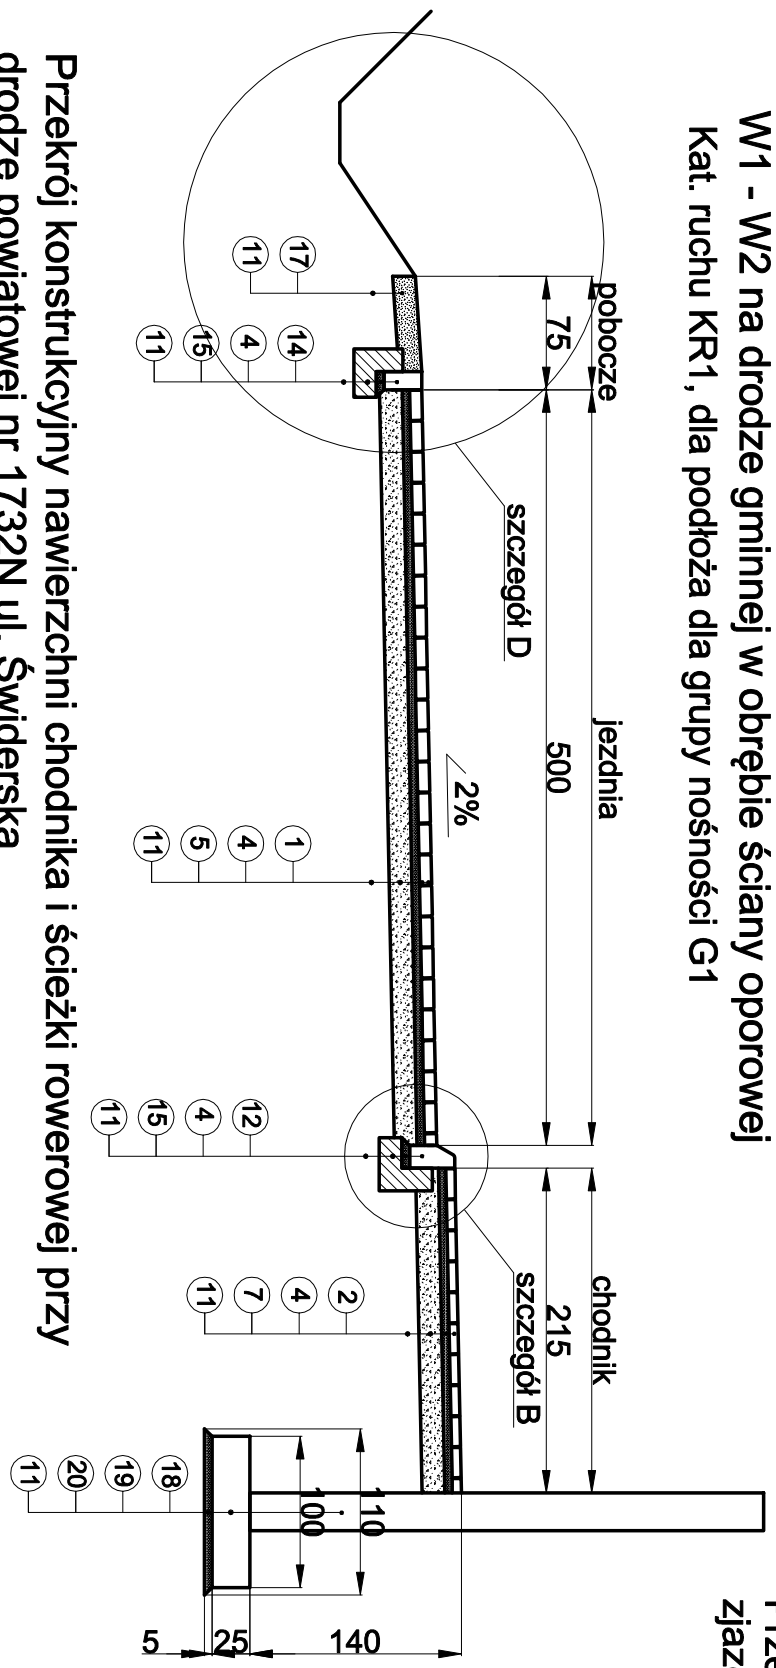

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdów z kostki betonowej i płyt ażurowych

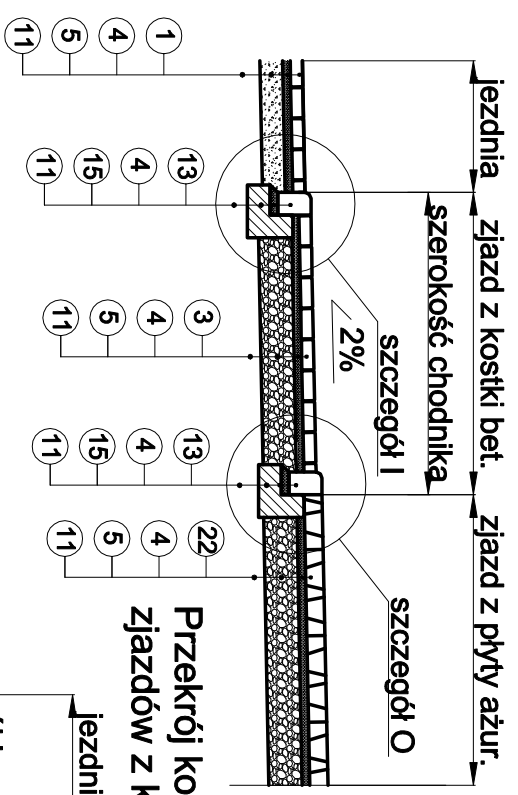

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1732N ul. Świderska

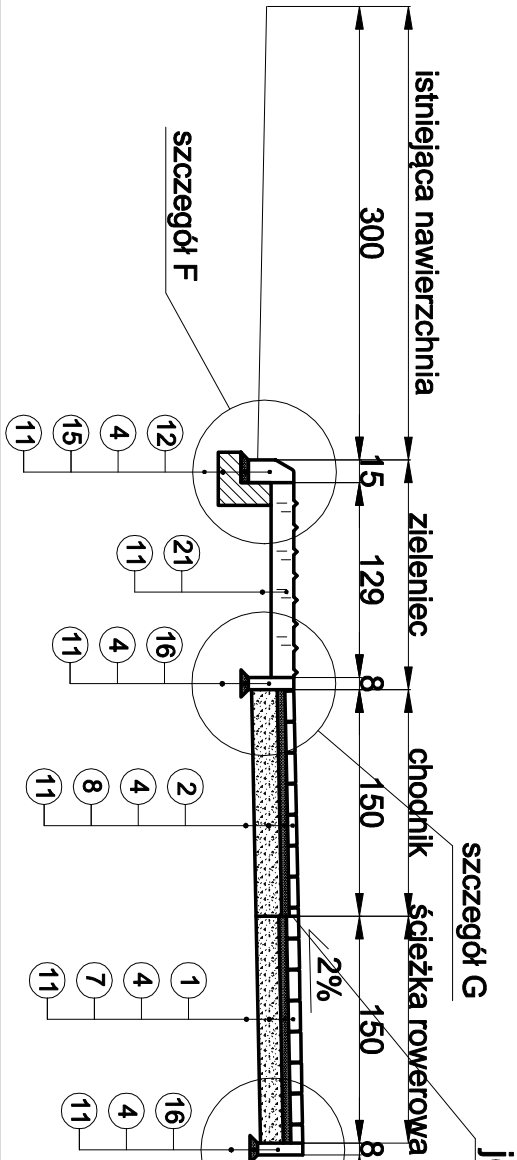

- 1. Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
- 2. Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
- 3. Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
- 4. Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
- 5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
- 6. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15cm
- 7. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 15cm
- 8. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 17cm
- 9. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm
- 10. Podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 0,98 gr. 22cm
- 11. Krawężnik betonowy lekki 15x30
- 12. Krawężnik betonowy lekki 15x25 (najazdowy)
- 13. Opornik betonowy lekki 12x25
- 14. Opornik betonowy z oporem C-12/15
- 15. Lawa betonowa z oporem C-12/15
- 16. Obrzeże betonowe 8x30
- 17. Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5
- 18. Prefabrykowana ściana oporowa z betonu C25/30
- 19. Prefabrykowana podstawa ściany oporowej z betonu C25/30
- 20. Ciężki beton gr. 5cm
- 21. Ziemia roślinna gr. 10cm
- 22. Płyta ażurowa typu "jomb" gr. 12cm

Usługi Inżynierskie "A-D DROGA"			
Wiesław Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwałki			
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi gminnych ul. Akacja - planowanych dróg: KDD11, KDW16 wraz z przyległym terenem KP1, KDW20; planowanej drogi KDD13, gmina Głębokie. Etap I		
Faza	Projekt budowlany		
Tytuł rysunku	Przebieg konstrukcyjny	skala	rys nr D5
Projektant	mgr inż. Wiesław Urbanowicz upr nr PDL0106/POOD/14	1:50	
Investor	Wójt Gminy Głębokie ul. Mickiewicza 33, 11-500 Głębokie		