

Bydgoszcz, dnia 5.08.2022 r.

Urząd Miasta Bydgoszczy  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

WZP.271.31.2022.B

**Oznaczenie i numer postępowania:**  
**„Rewitalizacja Placu Kościeleckich” - WZP.271.31.2022.B**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania: (Uwaga: numeracja pytań nie wynika z błędu Zamawiającego – jest związana z kolejnością ich wpływania):

**Pytanie 12**

Dotyczy: **Roboty prowadzone przez MWiK – wpływ na realizację zadania**

Zgodnie z projektem Branża drogowa / 052.PK.PB.BD1 - Projekt techniczny branża drogowa:

„Termin realizacji zadania

Termin realizacji zadania: .....

Rozpoczęcie prac może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac prowadzonych przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej - MWiK Bydgoszcz (budowa komory)”.

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, pkt 5: „W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić wykonawcy zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej (MWiK) dostęp do części terenu w zachodniej części Placu Kościeleckich w celu budowy obiektu wraz z przynależną infrastrukturą techniczną”/

Wykonawca wnosi o wskazanie wszystkich potrzebnych do kalkulacji ceny oferty informacji dotyczących realizacji inwestycji przez MWiK Bydgoszcz, tj.:

- Opisanie obecnego stanu realizacji zadania (na jakim etapie aktualnie jest ta inwestycja).
- Wskazanie przynajmniej prognozowanych terminów dla tego kontraktu: wejścia na budowę, ukończenia robót, przekazania terenu Wykonawcy rewitalizacji Placu Kościeleckich.
- Opisanie stanu technicznego, w jakim zostanie pozostawiony teren po wykonanej inwestycji MWiK Bydgoszcz.
- Potwierdzenie, Wykonawca działający na zlecenie MWiK Bydgoszcz obarczony będzie obowiązkiem nadzorów: archeologicznym, ornitologicznym, chiropterologicznym i przyrodniczym i jej kosztami.
- Potwierdzenie, że MWiK Bydgoszcz będzie partycypować w kosztach prowadzenia czasowej organizacji ruchu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że:

- inwestycja MWiK na tym obszarze jest obecnie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę;

- na potrzeby realizacji zadania MWiK oraz Miasta zostało sporządzone stosowne porozumienie, w którym zawarto m.in. informację, że: „MWiK zobowiązuje się wykonać Inwestycję MWiK [...] nie później niż do dnia 31.03.2023 r.”;
- teren po robotach budowlanych obejmujących inwestycję MWiK, powinien zostać odtworzony w stopniu umożliwiającym jego użytkowanie do czasu jego przekazania Wykonawcy na potrzeby realizacji Etapu II zadania;
- wykonawca robót zadania MWiK, na które zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna zezwalająca na prowadzenie robót budowlanych, zobowiązany będzie do jej realizacji wraz ze wszystkimi obowiązkami z niej wynikającymi;
- nie jest mu znana czasowa organizacja ruchu dla zakresu inwestycji MWiK, zatem nie może się odnieść do tej części zapytania.

### **Pytanie 35**

Dotyczy: **Demontaż i usunięcie głazu z tablicą pamiątkową – brak wyszczególnienia w opisie przedmiotu zamówienia**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że istniejący głaz z tablicą pamiątkową: należy rozebrać, głaz przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego (wnosimy o podanie odległości transportu), a samą tablicę przekazać Zamawiającemu (zadanie nie obejmuje odnowienia i montażu w nowym miejscu). Jeżeli jest inaczej, to Wykonawca wnosi o dokładne określenie zakresu robót związanych z tym elementem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż głaz z tablicą pamiątkową należy rozebrać. Głaz przewidziany jest do dyslokacji z terenu parku w miejsce wskazane przez WGK UM Bydgoszczy w obrębie Miasta Bydgoszczy (wywóz na odległość do 15 km). Tablicę należy zamontować na ścianie budynku na Placu Kościeleckich. Obecnie Zamawiający dokonuje odpowiednich ustaleń dotyczących wyboru budynku oraz dokładnej lokalizacji tablicy pamiątkowej. Montaż tablicy na wysokości do 2m nad poziomem terenu.

### **Pytanie 36**

Dotyczy: **Demontaż i usunięcie rzeźby plenerowej na cokole betonowym – brak wyszczególnienia w opisie przedmiotu zamówienia**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że istniejącą rzeźbę: należy zdemontować i przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego (wnosimy o podanie odległości transportu), zadanie nie obejmuje montażu w nowym miejscu (wykonanie nowego postumentu i oczyszczenie rzeźby). Jeżeli jest inaczej, to Wykonawca wnosi o dokładne określenie zakresu robót związanych z tym elementem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zaleceniami Rady ds. Estetyki Miasta rzeźba ta pozostanie na terenie inwestycji. Na czas robót budowlanych element należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. Ponadto, w odniesieniu do zapisów w załączniku 054.PK.PW.PZT w tabeli nr 1 poz. 12, Zamawiający informuje, że „...oczyszczenie oraz konserwacja wg wskazań i pod nadzorem służb konserwatorskich oraz Plastyka Miejskiego...” nie stanowi przedmiotu danego zamówienia. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wyłącznie w/w zabezpieczenie oraz dyslokację rzeźby na terenie inwestycji oraz transport do i z miejsca „konserwacji” na terenie miasta Bydgoszczy. Ostateczna lokalizacja rzeźby zostanie ustalona podczas trwania robót.

### **Pytanie 60**

Wzór umowy §14 ust. 2 :

„Ponadto w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych.”

- 1) Czy Zamawiający pod pojęciem „serwisowanie i konserwacja” rozumie zabiegi i czynności mające na celu utrzymanie wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia w dobrym stanie technicznym, zapewniającym sprawne działanie?
- 2) Czy czynności „serwisowania i konserwacji” obejmują dostawę materiałów koniecznych dla zapewnienia sprawnego działania wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia (np. żarówki, smary, itp.) ?
- 3) Jaki jest zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych? Wnosimy o szczegółowe określenie.
- 4) W jakich terminach w okresie gwarancyjnym powinny odbywać się serwisowanie i konserwacja? Wnosimy o podanie konkretnych ilości takich przeglądów.
- 5) Z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za obiekt lub roboty budowlane przechodzi z wykonawcy na inwestora w momencie dokonania protokolarnego odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy, czy Zamawiający potwierdza, że bieżące utrzymanie leży po stronie Zamawiającego?

### **Odpowiedź:**

- 1) Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem „serwisowanie i konserwacja” rozumie zabiegi i czynności mające na celu utrzymanie wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia w dobrym stanie technicznym, zapewniającym sprawne działanie oraz wszelkie inne działania wynikające z wytycznych producenta i karty gwarancyjnej urządzenia.
- 2) Zamawiający potwierdza, iż czynności „serwisowania i konserwacji” obejmują dostawę materiałów koniecznych dla zapewnienia sprawnego działania wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, wynikających z wytycznych producenta i karty gwarancyjnej urządzenia.
- 3) Zamawiający informuje, iż zakres czynności wynikał będzie z wytycznych producenta i karty gwarancyjnej urządzenia.
- 4) Zamawiający informuje, iż częstotliwość serwisowania i konserwacji zależna będzie od wytycznych producenta i karty gwarancyjnej urządzenia oraz powinna być prowadzona przez okres udzielonej gwarancji.
- 5) Zamawiający informuje, iż bieżące utrzymanie leży po stronie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zapisy §14 ust. 3 są obowiązujące.

### **Pytanie 61**

Wzór umowy § 15 ust. 6 :

„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie inwestycji do czasu uzyskania zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez Zamawiającego wypłat z Promesy, o której mowa w § 4.”

W § 4 wzoru umowy brak jest wpisanych kwot, w związku z powyższym czy Wykonawca ma zapewnić finansowanie inwestycji?

Do jakiej konkretnie daty Wykonawca ma finansować inwestycję?

Do jakiej kwoty Wykonawca ma zapewnić finansowanie inwestycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie jest możliwe określenie dziennej daty finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami umownymi oraz wytycznymi programu dofinansowania Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ze środków własnych stanowiących wkład własny do dofinansowania.

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić ostatecznej kwoty jaką Wykonawca ma zapewnić finansowanie inwestycji.

**Pytanie 63**

Dotyczy: Negocjacje fakultatywne

Zgodnie z SWZ, Rozdział IV, pkt 1: „Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (negocjacje fakultatywne)”. Czy w przypadku przeprowadzenia negocjacji, w zakresie kryterium ceny wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia uszczegółowionej wersji tabeli – „Podział cen na składniki” (załącznik nr do SWZ)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iżw przypadku przeprowadzenia negocjacji w zakresie kryterium ceny wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia uszczegółowionej wersji tabeli – „Podział cen na składniki”.

**Pytanie 64**

Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 11.07.2022 r., pytanie 11 / Brak możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za wydłużenie terminu realizacji umowy

Zgodnie z wyjaśnieniami: „Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za wydłużenie terminu realizacji umowy”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku, gdy po zakończeniu robót z etapu I nie będzie możliwości rozpoczęcia robót z etapu II, to Wykonawca będzie mógł zawiesić swoją obecność na budowie i tym samym koszty utrzymanie zaplecza budowy, dyżurki MZK, itd. będą po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**


Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47 utrzymanie dyżurki MZK wiąże się wyłącznie z całkowitym zamknięciem jezdni dla ruchu pojazdów w zakresie pojedynczego etapu w związku z czym w razie ewentualnego przestoju pomiędzy etapami nie będzie generowała dodatkowych kosztów.

**Pytanie 65**

Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 11.07.2022 r., pytanie 11 / Przewidywane problemy z rozliczeniem etapu I

Zgodnie z wyjaśnieniami: „Uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie części zakresu decyzji pozwolenia na budowę – Etap I jako część obiektu budowlanego mogąca samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ustawy Prawo budowlane)”.

Wykonawca zauważa, że możliwy będzie problem z uzyskaniem ww. decyzji, ponieważ samodzielne funkcjonowanie elementów z etapu I nie będzie możliwe bez wykonania części robót z zakresu Etapu II, dotyczy to np. zakres związany z wykonaniem wodociągu:

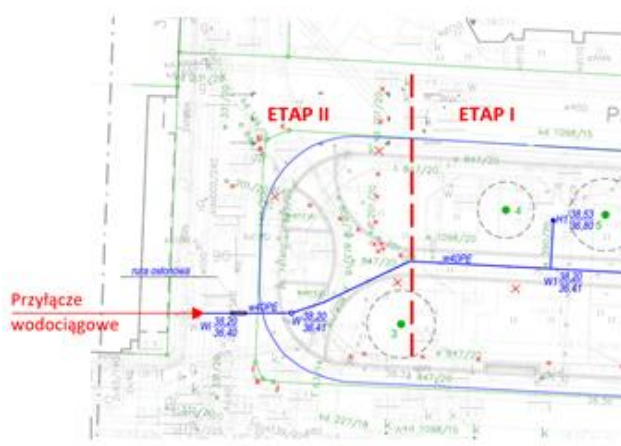

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że opisane zależności nie będą miały wpływu na możliwość pełnego rozliczenia etapu I.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż wyżej opisana zależność nie będzie miała wpływu na możliwość pełnego rozliczenia etapu I.

**Pytanie 66**

Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 11.07.2022 r., pytania 29 oraz 43 / Stała organizacja ruchu  
 Zgodnie z wyjaśnieniami: „Zamawiający informuje, iż wyłącza docelową organizację ruchu z zakresu przedmiotowego zadania” (wyjaśnienie na pytanie nr 29). Jednocześnie: „Zamawiający informuje, iż demontaż oznakowania pionowego na czas robót budowlanych i jego ponowny montaż w dotychczasowej lokalizacji wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji” (wyjaśnienie na pytanie nr 43).

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy stała organizacja ruchu, w jakiegokolwiek formie (także odtworzenie istniejącego oznakowania) wchodzi w zakres zadania. Jeżeli należy odtworzyć stałą organizację ruchu (materiałami z wcześniejszych demontaży), to Wykonawca wnosi o przedłożenie planu sytuacyjnego istniejącej organizacji ruchu w tym miejscu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż stała organizacja ruchu polega na odtworzeniu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego i wchodzi w zakres zadania. Odtworzenie oznakowania pionowego odbędzie się w oparciu o zdemontowany materiał. W załączeniu Zamawiający przedkłada plan sytuacyjny z aktualną organizacją ruchu jaką trzeba przywrócić po zakończeniu realizacji zadania.

**Pytanie 67**

Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 11.07.2022 r., pytanie 24 / Rozbieżności – roboty brukarskie w dokumentacji przetargowej  
 W ramach wyjaśnień Zamawiający zamieścił Specyfikacje techniczne branży drogowej, których zapisy różnią się od zapisów z Opisu przedmiotu zamówienia oraz już istniejącej specyfikacji technicznej branży konstrukcyjnej. Wykonawca wnosi o:

- 1.1 Jednoznaczne wskazanie materiałów do spoinowania nawierzchni z płyt, kostki oraz podanie wymogów wykonania spoinowania
- 1.2 Jednoznaczne wskazanie materiałów do wykonania podsypki pod nawierzchnie brukowane oraz podanie wymogów wykonania spoinowania

1.3 Potwierdzenie, że płyty mają być kamienne, a nie betonowe

1.4 Wskazanie, czy zakres robót drogowych występujących w branży konstrukcyjnej i opisanych w 115.PK.STWIOR - Zagospodarowanie terenu może być wykonany wg Specyfikacji technicznych branży drogowej – tj. umożliwienie ujednoczenia rozwiązań konstrukcyjnych dla tego samego typu nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż:

1.1 spoinowanie płyt kamiennych – chodnikowych realizowane jest poprzez miałowanie - zasypanie spoiny o szer. do 5 mm miałem kamiennym o frakcji 0/2 mm,

1.2 wszystkie podsypki pod nawierzchnie brukowane tj. ciąg pieszy powinny być wykonane z podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

1.3 wszystkie płyty chodnikowe powinny być wykonane z kamienia,

1.4 zakres wymienionych robót należy wykonać wg specyfikacji technicznych branży drogowej w celu ujednoczenia rozwiązań konstrukcyjnych dla tego samego typu nawierzchni.

**Pytanie 68**

Dotyczy: Rozbieżności w dokumentacji przetargowej / Ławki

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, jakie ławki należy wykonać – te wg Projektu Budowlanego i wg Opisu przedmiotu zamówienia:



032.PK.PB.MA2 - Ławka warszawska

Czy te wg Projektu Wykonawczego:



076.PK.PW.MA4 – Ławka

W przypadku braku wyjaśnień wykonawca założy rozwiązanie zgodne z PB i Opz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać ławki miejskie/parkowe zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Zamawiający nadmienia, iż należy uwzględnić ich stałe związanie z gruntem.

### **Pytanie 69**

Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 11.07.2022 r., pytanie 23 / Rozbieżności w dokumentacji przetargowej

Wykonawca ponawia wnioski o przedstawienie kolejności ważności dokumentów. Wyjaśnienie Zamawiającego, że „ewentualne niejasności będą wyjaśniane w trakcie prowadzenia robót” powoduje, że oferenci mogą złożyć oferty na różne przedmioty zadania. Opcjonalnie: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że uzyska zwrot różnicy wartości pomiędzy założonym rozwiązaniem technicznym (zgodnym z wybranym przez niego fragmentem dokumentacji projektowej), a rozwiązaniem wskazanym w trakcie prowadzenia robót.

### **Odpowiedź:**

Ujawnione w trakcie postępowania przetargowego rozbieżności w zapisach dokumentacji projektowej zostały jednoznacznie wyjaśnione w udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach. Zamawiający zwraca ponadto uwagę, że w myśl zapisów wzoru umowy zawartych §3 ust. 4 pkt 1) *dopuszcza wykonanie robót zamiennych (w tym związanych ze zmianą materiału budowlanego) na zasadach w niej określonych.*

### **Pytanie 70**

Dotyczy: Rewizja projektu branży elektrycznej

W ramach wyjaśnień z dn. 19.07.2022 r. Zamawiający zamieścił „rewizję dot. projektu wykonawczego br. elektrycznej”. Wykonawca wnosi o opisanie wprowadzonych zmian względem pierwotnego projektu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wykaz zmian wprowadzonych do projektu został zamieszczony na pierwszej stronie pliku 096.PK.PW.E - opis techniczny projekt br. elektryczna – REWIZJA.

### **Pytanie 71**

Dotyczy: branży drogowej

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wymiarów krawężnika kamiennego oraz opornika kamiennego, które mają zostać użyte do przebudowy ul. Plac Kościeleckich.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż:

1. Krawężnik kamienny przyjęty został jako uzupełnienie istniejącego krawężnika który wymagał będzie regulacji. Szerokość istniejącego krawężnika to 16 cm natomiast wysokość oraz długość jaką należy skalkulować to 30x100 cm.
2. Opornik kamienny skalkulowany został o wym. 15x20x100 cm – są to wymiary minimalne. Zamawiający dopuszcza opornik o większych wymiarach.

### **Pytanie 72**

Dotyczy: D.04.07.01, D.05.03.13 W SST w pkt. 2.3 dla projektowanej mieszanki AC WMS 16 i w pkt. 2.2 dla projektowanej mieszanki SMA 11 podano wymaganie właściwości dla kruszywa grubego w zakresie nasiąkliwości (Wa24) i mrozoodporności (F) oraz dla kruszywa drobnego w zakresie nasiąkliwości (Wa24) niezgodne z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 2014 przywołanym w każdej z SST w pkt. 10.3. Informujemy, że producenci kruszyw deklarują wymagane właściwości materiałów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1 Wnosimy o zmianę zapisów i dostosowanie SST w tym zakresie na zgodność z dokumentem WT-1 2014 lub

potwierdzenie, że należy stosować materiały o wymaganych właściwościach zgodnych z obowiązującym dokumentem WT-1 2014 dla projektowanych mieszanek.

**Odpowiedź:**

[Zamawiający informuje, iż oczekuje wbudowania kruszyw zgodnie z zapisami D.04.07.01 oraz D.05.03.13.](#)

**Pytanie 73**

Dotyczy: D.05.03.13 W SST w pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszankę SMA 11 dla kategorii ruchu KR 5-7 przy użyciu asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Informujemy, że zgodnie z przywołanym w pkt. 10.3 dokumentem technicznym WT-2 2014 niedopuszczalne jest projektowanie mieszanki SMA przy użyciu asfaltu PMB 25/55-60. Lepiej dedykowanym dla mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR 5-7 jest asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 5-7 asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.

**Odpowiedź:**

[Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SST D.05.03.13. Zgodnie z zapisami WT-2 2014 tablica nr 1 umożliwi stosowanie asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60 do mieszanki SMA 11.](#)

**Pytanie 74**

Dotyczy: D.05.03.13 W SST w pkt. 5.1 tablica 4, jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA 11, KR 5-7 jest współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem "WT-2 2016-część II" ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektów inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego współczynnika luminancji.

**Odpowiedź:**

[Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał badania współczynnika luminancji.](#)

**Pytanie 75**

Prosimy o zamieszczenie SST dot. dużej kostki kamiennej na zatoki autobusowe.

**Odpowiedź:**

[Zamawiający informuje, iż dołączył do postępowania specyfikację techniczną dot. dużej kostki kamiennej na zatoki autobusowe.](#)

**Pytanie 76**

Prosimy o zamieszczenie SST dot. płyt kamiennych dla części drogowej zadania. Zamieszczono SST dla płyt betonowych.

**Odpowiedź:**

[Zamawiający informuje, iż dołączył do postępowania specyfikację techniczną dot. płyt kamiennych dla części drogowej zadania.](#)

**Pytanie 77**

Prosimy o potwierdzenie, że zaplecze dla kierowców komunikacji miejskiej, ma znajdować się przy ulicy Floriana.



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zaplecze dla kierowców ma znajdować się w pobliżu tymczasowego przystanku komunikacji publicznej zlokalizowanego na ulicy Bernardyńska przed ulicą Floriana.

**Pytanie 78**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający udostępni teren na potrzeby zaplecza dla kierowców komunikacji miejskiej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczenia odpowiedniej ilości terenu będącego własnością Zamawiającego, teren ten zostanie udostępniony pod warunkiem że posadowienie obiektu (zaplecza dla kierowców) nie wpłynie negatywnie na charakter tego terenu.

**Pytanie 79**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rury kanalizacji deszczowej PCV 630 mm na rurę z GRP lub PP-karbowane. Rura PCV w tej średnicy jest obecnie bardzo rzadko stosowana i produkowana przez jednego producenta (FUNKE) i w związku z tym jest słabo dostępna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie projektowe rury PCV.

**Pytanie 80**

Dotyczy: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wykonawca wnosi o przedstawienie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wcześniej niż tuż przed przedstawieniem informacji z otwarcia ofert - w formie odpowiedzi na złożone zapytanie. Czy Zamawiający potwierdza wartość wskazaną w „*Planie postępowania o udzielenie zamówień na rok 2022*” (wersja nr 6), w którym orientacyjna wartość zamówienia wynosi 4.500.000,00 zł netto?

**Odpowiedź:**

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie udostępniona przed otwarciem ofert na stronie prowadzonego postępowania.

*Jednocześnie w załączeniu do niniejszego pisma przekazuję:*

- 1) *STWiOR nawierzchni z kostki brukowej,*
- 2) *SST nawierzchni z płyt kamiennych,*
- 3) *Oznakowanie Plac Kościeleckich - organizacja ruchu.*

*Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:*

*Karolina Szafran - Pyjos*