


Odcinek prosty i zjazd

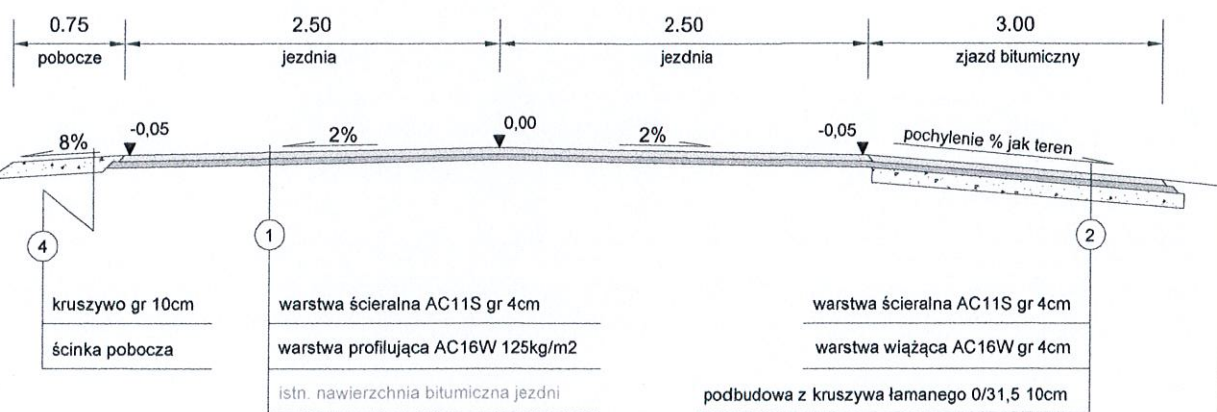

LEGENDA:

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

- ① nawierzchnia jezdni:
4cm warstwa ścieralna AC11S; 125kg/m2 warstwa profilująca AC16W
 - ② konstrukcja bitumiczna pobocza, zjazdów, skrzyżowań:
4cm warstwa ścieralna AC11S; 4cm warstwa wiążąca AC16W;
10cm kruszywo łamane 0/31,5
 - ③ dostosowanie wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów:
istniejąca kostka betonowa/kamienna, 3-5cm miał kamienny 0/5
 - ④ nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5
 - ⑤ odmulenie rowów i przepustów oraz wyrównanie terenów zielonych:
10cm humus, nasiona traw
- krawędź nawierzchni bitumicznej
- krawędź nawierzchni z kruszywa

FREEWAY Tomasz Solawa

ul. Stanisława Staszica 105, 59-700 Bolesławiec

ZADANIE:

**REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
W MIEJSCOWOŚCI PROSTYNIA, DŁUGOŚCI 736,00m**

INWESTOR:

POWIAT LEGNICKI, PLAC SŁOWIAŃSKI 1, 59-220 LEGNICA

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

BRANŻA:

DROGOWA

DATA:

11.2024

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:

5

PROJEKTANT:

mgr inż. Zbigniew Choryłek

NR UPR:

PNB/UB-3/98

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Tomasz Solawa

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica
tel. (76) 721 31 10

dwkz-lg@dwkz.pl
[ePUAP: /dwkz/skrytka](mailto:PUAP:dwkz/skrytka)
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Legnica, dnia 18 grudnia 2024 roku

L/N.5183.1551.2024.ADU

Tomasz Solawa
ul. Stanisława Staszica 105
59-700 Bolesławiec

Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Prostynia;
dz. nr 101/2 i 85/4, gm. Krotoszyce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2024 r. (data wpływu: 26.11.2024 r.) w sprawie jw.,
uprzejmie informuję, iż nie wnosi się uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji na wskazanym
terenie.

Z up. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
Kierownik Delegatury w Legnicy
Małgorzata Lisewska

Otrzymuje:
1. Adresat
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO
Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul – tel. 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl