


Przekrój km 0+070.00

- skarpa, pobocze, jezdnia

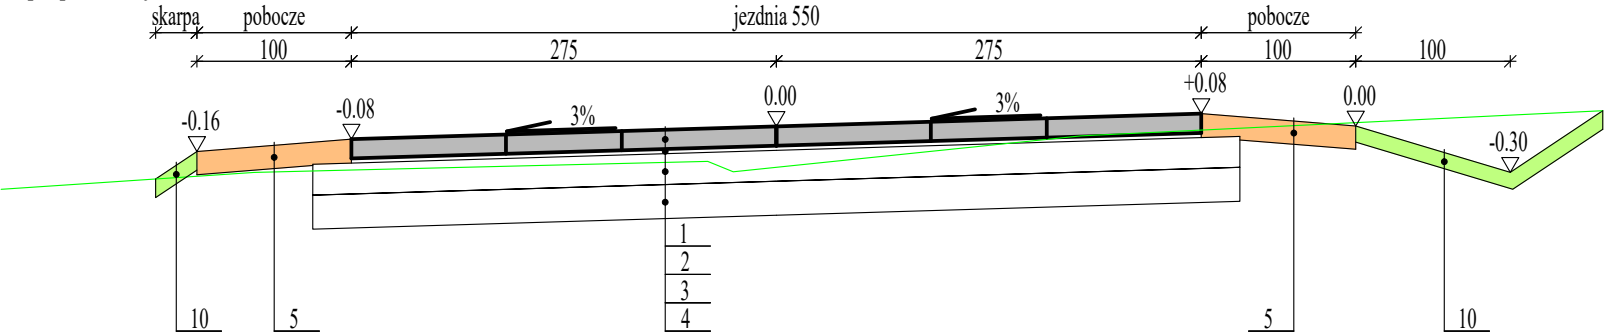


Oznaczenia:

1.	warstwa wierzchnia - płyty jomby 100x75x12.5cm
2.	podsyпка piaskowa gr.3cm
3.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
4.	warstwa z mieszanki związanej cementem C _{1.5/2} gr.22cm
5.	pobocze z kruszywa łamanego o frakcji 0/25mm gr.15cm
6.	humus gr.10cm
7.	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm
8.	ława betonowa z betonu C12/15
9.	krawężnik betonowy 15x22cm
10.	krawężnik betonowy 15x30cm


Przekrój km 0+280.00

- skarpa, pobocze, jezdnia

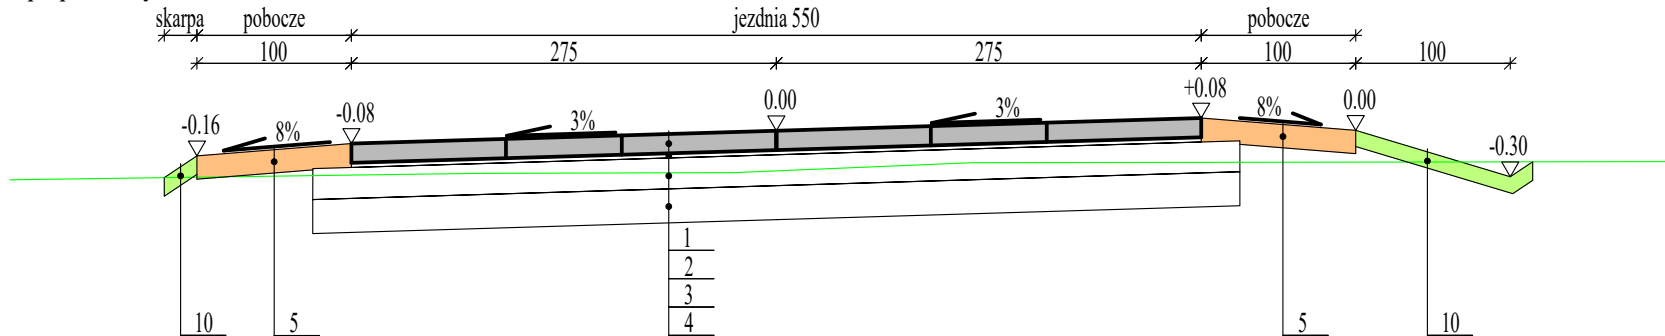

Przekrój km 0+320.00

- skarpa, pobocze, jezdnia

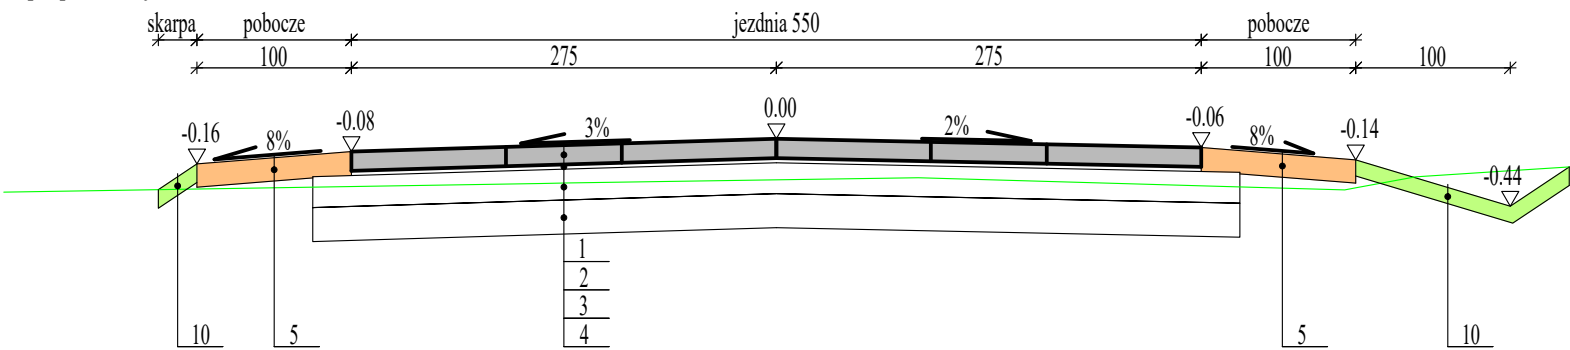

PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I"

75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Temat opracowania:		Budowa drogi gminnej - ul. Sokoła w Koteżach		
Inwestor:		Wójt Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański		
Branża: Drogowa		Tytuł rysunku: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06		Data: 14.03.2024r.
Opracował:	Adam Bińczyk (junior)			Nr rys. 2
Sprawdził:	mgr inż. Adam Bińczyk	ZAP/0055/POOD/06		
RYSUNEK NR 1		ARKUSZ NR 1/1		