



PRZEKRÓJ A-A



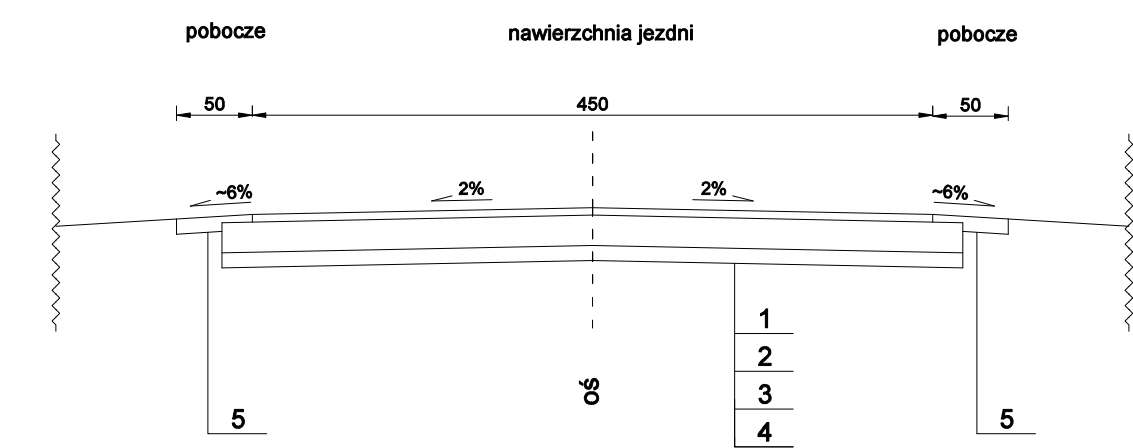

PRZEKRÓJ B-B
(mijanka)

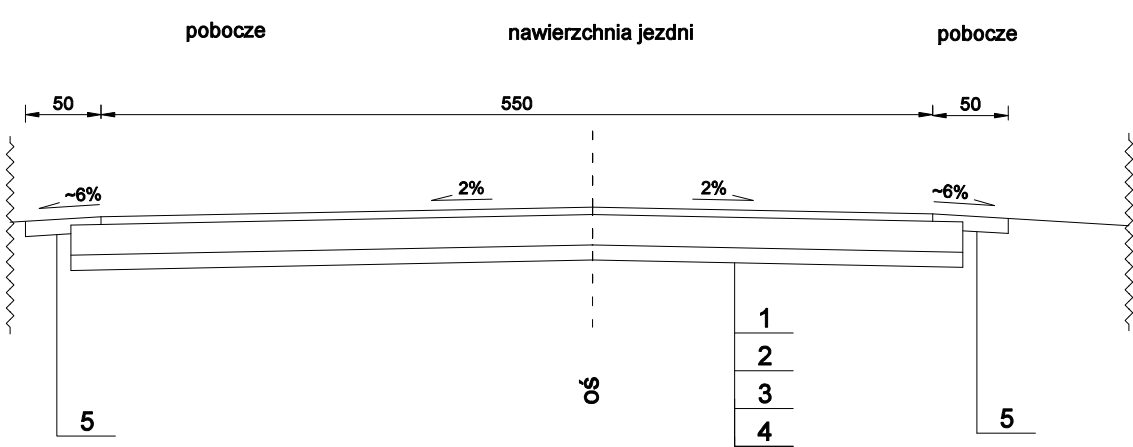

LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybko rozpadowa w ilości 0,7 kg/m ²
3	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. C90/3, gr. 20 cm
4	w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
5	pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5, gr. 10 cm - granitowe

Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 63-440 Raszków	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Budowa drogi gminnej nr 782551P w m. Korytnica			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Przekroje normalne			
Skala: 1:50			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierii drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa nr:	Nr rys:	
czerwiec 2024r.	3/2024 z dnia 18.01.2024r.	3.0	