


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II, zadanie 7.

**Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „ul. Tumidajskiego” w Bieczu.
Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu Gminy.**

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „ul. Tumidajskiego ” w Bieczu o długości 100 m, na terenie gminy Biecz, w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. Inwestycja obejmuje działkę o nr ewid. 2407/1 w Bieczu stanowiącą działkę drogową, w celu wykonania inwestycji drogowej.

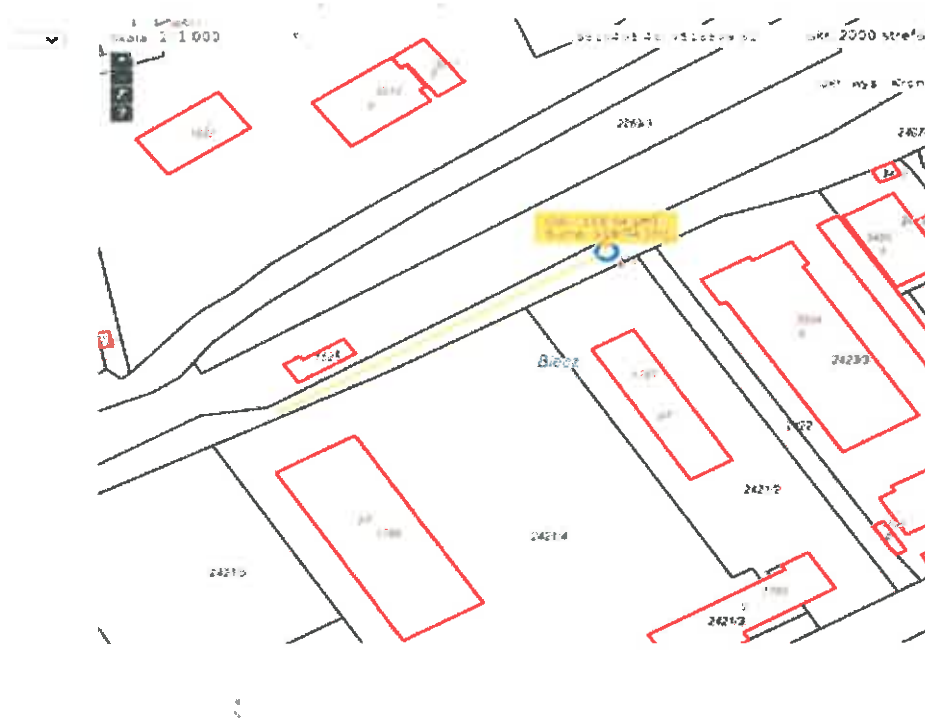

Zakres obejmuje:

1. Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm,
2. Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulepszonej z bitumu, 455 m²
3. Skropienie nawierzchni asfaltem,
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych , warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm, warstwa profilowa (średnia gr. 2,5 cm)
5. Skropienie nawierzchni asfaltem,
6. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych , warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4 cm, 3,00*140,00;
7. Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna , gr. warstwy po uwałowaniu 7 cm=8 cm, 0,80*0,75*2.

Remont drogi gminnej "Ulicy Tumidajskiego" w m.Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm	m2	30,000
2	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	455,000
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	455,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - warstwa profilowa (średnia gr. 2.5cm)	m2	455,000
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	455,000
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	455,000
7	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa góma, grubość warstwy po uwalowaniu 7cm = grubość 8cm	m2	120,000
		80,00*0,75*2		
			razem	120 000