

# Wymagania zabudowy samochodu dostawczego typu Furgon



## Rysunek zabudowy

### Opis zabudowy serwisowej:

Szkielet zabudowy – rama z profilu stalowego lakierowanego proszkowo o wymiarach min. 25 x 25 mm z otworami co min. 25 mm – możliwość mocowania elementów wyposażenia na różnych wysokościach.

- podłoga wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału z pokryciem aluminium ryflowanym min. 12 mm
- ściany i drzwi pokryte wodoodpornym tworzywem sztucznym
- stelaż zabudowy wykonany z profilu stalowego z możliwością regulacji o około 30 mm
- elementy boczne stelaża wykonane z blachy perforowanej umożliwiającej mocowanie uchwytów;
- wszystkie półki wykonane ze stali lekkiej o wytrzymałości min. 700 MPa.

### Lewa strona zabudowy

Półka o wymiarach długość 900-1000 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 50 do 60 mm – 1 szt.

Kolumna 3 szuflad o szerokości 400-500 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość szuflad:

- 100-110 mm – 1 szt.
- 150-170 mm – 2 szt.

Półka o wymiarach 450-500 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 50=50 mm – 2 szt.

Przypodłogowy uchylny front aluminiowy długość 900-1000 x grubość 40-50 mm x wysokość 200-220 – 1 szt.

Półka o wymiarach 1200-1350 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 50-60 mm – 3 szt.

Przypodłogowy uchylny front aluminiowy długość 1200-1350 mm x grubość 40-50 mm x wysokość 200-220 – 1 szt.

### Prawa strona zabudowy

Półka o wymiarach długość 1200-1300 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 50 do 60 mm – 1 szt.

Kolumna 5 szuflad o szerokości 300-400 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość szuflad:

- 160-170 mm – 5 szt.

Półka o wymiarach długość 900-1000 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 50 do 60 mm – 2 szt.

Przypodłogowy uchylny front aluminiowy długość 900-1000 x grubość 40-50 mm x wysokość 200-220 – 1 szt.

### Dodatkowe elementy zabudowy

Podłoga wykonana z lekkiego wysokowytrzymałego materiału typu plaster miodu blachą aluminiową od spodu i pokryciem aluminium ryflowanym od góry (grubość podłogi 10-15 mm)

Zabezpieczenie ścian i drzwi panelami z tworzywa sztucznego – 1 kpl.

Zabezpieczenie nadkoli osłonami z tworzywa sztucznego

Halogen roboczy LED na podstawie z magnesem i gniazdem zasilania w przestrzeni ładunkowej – 1 szt.

Oświetlenie sufitowe LED o długości 315-330 mm – 3 szt.

Listwa do mocowania ładunku montowana na ścianie grodziowej – 1 rząd

Kącik czystości (zbiornik na wodę 10l, dozownik mydła, podajnik papieru) – 1 kpl.

Kuwety plastikowe o szerokości 300-340 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 160-170 mm z uchwytem do noszenia, przegrodą i przezroczystą przesłoną – 2 szt.

Kuwety plastikowe o szerokości 150-170 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 160-170 mm z przegrodą i przezroczystą przesłoną – 2 szt.

Kuwety plastikowe o szerokości 300-340 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 160-170 mm – 2 szt.


Kuwety plastikowe o szerokości 150-170 mm x głębokość 300-400 mm x wysokość 160-170 mm – 2 szt.

Wysuwana podstawa z imadłem 125 mm – 1 szt.

Belka świetlna LED kolor światła pomarańczowy, dopasowana szerokością do pojazdu, montowana na dachu, z przodu

Pojedyncze światło ostrzegawcze, tzw. kogut montowany z tyłu pojazdu

## Widok lewa strona zabudowy

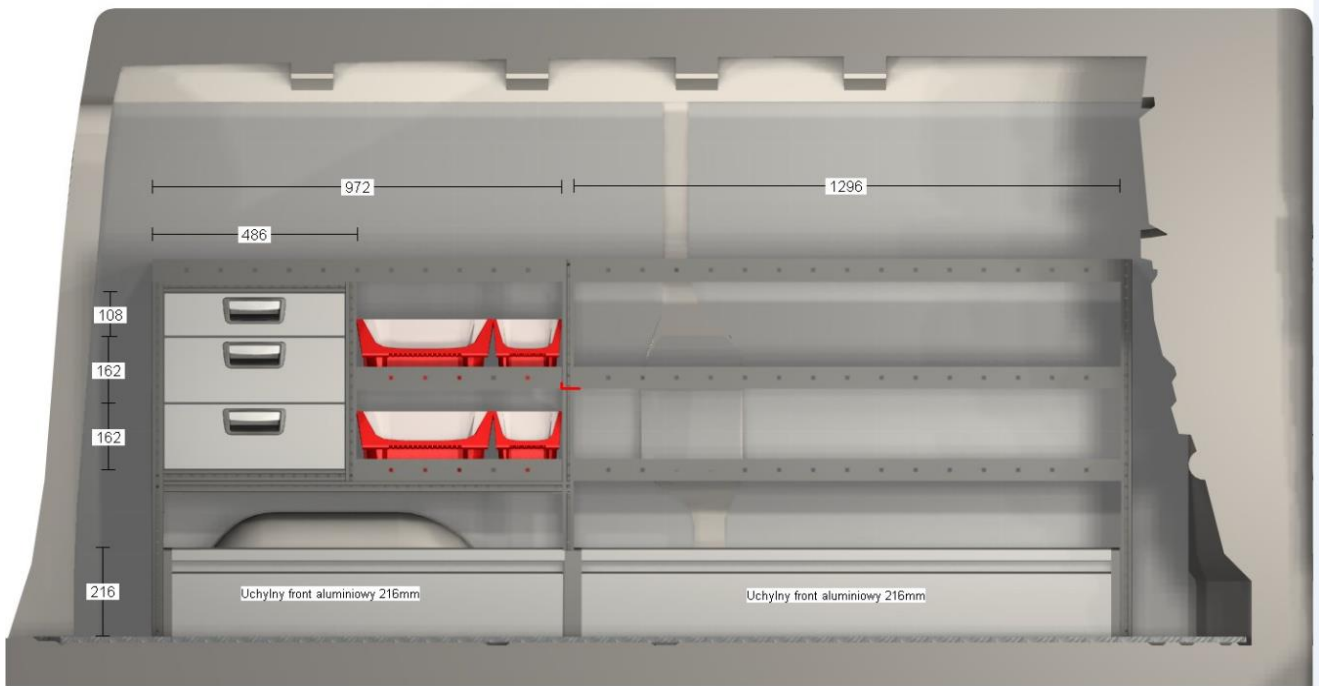

### Lewa strona zabudowy

Półka o wymiarach długość. 900-1000 mm x głęb. 300-400 mm x wys. 50 do 60 mm – 1 szt.

Kolumna 3 szuflad o szer. 400-500mm x głęb. 300-400 mm x wys. szuflad:

- 100-110 mm – 1 szt.

- 150-170 mm – 2 szt.


Półka o wymiarach 450-500mm x głęb. 300-400mm x wys. 50=50mm – 2szt.

Przypodłogowy uchylny front aluminiowy długość. 900-1000 x grub. 40-50mm x wys. 200-220 – 1 szt.

Półka o wymiarach 1200-1350mm x głęb. 300-400mm x wys. 50-60mm – 3 szt.

Przypodłogowy uchylny front aluminiowy długość. 1200-1350mm x grub. 40-50mm x wys. 200-220 – 1 szt.

## Widok zabudowy prawa strona

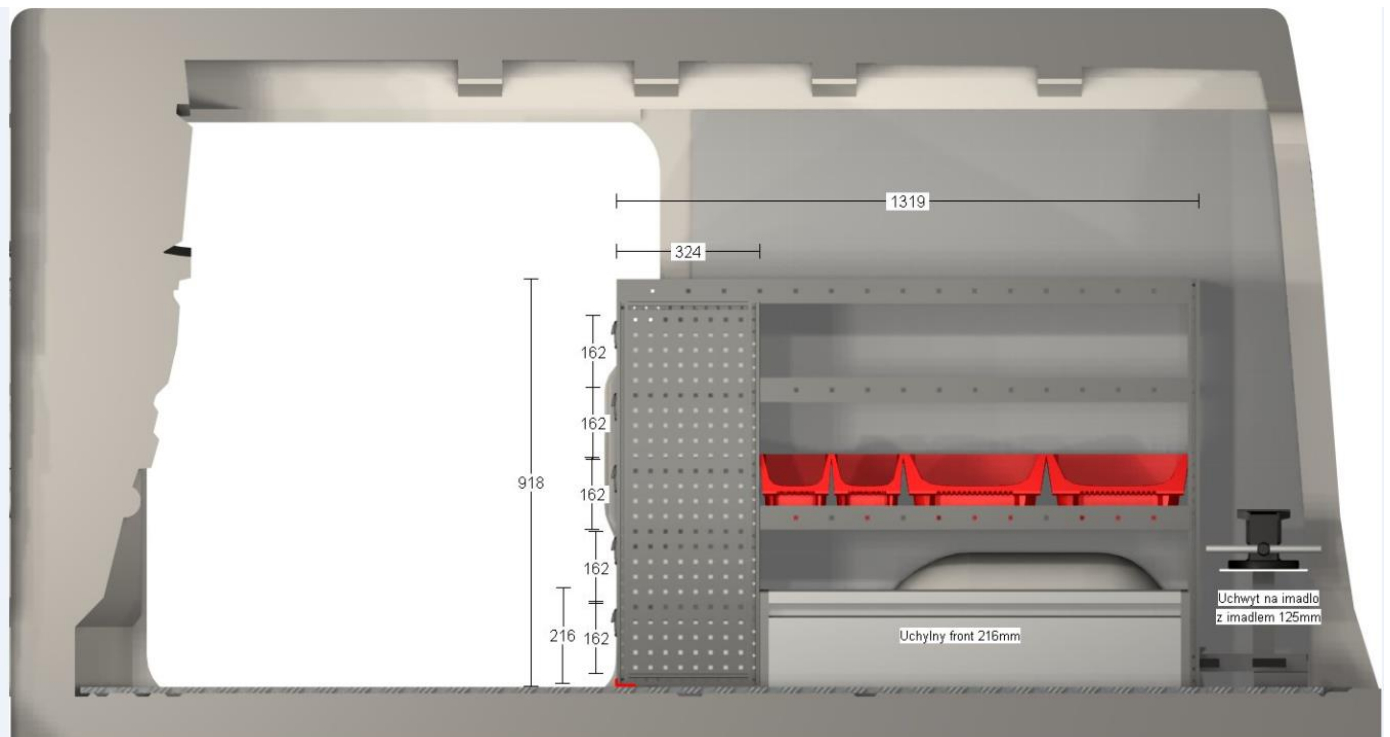

### Prawa strona zabudowy

Półka o wymiarach długość. 1200-1300 mm x głęb. 300-400 mm x wys. 50 do 60 mm – 1 szt.


Kolumna 5 szuflad o szer. 300-400mm x głęb. 300-400 mm x wys. szuflad:

- 160-170 mm – 5 szt.

Półka o wymiarach długość. 900-1000 mm x głęb. 300-400 mm x wys. 50 do 60 mm – 2 szt.

Przypodłogowy uchylny front aluminiowy długość. 900-1000 x grub. 40-50mm x wys. 200-220 – 1 szt.

**Widok zabudowy przez drzwi boczne**

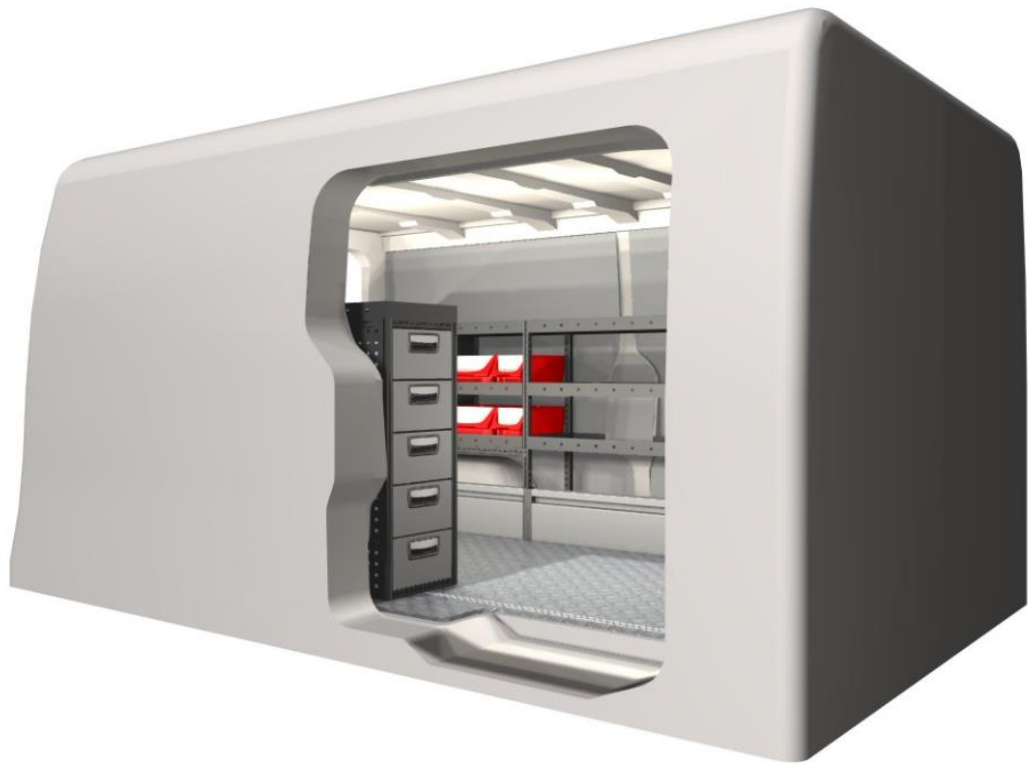

**Widok zabudowy z obu stron**



**Widok zabudowy od tyłu**

