






# GRUPA ŻABKI - SALA GŁÓWNA

## WYMIANA - OKNO ZEWNĘTRZNE TARASOWE

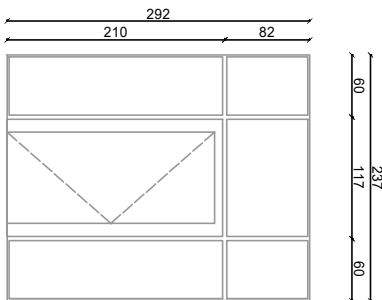

## WYMIANA - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE

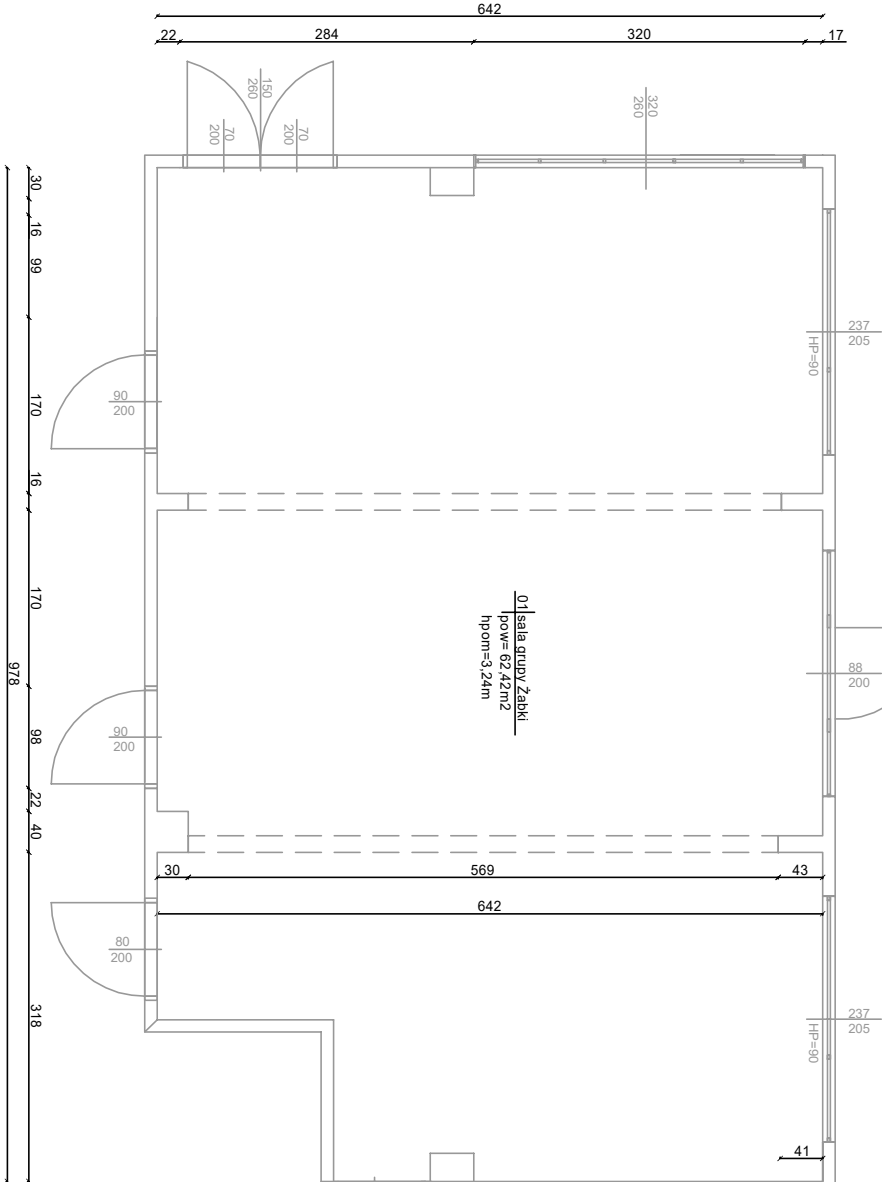

### opis stanu istniejącego:

- podłoga - wykładzina - stan dobry
- ściany/sufit malowane, konieczne miejscowe wyprawkę szpachlarskie, spekanie zabudowy nad oknami tarasowym, ślady po naprawionym przecieku tarasu w pomieszczeniu sypialni
- punkty oświetleniowe - sala zabaw oraz pomieszczenie sypialni - całość wymieniona, w dobrym stanie
- przeszkona zabudowa w drewnianych profilach między sypialnią a salą zabaw na pełną wysokość i szerokość sali zabaw
- całkowita wysokość pom około 3,25, wys. podłóg ok. 60 cm
- na oknach rolety - stan zadowalający
- obudowy grzejników - drewniane, na sali głównej stan średni
- grzejniki żelowe
- część drzwi z przeszklaniem
- okno tarasowe zamontowane bez ciepłego montażu dolnego profilu
- drzwi drewniane z oknem podawczym - wysoki stopień zużycia

### opis prac do wykonania

- Obudowy grzejników - do wymiary - 2 sztuki na pełną szerokość okien - analogicznie jak w grupie Mołki.
- Grzejniki do wymiary wraz głowicą - 160x60cm - 2 sztuki
- Okno tarasowe - wymiana na okno z ciepłym montażem. Przy wymianie okna wykonać na nowo zabudowę nad oknem z wzmocnionym profilem, który zabezpieczy tył przed spekaniem wynikającym z przenoszonych przez okno drgań.
- Drewniane przeszklenie między salami - do demontażu i użycia przy wykonaniu zabudowy GK o gr. ściany 12,5cm (obustronnie podwójne płytkowanie, profil C75, wypełnienie wełną mineralną)
- Drzwi do wymiary :
  - 160x200 - 1 szt. - sala zabaw/sypialnia - wymiana na dwuskrzydłowe aluminiowe z naswietleniem (skrzydło czynne - ok. 100/216, skrzydło bierne 40/216, szkło bezpieczne) - analogicznie jak w gr. Mołki
  - 80x200 - 1 szt. - sala zabaw - wymiana skrzydła drzwiowego na pełne - przełożenie skrzydła pełnego (z pomieszczenia pomocniczego do nowej ramy (montowana w wymiarach drzwi) i montaż skrzydła z przeszkleniem (od połowy wysokości) w miejsce przłożonego skrzydła-drzwi PORTA (pom. pomocnicze).
  - 80x200 - 1 szt. - sypialnia - wymiana skrzydła drzwiowego wraz z osłedzią
  - 80x200 - 1 szt. - drzwi z oknem podawczym drewniane - wymiana drzwi na drzwi ze skrzydłem z przeszkleniem (od połowy wysokości)
- Malowanie wraz z wyprawkami szpachlarskimi i usunięciem zarysowań. Nieczyste czujki od alarmu do usunięcia:
  - sufit - biały antyrefleksyjny
  - ściany podłazne na przeciwokien oraz okienne - kolor jasnoszary lub zlamana biel
  - ściany boczne w kolorach pastelowych - zielony, brązowy, różowy - do uzgodnienia na etapie realizacji
- Wymiana listew przypodłogowych na nowe
- Wykonanie zabudowy GK pionów instalacji CO
- Wymiana grzejników wraz z nowymi osłonami - standard jak w gr. Mołki
- Wymiana grzejników wraz z nowymi osłonami i standard jak w gr. Mołki
- Korekta lokalizacji opraw oświetlenia awaryjnego
- Wymiana okablowania instalacji elektrycznej (podtynkowej) - oświetlenie i gniazda wykowe wraz z podrozdzielnią i wpięciem w rozdzielnię główną

SALA GŁÓWNA, GRUPA ŻABKI  
ŻŁOBEK MICHAŁKI

OPRACOWALI:

K. Kaniewski

DATA:

30.03.2025