


SZAFKA STEROWANIA OŚWIECENIEM

STAROSTWO POWIATOWE
w BIAŁOBRZEGACH
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi

CZĘŚĆ PGE DYSTRYBUCJA S.A.


CZĘŚĆ GMINY BIAŁOBRZEGI

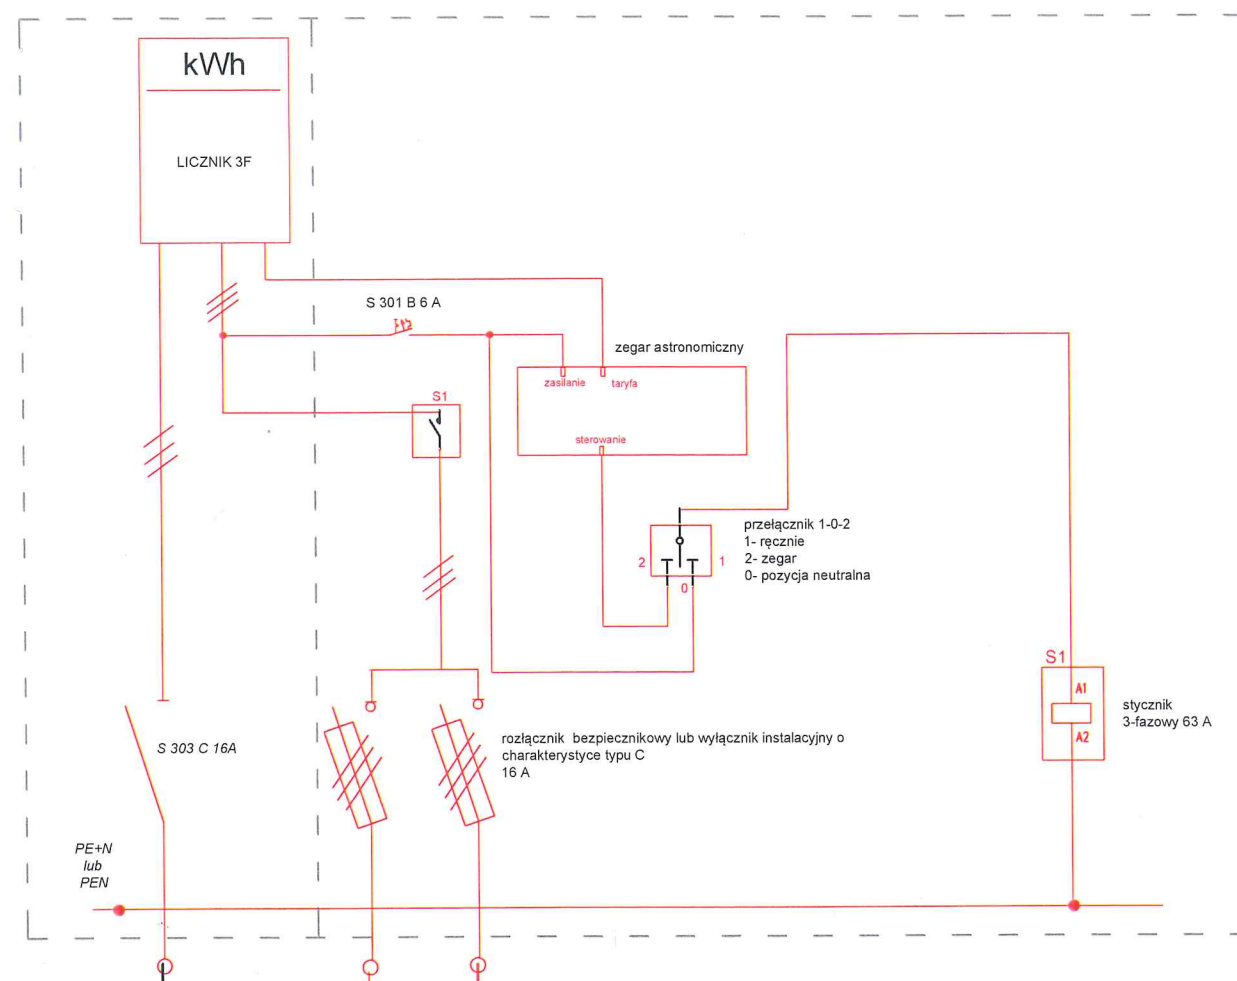

przyłącze kablowe -
zakres robót RE Radom

istn obw. oświetleniowy

PROJ LINIA KABLOWA OŚWIECZENIA DROGOWEGO
OBWÓD NR 1
YAKXs 4 x 35mm² - długość 524 m w tym
trasa 460 m x 1,04 +40m słupy oświetleniowe + 5m SOU

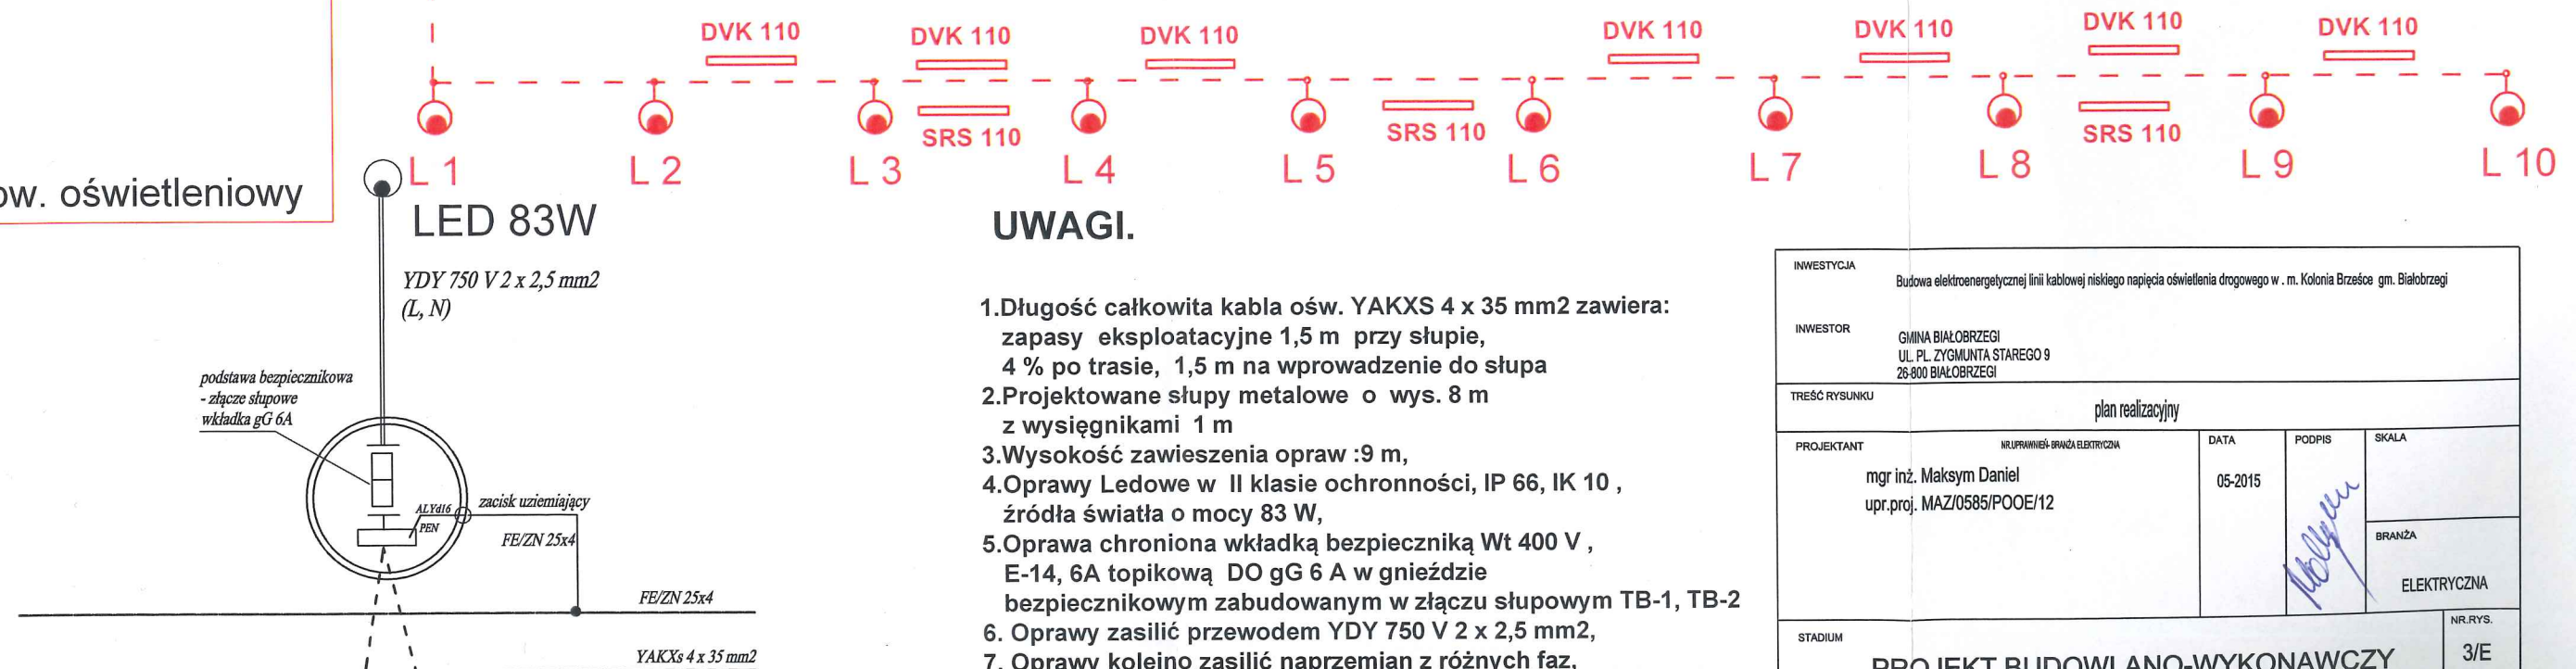

UWAGI.

1. Długość całkowita kabla ośw. YAKXS 4 x 35 mm² zawiera:
zapasy eksploatacyjne 1,5 m przy słupie,
4 % po trasie, 1,5 m na wprowadzenie do słupa
2. Projektowane słupy metalowe o wys. 8 m
z wysięgnikami 1 m
3. Wysokość zawieszenia opraw :9 m,
4. Oprawy Ledowe w II klasie ochronności, IP 66, IK 10 ,
źródła światła o mocy 83 W,
5. Oprawa chroniona wkładką bezpiecznikową Wt 400 V ,
E-14, 6A topikową DO gG 6 A w gnieździe
bezpiecznikowym zabudowanym w złączu słupowym TB-1, TB-2
6. Oprawy zasilic przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm²,
7. Oprawy kolejno zasilic naprzemian z różnych faz,
8. Zasilanie z lini NN "Brzeście 6"- TN-C

INWESTYCJA	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w . m. Kolonia Brzeście gm. Białobrzegi			
INWESTOR	GMINA BIAŁOBRZEGI UL. PL. ZYGMUNTA STAREGO 9 26-800 BIAŁOBRZEGI			
TREŚĆ RYSUNKU	plan realizacyjny			
PROJEKTANT	NRUPRAWNIENIA BRANŻA ELEKTRYCZNA	DATA	PODPIS	SKALA
mgr inż. Maksym Daniel upr.proj. MAZ/0585/POOE/12		05-2015		
				BRANŻA ELEKTRYCZNA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			NR.RYS. 3/E