


Obiekt: Sieć 0,23 kV kablowa niskiego napięcia

(wymiaru podane w cm)

ziemia z wykopu

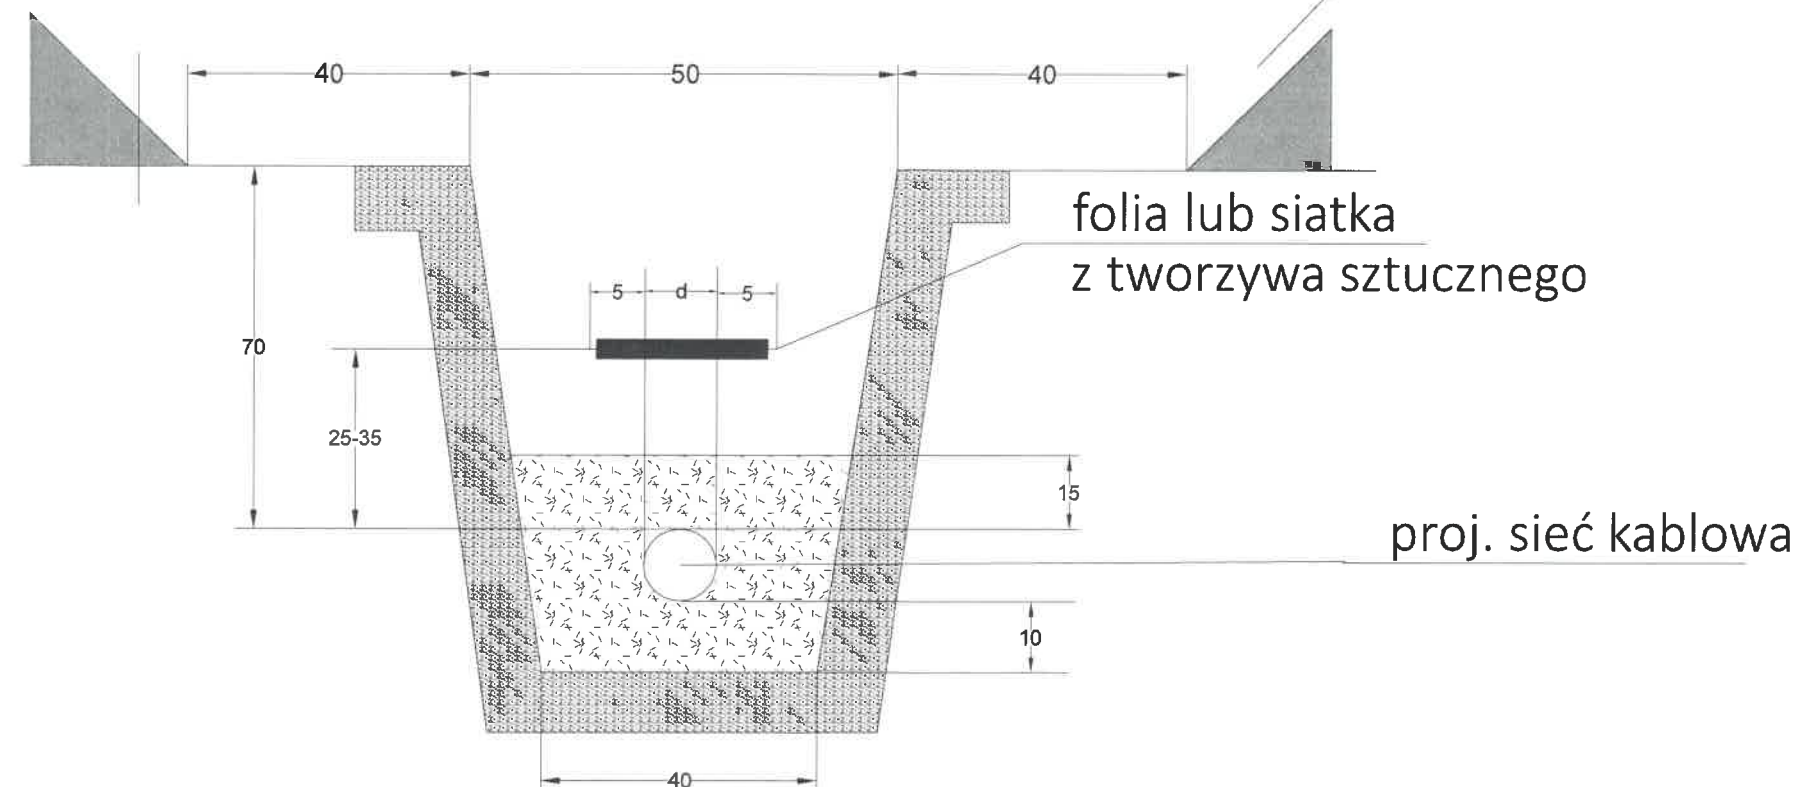

Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normą SEP; N SEP-E-004. Wydobyty gruntu z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to na folii tak aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków), warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inżyniera. Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy SEP; N SEP-E-004.

| | | | |
|---|----------|--|---------------|
| NAZWA ZADANIA | | | |
| <p align="center">Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Szczyty</p> | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | INWESTOR | |
| <p align="center">PELDOM Sp. z o. o. Gościńczone 22A 005-006 Grójec</p> | | <p align="center">Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi</p> | |
| BRANŻA | | FAZA PROJEKTU | |
| <p align="center">Elektroenergetyczna</p> | | <p align="center">Projekt wykonawczy</p> | |
| PROJEKTOWAŁ | | NUMER UPRAWNIENIA | |
| <p align="center">mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI</p> | | <p align="center">GP-III-7342/82/92</p> | |
| ASISTENT PROJEKTANTA | | | |
| <p align="center">mgr inż. KIERSIENIEWSKI</p> | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | | |
| <p align="center">Przekrój poprzeczny ułożenia linii kablowych</p> | | | |
| DATA | SKALA | ARKUSZ | NUMER RYSUNKU |
| 05.2024 | - | 1/1 | E4 |