


DEMONTAŻ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

skala 1:100

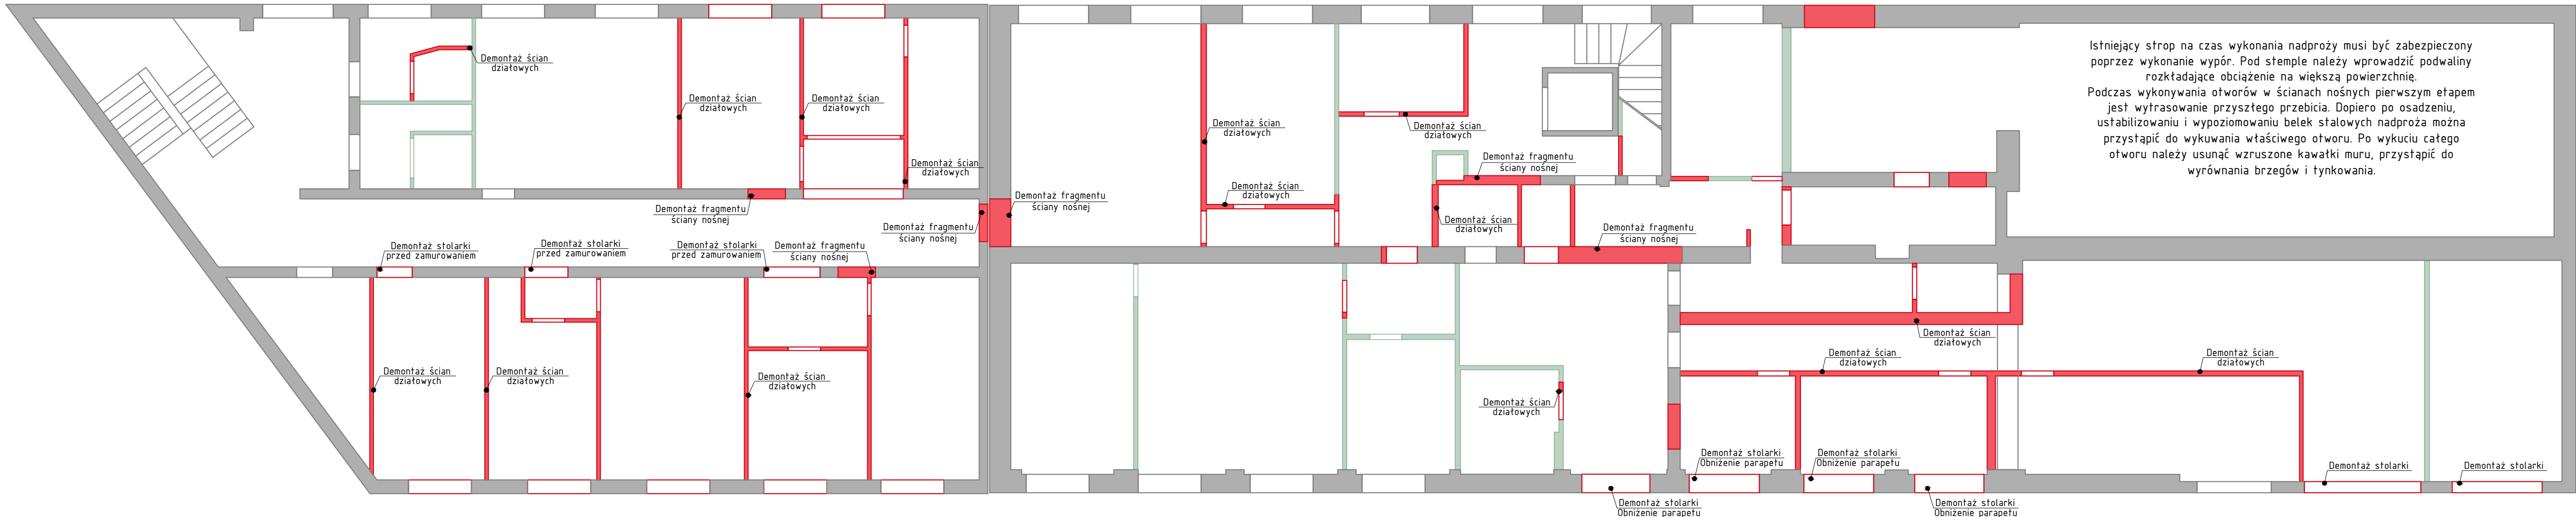

Istniejący strop na czas wykonania nadproży musi być zabezpieczony poprzez wykonanie wypór. Pod stęple należy wprowadzić podwaliny rozkładające obciążenie na większą powierzchnię. Podczas wykonywania otworów w ścianach nośnych pierwszym etapem jest wytrasowanie przyszłego przebiegu. Dopiero po osadzeniu, ustabilizowaniu i wypoziomowaniu belek stalowych nadproża można przystąpić do wykuvania właściwego otworu. Po wykuciu całego otworu należy usunąć wzruszone kawałki muru, przystąpić do wyrównania brzegów i tynkowania.

LEGENDA

- Ściany nośne istniejące
- Ściany działowe istniejące
- Demontaż
- Ściany osłonowe nowe
- Elementy nośne nowe

architektura konstrukcje pracownia projektowaeuro		Blizne Jasińskiego ul. Warszawska 90 tel.: 22 722 06 02	
PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE			
NAZWA PROJEKTU:	Powiat Wołomiński, ul. Prądzynskiego 3, 05-200 Wołomin	branża: KONSTRUKCJA	NUMER PROJEKTU
LOKALIZACJA:	ul. Prądzynskiego 3 05-200 Wołomin	stadium: proj. wykonawczy	P52/22
NAZWA RYSUNKU:	Demontaż przegród budowlanych	SKALA:	1:100
PROJEKTOWALI:	mgr inż. Piotr Cichowlas MAZ/0055/PWOK/07		WERSJA 00
OPRACOWALI:	mgr inż. Konrad Makowski		k06
		NUMER RYSUNKU	