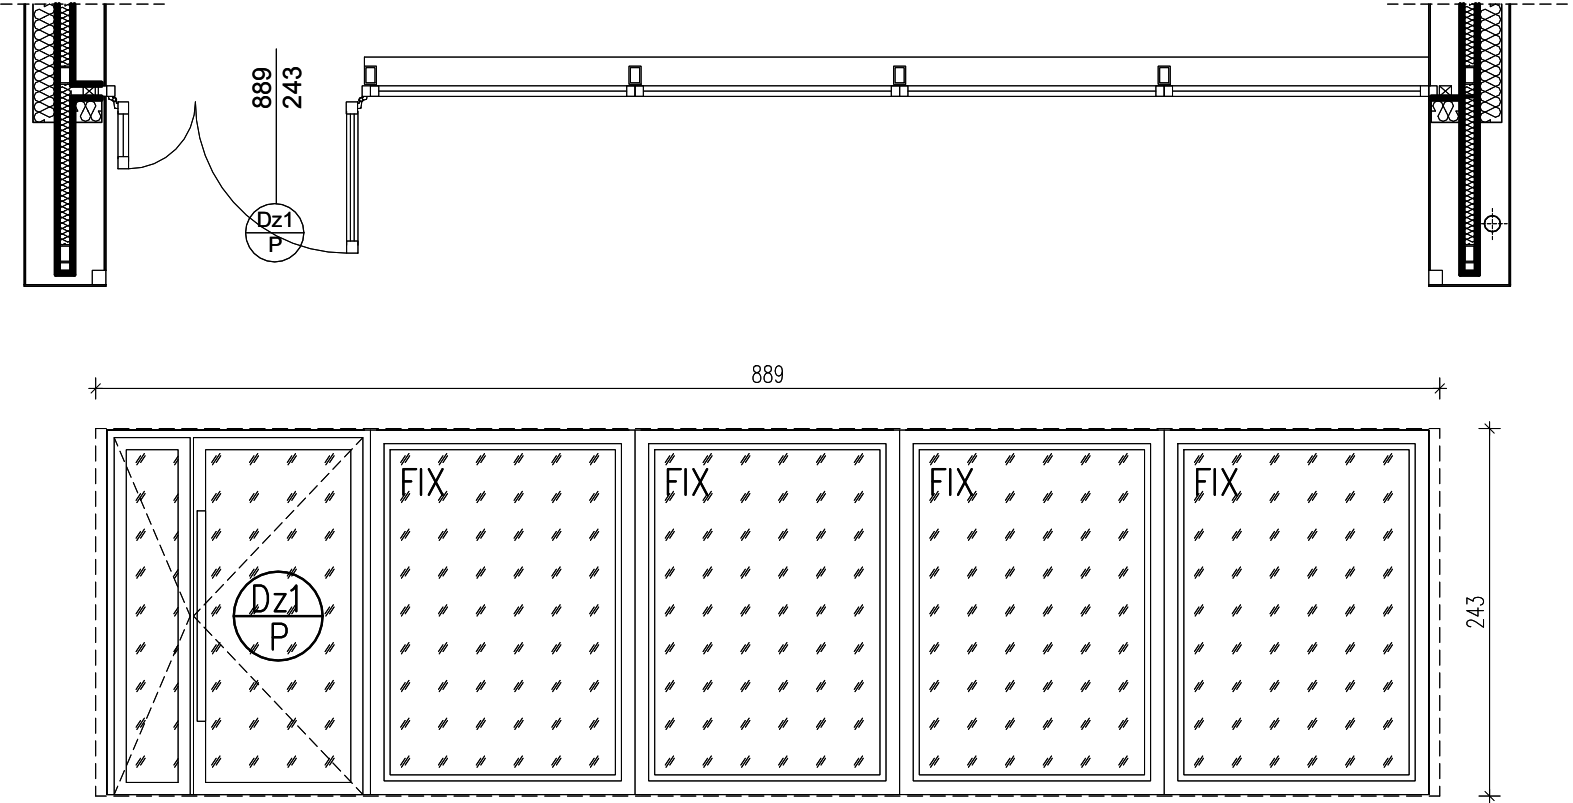
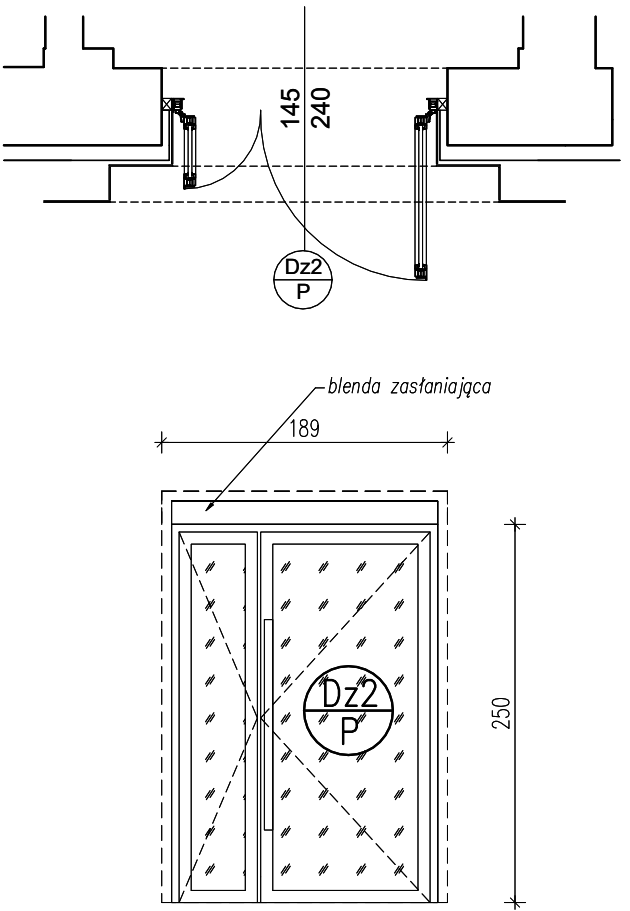
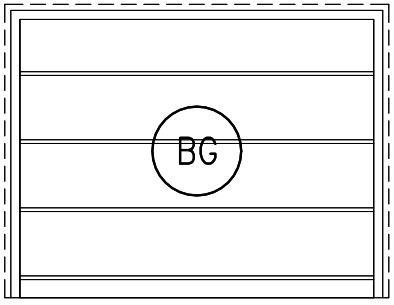
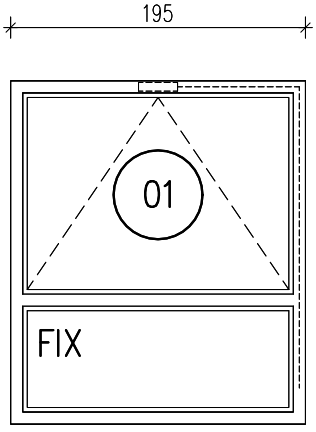
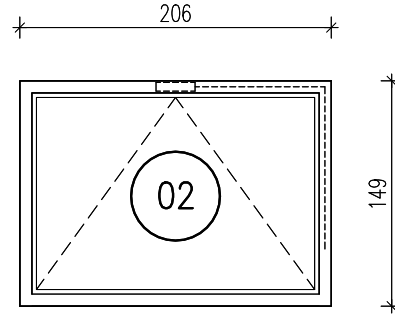

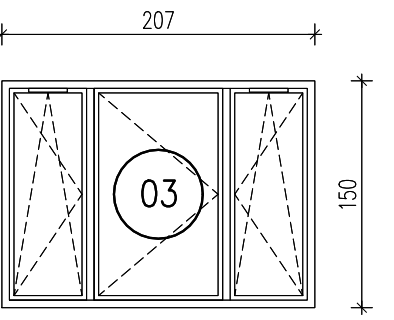
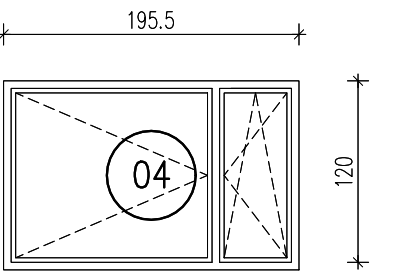


ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I BRAM GARAŻOWYCH

SYMBOL	Dz1/P	Dz2/P	BG/BRAMA GARAŻOWA
ODP. OGNIOWA		BRAK	BRAK
SCHEMAT			
WYM. OTWORU w świetle muru	889 x 243	189 x 272	250 x 190
OZNACZENIE DRZWI	889 x 243	145 x 250	250 x 190
WYM. SKRZYDŁA	min. 100 x 220	min. 100 x 220	
KOLOR NA ZEWNĄTRZ	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
KOLOR OD WEWNĄTRZ	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
MATERIAŁ	aluminium	aluminium	stal lakierowana proszkowo
KLAMKA	pochwyt kolor naturalnego aluminium	pochwyt kolor naturalnego aluminium	
ZAMYKANIE	zamek patentowy	dwa zamki patentowe	zdalnie
IŁOŚĆ	1	1	1
UWAGI:	<p>–drzwi wejściowe wraz z przeszkleniem przedsionka wejściowego aluminiowe z możliwością otwierania lewego skrzydła.</p> <p>–zestaw aluminiowy posadowiony na podwalinie z klinarytu</p>	<p>–drzwi wejściowe aluminiowe z możliwością otwierania lewego skrzydła. Przeszklenie po obu stronach. Blenda profilem ciepłym w kolorze ramy drzwi.</p> <p>–zestaw aluminiowy posadowiony na podwalinie z klinarytu</p>	<p>–brama garażowa segmentowa, ocieplona.</p> <p>Montaż od wewnętrznej części muru, dopasowana do istniejącego nadproża.</p>
	<p>– wymiary otworu w świetle murów zweryfikować w naturze i dopasować do istniejących nadproży</p> <p>– montaż drzwi do konstrukcji muru dobrac UWZGLĘDNIAJĄC OKŁADZINĘ ŚCIENNĄ Z PŁYT WŁÓKNOCEMENTOWYCH I GRUBOŚĆ JEJ MONTAŻU</p> <p>– po otwarciu skrzydło drzwi ani żadne elementy nie mogą zawęzać minimalnego wymiaru w świetle przejścia</p> <p>– skrzydło drzwi po otwarciu musi otwierać się do pełnego kąta 90 st.</p> <p>– rysunek nie może służyć celom wykonawczym</p>		

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

SYMBOL	01	02	02a	03	04
LEWE/PRAWE					
SCHEMAT					
WYM. OTWORU w świetle muru	195 227	206 149	206 149	207 150	195 120
WYM. OŚCIEŻNICY	wg techn. produc.	wg techn. produc.	wg techn. produc.	wg techn. produc.	wg techn. produc.
KOLOR NA ZEWNĄTRZ	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	biały	biały
KOLOR OD WEWNĄTRZ	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	biały	biały
MATERIAŁ	aluminium	aluminium	aluminium	PCV	PCV
OKUCIA/KLAMKA	obwiedniowe, klamka z otwieraczem ciągnowym kolor naturalnego aluminium	obwiedniowe, klamka z otwieraczem ciągnowym kolor naturalnego aluminium	obwiedniowe, okno nieotwierane	obwiedniowe, klamka kolor biały	obwiedniowe, klamka kolor biały
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	brak	brak	EI 30	brak	brak
WYMAGANY WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA U	U<=0,9	U<=0,9	U<=0,9	U<=0,9	U<=0,9
SPOSÓB OTWIERANIA	uchylne	uchylne	FIX	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne
IŁOŚĆ	3	1	1	1	1
UWAGI:	–okna wyposażone w kontaktony połączone z instalacją klimatyzacji	–okna wyposażone w kontaktony połączone z instalacją klimatyzacji	–okna nieotwieralne o odporności ogniowej EI 30	–wymiary i kształt ościeżnicy dopasować do okien sąsiednich	–wymiary i kształt ościeżnicy dopasować do okien sąsiednich
	<p>– wymiary otworu w świetle murów zweryfikować w naturze dopasowując do istniejących lub powiększonych otworów okiennych</p> <p>– montaż okien do konstrukcji muru dobrac UWZGLĘDNIAJĄC OKŁADZINĘ ŚCIENNĄ Z PŁYT WŁÓKNOCEMENTOWYCH I GRUBOŚĆ JEJ MONTAŻU</p> <p>– skrzydło okna po otwarciu musi otwierać się do pełnego kąta 90 st.</p> <p>– rysunek nie może służyć celom wykonawczym</p> <p>– kwatery okien oznaczone symbolem "fix" wykonać jako nieotwieralne</p>				

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁKI F.NR 165/5 OBR. 28 WOŁOMIN

INWESTOR
Powiat Wołomiński, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ETAP OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKT-BUDOWLANY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

GENERALNY ARCHITEKT:

JA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCH. JAKUB SZATKOWSKI
ul. Kościelna 25 lok. 103
04-082 Warszawa
tel. 22 224 70 76

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	ARCH. JAKUB SZATKOWSKI	MA/094/08	
OPRACOWAŁ	ARCH. SŁAWOMIR GRYGORCZUK		
	ARCH. MIKOŁAJ WYMOCZYŁ		
SPRAWDZIŁ	ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI	MA/138/08	
	DATA SPRAWDZENIA	10.12.2022	

TREŚĆ RYSUNKU
ZESTAWIENIE OKIEN
SKALA
1:50

DATA OPRACOWANIA
10.12.2022

BRANŻA
A
NR RYSUNKU
PW-A-601
REWIZJA
0