


RZUT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
SKALA 1:25

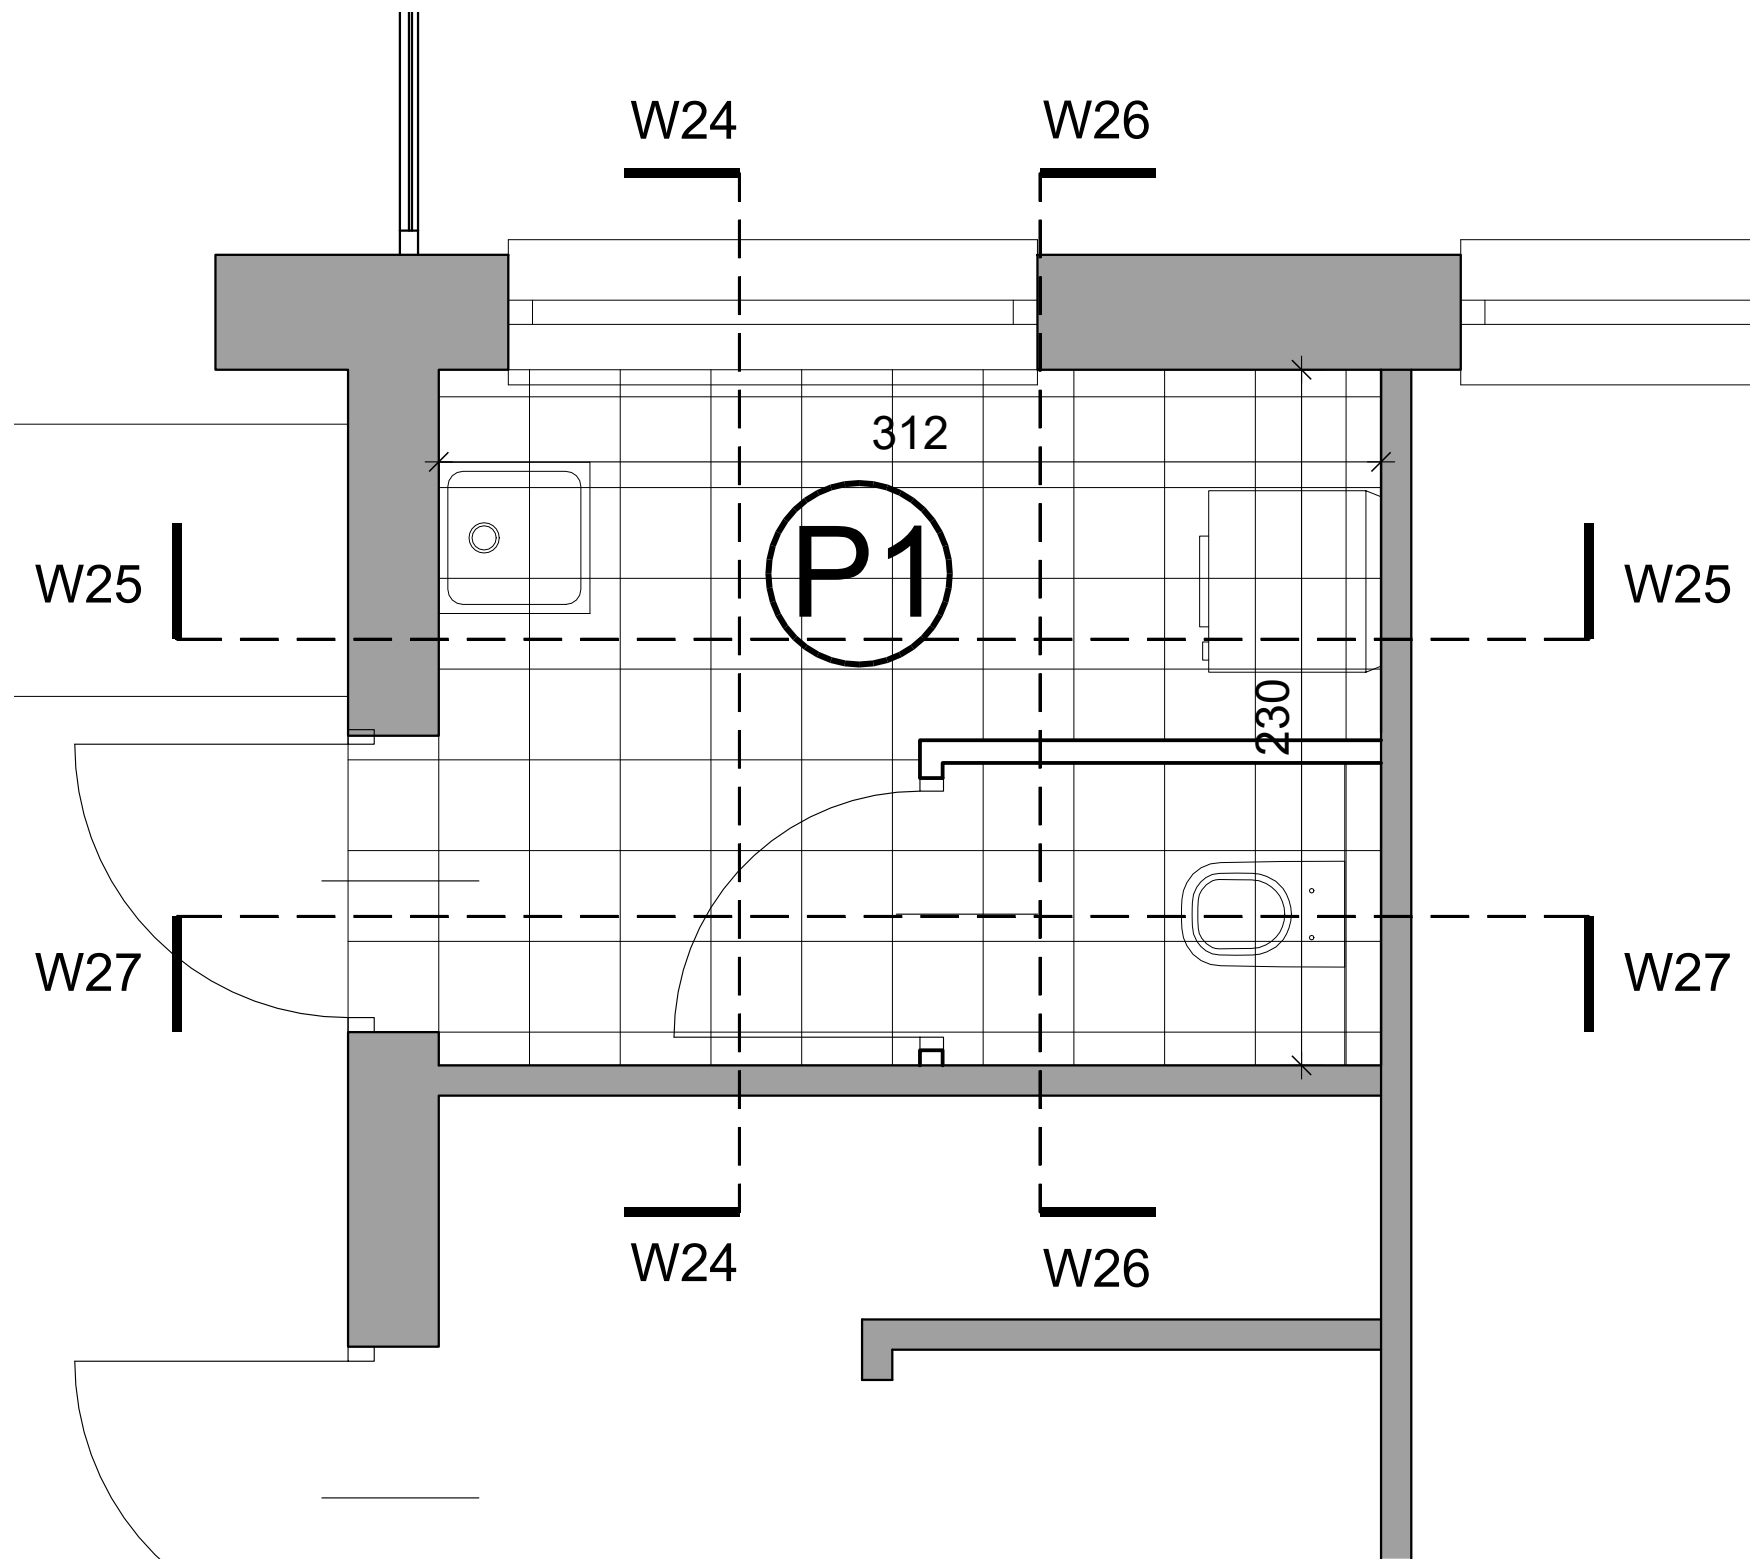


LEGENDA


- (P1) Płytki 30x30, gres techniczny kolor ciemny szary
- (P2) Płytki 30x30, gres techniczny kolor ciemny szary, układany w karo
- (P3) Płytki gresowe 120x60 kolor jasny kremowy
- (P4) Płytki gresowe 120x60 kolor czarny
- (P5) Płytki gresowe 60x30 kolor jasny kremowy
- (P6) Płytki gresowe 120x30 kolor jasny kremowy
- (P7) Płytki gresowe 120x30 kolor czarny
- (P8) Wycieraczka systemowa aluminiowa
- Antypoślizgowe płyty ostrzegające o zmianie poziomów
- Oznakowanie poziome dla niewidomych i niedowidzących
- Określenie punktu "startowego" kierunku układania płytek

UWAGA:
Fugi w kolorze ciemnym szarym szer. 2 mm.
Cokoły z ciętych płytek podłogowych wys. 10 cm.
Wszystkie cokoły wykonane aluminium profilem maskującym typu "L" w kolorze naturalnego aluminium.


WIDOK W24

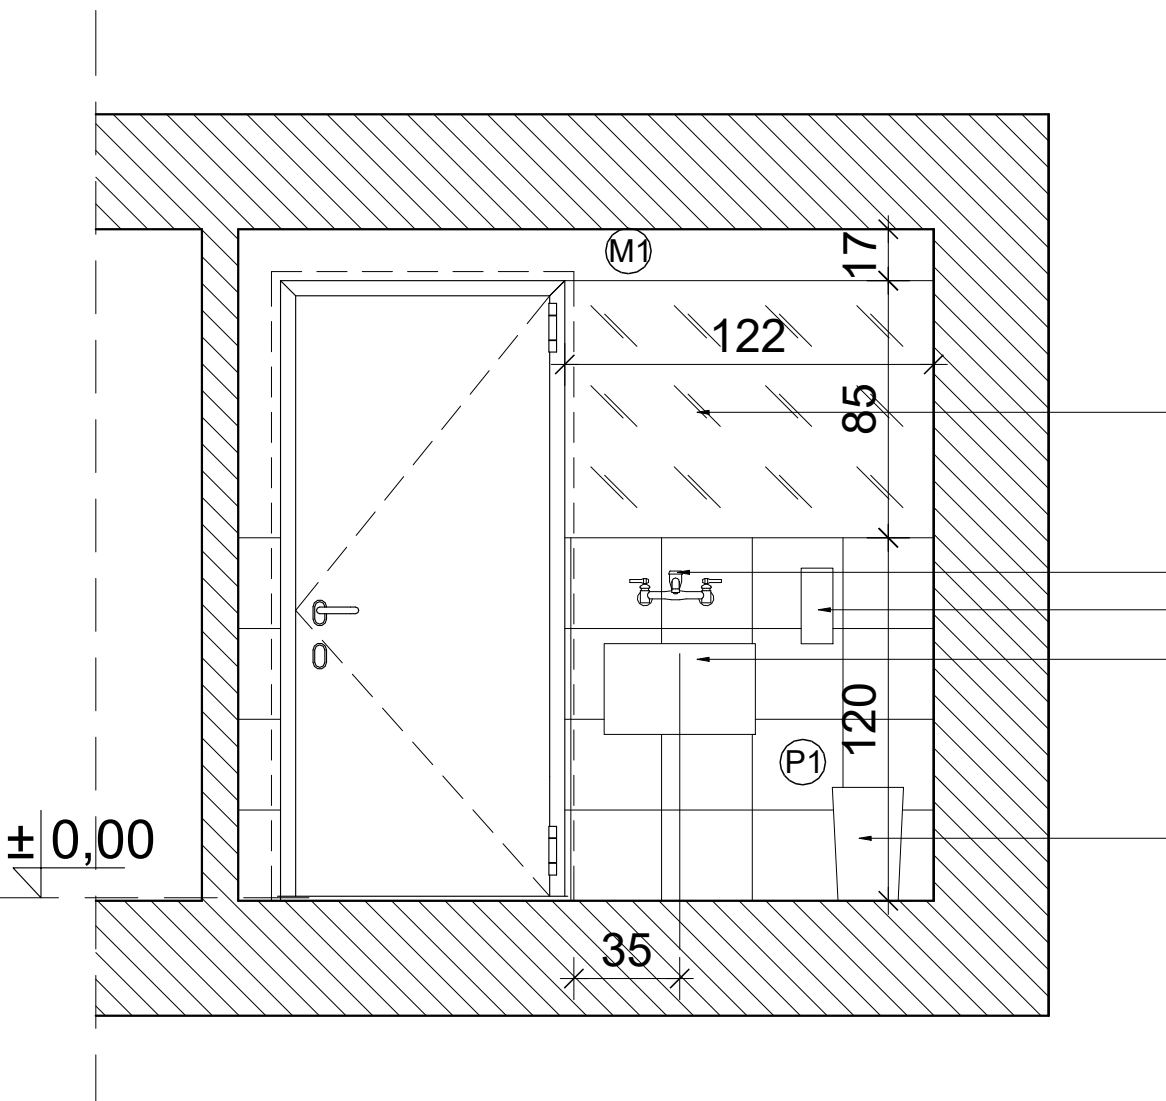


WIDOK W25

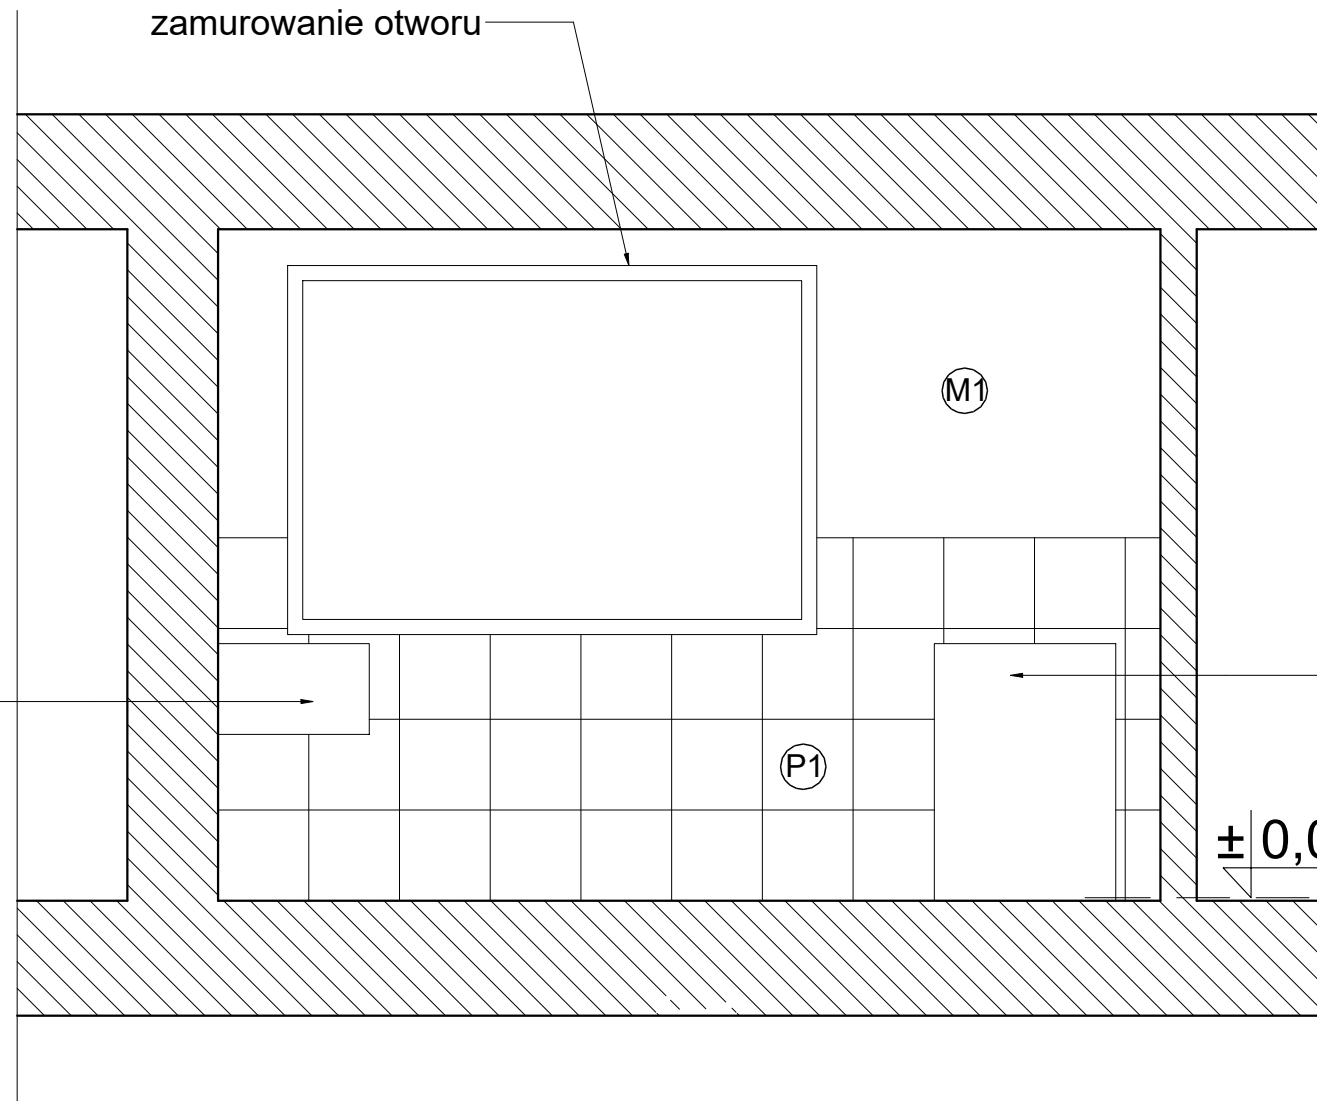

WIDOK W26

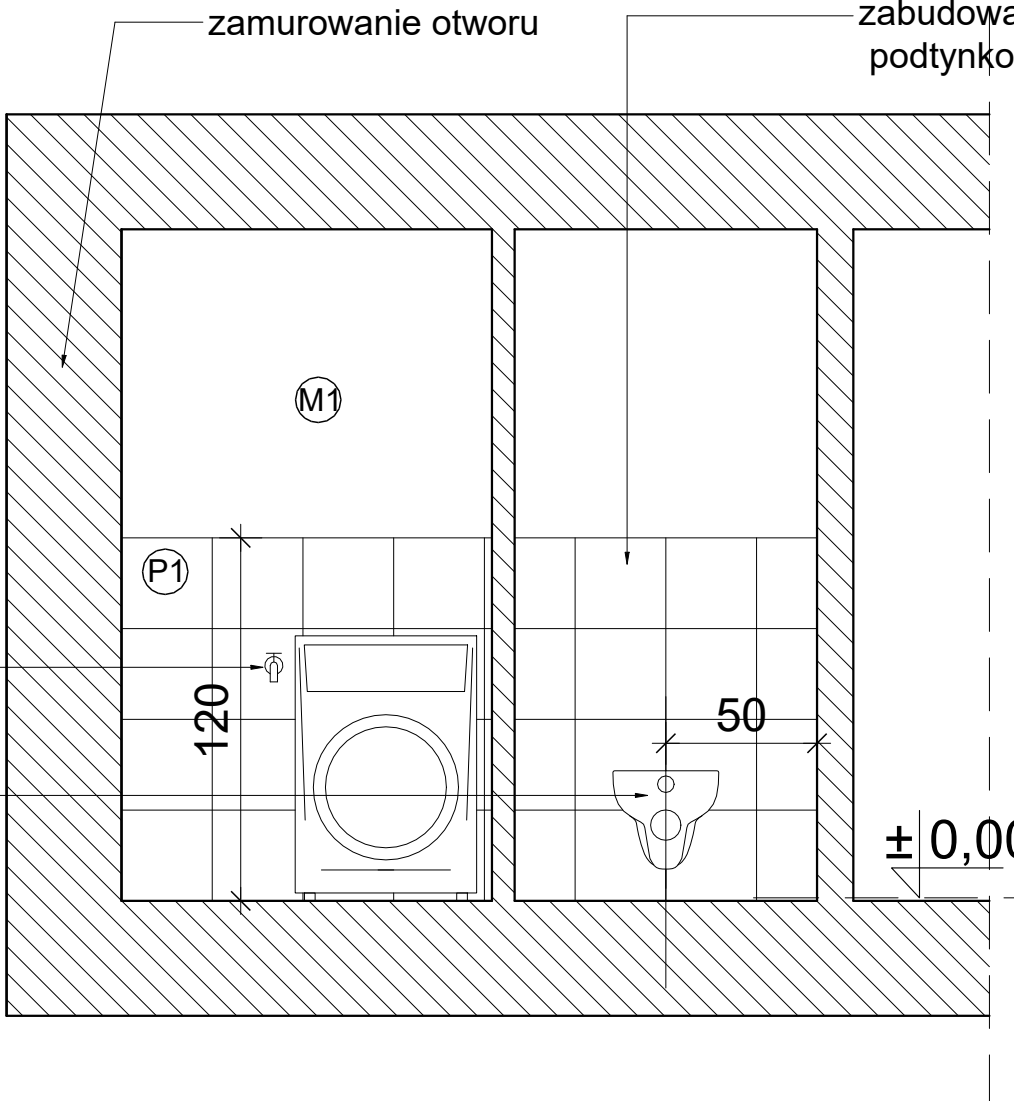

WIDOK W27

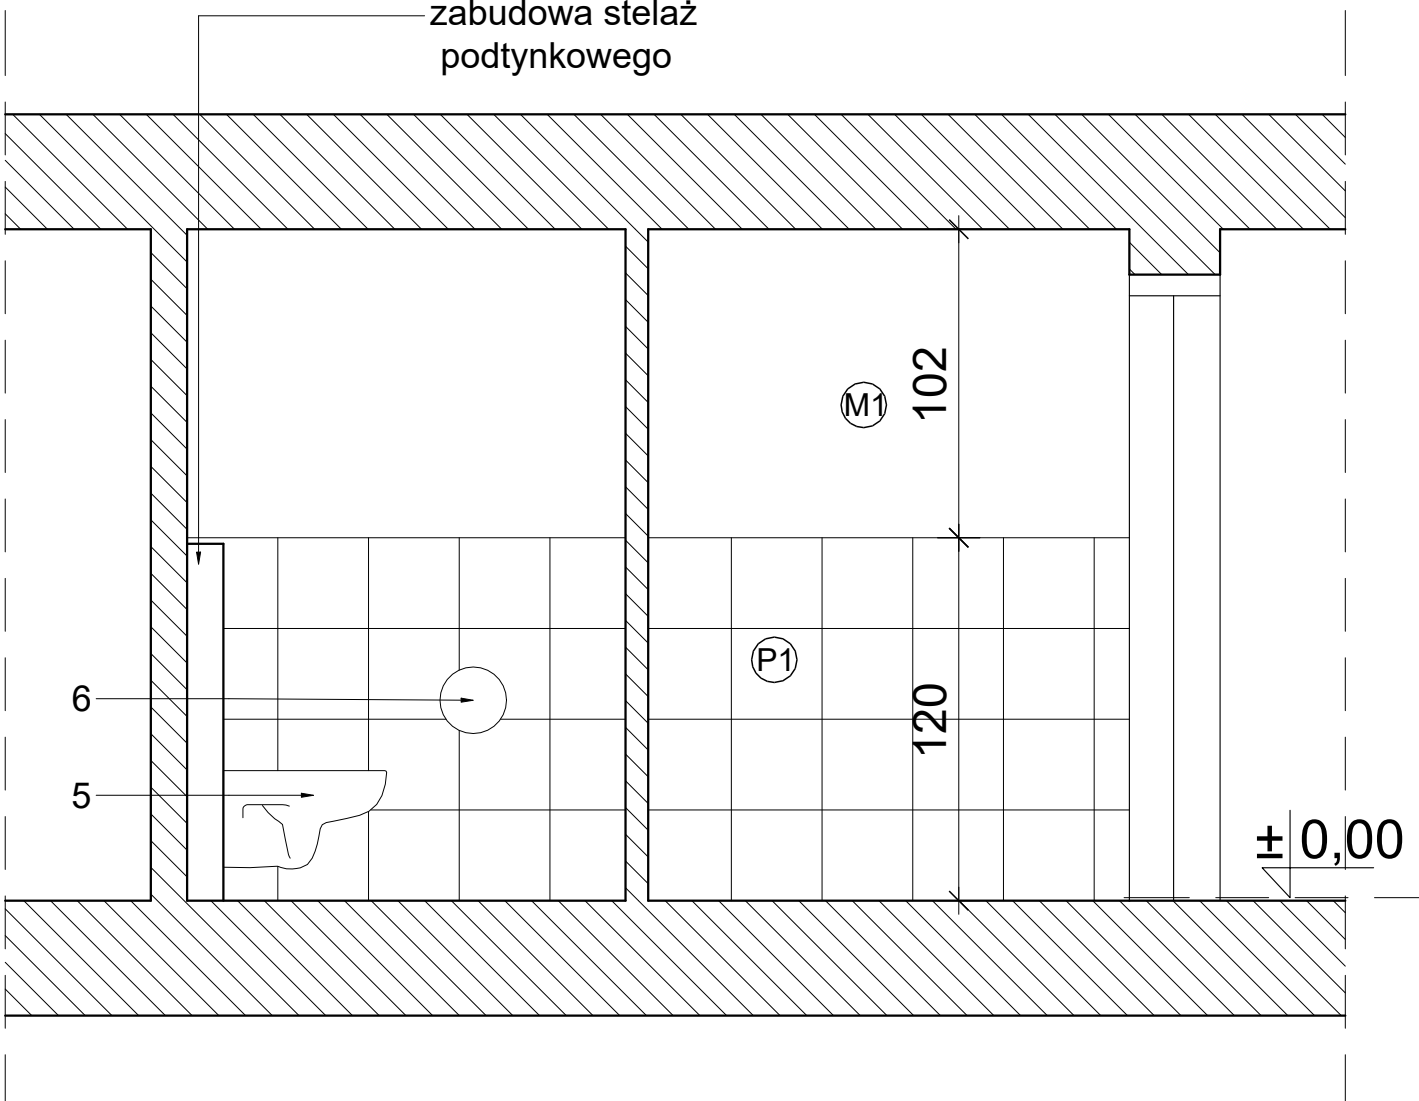

| wyposażenie pom. gosp. | |
|------------------------|---|
| Lp. | OPIS |
| 2 | Bateria ścienna chromowana do zlewów technicznych. |
| 3 | Zlew porządkowo-gospodarczy 50x70, z korkiem, syfon butelkowy mosiężny, chromowany. |
| 4 | Pralka 60x60 cm, z przyłączeniem do aparatury czerpalnej. |
| 5 | Miska ustępowa lejowa wisząca Deska sedesowa wolnospadająca - biała Stelaż podtynkowy ze spluczką. Przycisk do spluczek podtynkowych |
| 6 | Podajnik papieru toaletowego. Stal nierdzewna szczotkowana. Zamykany na klucz. |
| 7 | Lustro ogle na wymiar 85 x 120 cm. Klejone do ściany |
| 8 | Ścienny dozownik mydła w płynie. Stal nierdzewna. Pojemność 1l. Zawór odchylający. Uzupełniany z kanistra. |
| 9 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe |
| 10 | Dozownik ręczników papierowych Stal nierdzewna. Wyposażony w zamek |

LEGENDA:

- (M1) Malowanie farba higieniczna kolor biały
- (M2) Malowanie farba higieniczna kolor antracytowy RAL 7024
- (M3) Malowanie farba higieniczna kolor jasnoszary RAL 7047
- (M4) Malowanie farba higieniczna kolor szary RAL 7046
- (O1) Okładzina zabudowy z płyt meblowych z okleiną HPL kolor jasny dąb
- (O2) Okładzina z płyty meblowej lakierowanej kolor szary RAL 7046
- (O3) Okładzina ścian i sufitów przedsonia z płyt HPL kolor jasny dąb
- (P1) Płytki 30x30 gres techniczny kolor jasno szary
- (P6) Płytki gresowe 120x30 kolor jasny kremowy
- (P7) Płytki gresowe 120x30 kolor czarny

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|------------|
| WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE | | | |
| WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | | | |
| TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁKI FNIR 165/S OBR. 28 WOŁOMIN | | | |
| INWESTOR: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyskiego 3, 05-200 Wołomin | | | |
| ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY | | | |
| BRANŻA: ARCHITEKTURA | | | |
| GENERALNY ARCHITEKT: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI ul. Korywa 25.1A, 04-082 Warszawa tel. 22 224 70 76 | | | |
| FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO | NR. UPR. | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | ARCH. JAKUB SZATKOWSKI | MA/09/08 | |
| OPRACOWAŁ | ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI | | |
| SPRAWDZIŁ | ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI | MA/13/08 | |
| TREŚĆ RYSUNKU | ROZWINIĘCIA POM. GOSPODARCZEGO | | SKALA 1:25 |
| DATA OPRACOWANIA | 10.12.2022 | | |
| BRANŻA | NR. RYSUNKU | REWIZJA | |
| A | PW-A-806 | 0 | |