



RZUT PRZYZIEMIA  
SKALA 1:50

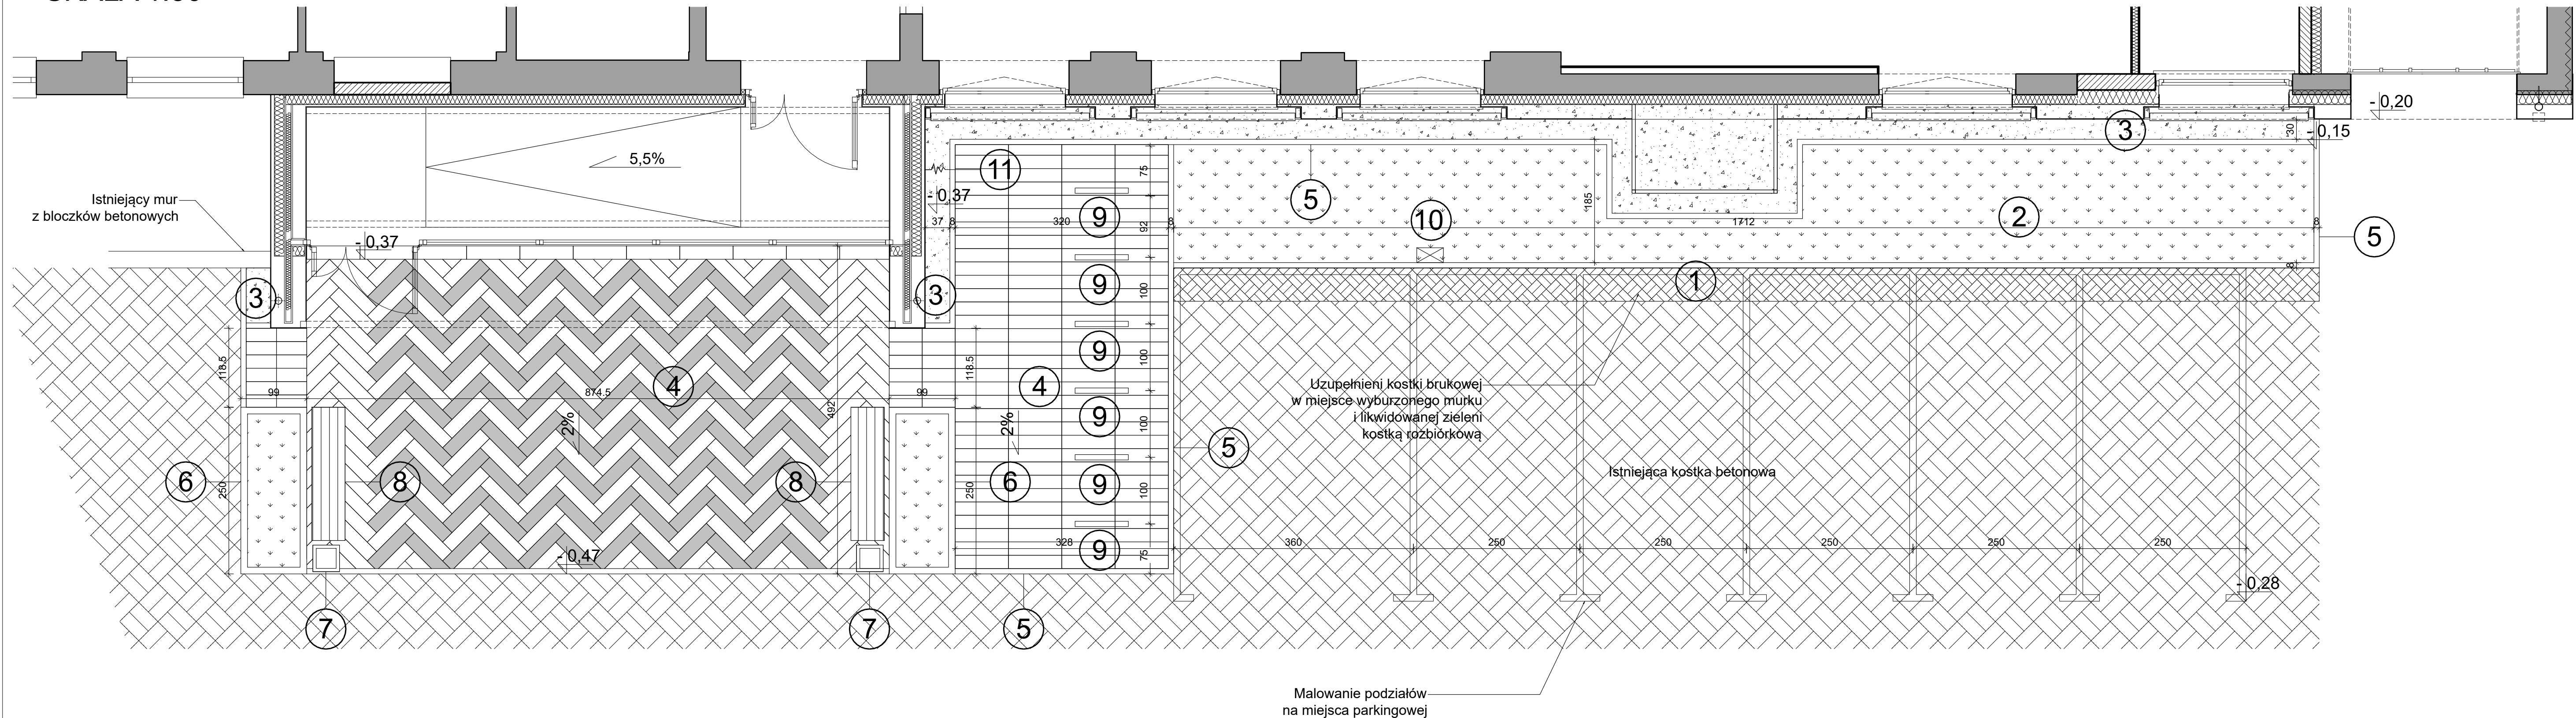


LEGENDA


- 1




Kosta betonowa rozbiórkowa
- 2



Zieleń
- 3




Opaska żwirowa  
Żwir płukany 16-32
- 4




Płyt chodnikowe betonowe  
20x80x8 cm - kolor biały i  
grafitowy
- 5

Obrzeża z betonowe szer. 8 cm
- 6


Donica betonowa modułowa z elementów typu L,  
wys. 60 cm.  
Zewnętrzna strona - beton architektoniczny  
- donicę od wewnątrz należy wysłciłć folią kubelkową  
- dno donicy wyspane kruszywem lekkim np. keramzytem,
- 7




Śmietnik z betonu architektonicznego  
40x40 cm kolor biały
- 8




Ławka 40x190 cm bez oparcia z beton  
architektoniczny, siedzisko naturalne  
drewno
- 9



Stojak rowerowy stal lakierowana  
proszkowo kolor antracyt  
Stojaki kotwione do własnego  
fundamentu
- 10



Nowa lokalizacja gniazda do  
ładowania samochodów elektrycznych
- 11



Nowa lokalizacja złączki do  
podlewania zieleni

WZKŁE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIENIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.			
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZANIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH			
TEMAT OPRACOWANIA:			
PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁKI F.NR 165/5 OBR. 28 WOŁOMIN			
INWESTOR			
Powiat Wołomiński, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin			
ETAP OPRACOWANIA			
PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY			
BRANŻA			
ARCHITEKTURA			
GENERALNY ARCHITEKT:			
<div><div></div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB SZATKOWSKI tel. 501 167 320 501 051 824 ul. Krzywka 25 lok. 10 04-082 Warszawa tel. 22 224 79 78</div></div>			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIŚ
PROJEKTOWAŁ	ARCH. JAKUB SZATKOWSKI	MA/094/08	
OPRACOWAŁ	ARCH. SŁAWOMIR GRYGORCZUK		
	ARCH. MIKOŁAJ WYMOCZYŁ		
SPRAWDZIŁ	ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI	MA/138/08	
	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB SZATKOWSKI DATA SPRAWDZENIA	10.12.2022	
TRZĘŚĆ RYSUNKU	DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE		SKALA 1:50
DATA OPRACOWANIA			10.12.2022
BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA	
A	PW-A-201	0	