


RZUT TOALETY DLA KOBIET  
SKALA 1:25

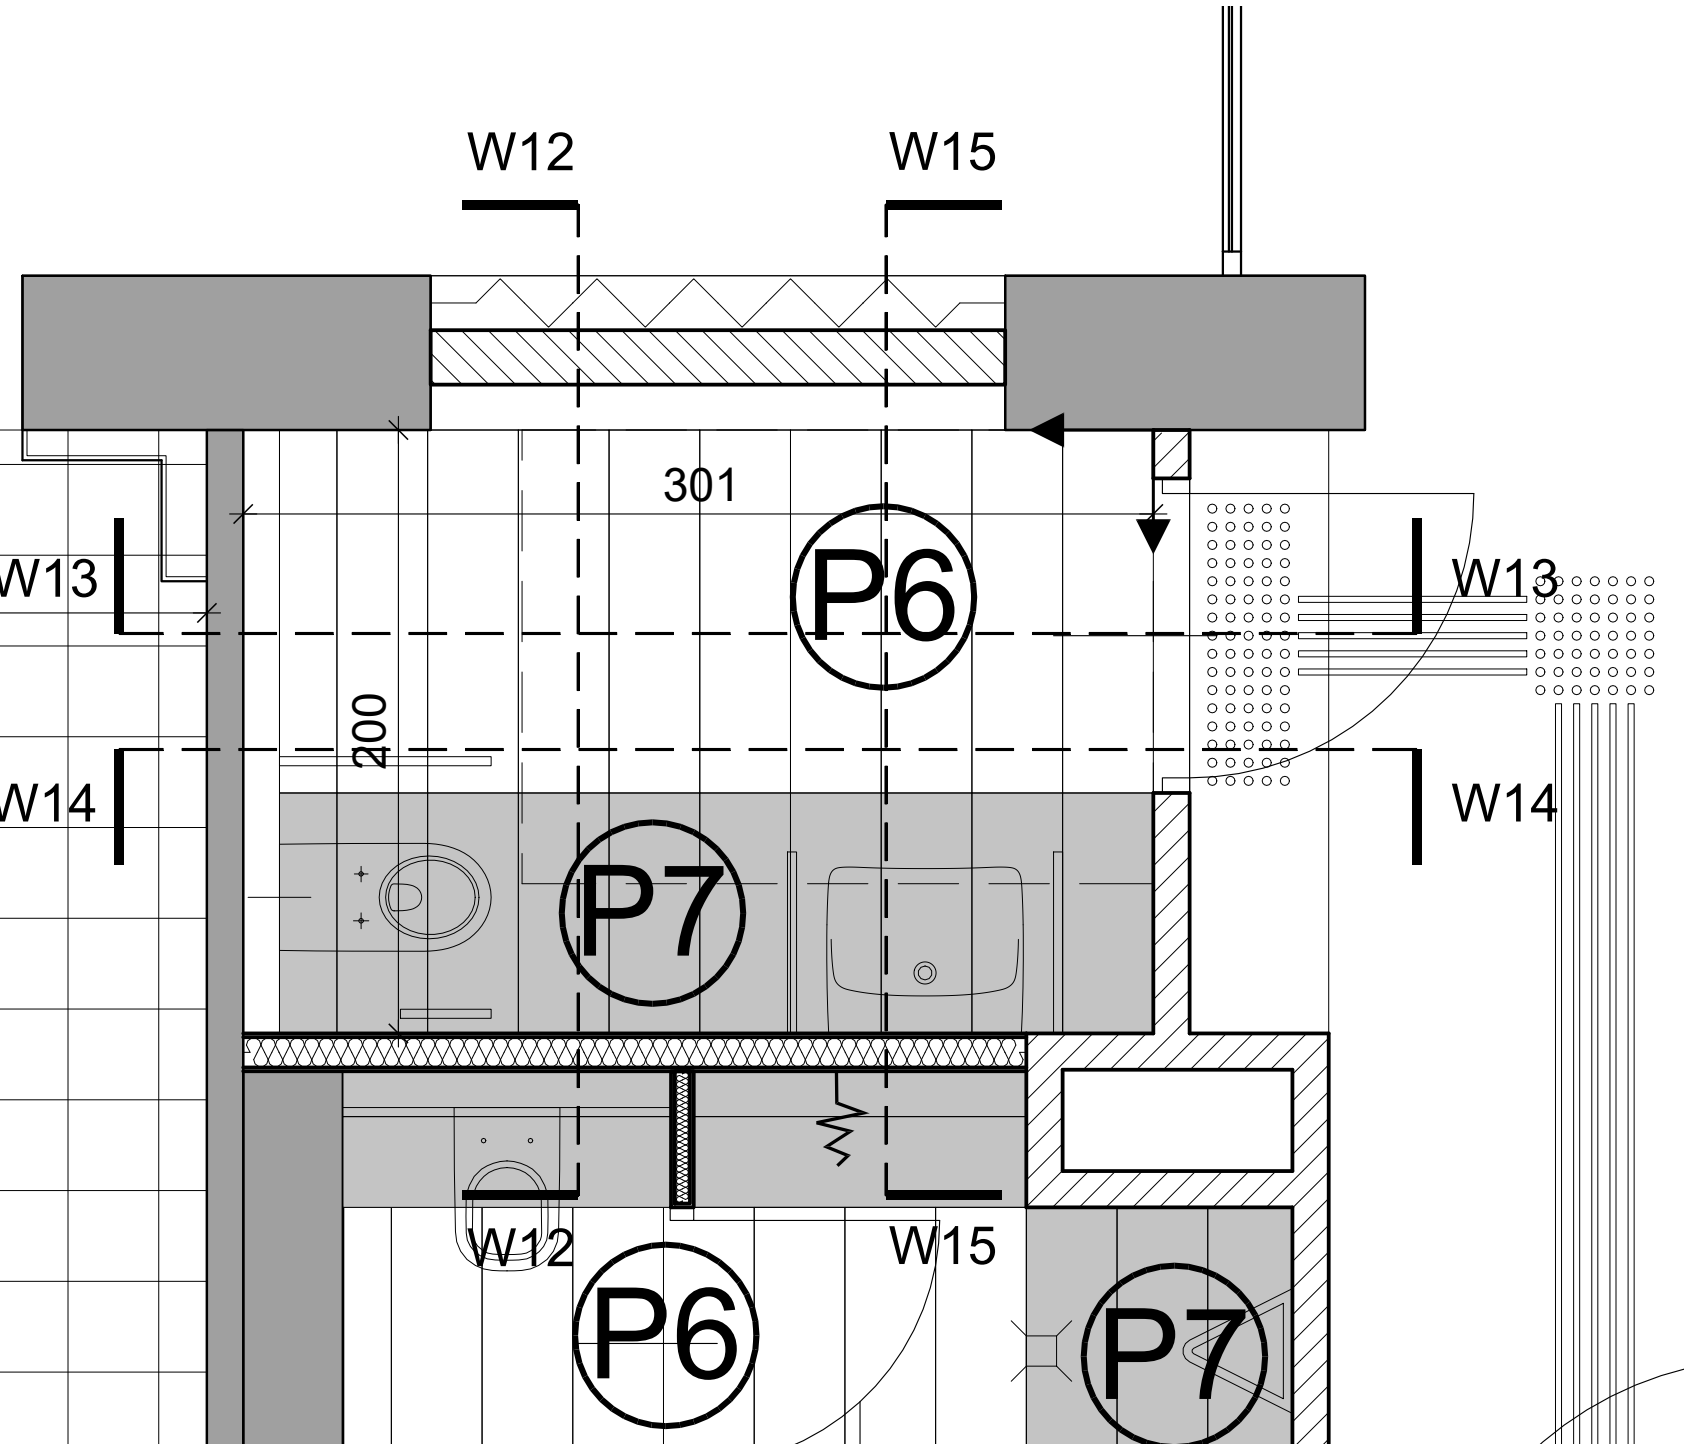

LEGENDA

- P1 Płytki 30x30, gres techniczny  
kolor ciemny szary
- P2 Płytki 30x30, gres techniczny  
kolor ciemny szary, układany w karo
- P3 Płytki gresowe 120x60  
kolor jasny kremowy
- P4 Płytki gresowe 120x60  
kolor czarny
- P5 Płytki gresowe 60x30  
kolor jasny kremowy
- P6 Płytki gresowe 120x30  
kolor jasny kremowy
- P7 Płytki gresowe 120x30  
kolor czarny

- P8 Wycieraczka systemowa aluminiowa

Antypoślizgowe płyty ostrzegające  
o zmianie poziomów


Oznakowanie poziome dla niewidomych i  
nie dowiadujących

Określenie punktu "startowego" kierunku  
układania płytek

**UWAGA:**  
Fugi w kolorze ciemnym szarym szer. 2 mm.  
Cokoły z ciętych płytek podłogowych wys. 10 cm.  
Wszystkie cokoły wykonane aluminiowym profilem  
maskującym typu "L" w kolorze naturalnego aluminium.


WIDOK W12

zamurowanie otworu

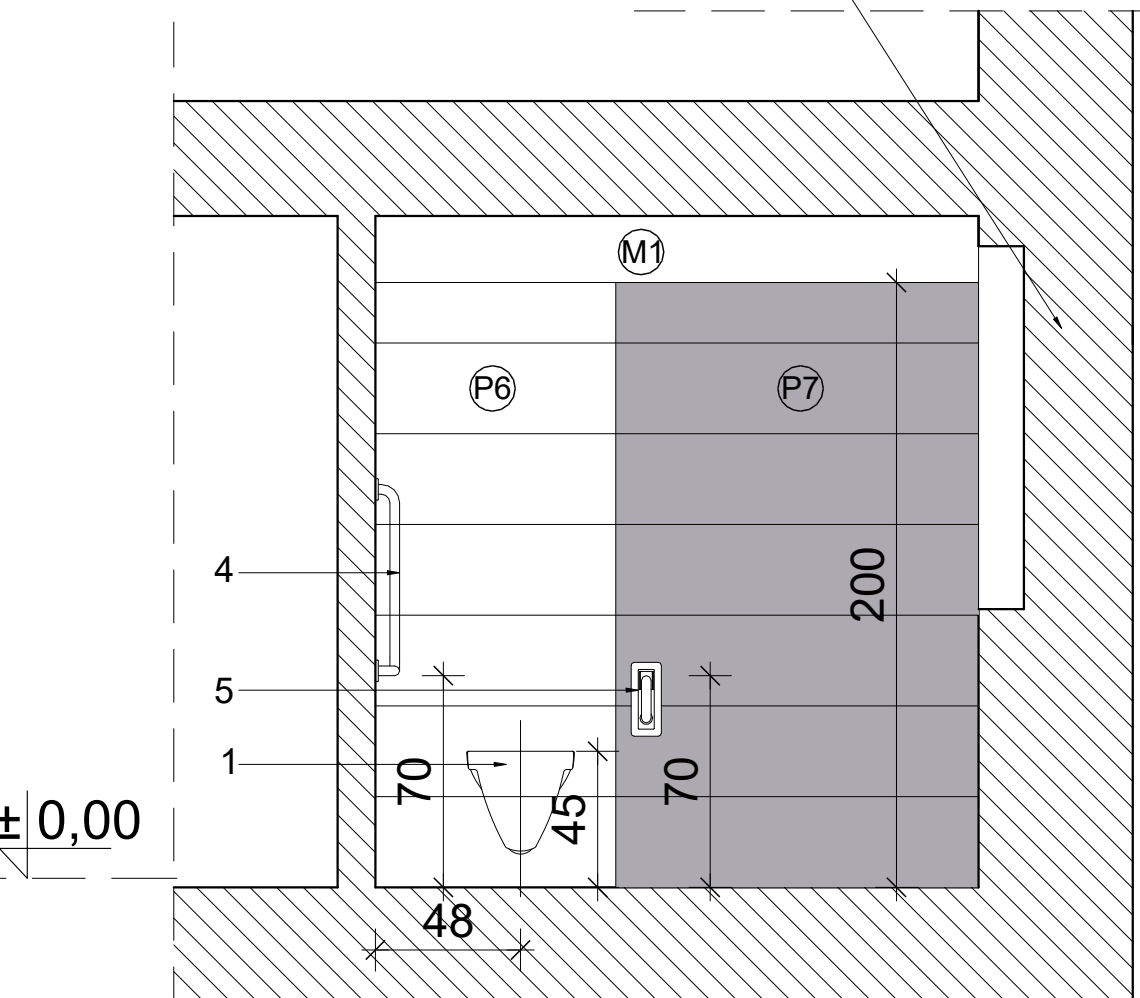


WIDOK W13

zabudowa stelaż  
podtynkowego  
zabudowa g-k  
nowa likalizacja  
grzejnika

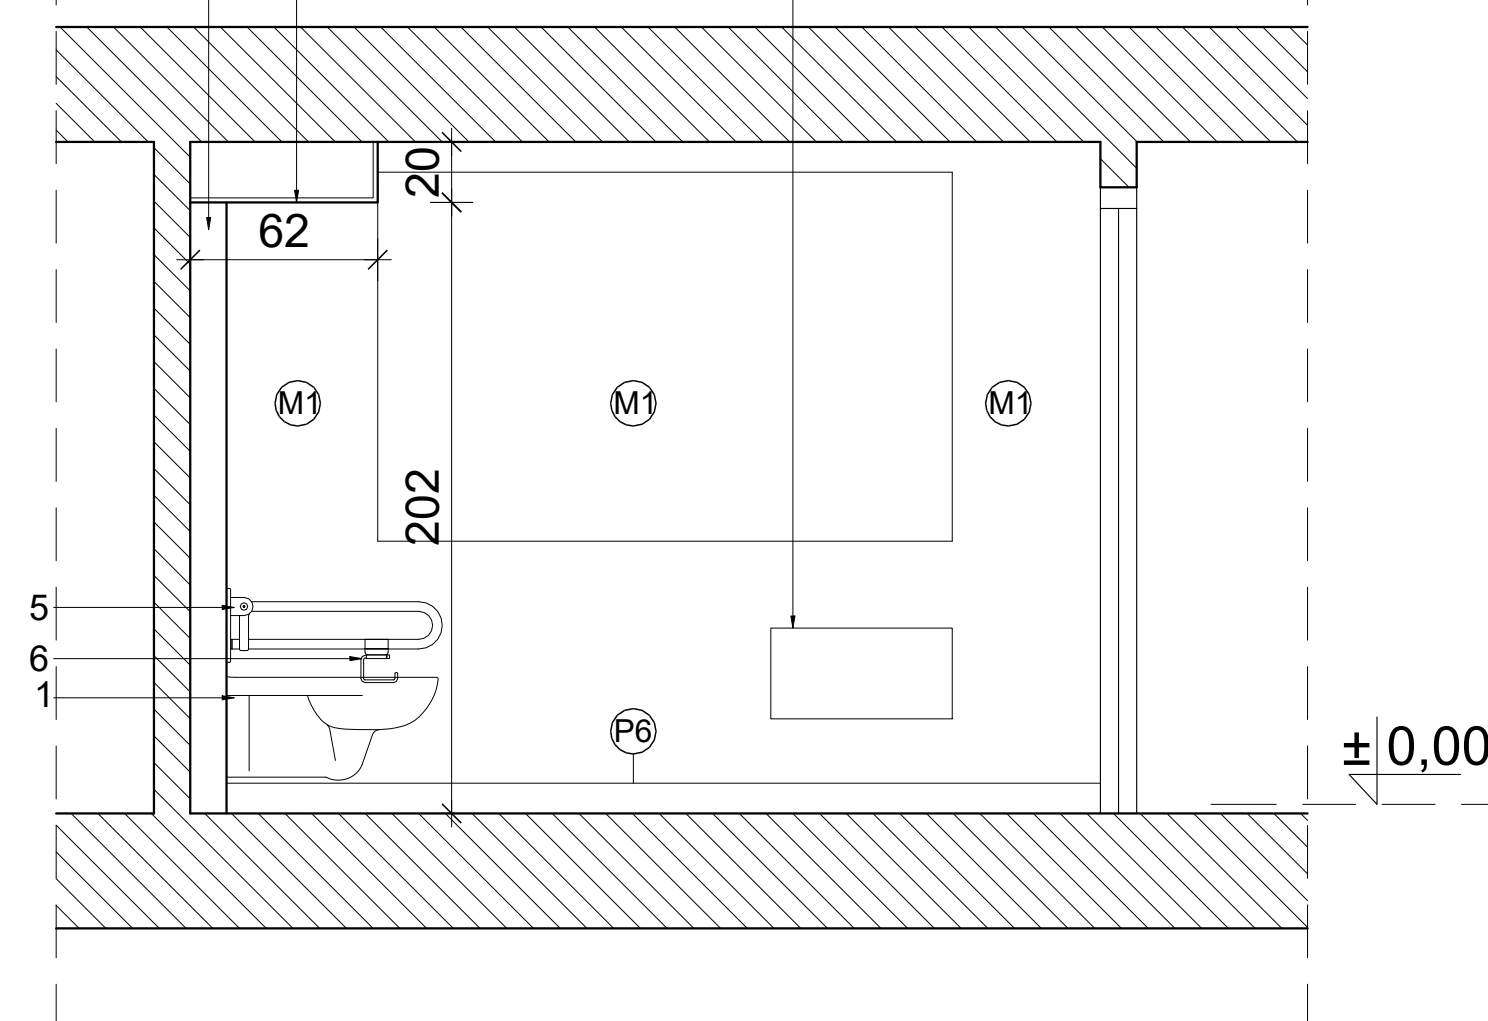


WIDOK W14

kinkiet  
zabudowa stelaż  
podtynkowego  
zabudowa g-k

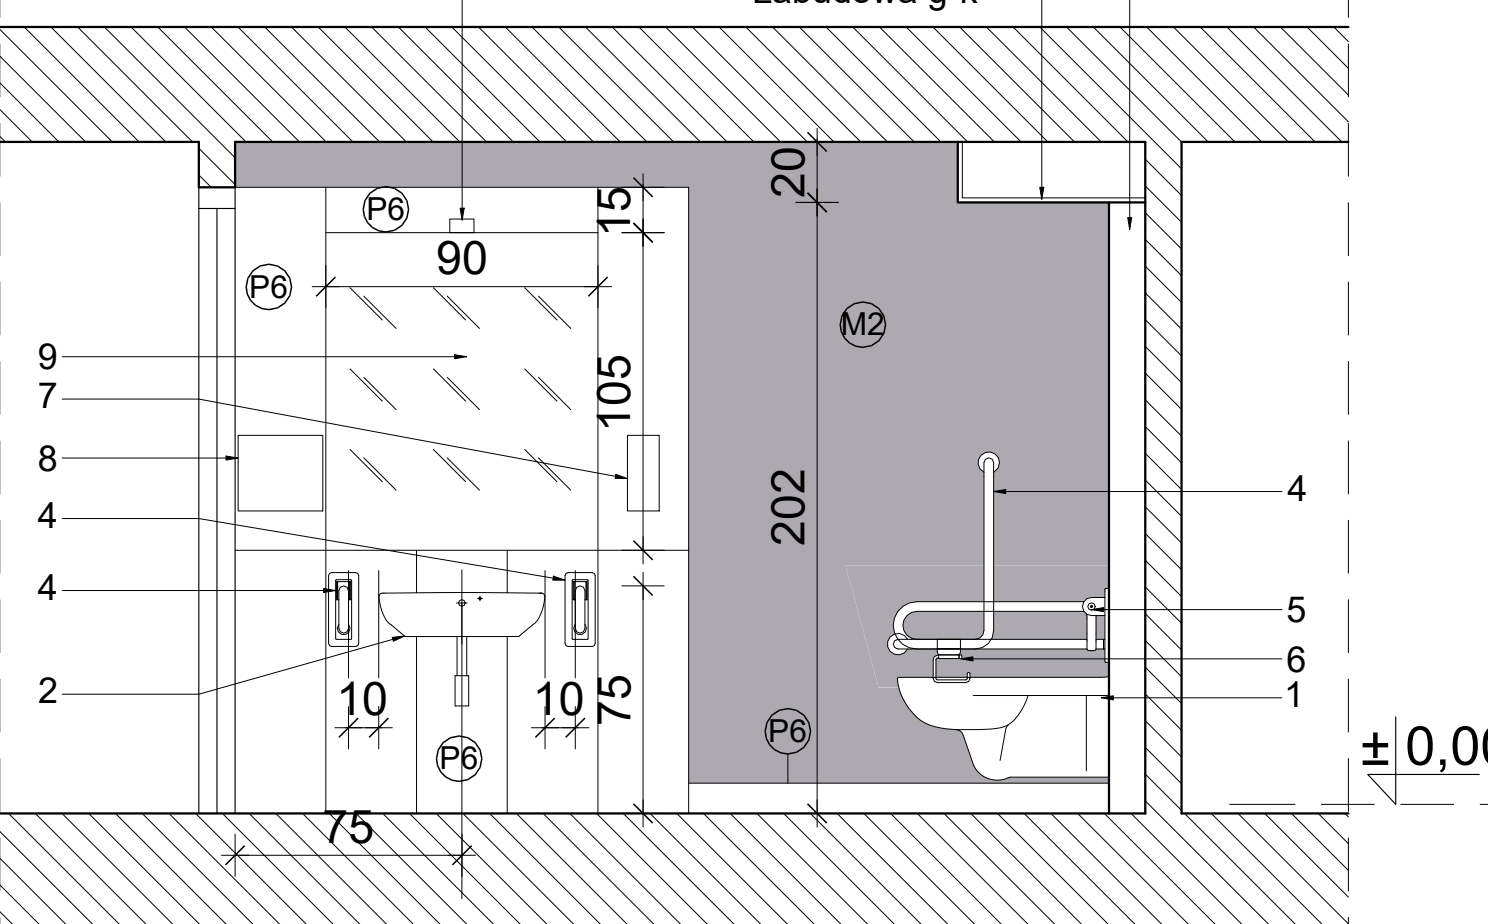

WIDOK W15

zamurowanie otworu

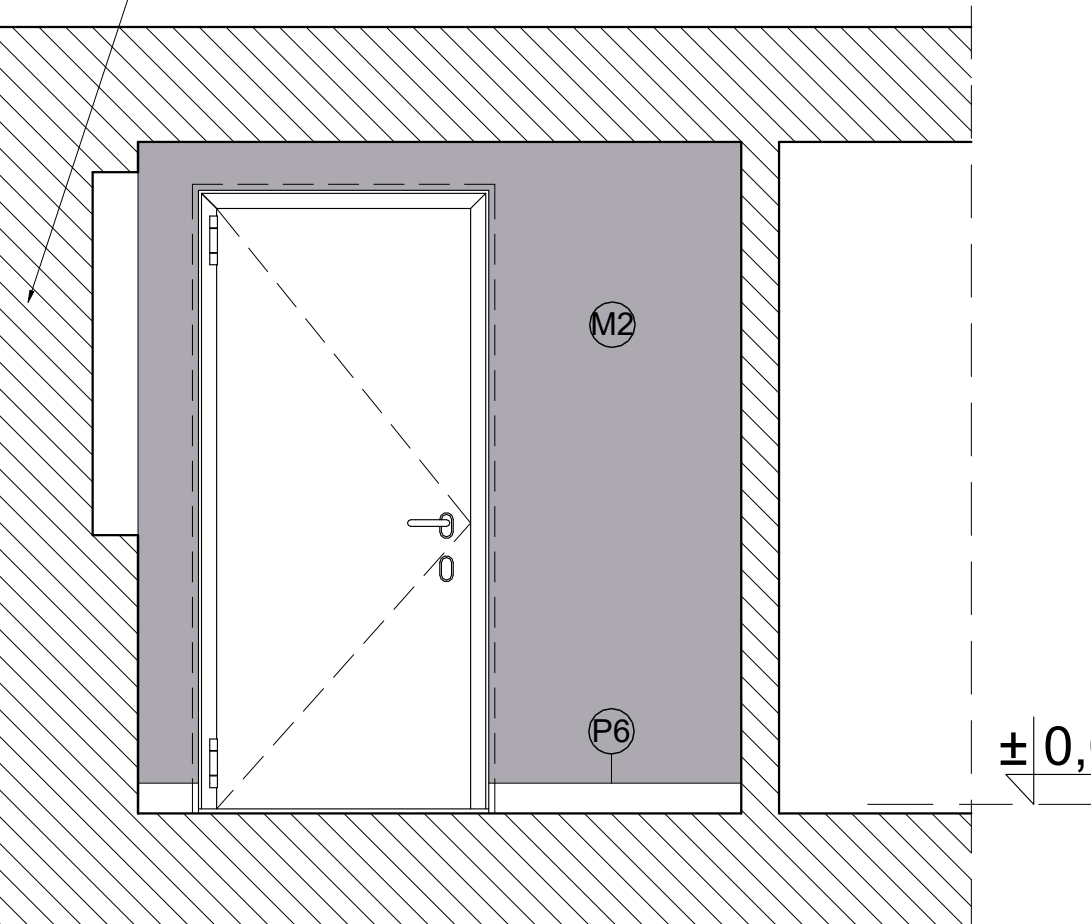

wyposażenie WC dla kobiet	
Lp.	OPIS
1	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych dł. 70 cm. Deska sedesowa wolnoopadająca - biała Stelaż podtynkowy ze spluczką. Przycisk do spluczek podtynkowych
2	Umywalka 55 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem. Bateria stojąca chromowana, uchwyt kliniczny 180 mm, z korkiem. Syfon butelkowy mosiężny, chromowany.
4	Poręcz kątowa 90°, 30 x 60 cm, lewa Średnica: ø 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
5	Poręcz ścienna, łukowa 70 cm, uchylna Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
6	Uchwyt papieru toaletowego, gładki Z zaczepem do montażu na poręczy. Stal nierdzewna. Do montażu na poręczy o średnicy 32 mm
7	Ścienny dozownik mydła w płynie. Stal nierdzewna. Pojemność 1L. Zawór odcinający. Uzupełniany z kanistra.
8	Dozownik ręczników papierowych Stal nierdzewna. Wyposażony w zamek
9	Lustro ciepłe na wymiar 90 x 105 cm. Klejone do ściany
10	Wieszak na ubrania
11	Kosz na zużyte ręczniki papierowe

LEGENDA:

- M1 Malowanie farba higieniczna  
kolor biały
- M2 Malowanie farba higieniczna  
kolor antracytowy RAL 7024
- M3 Malowanie farba higieniczna  
kolor jasnoszary RAL 7047
- M4 Malowanie farba higieniczna  
kolor szary RAL 7046
- O1 Okładzina zabudowy z płyt meblowych z okleiną HPL  
kolor jasny dąb
- O2 Okładzina z płyty meblowej lakierowanej  
kolor szary RAL 7046
- O3 Okładzina ścian i sufitów przedsionka z płyt HPL  
kolor jasny dąb
- P1 Płytki 30x30 gres techniczny  
kolor jasno szary
- P6 Płytki gresowe 120x30  
kolor jasny kremowy
- P7 Płytki gresowe 120x30  
kolor czarny

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ  
ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I  
UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY  
AUTORÓW JEST ZABRONIONE

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO  
SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU  
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE  
DZIAŁKI FNIR 165/6 OBR. 28 WOŁOMIN

INWESTOR  
Powiat Wołomiński, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ETAP OPRACOWANIA  
PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY

BRANŻA  
ARCHITEKTURA

GENERALNY ARCHITEKT:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI  
ul. Rydykowska 25, 05-200 Wołomin  
tel. 22 228 79 79

FUNKCJA  
IMIE I NAZWISKO  
NR. UPR. PODPIS

PROJEKTOWAŁ  
ARCH. JAKUB SZATKOWSKI  
SPECJALISTYKA ARCHITEKTONICZNA  
MA/094/08

OPRACOWAŁ  
ARCH. SŁAWOMIR GRZYBORCZUK  
ARCH. MIKOŁAJ WYMODCZYŁ

SPRAWDZIŁ  
ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI  
SPECJALISTYKA ARCHITEKTONICZNA  
MA/138/08

PRZESŁAŁ  
RYSUNKU  
ROZWINIĘCIA WC  
KOBIETY  
SKALA  
1:25

DATA OPRACOWANIA  
10.12.2022

BRANŻA  
NR RYSUNKU  
PW-A-804  
REWIZJA  
0