


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

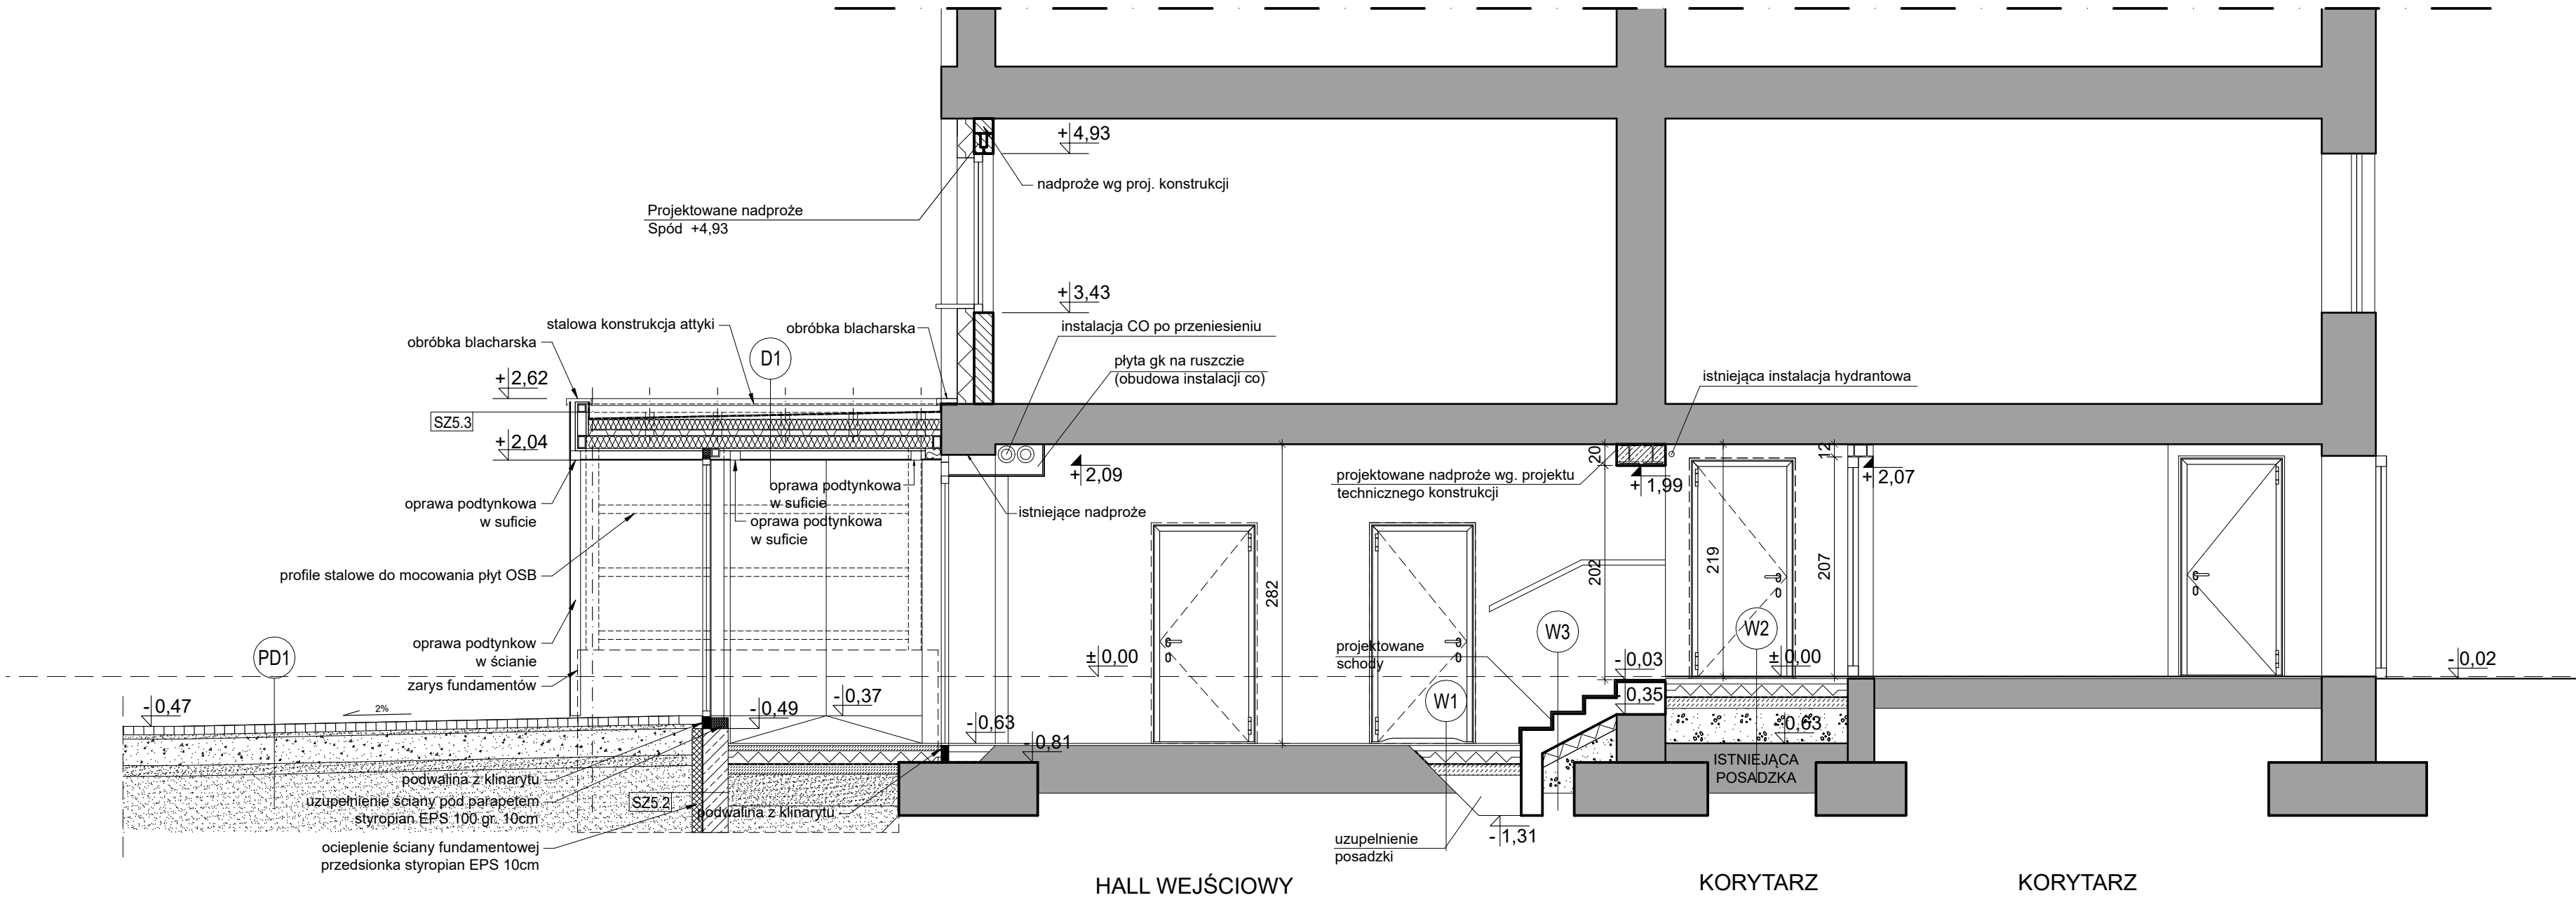

POSADZKI

W1	PODŁAGA NA GRUNCIE RODZIMYM
2,0cm	GRES NA KLEJU
5,0cm	SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD ŚCIAN
	FOLIA BUDOWLANA
12,0cm	STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100 (0,036W/mK)
	PAPA ZGRZEWANA (zgrzana z istniejącą hydroizolacją na stopach fundamentowych)
10,0cm	CHUDY BETON
30,0cm	PIASEK ZAGĘSZCZONY
	GRUNT RODZIMY

W2	NOWA PODŁOGA NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE (podniesienie poziomu posadzki)
2,0cm	GRES NA KLEJU
5,0-8,0cm	SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD ŚCIAN (spadek posadzki ukształtowany na szlichcie)
	FOLIA BUDOWLANA
12,0cm	STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100 (0,036W/mK)
	PAPA ZGRZEWANA
10,0cm	CHUDY BETON
33,0cm	PIASEK UBITY
	ISTNIEJĄCA POSADZKA

W3	SCHODY
2,0cm	GRES NA KLEJU
15cm	PLYTA ŻELBETOWA wg projektu konstrukcji
	FOLIA BUDOWLANA
12,0cm	STYRODUR
	PIASEK UBITY
	GRUNT RODZIMY

PD1	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (CHODNIKI)
8,0cm	KOSTKA BRUKOWA
min. 4,0cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
25,0cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10,0cm	KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
	GRUNT RODZIMY

PD2	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PARKINGI)
8,0cm	KOSTKA BRUKOWA
min. 4,0cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
25,0cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10,0cm	KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
	GRUNT RODZIMY

DACHY

D1	DACH NAD PRZESIONKIEM
	ZGRZEWANA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	Z POSYPKĄ MINERALNĄ
	PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
10,0cm	WEŁNA MIN. DO DACHÓW PŁASKICH (0,038W/mK)
1,0-7,0cm	KLINY Z WEŁNY MIN. (0,038W/mK)
5,5cm	BLACHA TRAPEZOWA
12,0cm	BELKA STALOWA 12X8 cm
12,0cm	WEŁNA MIN. MIĘDZY BELKAMI STALOWYMI
	PAROZOLACJA
2,2cm	PLYTA PŁYTA OSB
9cm	POD KONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ/STALOWĄ
0,8cm	PLYTA HPL DREWNOPODOBNA

D2	DACH NAD POMIESZCZENIE WENTYLATORNI NA PODDASZU
	ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHU
	ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
1,25cm	PLYTA GK OGNIOSCHRONNA RE15

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁKI F.NR 165/5 OBR. 28 WOŁOMIN

INWESTOR

Powiat Wołomiński, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ETAP OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

GENERALNY ARCHTEKT:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI ul. Krupska 25 lok. US 04-082 Warszawa tel. 501 167 320 501 051 524 tel. 22 224 70 76

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	ARCH. JAKUB SZATKOWSKI SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	MA/094/08	
OPRACOWAŁ	ARCH. SŁAWOMIR GRYGORCZUK		
	ARCH. MIKOŁAJ WYMOCZYŁ		
SPRAWDZIŁ	ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA DATA SPRAWDZENIA 10.12.2022	MA/138/08	

TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:50
DATA OPRACOWANIA	10.12.2022	
BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
A	PW-A-401	0