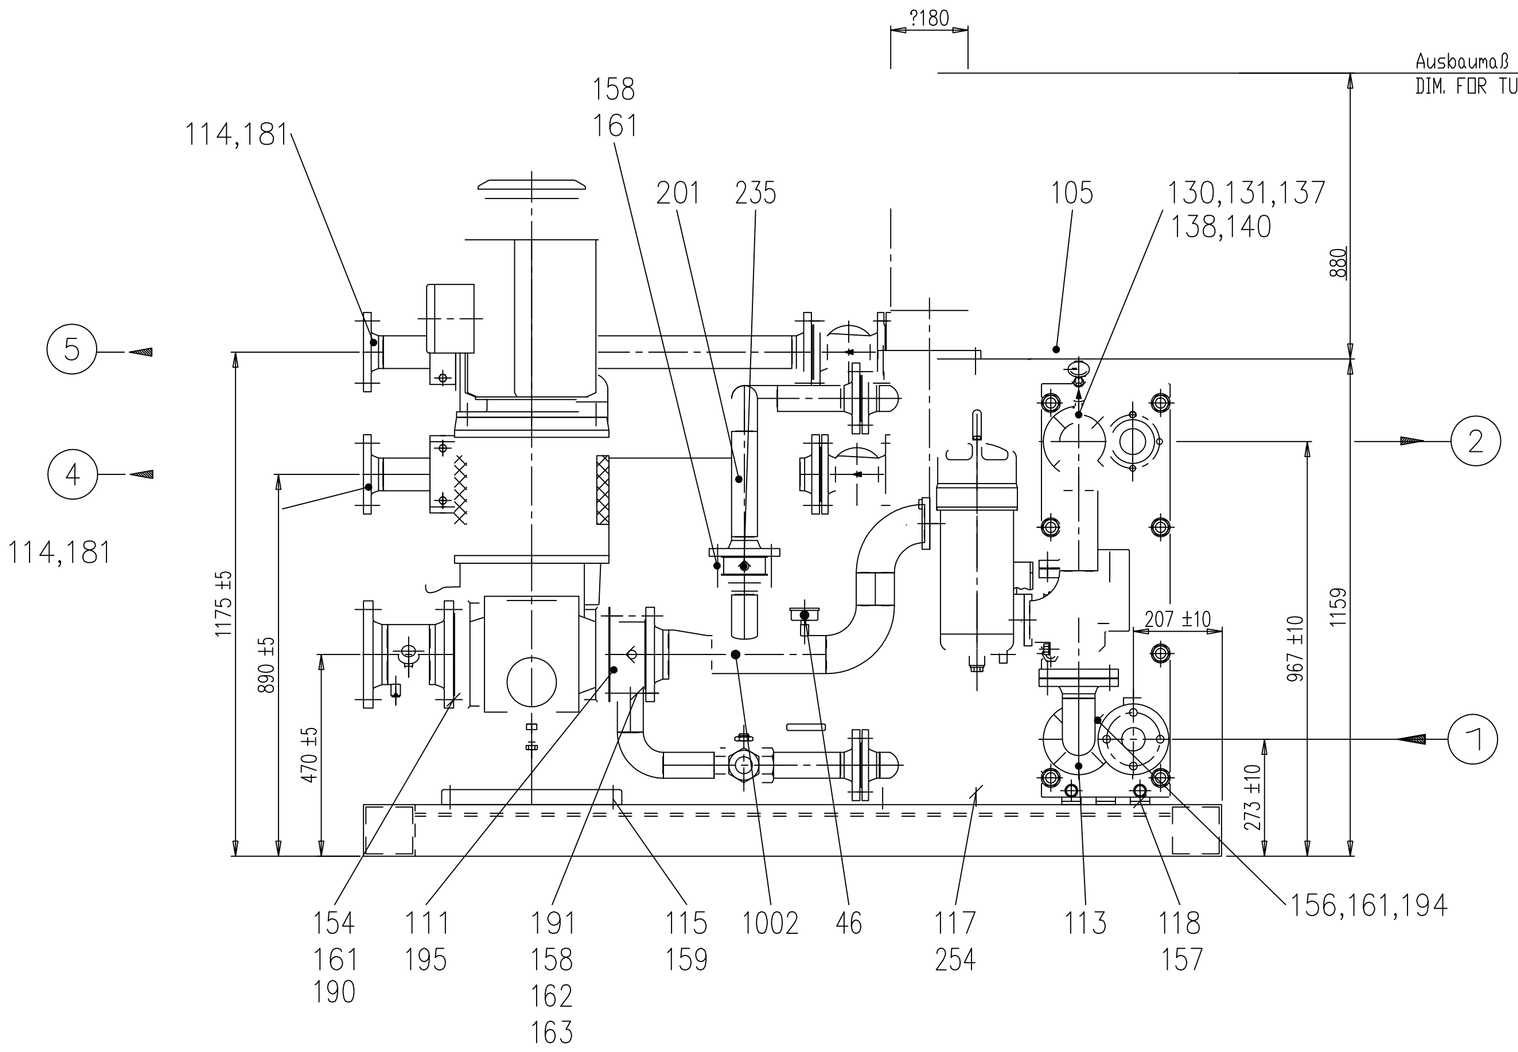

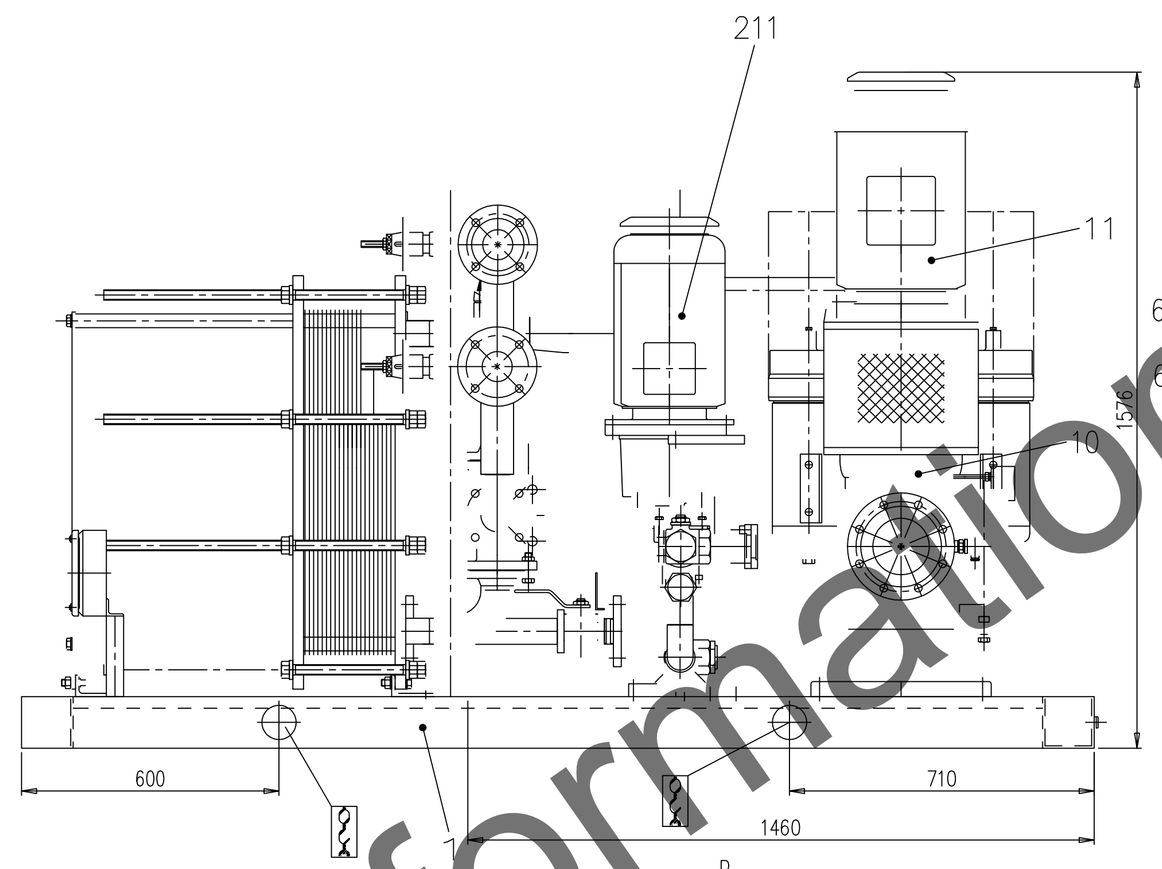

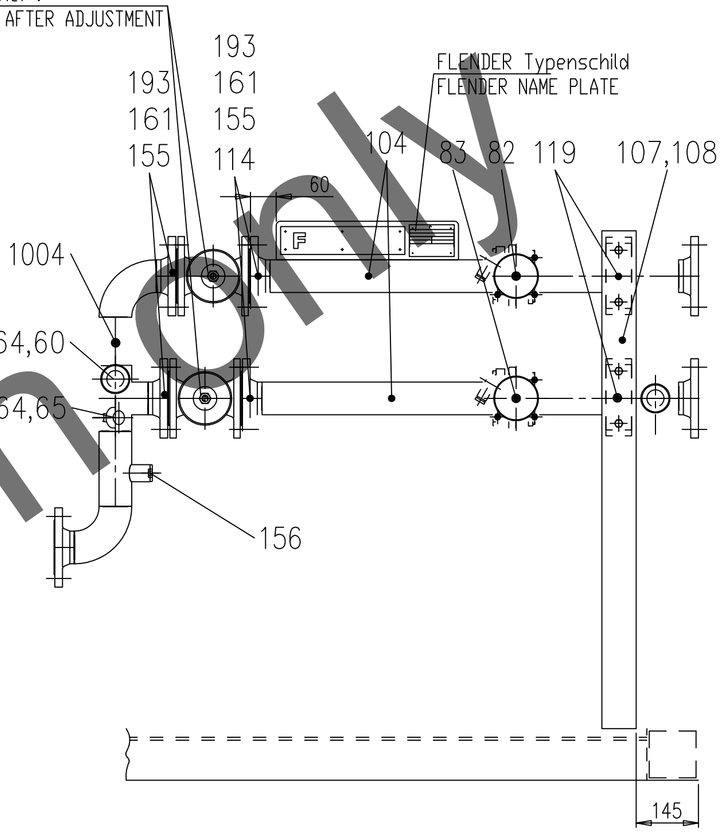

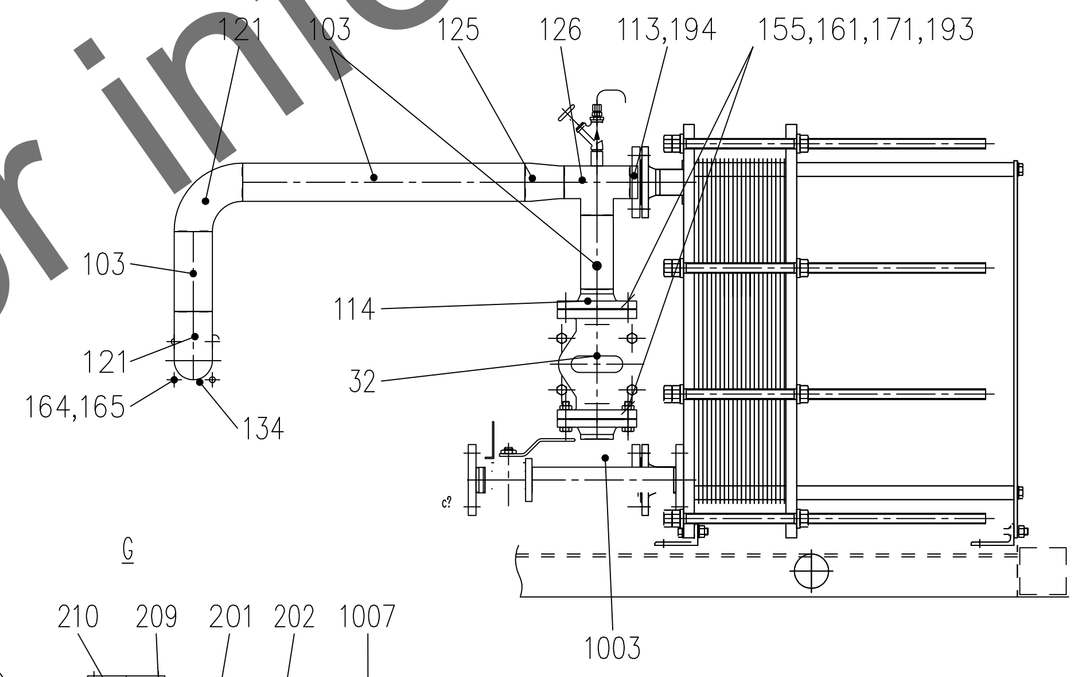

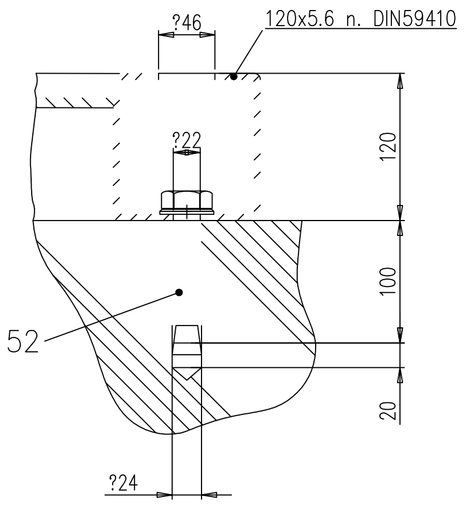

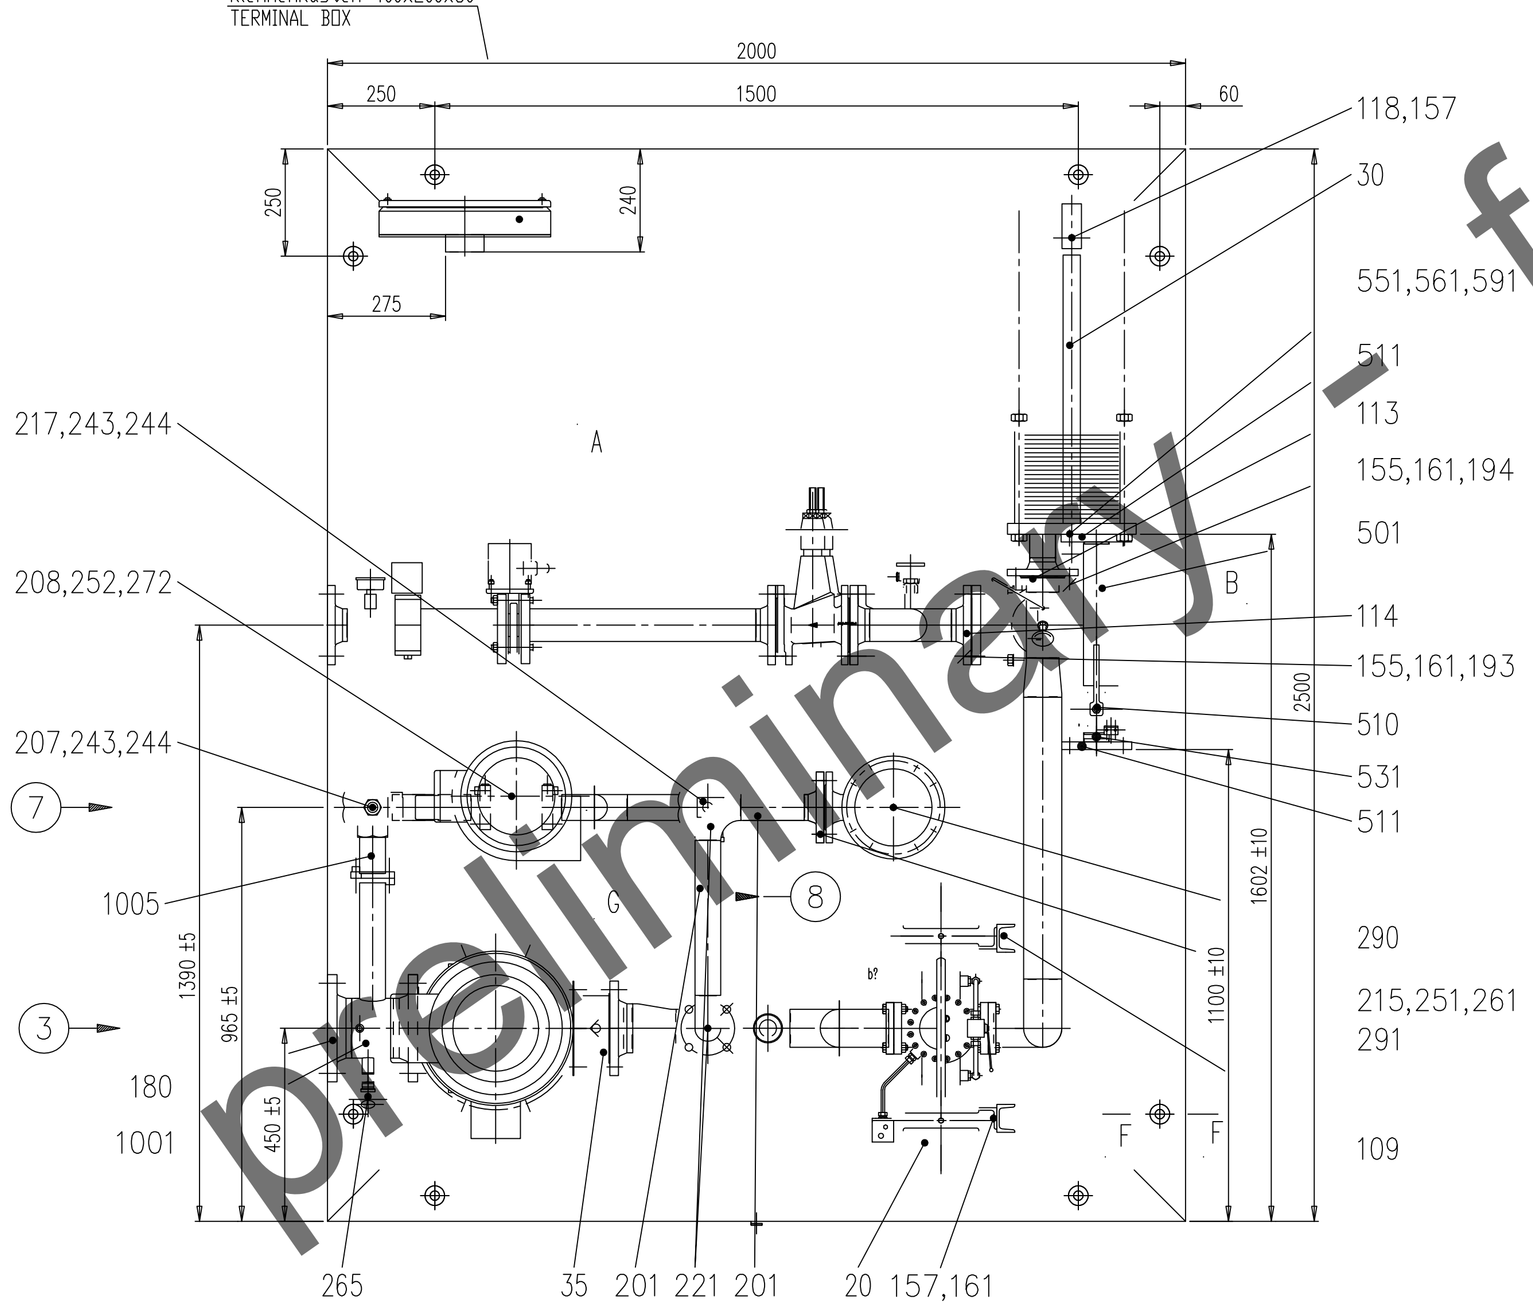

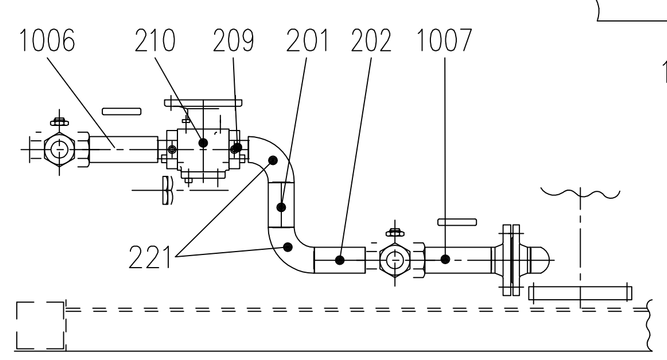

7	1	G1 1/2"	PN16	-	DIN/ISO228	Ölablaß OIL DRAIN
6	1	G1 1/2"	PN16	-	DIN/ISO228	Öleinfüllung OIL INLET
5	1	DN65	PN16	FormC	DIN2633	Druckleitung Segmentlager PRESSURE PIPE – THRUST BEARING
4	1	DN65	PN16	FormC	DIN2633	Druckleitung Getriebe PRESSURE PIPE – GEAR UNIT
3	1	DN125	PN16	FormC	DIN2633	Saugleitung SUCTION PIPE
2	1	DN50	PN16	FormC	DIN2633	Kühlwasseraustritt COOLING WATER OUTLET
1	1	DN50	PN16	FormC	DIN2633	Kühlwassereintritt COOLING WATER INLET

Anschluss Nr. CONNECTION NO.	Anzahl AMO. NO.	Nennweite NOMINAL SIZE	Nenndruck NOMINAL PRESSURE	Dichtfläche SEALING SURFACE	Norm STANDARD	Beschreibung DISCRIPTION
					-	-

* OIL SUPPLY SYSTEM

c	C5	Absperrhahnposition geändert	2004-12-07	VGS	OK	2004-12-08
b	B9	Filterposition geändert	2004-11-10	VGS	KBS	2004-11-10
a	-	Zeichnung überarbeitet	2004-10-05	VGS	OK	2004-10-05
Äl	Feld	Änderungsbeschreibung	Datum	Name	Norm	-

Auftr.–Nr. . gesichert

Tolerierung nach DIN ISO 8015 Allgemeintoleranzen ?30 ±0,3 sonst nach DIN ISO 2768–mH

D Werk–stoff /–Nr. .

Benennung Schl.–Nr.: 0348

OELVERSORGUNGSANLAGE

OWGM 11.1 Sond

Nicht gekennzeichnete Oberflächen: Rauhwerte Ra in »m

Gez.	TFAE	2004-10-05	GNANASEKARAN
Gepr.	TFAE	2004-10-05	Overkamp
Norm	TFAE	2004-10-05	Overkamp
	Abt.	Datum	Name

Rohteil nach Zeichnung sonst nach Zeichnung

Basis–Nr. Äl Ä
Modell–Nr. Anz. Teil

Maßstab 1:10 Gewicht (kg) 1650

Trägheitsmoment J (kgm?)

Format Art Zeichnungs–Nr. Äl

6 ← 6 065 381 c

Ersatz für . Aus Zchng. 6 027 328

6065382	A1	Schmierschema LUBRICATION DIAGRAM
Zeichnung DRAWING	Format SIZE	Hinweis NOTE

Maße in mm

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

PLOTT–DATUM: 08–DEC–2004 12:00:15 Besucherbereich 3/PZ5

preliminary - for information only