


ŁAWA FUND. Ł-1, L=6,50m
skala 1:20

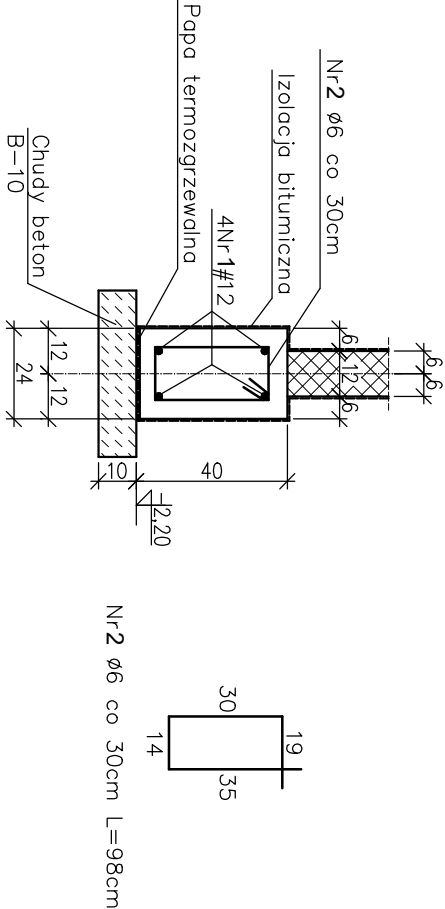

Wykaz zbrojenia


Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				Ś10S-b	34GS	
1	12	l=29,00 mb	24	Ø6	Ø12	
2	6					
Długość całkowita wg średnic				[m]	23,6	29,0
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	5,2	25,8
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	5,2	25,8
Masa całkowita				[kg]		31

UWAGI:

FUNDAMENTY POSADZAMIAĆ NA GRUNCIE RODZIMYM NOŚNYM. W PRZYPADKU NATRAFIEŃ NA GRUNTY NIENOSNE NALEŻY JE WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ CHUDYM BETONEM.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA FUNDAMENTÓW NALEŻY WYKOP FUNDAMENTOWY ODEBRAĆ KOMISYJNIE PRZY UDZIALE KIEROWNIKA BUDOWY.
PRĘTY PODUŻNE ŁAW ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI I W NAROŻACH NA ZAKŁAD L=60cm.
NIEDOPUSZCZALNE JEST PODKOPYWANIE FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH.
PRĘTY PODUŻNE WIENCÓW ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI I W NAROŻACH NA ZAKŁAD L=60cm.
ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY PODBIJAĆ ETAPAMI WG NUMERACJI JAK NA RZUCIE.
W DANYM MOMENCIE MOŻNA WYKONYWAĆ ETAPY OZNACZONE TYM SAMYM NUMEREM.

BETON B20 (C16/20)
STAL ZBROJ.

A-III(34GS)#
A-0(Stos)Ø

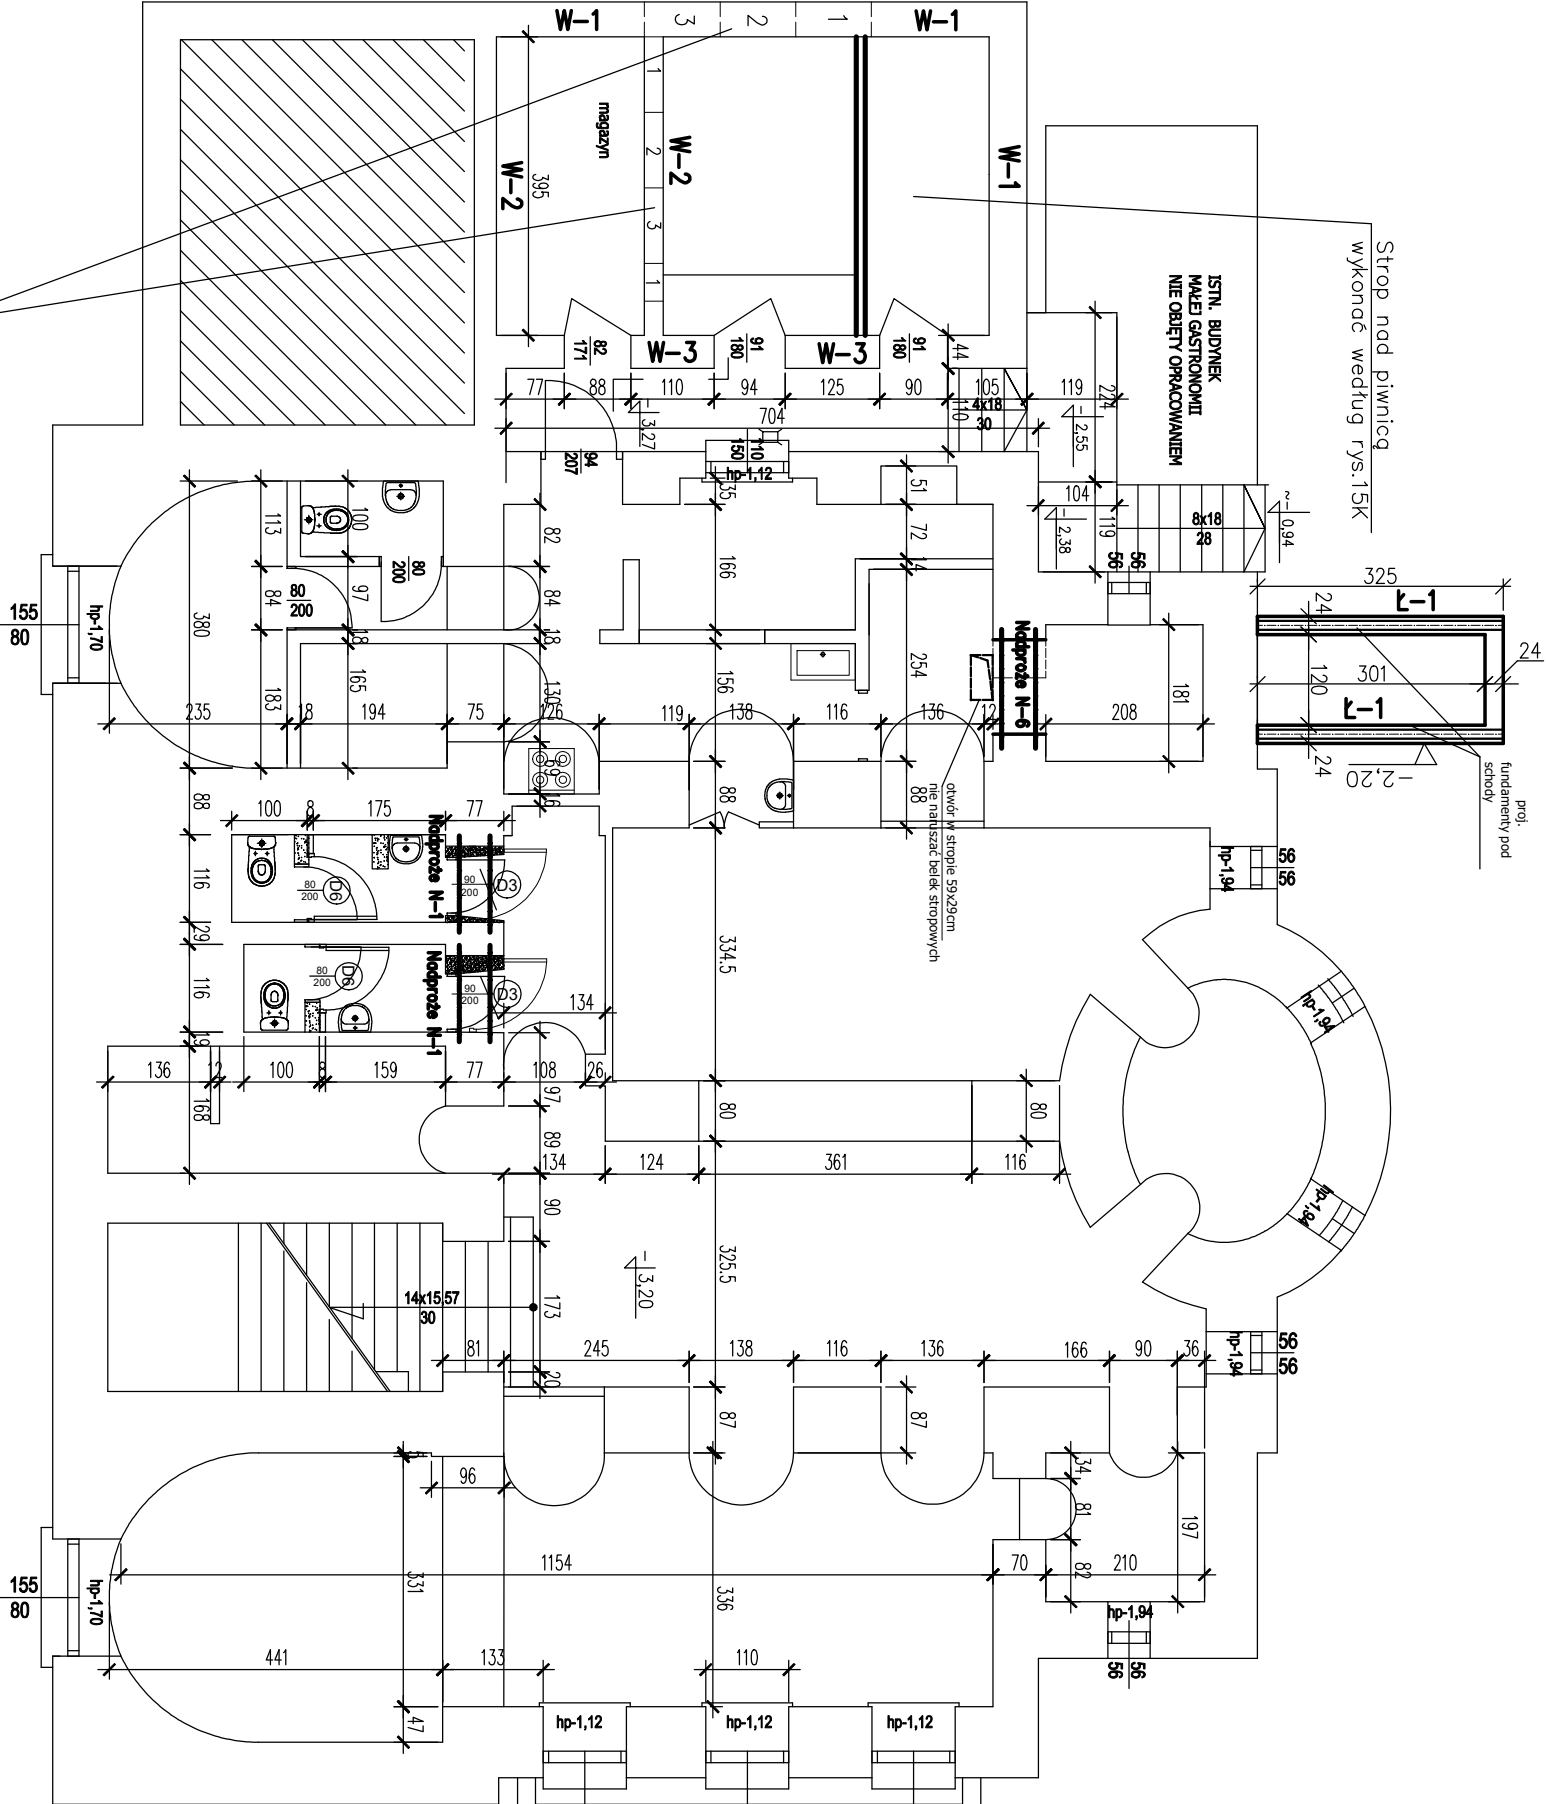

Przed wykonaniem nowoprojektowanej płyty posadzki piwnicy w przypadku stwierdzenia pękniętego posadowienia ścian fundamentowych należy istniejące fundamenty podbić do rzędnej około -3,75m. Podbijanie wykonywać odcinkami długości 1,0m z pozostawieniem dwóch odcinków między odcinkami wykonywanymi w danym momencie.(patrz opis)
Jednocześnie można podbić odcinki oznaczone tym samym numerem.

Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC I FUNDAMENTÓW POD SCHODY			
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU "ŁAŻNIA" RADOMSKI KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERIA			
Adres obiektu: RADOM, UL. ŻEROMSKIEGO 56, DZ. NR EWID. 24/1 I 98/3			
Brutto	Limit Nazwisko	Nr uprawnień i specyfność	Podpis
KONSTRUKCJA			
Projektant:	mgr inż. HENRYK KOLCZYŃSKI	UPR.BIA-III-8386/7/90	KONSTRUKCYJNA
Sprawdził:	mgr inż. MICHAŁ KOLCZYŃSKI	MAZ/0404/PMBKb/17	KONSTRUKCYJNA
KOLPROJEKT mgr inż. Henryk Koleczyński			
26-600 RADOM ul. Włodzimieckiego 36 lok.14 tel. 501351195 hkolczyms@wp.pl			
Skala: 1:100	Stadium: PB	Data: 11.2020	Nr rysunku: 1K