



Wiskitki, dnia 1 lipca 2021 r.

## GMINA WISKITKI

IZRK.271.11.2021

### Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice” wpłynęły wnioski i wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 2 ppkt 4. poprzez wykazanie przez Wykonawcę wykonanie kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1000 mb oraz przynajmniej jednej pompowni ścieków deszczowych obsługującej ten odcinek?


#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w takim wypadku nie uzna przedmiotowego warunku za spełniony.

Ponadto w dniu 30 czerwca 2021 r. wpłynęło pismo z pytaniami od innego Wykonawcy. Pytania znajdują się na końcu niniejszego pisma, a Zamawiający odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

#### Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu przedmiaru, o który prosi Wykonawca i jednocześnie zaznacza, że przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, a obszar robót do zrealizowania w ramach zamówienia publicznego został wskazany w dokumentacji dodatkowej do postępowania, w katalogu *Obszar objęty zamówieniem*.

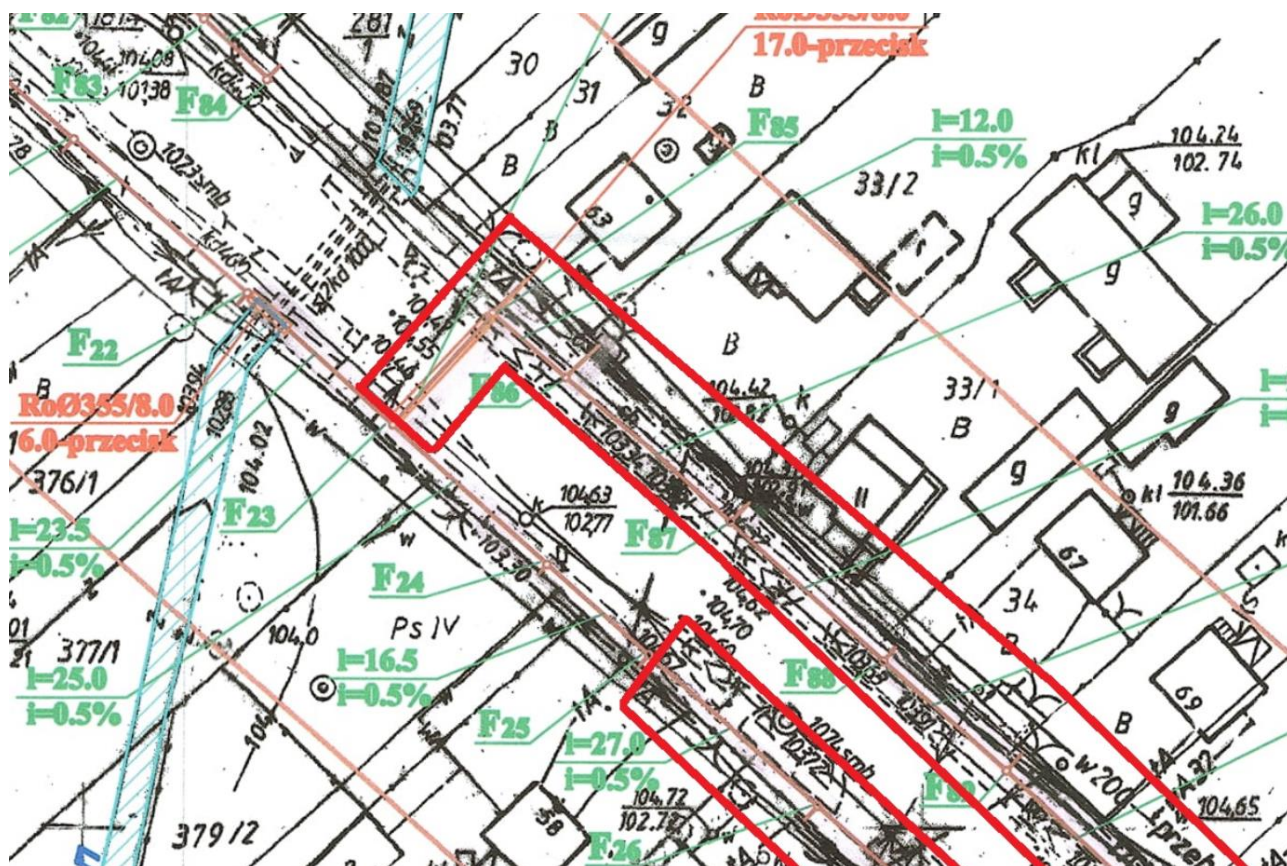

Odpowiedź na pytanie 2:

Gmina Wiskitki nie będzie pobierać opłat za zajęcie pasa drogowego podczas zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że odcinek kanalizacji tłocznej objęty zamówieniem przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej nr DP1517W, w związku z czym właściwy podmiot zarządzający pasem drogowym drogi powiatowej może żądać opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z przepisami ustawy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu organizacji ruchu na czas realizacji zamówienia publicznego.

Załącznik:

1. Prosimy o podanie dokładnego zakresu prac. Zgodnie z opisem szczegółowy zakres prowadzonych prac obejmują:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna F22istn-F23; F23-F85; F85-F86-...-F95; F95-F106-...-SR3

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa odcinek SR3-do 696 m (załamanie kąt 50\*)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna F95-F96-...-F105

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna F23istn-F29

W dokumentacji na stronie Urzędu Gminy zamieszczono inwentaryzację geodezyjną wykonanego odcinka od studni F22 do studni F25. Odcinek ten ujęto w załączonym przedmiarze robót w pozycjach kosztorysowych oraz charakterystyce obiektu w pkt 1 oraz 4.

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna F22istn-F23; F23-F85; F85-F86-...-F95; F95-F106-...-SR3

a) Sieć:

- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 355x8 mm - 23 m,

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 355,0 m,

- Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości 3.14 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe - szt. 5,

- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 11,

b) przyłącza:

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 51,11 m,

4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna F23istn-F29

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 142,5 m,

- Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości 3.39 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe - szt. 2,

- Studnie z kręgów

W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy przedmiaru robót pomniejszonego o wykonany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200, studni kanalizacyjnych oraz przyłączy sanitarnych.

2. Czy gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie aktualnych stawek za zajęcie pasa.

3. Czy gmina posiada projekt organizacji ruchu na przedmiotowe zamówienie