


Lokalizacja: **Biały Bór**

Obiekt: droga

Nr otworu: **o4**, Głębokość: **1,0m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0,9	0,42	0,42
0,5	5,2	2,42	2,84
0,25	98	45,67	48,51
0,1	107,2	49,95	98,46
0,063	2,6	1,21	99,67
Pozostałość	0,7	0,33	100

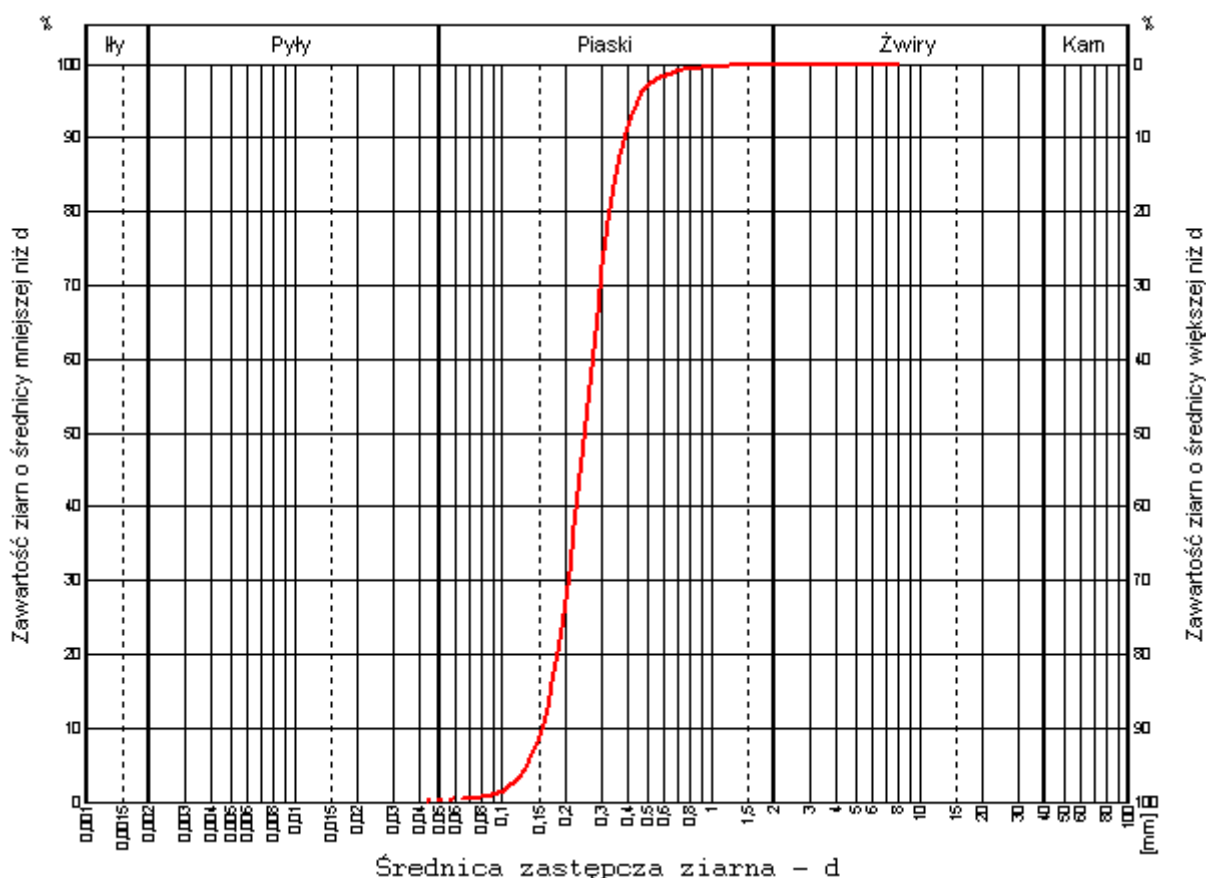

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,154273 [mm]

d20 : 0,183324 [mm]

d50 : 0,246833 [mm]

d60 : 0,268690 [mm]

U: 1,741650

Piasek drobny
(Pd)***Piasek średni**
(MSa)**

Współczynnik filtracji k10:

Hazena k10 : 28,560227 [m/d]

USBSC k10 : 0,00007273 [m/s]

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1