

Numer postępowania: ZP/79/055/D/25

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i montaż krzeseł do pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku nr 56 przy ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku.

#### Poz. 1

#### **KRZESŁA (8 szt.)**

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników.

Wymagane wymiary:

- Wysokość krzesła 830 mm +/- 5%
- Szerokość całkowita 535 mm +/- 5%
- Głębokość całkowita 610 mm +/- 5%
- Wysokość siedziska 450 mm +/- 5%
- Szerokość siedziska 450 mm +/- 5%
- Szerokość oparcia 400 mm +/- 5%
- Głębokość siedziska 470 mm +/- 5%
- Wysokość oparcia 250 mm +/- 5%

Krzesło powinno posiadać:


- Funkcja sztaplowania 5 sztuk
- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki bukowo-brzozowej o grubości 10 mm oraz pianki o cechach trudnopalnych
- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy
- Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach
- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu.
- Oparcie o grubości 40 mm +/- 5%
- Siedzisko o grubości 50 mm +/- 5%
- Tapicerka oparcia i siedziska wykonana jest z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.
- Pod siedziskiem miękka poducha dystansowa podczas sztaplowania
- Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego
- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9005- czarny wykonany ze stalowej rury o średnicy 18 mm
- Oparcie mocowane do stelaża w niewidoczny na zewnątrz sposób .
- Za oparciem górna część rury stelaża stanowi uchwyt do podnoszenia krzesła
- Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepienie plastikowymi stopkami
- Krzesło dostawione do ściany zachowuje do niej dystans od oparcia wynoszący 20 mm
- Tapicerka: (kolor do potwierdzenia)

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: powłoka - 100% poliuretan, nośnik - 65% poliester, 35% bawełna
- Ciężar: 420 g/m<sup>2</sup> +/- 10%
- Odporność na ścieranie: > 100 tys. cykli Martindala wg PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnej
- Odporność na światło: 5 wg EN ISO 105-B02 lub równoważnej



Zdjęcie ma charakter poglądowy

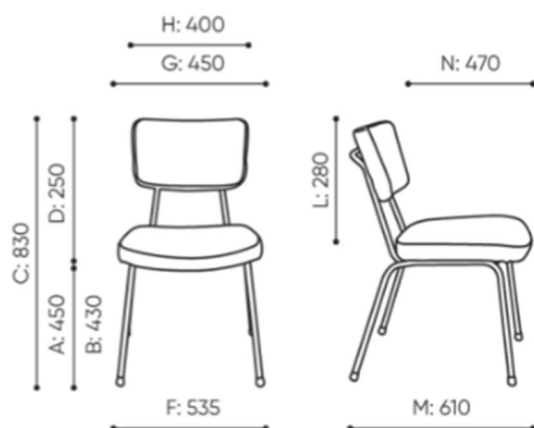

Rysunek ma charakter poglądowy

## Poz. 2

### KRZESŁA KONFERENCYJNE (16 szt.)

Kubełek: Siedzisko oraz oparcie zaprojektowane jako dwa elementy połączone ze sobą ukrytym stalowym łącznikiem. Oba elementy wykonane ze sklejki, tapicerowane, oparcie pokryte obustronnie pianką ciętą, gęstość 28,5-33 kg/m<sup>3</sup> +/- 5%, grubość pianki 1 cm +/- 5%, siedzisko pokryte pianką wylewaną integralną, gęstość 60 kg/m<sup>3</sup> +/- 5%, grubość pianki 5 cm +/- 5%, od spodu pokryte tkaniną maskującą czarną. Siedzisko wystające poza obręb oparcia. Rzut krzesła kubełka z góry nadaje bryle wygląd podkowy.

Stelaż: nylon, forma pająkowata, rama stelaża wykonana z profilu 26x31 mm, stelaż posiada kółka fi.60 mm. Stelaż składa się z czterech nóg, które u podstawy mają szerokość 480 +/- 5%, fi. 670 +/- 5%, u góry są ze sobą połączone bez tulei z kolumną obrotową, osłona plastikowa pod siedziskiem

Tapicerka: kolor szary (kolor do potwierdzenia)


- Ścieralność: 110 000 cykli Martindale'a wg PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnej
- Gramatura: 250 g/m<sup>2</sup>,

**Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą:**

- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, potwierdzający obciążenie 160 kg

Wymiary:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Wysokość całkowita                 | 850 mm +/- 5% |
| Szerokość całkowita                | 565 mm +/-5%  |
| Głębokość całkowita                | 590 mm +/- 5% |
| Szerokość oparcia                  | 490 mm +/-5%  |
| Szerokość siedziska                | 500 mm +/- 5% |
| Głębokość siedziska                | 465 mm +/- 5% |
| Wysokość siedziska od podłogi      | 480 mm +/- 5% |
| Wysokość podłokietników od podłogi | 710 mm +/- 5% |

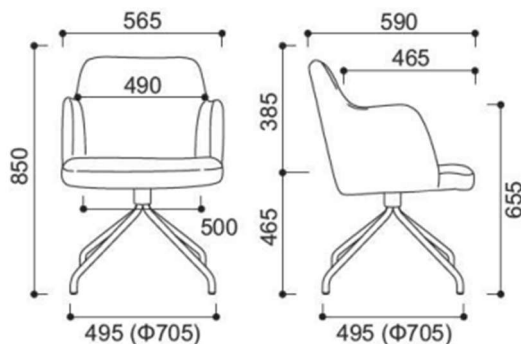

Zdjęcie i rysunek ma charakter poglądowy

### Poz. 3

#### KRZESŁO OBROTOWE (20 szt.)

- Podstawa pięcioramienna, w kolorze czarnym, wykonana z tworzywa (poliamid),
- Samohamowne kółka jezdne  $\phi$  65 mm
- J-bar (wspornik oparcia) – w kolorze czarnym.
- Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska
- Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
- Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm
- Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane pianką PU wylewaną w formach o gęstości  $65 \text{ kg/m}^3 \pm 5\%$
- Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny obłany pianką wylewaną w formach o gęstości  $75 \text{ kg/m}^3 \pm 5\%$ , w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym, regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia charakterystyczny wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek
- Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska oraz regulacją nakładki przód-tył, prawo-lewo.
- Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min.  $320 \text{ g/m}^2$  z atestami: higienicznym, trudnopalności wg EN 1021:1:2 lub równoważną, ścieralności min. 180 000 cykli wg PN-EN ISO 12947-2 lub równoważną, odporności na piling 5 wg EN ISO 12945-2 lub równoważną, odporność na światło 5-6 wg EN ISO 105-B02 lub równoważną. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.
- Tapicerka: kolor czarny  
Skład 100 % Poliester  
Gramatura min  $340 \text{ g/m}^2$   
odporność na ścieranie – 100 000 cykli Martindale'a  
Odporność na piling: 4-5 wg EN ISO 12945-2 lub równoważnej  
Odporność na światło: 4-5 wg EN ISO 105-B02 lub równoważnej

#### Wymagane wymiary:

- Wysokość krzesła 1190-1380 mm  $\pm 5\%$
- Szerokość całkowita 710 mm  $\pm 5\%$
- Wysokość siedziska w najniższym położeniu 450 mm  $\pm 5\%$  z regulacją wysokości w zakresie min. 125 mm
- Szerokość siedziska 500 mm  $\pm 5\%$
- Szerokość oparcia 460 mm  $\pm 5\%$
- Głębokość siedziska 410-470 mm  $\pm 5\%$
- Wysokość oparcia 570 mm  $\pm 5\%$
- Wysokość zagłówka 170-230  $\pm 5\%$
- Średnica podstawy 720 mm  $\pm 5\%$



Rysunki mają charakter poglądowy

#### Poz. 4

#### FOTEL WYPOCZYNKOWY (1 szt.)

Nóżki czarne okrągłe o średnicy 3cm.

Wymiar: 75x75x79cm. Wysokość siedziska 44cm.


Ruchoma poduszka siedziskowa i oparcia.

Tapicerka o parametrach nie gorszych:

- skład: 100% poliester
- Odporność na ścieranie  $\geq 100\ 000$  cykli Martindale
- Palność: BS 5852 source 0
- Kolor do uzgodnienia

Wymagane wymiary

- Wysokość fotela 790 mm +/- 5%
- Szerokość całkowita 750 mm +/- 5%
- Głębokość całkowita 750 mm +/- 5%
- Wysokość siedziska 440 mm +/- 5%



Rysunek i zdjęcie mają charakter poglądowy.

## Poz. 5

### KRZESŁA NA NOGACH METALOWYCH (20 szt.)

Krzesła z mocną stalową ramą malowaną proszkowo na kolor czarny. Stopki filcowe. Siedzisko i oparcie wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową. Oparcie z osłoną z wytrzymałego polipropylenu. Możliwość sztaplowania do 12 szt.

Tapicerka:

Kolor: czarny


Skład: 100% polyester

Gramatura: 270 g/m<sup>2</sup>

Odporność na ścieranie: 90 000 cykli Martindale

Wymagane wymiary

- Wysokość całkowita 820 mm +/- 5%
- Szerokość całkowita 545 mm +/- 5%
- Głębokość całkowita 425 mm +/- 5%
- Wysokość siedziska 470 mm +/- 5%
- Wysokość oparcia 350 mm +/- 5%

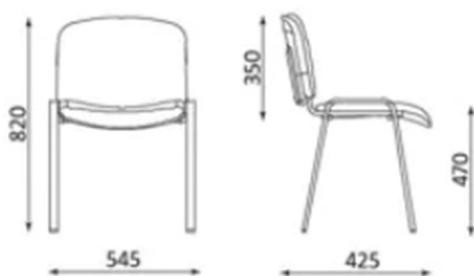

Rysunek ma charakter poglądowy

## Poz. 6

### HOKERY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI (2 szt.)

Hoker z regulowaną wysokością na czterech nogach stalowych bez oparcia

Wymagane wymiary :


- Wysokość - 735 mm – 980 mm +/- 5%
- Szerokość - 538 mm +/- 5%
- Głębokość - 538 mm +/- 5%

Hoker powinien posiadać :

- Stelaż o konstrukcji stalowej, w kolorze RAL 9005 – czarny
- Stelaż składający się z połączonych na krzyż elementów posiada cztery nogi wykonane ze stali
- W metalowej części po środku gwintowane gniazdo do osadzenia śruby siedziska
- Zewnętrzne spawy metalowych elementów zeszlifowane i niewidoczne
- Stelaż wykonany z rur o przekroju prostokąta
- Okrągłe siedzisko w kształcie walca wykonane na bazie płyty wiórowej i mdf tapicerowane tkaniną, pianka o właściwościach trudno zapalnych osadzone na metalowej śrubie służącej do regulowania wysokości siedziska
- Tapicerka siedziska zszywana z elementów na krawędzi walca
- Tapicerka: kolor czarny

Hoker tapicerowany materiałem powlekany o parametrach nie gorszych niż :

- Skład : 70% poliester, 30% bawełna
- Ciężar : 625g/m<sup>2</sup>
- Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale
- Odporność na pilling : 4-5 wg EN ISO 12945-2 lub równoważnej
- Odporność na światło : 6 EN ISO 105-B02 lub równoważnej

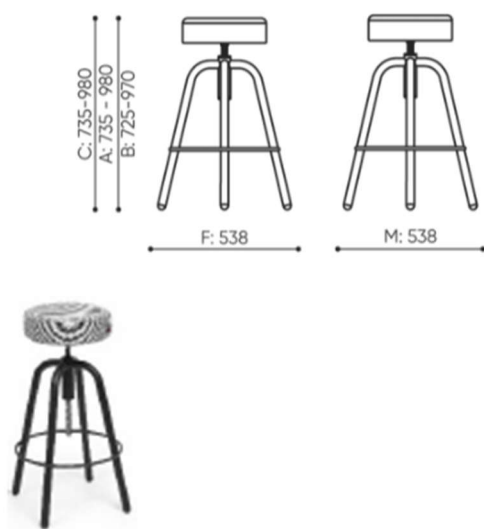

Rysunek i zdjęcie mają charakter poglądowy