



Karta techniczna SAN-12

Zawór umywalkowy: bateria bezdotykowa mieszająca stojąca umywalkowa
bateria z funkcją mieszania wody przyłącze G 3/8" wężyki PEX dioda LED sygnalizująca słabą
baterię oraz detekcję obecności zasilanie: bateria litowa 6V z zaworami odcinającymi
kątowymi

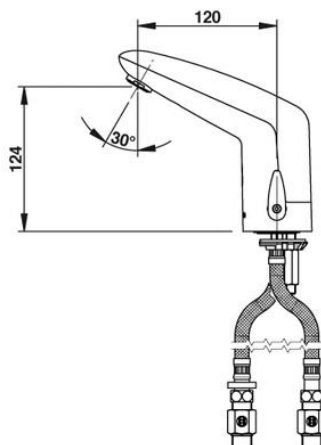

Natryski

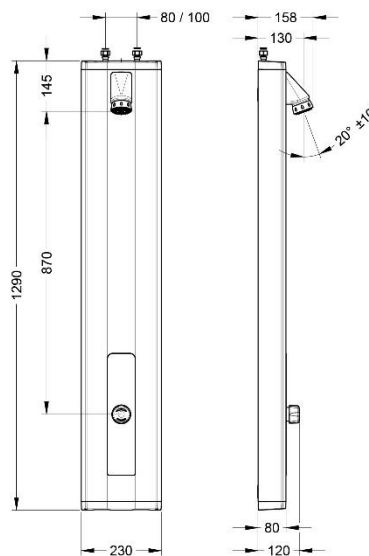

Przeznaczenie:

Pływalnie, baseny, ośrodki sportowe

- zasilanie górne
- wylewka stała
- montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie
- panel z profilu ALU 2,5 mm malowany proszkowo kolor RAL 7005 (szary)
- wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu w komplecie zawór odcinający, filtr
- mieszacz termostatyczny
- adapter antylegionella nr 27119