

natrysk 3mm

granulat SBR 11mm

warstwa ET kruszywo kamienne z granulatem SBR 35mm

miał kamienny fi. 0-4mm; 50mm

podbudowa z kruszywa łamanych fi. 0-31,5; 200mm

geowłókna 200g/m²

warstwa osłaniająca płasek (mechanicznie zażegzaczony); 50mm

grunt nożnicy

PODSYPKA I OBSYPKA DRENI MIN. 100MM,
MIESZANKA ŻWIROWIA 16-32MM

Geowłókna

250mm

warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy PRIDE z wypełnieniem naturalnym 45mm

podkład protybiowy PE shock-pad 10mm

warstwa wybielająca mił kamienny fr. 0-4mm; 40mm

warstwa konstrukcyjna kruszywa kamienne fr. 0-31.5mm; 150mm

geowłókna 200g/m²

podbudowa z kruszywa łamanych fr. 31.5-50mm; 100mm

geowłókna 200g/m²

warstwa odsączająca piasek (mechanicznie zagęszczony); 150mm


grunt rodzimy

-0.01/0.02

PODSYPKA I OBSYPKA DRENIU MIN. H=100MM
MIESZANKA Z MIKROWĄ 16-32MM

Geowłókna

250mm

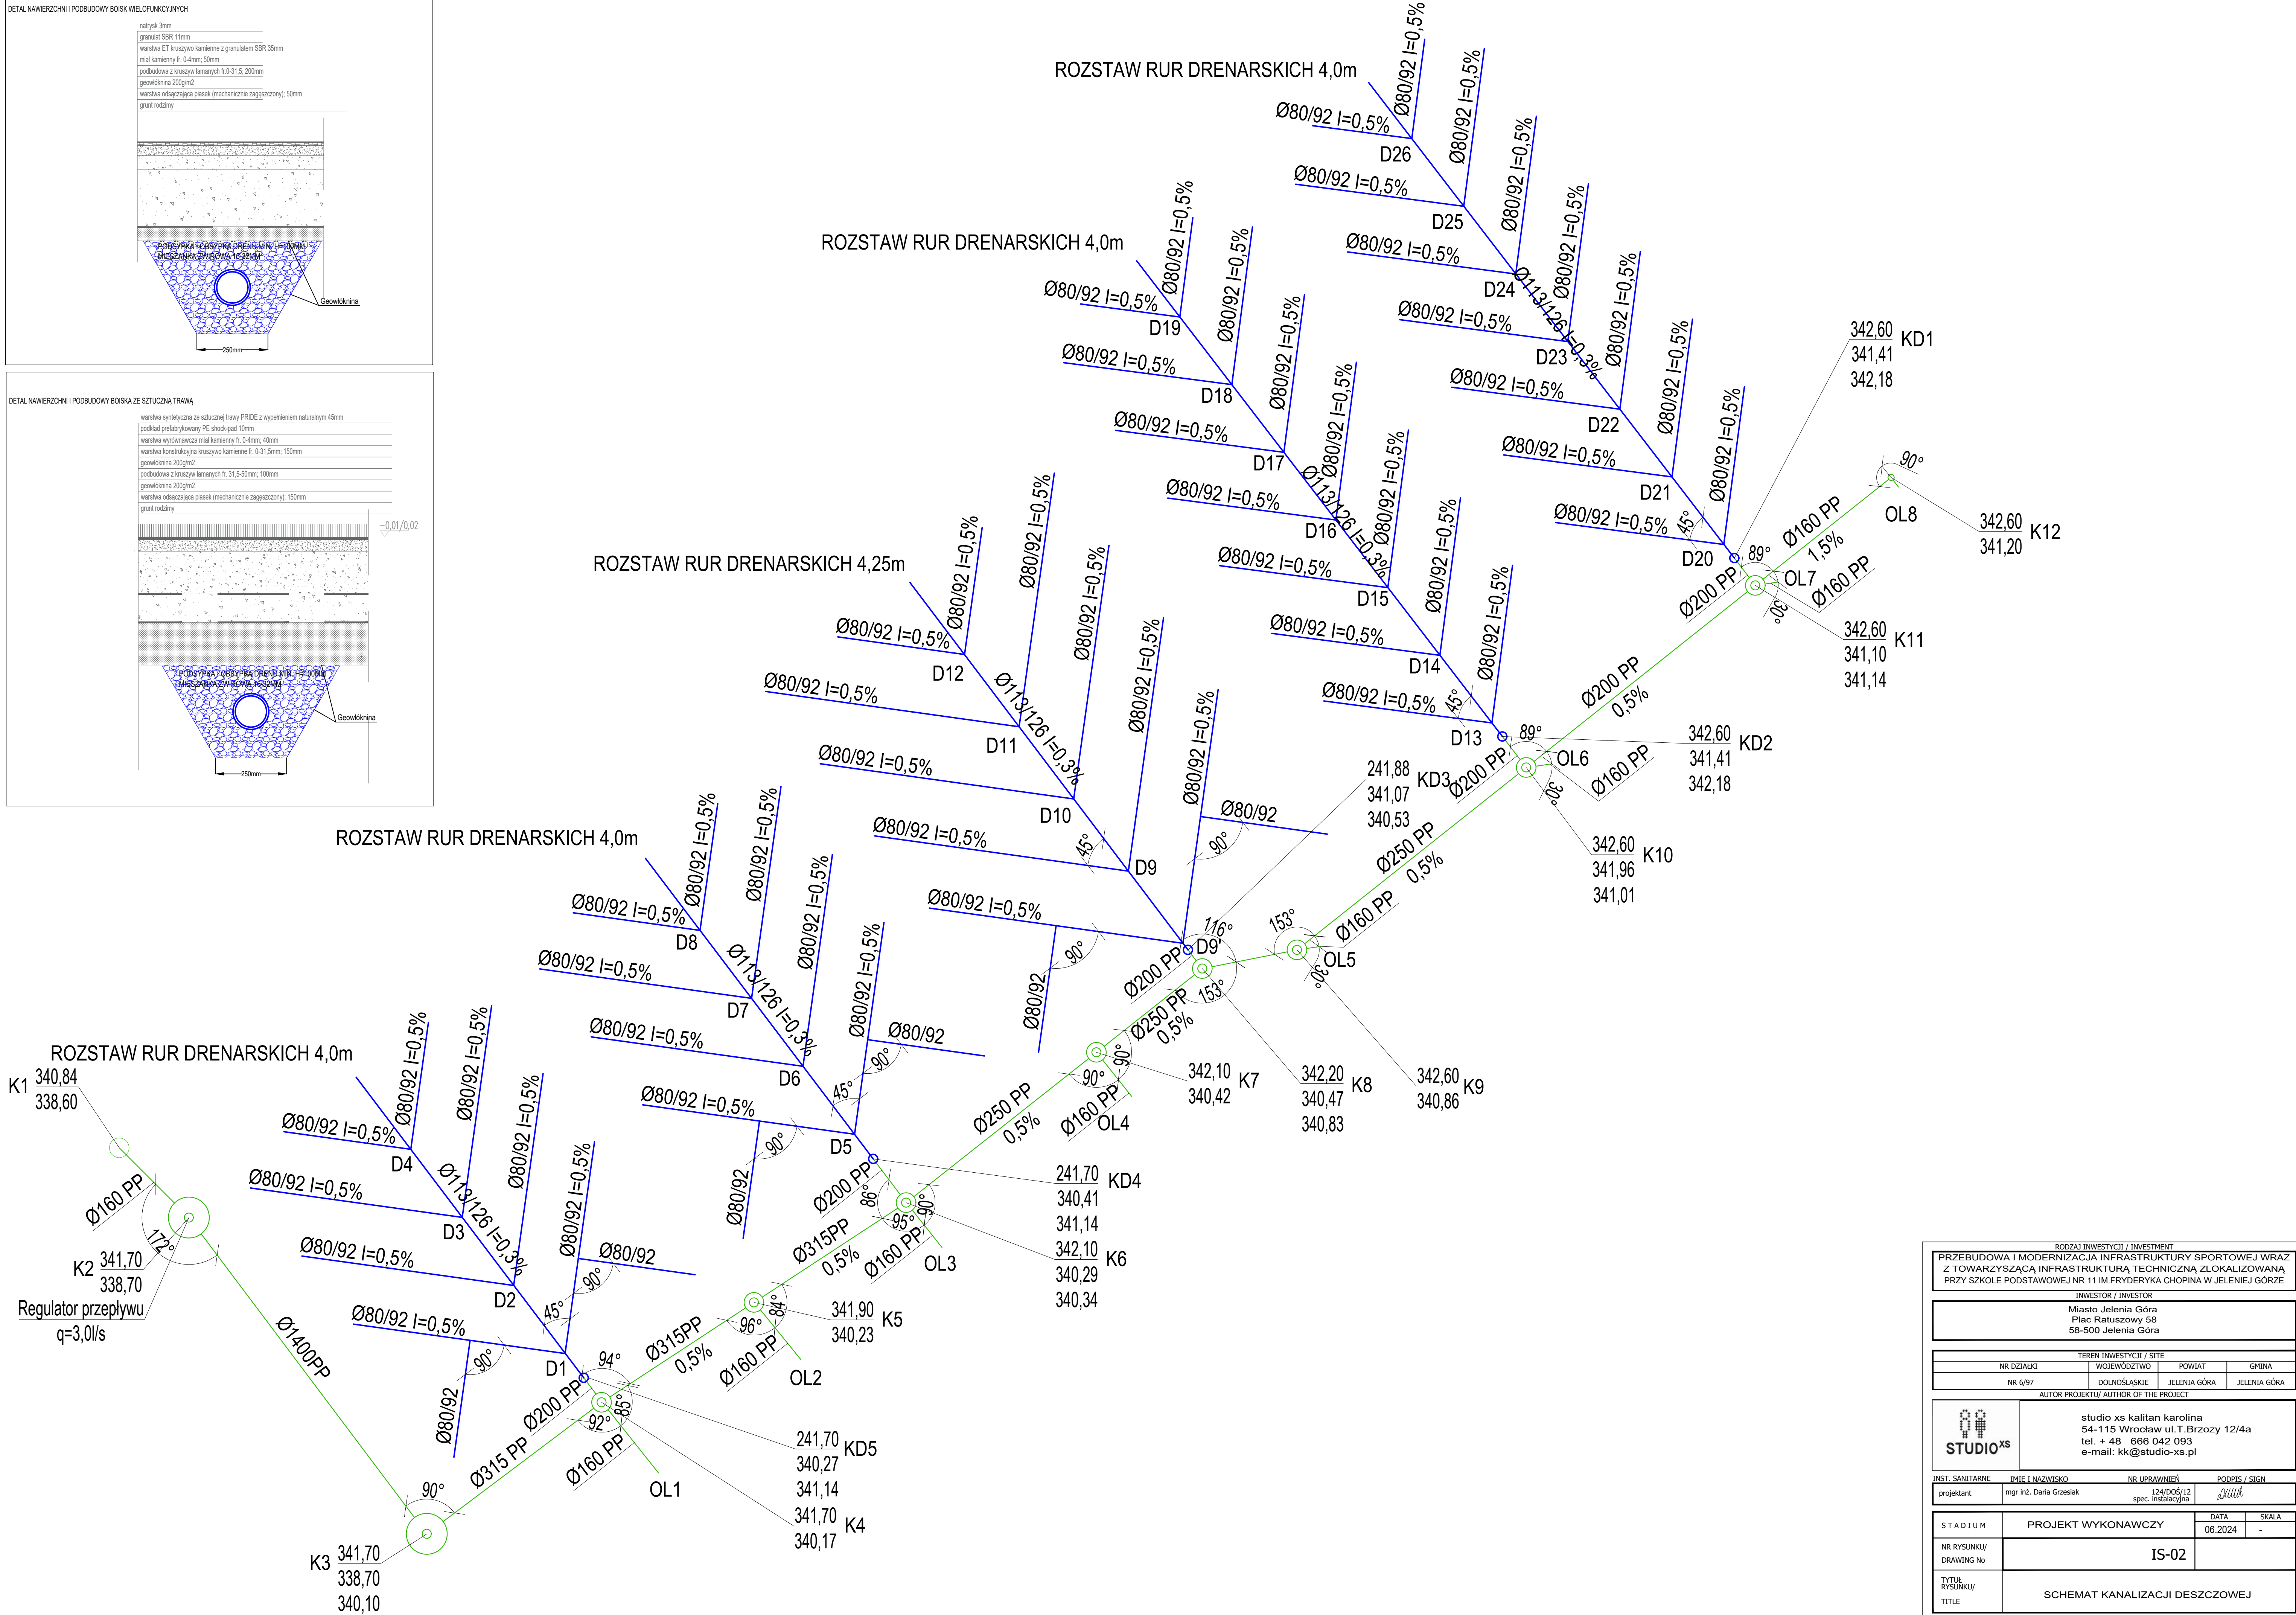

RODZAJ INWESTYCJI / INVESTMENT PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSTWĄ PODSTAWOWĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM.FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE			
INWESTOR / INVESTOR Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra			
TEREN INWESTYCJI / SITE			
NR DZIAŁKI	WOJEWÓDZTWO	POWIAT	GMINA
NR 6/97	DOLNOŚLĄSKIE	JELENIA GÓRA	JELENIA GÓRA
AUTOR PROJEKTU/ AUTHOR OF THE PROJECT			
 STUDIO^{XS}	studio xs kalitan karolina 204-115 Wrocław ul.T.Brzozowy 12/4a tel. + 48 666 042 093 e-mail: kk@studioxs.pl		
INST. SANITARNE			
IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS / SIGN	
projektant	mgr inż. Dana Grzesiak	124/005/12 spec. instalacji PA	
STADIUM		DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY		06.2024	-
NR RYSUNKU/ DRAWING No	IS-02		
TYTUŁ RYSUNKU/ TITLE		SCHEMAT KANALIZACJI DESZCZOWEJ	