
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : 90104_2.4.1A_2 piętro_budowlane korytarz
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. K. MAKUSZYŃSKIE-
GO
ADRES INWESTORA : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin
BRANŻA : roboty budowlane

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA:

DATA:

OPIS TECHNICZNY
Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania
REMONTU KORYTARZY w Szkole Podstawowej nr 6,
Świebodzin, Os. Łużyckie 28.

Kosztorys obejmuje remont części elementów składowych budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie.

Remontem objęto roboty tynkarskie i malarskie sufitów i ścian, oznakowane wg archiwalnego PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO:


- Łącznik,
- Korytarz 4.4.1,
- Korytarz 2.4.1.A,
- Korytarz 2.4.1.B,
- Korytarz 1.2.1.


Dokumentacja kosztorysowa obejmuje remont ścian i sufitów korytarzy w technologii i zastosowaniu produktów marki CEKOL.

I. OPIS ROBÓT PRZY REMONCIE KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH.

1. Przygotowanie powierzchni tynków zeszkrobanie i zmycie starej farby. Zastane podłoże wykazuje obecność farby kredowej lub wapiennej, dlatego przed rozpoczęciem prac szpachlarskich należy bezwzględnie wykonać test na przyczepność, na około 1m².
2. Likwidacja rys i spękań tynku na sufitach i ścianach w miejscach styku płyt stropowych. Rysy konstrukcyjne przy których istnieje prawdopodobieństwo powiększania się winny być zbadane a elementy tynku nie związane z podłożem konstrukcyjnym usunięte. Szczelinę należy odpowiednio oczyścić, odkurzyć. Powstałą bruzdę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Emulsja gruntująca poprawi przyczepność nakładanej zaprawy. Teraz możemy wypełnić bruzdy masą CEKOL C-40 w dwóch warstwach. Pierwszą warstwą staramy się dokładnie wypełnić szczelinę. W drugiej warstwie zatapiamy taśmę spoinową z włókna szklanego, która dodatkowo wzmocni parametry wytrzymałościowe bruzdy.
3. Aby wyrównać oraz ujednolicić powierzchnie tynków stropów i ścian, należy nałożyć wierzchnią cementowo-polimerową białą gładź szpachlową CEKOL C-35.
4. Malowanie tynków stropów i ścian farbą emulsyjną.

5. Na dolnej części ścian układamy dekoracyjny tynk mozaikowy. W pierwszej kolejności nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84, zbieżnym z kolorystyką tynku. Następnie nakładamy dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAJKA DROBNA. Kolor tynku mozaikowego wg wzornika kolorów należy ustalić z inwestorem.
6. Naprawa dylatacji. W pierwszej kolejności reprofilacja podłoża betonowego dylatacji, poprzez ręczne profilowanie naroży zaprawą Cekol C-40 z osadzeniem narożników aluminiowych do tynków mokrych. Następnie montaż profili maskujących dylatacje, profil do wykonywania dylatacji symbol 410 lub 410B, produkcji **Centrum Tynkarsko-Malarskie w Gdańsku**. Profil jest przeznaczony do montowania w szczelinach dylatacyjnych wewnątrz budynków. Po wykonaniu prac wykończeniowych montujemy listwę 490 do uszczelniania profili 410; 410B.
7. Malowanie farbą olejną balustrad i rur.
8. Montaż okładzin z masy plastycznej PCV na pochwytach stalowych.

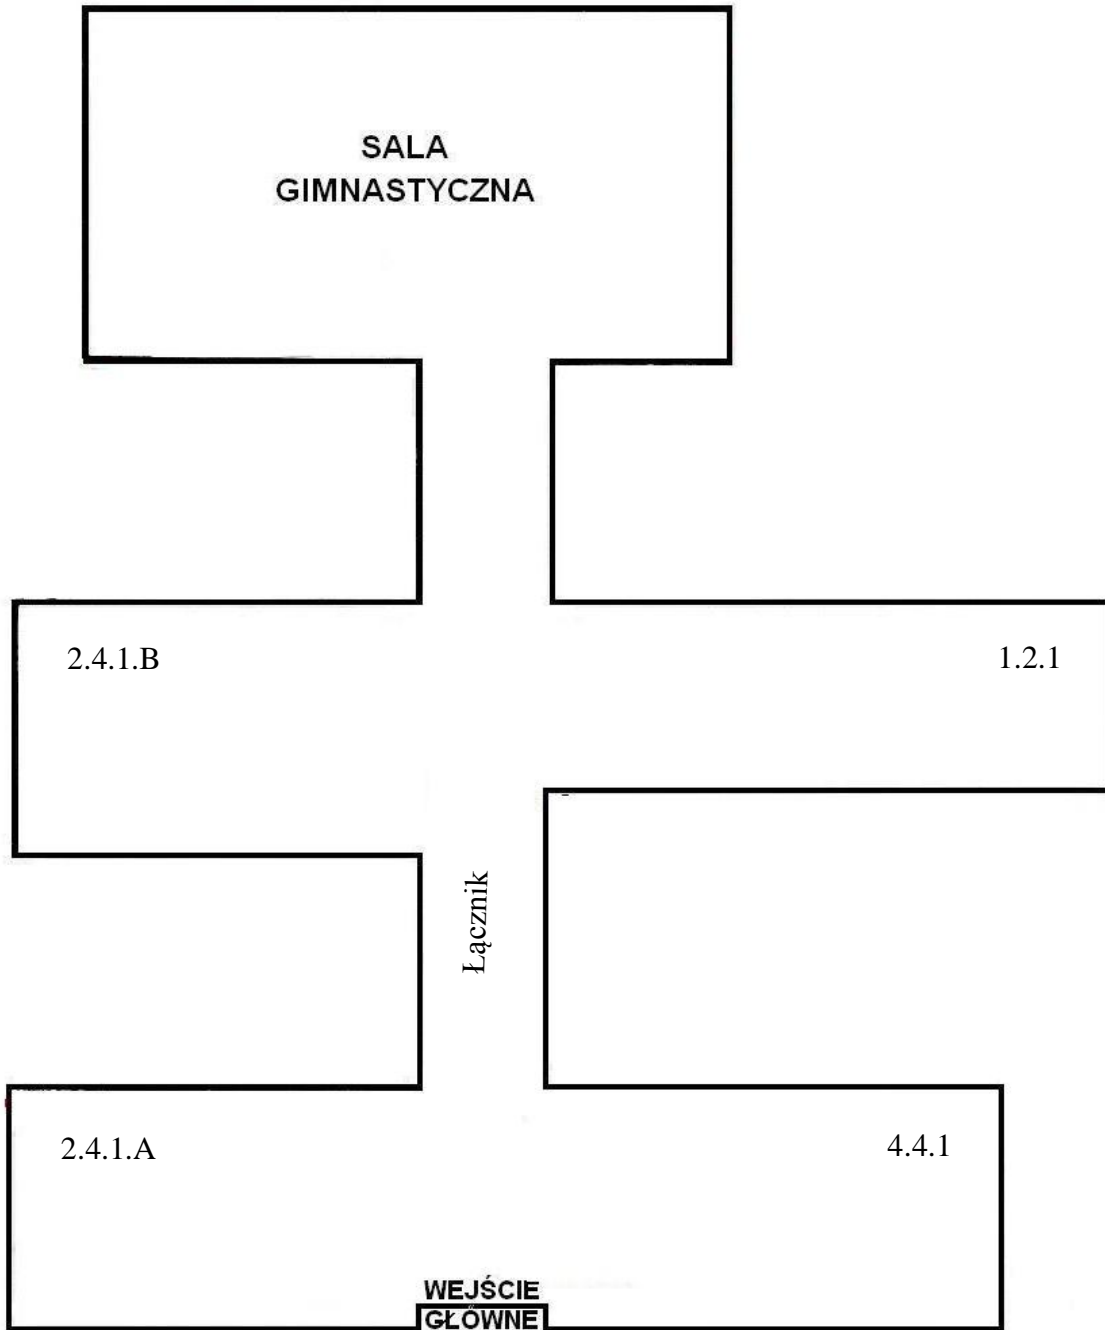

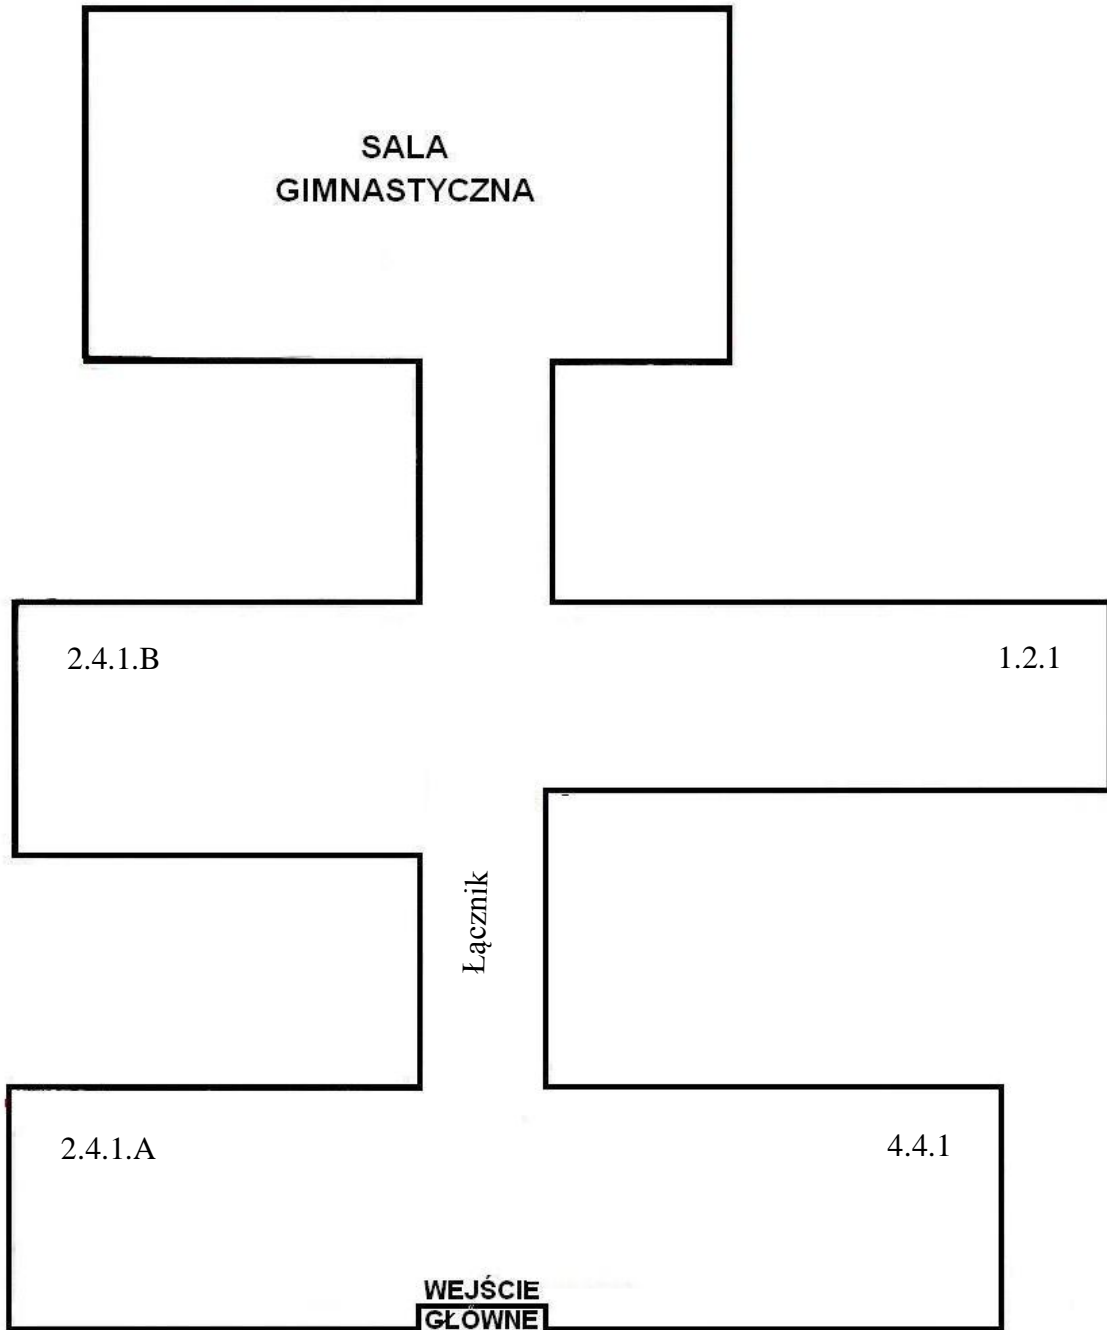


Profile dylatacyjne

<http://centrumtynkarskie.pl/profile.html>

Centrum Tynkarsko-Malarskie
ul. Wodnika 54, 80-299 Gdańsk


410

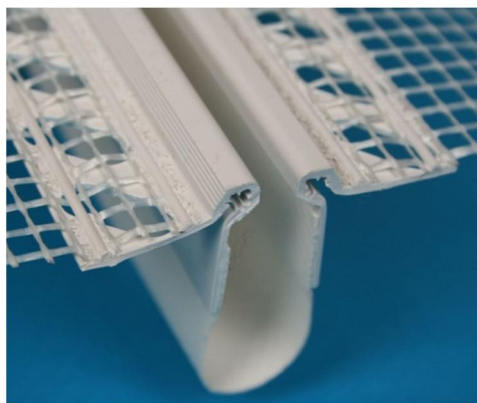

Profile do wykonywania dylatacji.

- Symbol: 410
- Długość: 2,0 mb
- Szerokość siatki: 110 x 110 mm
- Zastosowanie: Do wykonywania dylatacji.


410 B

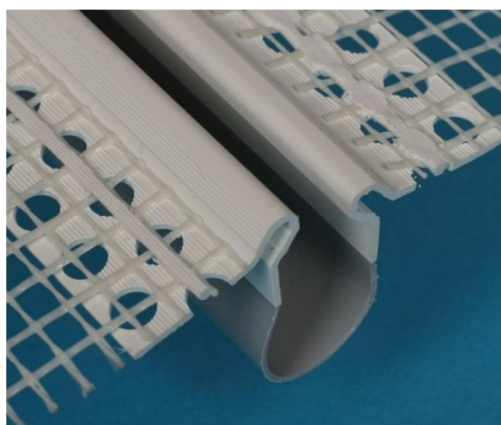

Do wykonywania dylatacji.

- Symbol: 410 B
- Długość: 2,0 mb
- Szerokość siatki: 110 x 110 mm
- Zastosowanie: Do wykonywania dylatacji.

Listwa 490

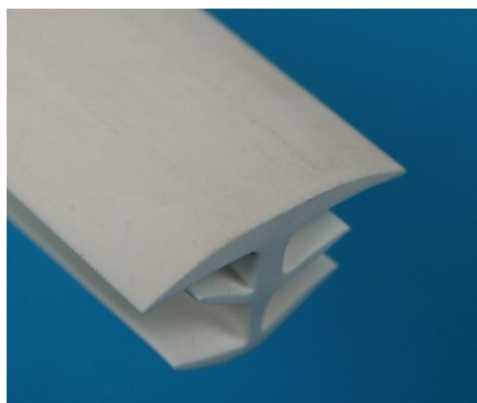

Do uszczelniania profili 410, 410B, 420 i 420B

- Symbol: 490
- Długość: 2,0 mb
- Szerokość siatki: -
- Zastosowanie: Do uszczelniania profili 410, 410B, 420 i 420B

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE 2.4.1.A - 2 piętro					
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	301.387			
2 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	94.380			
3 d.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd w spękanych tynkach	m	46.080			
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie bruzd emulsją gruntującą CEKOL DL-80	m ²	4.608			
5 d.1	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	46.080			
6 d.1	KNR 0-33 0123-04	Montaż taśmy uszczelniającej	m	46.080			
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80	m ²	301.387			
8 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	141.062			
9 d.1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	160.325			
10 d.1	NR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	328.007			
11 d.1	KNR 19-01 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku	m ²	94.380			
12 d.1	KNR 19-01 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAİKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	94.380			
13 d.1	ZKNR C-2 0812-03	Reprofilacja podłóży betonowego - Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - Cekol C-40	m	12.160			
14 d.1	KNR AT-32 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - profil Al -narożnik do tynk.mokr.	m	12.160			
15 d.1	KNR 9-03 0502-05	Montaż profili maskujących dylatacje - Profil do wykonywania dylatacji symbol 410	m	12.160			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE 2.4.1.A - 2 piętro			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09		m ²	141.062	
	z.sz.2.3.	24.49*5.76	m ²	193.600	
		(24.49*2+5.76*2)*3.20	m ²	-33.275	
		-(5.40*2.50+2.76*2.50+5.15*2.50)			
				RAZEM	301.387
2	KNR-W 4-01	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1211-04		m ²	121.000	
		(24.49*2+5.76*2)*2.0	m ²	-26.620	
		-(5.40*2.0+2.76*2.0+5.15*2.0)			
				RAZEM	94.380
3	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd w spękanych tynkach	m		
d.1	1001-04		m	46.080	
		5.76*8			
				RAZEM	46.080
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie bruzd emulsją gruntującą CEKOL DL-80	m ²		
d.1	1134-02		m ²	4.608	
		5.76*8*0.10			
				RAZEM	4.608
5	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1012-02		m	46.080	
		5.76*8			
				RAZEM	46.080
6	KNR 0-33	Montaż taśmy uszczelniającej	m		
d.1	0123-04		m	46.080	
		5.76*8			
				RAZEM	46.080
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80	m ²		
d.1	1134-02		m ²	141.062	
		24.49*5.76	m ²	193.600	
		(24.49*2+5.76*2)*3.20	m ²	-33.275	
		-(5.40*2.50+2.76*2.50+5.15*2.50)			
				RAZEM	301.387
8	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04		m ²	141.062	
		24.49*5.76			
				RAZEM	141.062
9	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-05		m ²	193.600	
		(24.49*2+5.76*2)*3.20	m ²	-33.275	
		-(5.40*2.50+2.76*2.50+5.15*2.50)			
				RAZEM	160.325
10	NR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	03		m ²	141.062	
		24.49*5.76	m ²	193.600	
		(24.49*2+5.76*2)*3.20	m ²	-6.655	
		-(5.40*0.50+2.76*0.50+5.15*0.50)			
				RAZEM	328.007
11	KNR 19-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku	m ²		
d.1	0730-01		m ²	121.000	
		(24.49*2+5.76*2)*2.0	m ²	-26.620	
		-(5.40*2.0+2.76*2.0+5.15*2.0)			
				RAZEM	94.380
12	KNR 19-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0730-02		m ²	121.000	
		(24.49*2+5.76*2)*2.0	m ²	-26.620	
		-(5.40*2.0+2.76*2.0+5.15*2.0)			
				RAZEM	94.380
13	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża betonowego - Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - Cekol C-40	m		
d.1	0812-03		m	12.160	
		5.76+3.20*2			
				RAZEM	12.160
14	KNR AT-32	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - profil Al -narożnik do tynk.mokr.	m		
d.1	0502-03		m	12.160	
		5.76+3.20*2			
				RAZEM	12.160
15	KNR 9-03	Montaż profili maskujących dylatacje - Profil do wykonywania dylatacji symbol 410	m		
d.1	0502-05		m	12.160	
		5.76+3.20*2			
				RAZEM	12.160