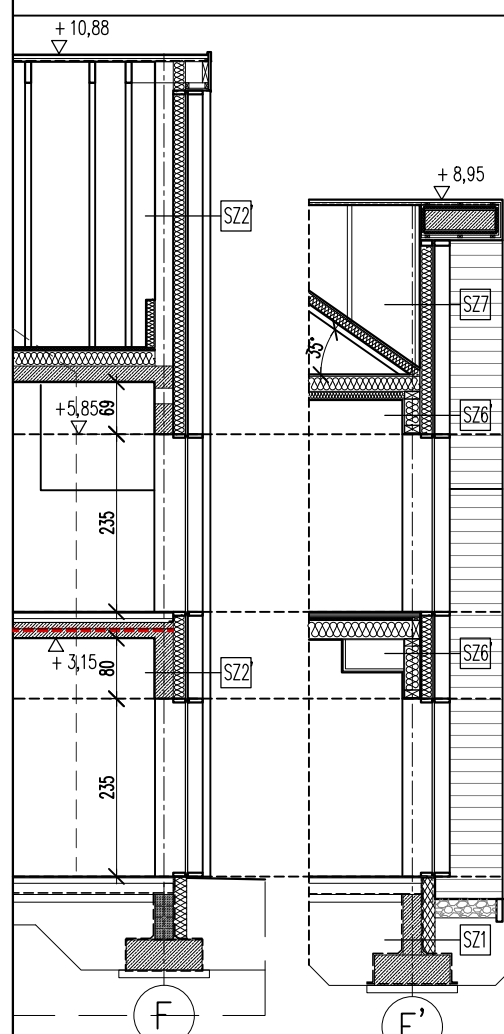
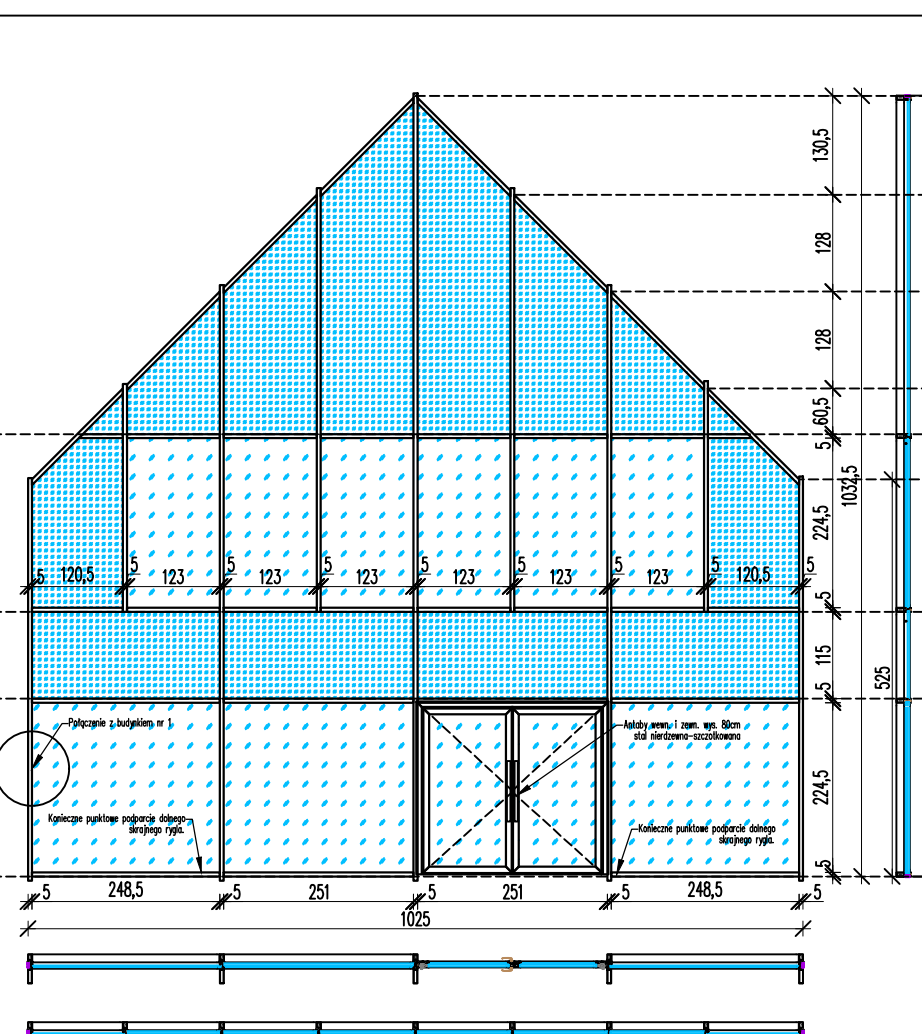
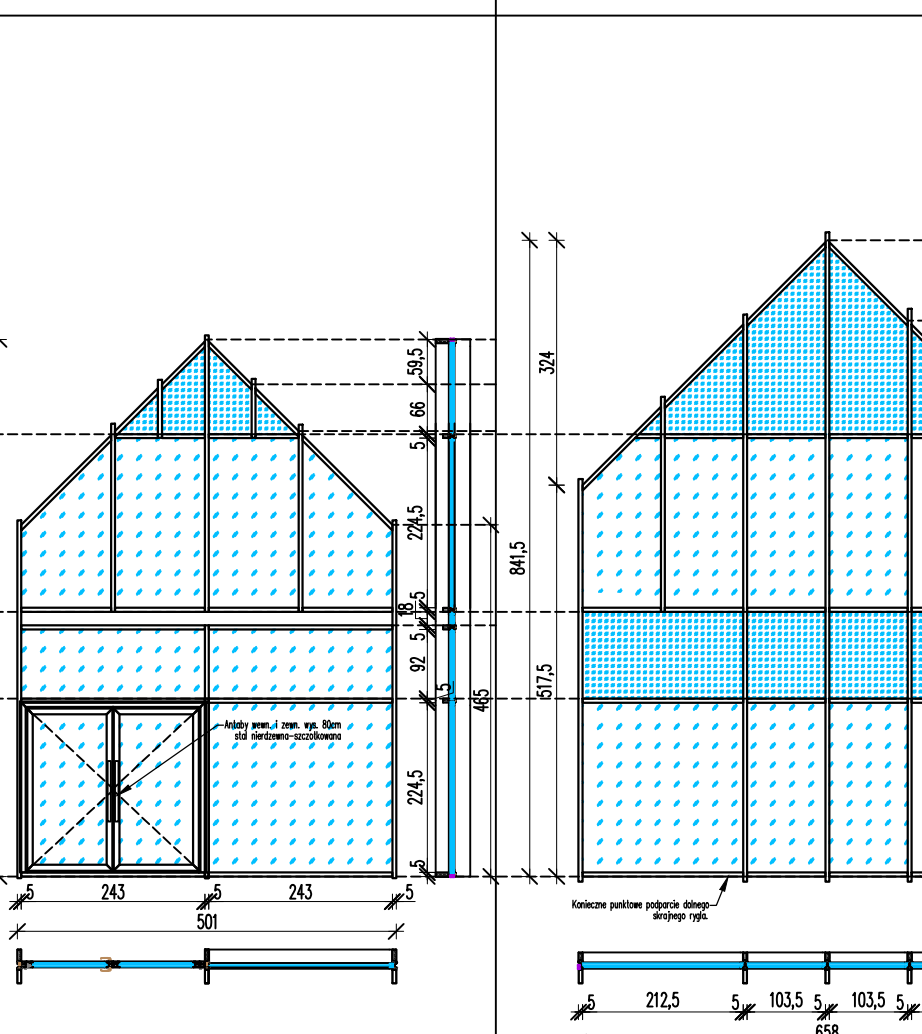
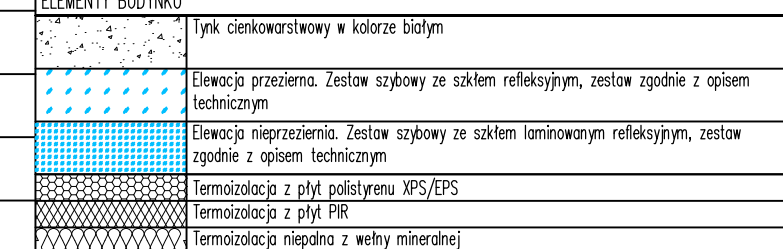
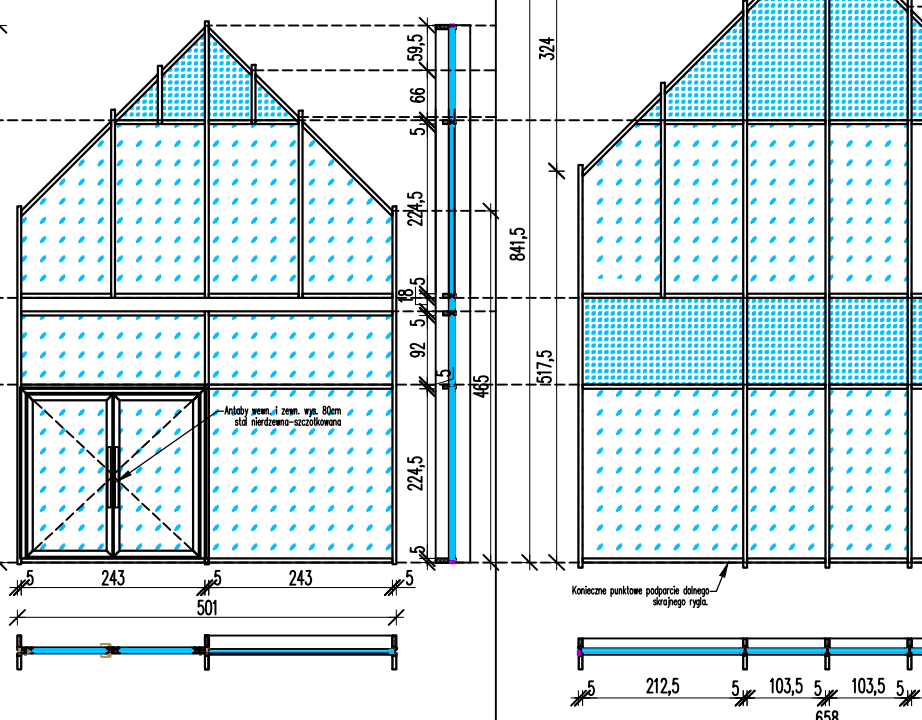
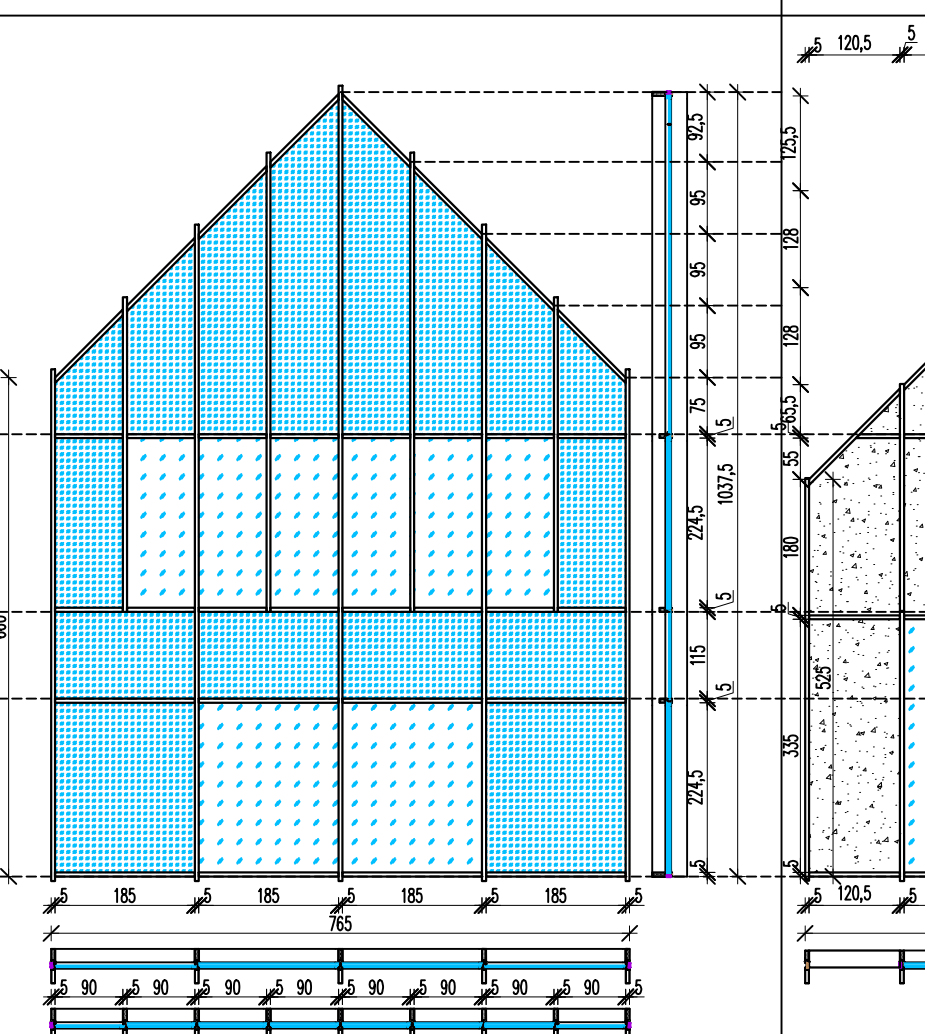
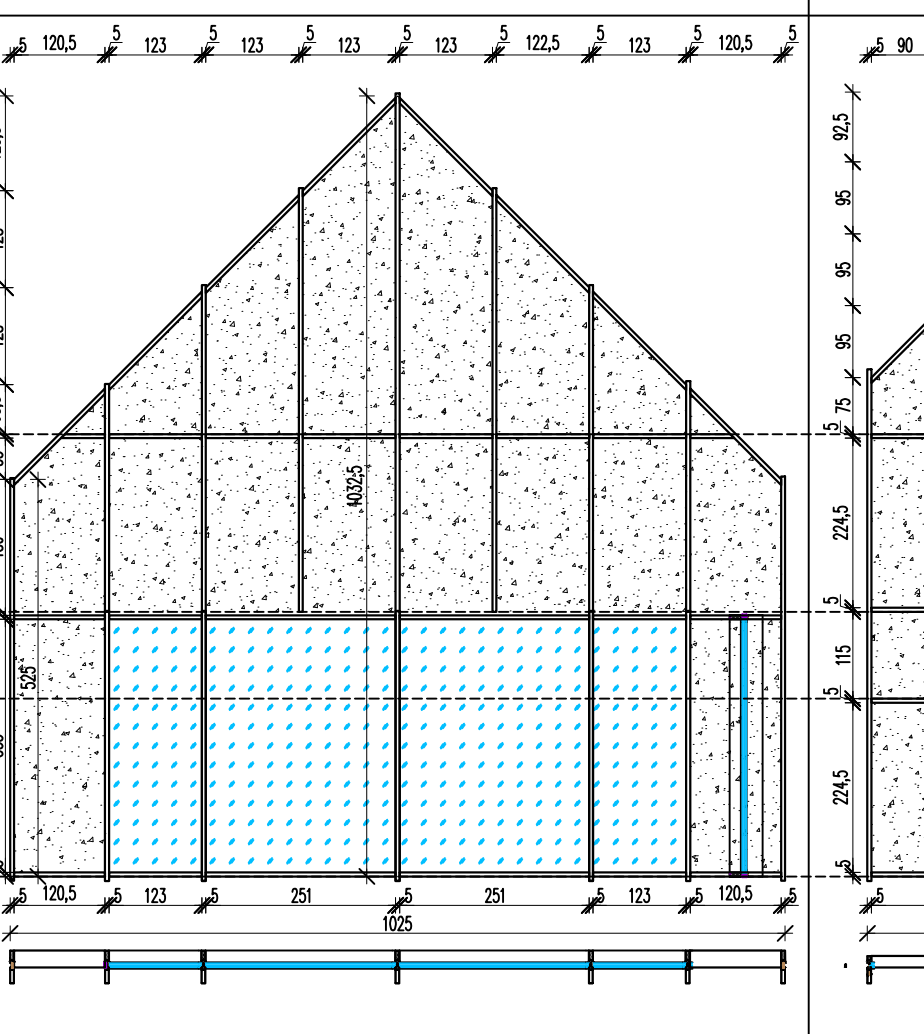
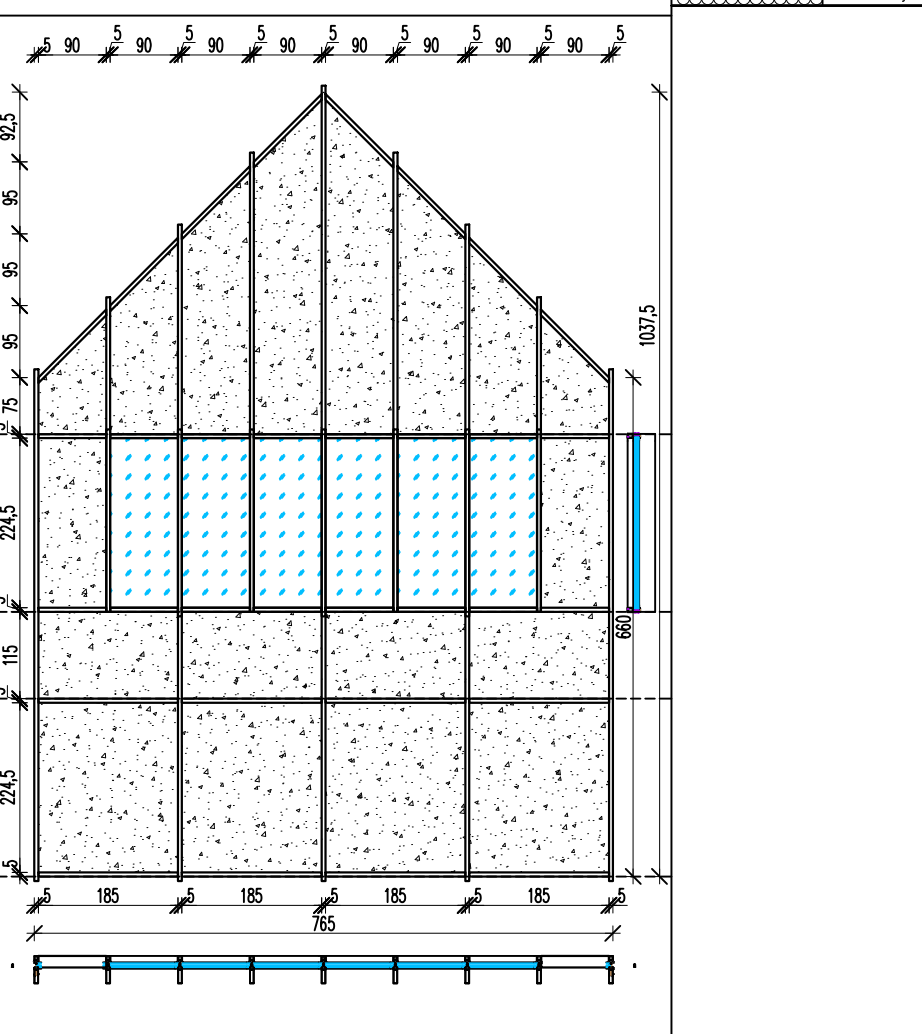
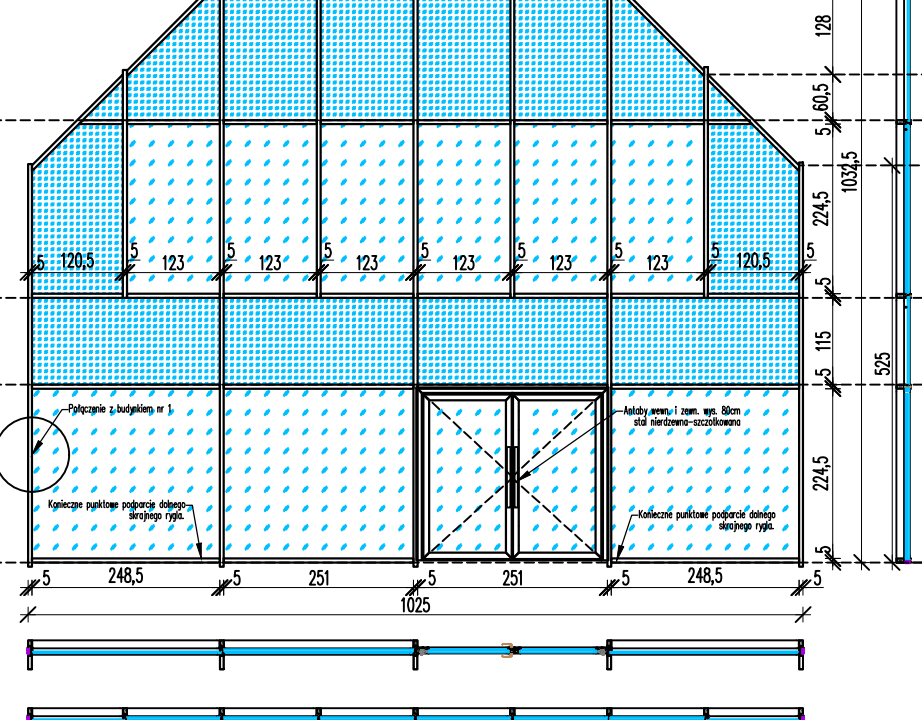
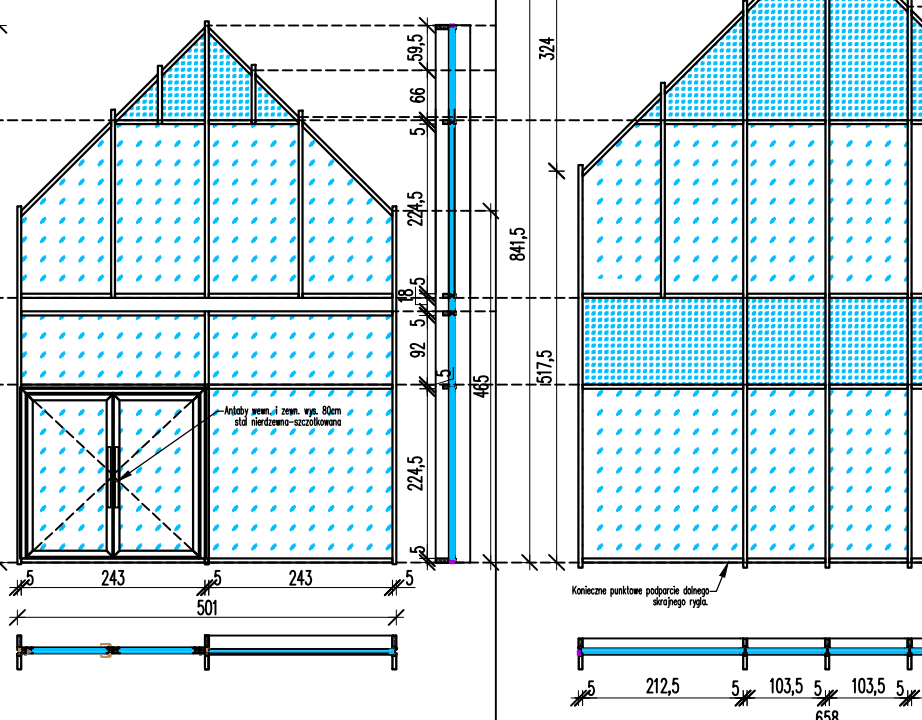
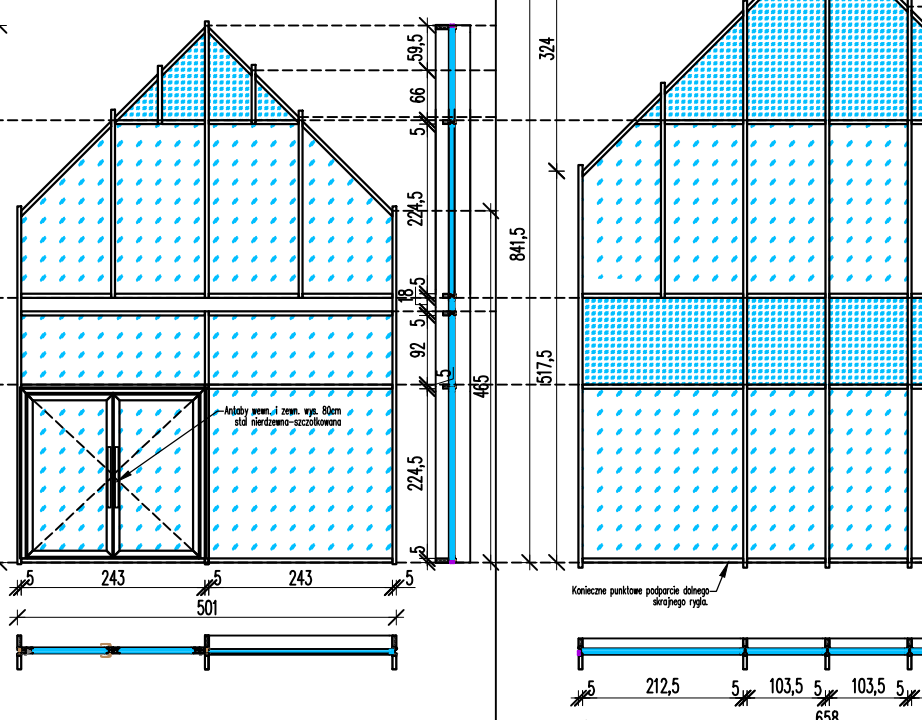
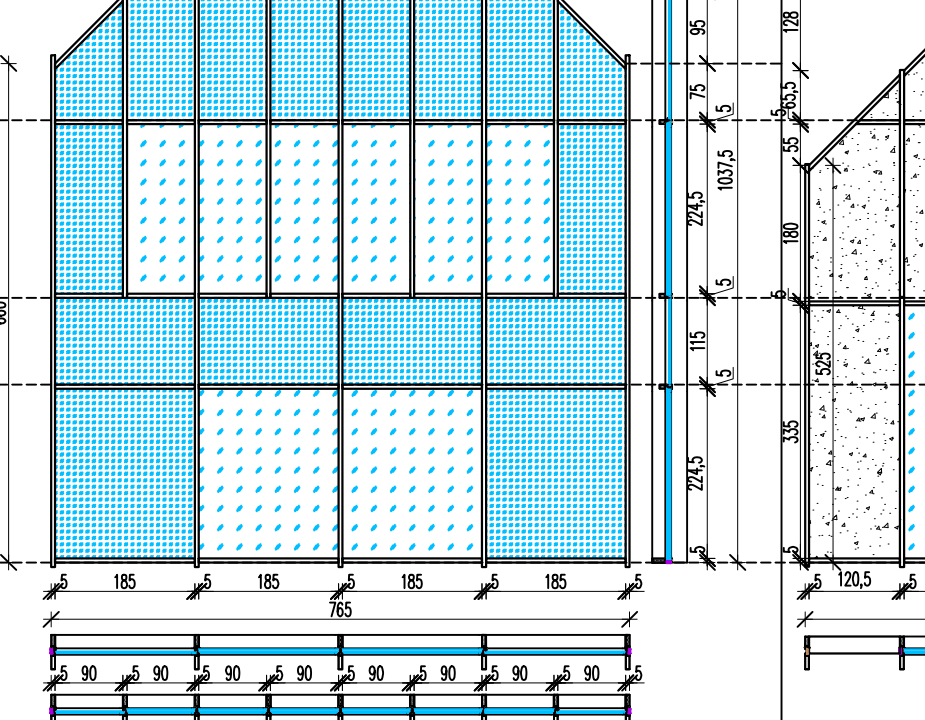
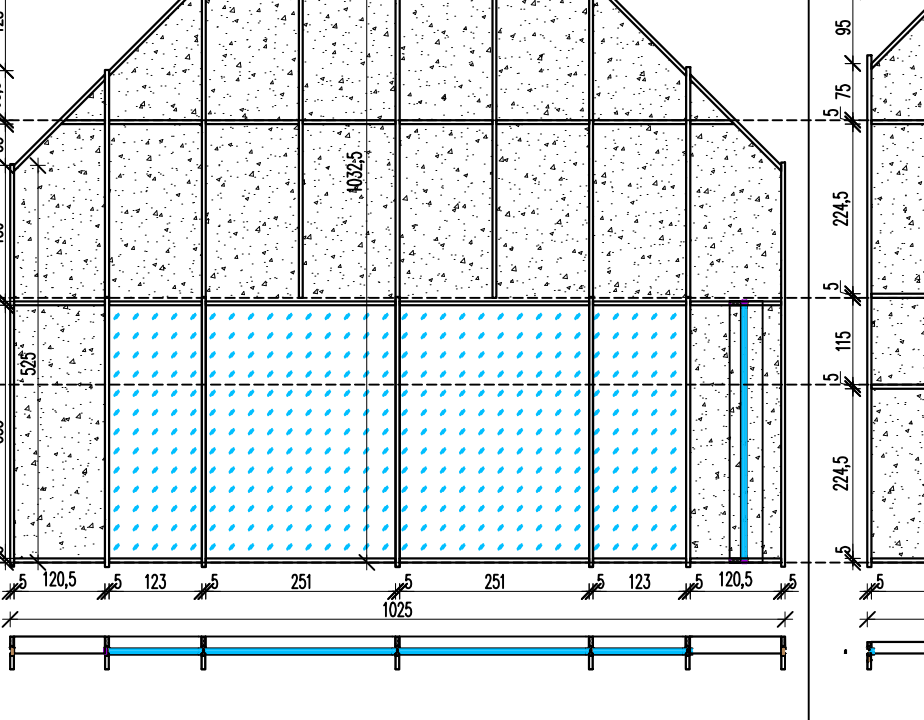
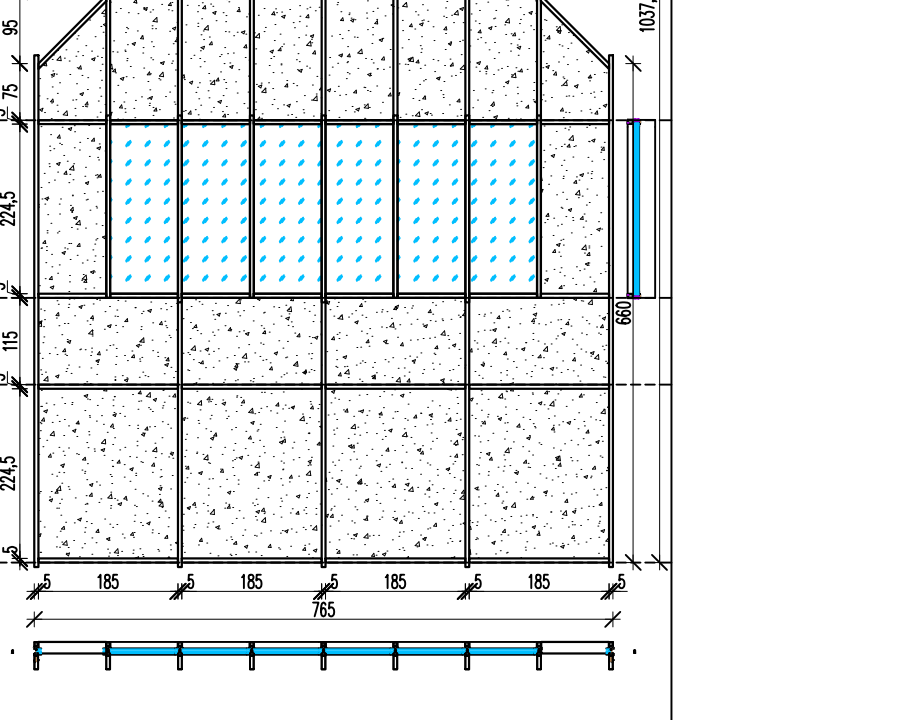
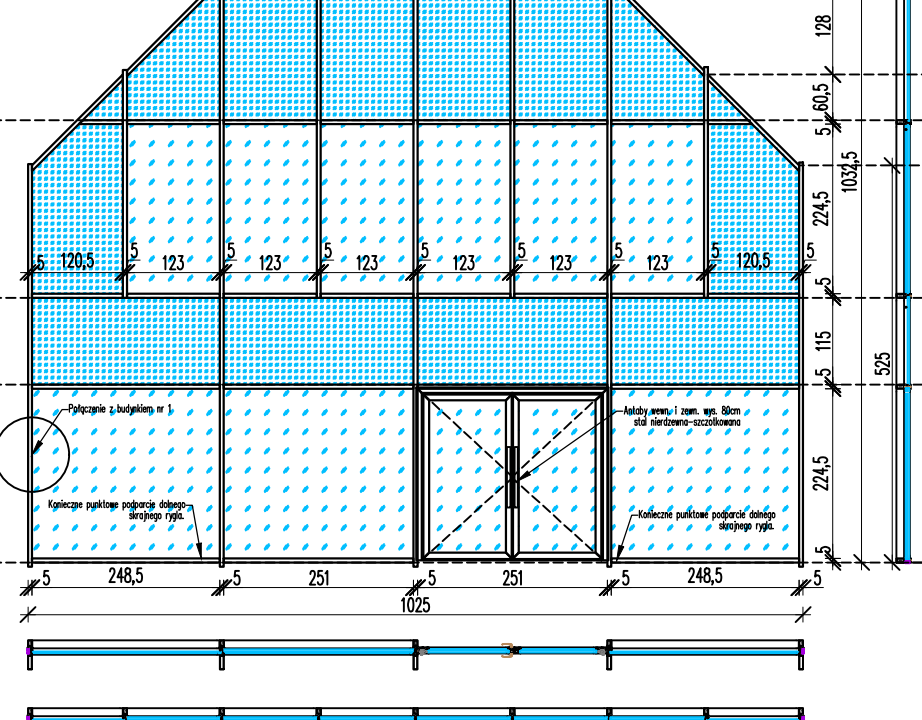
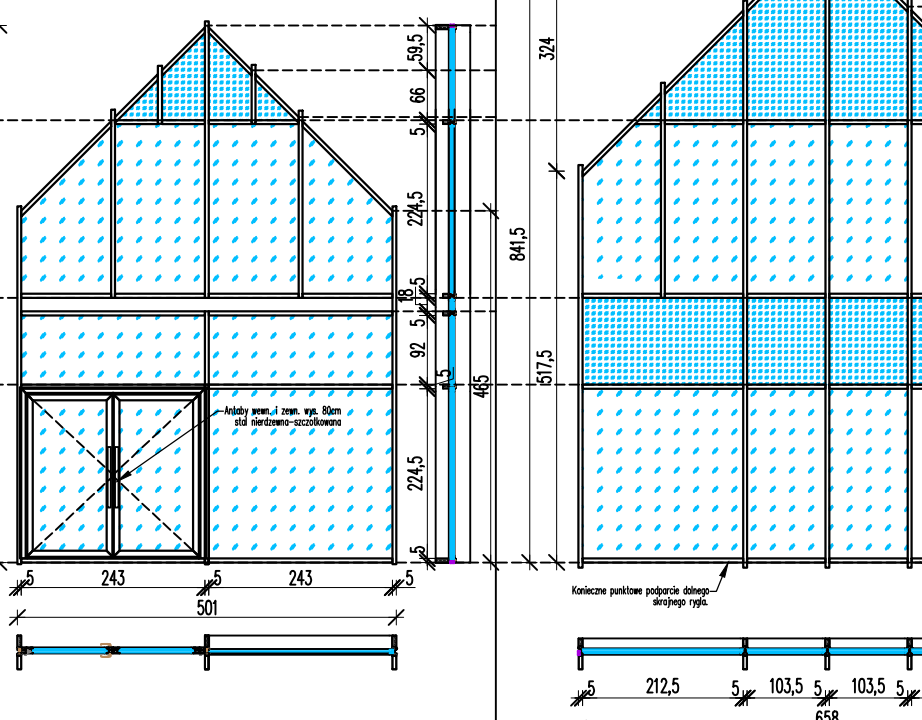
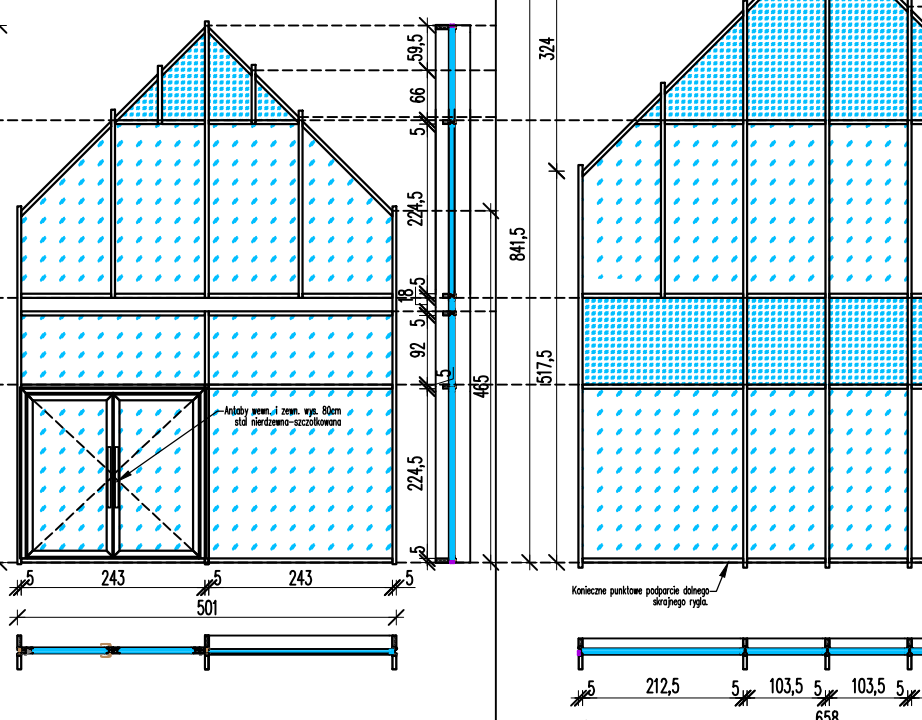
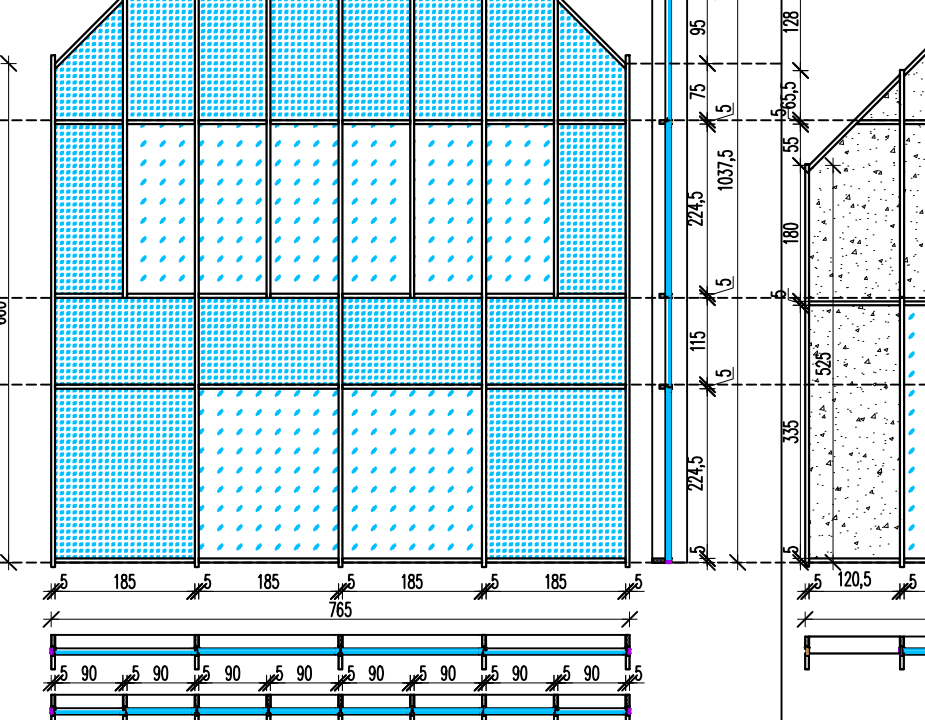
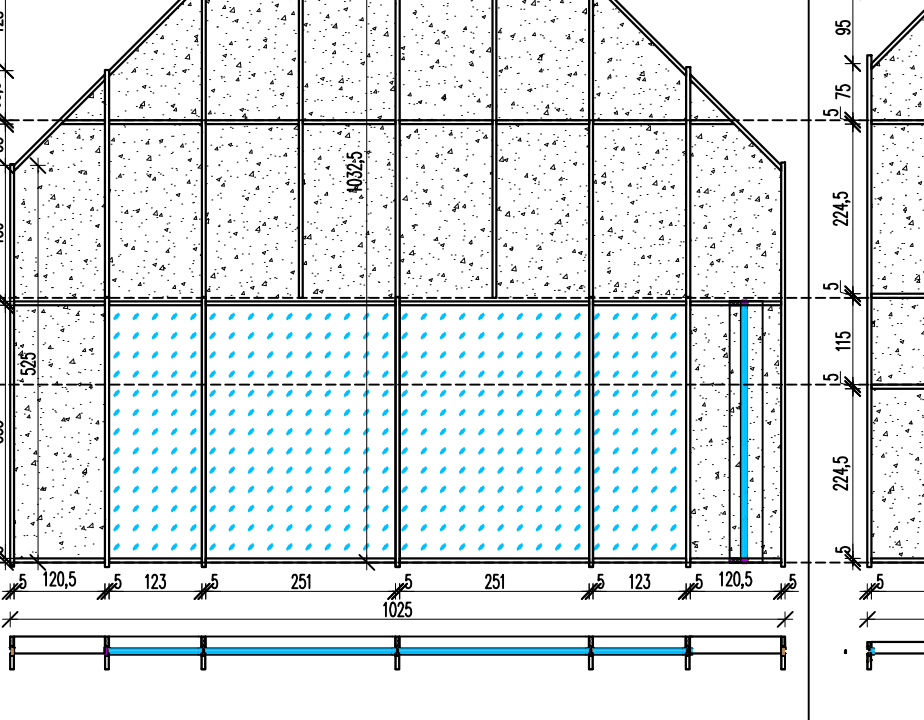
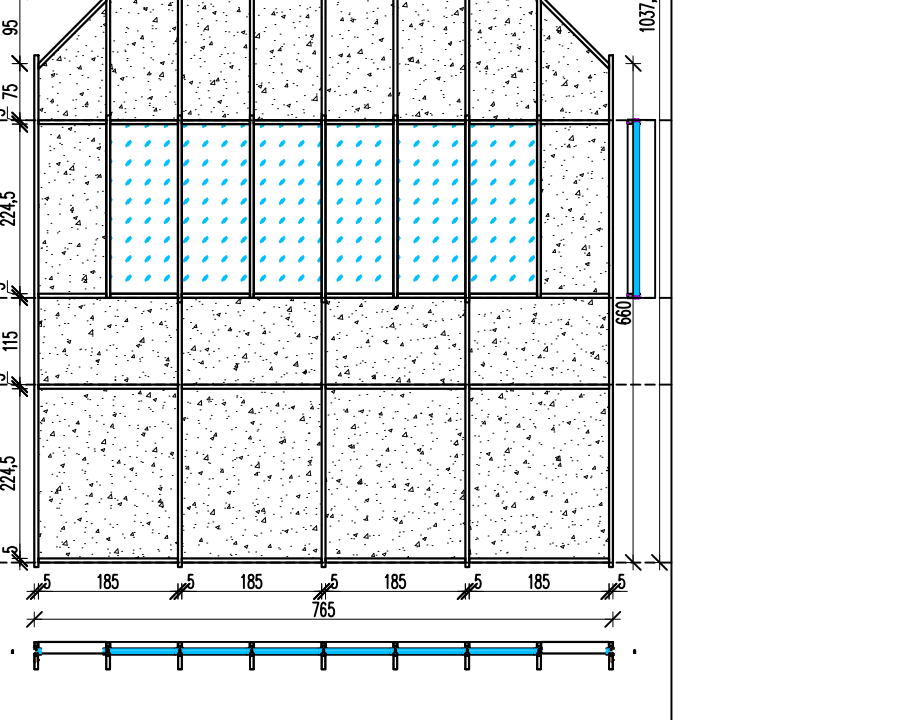
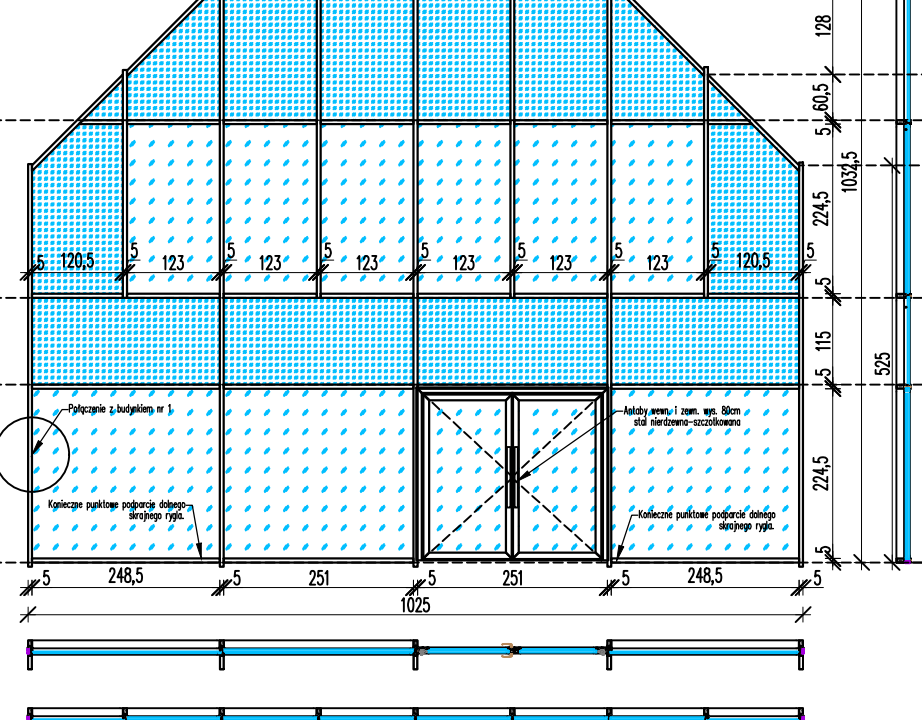
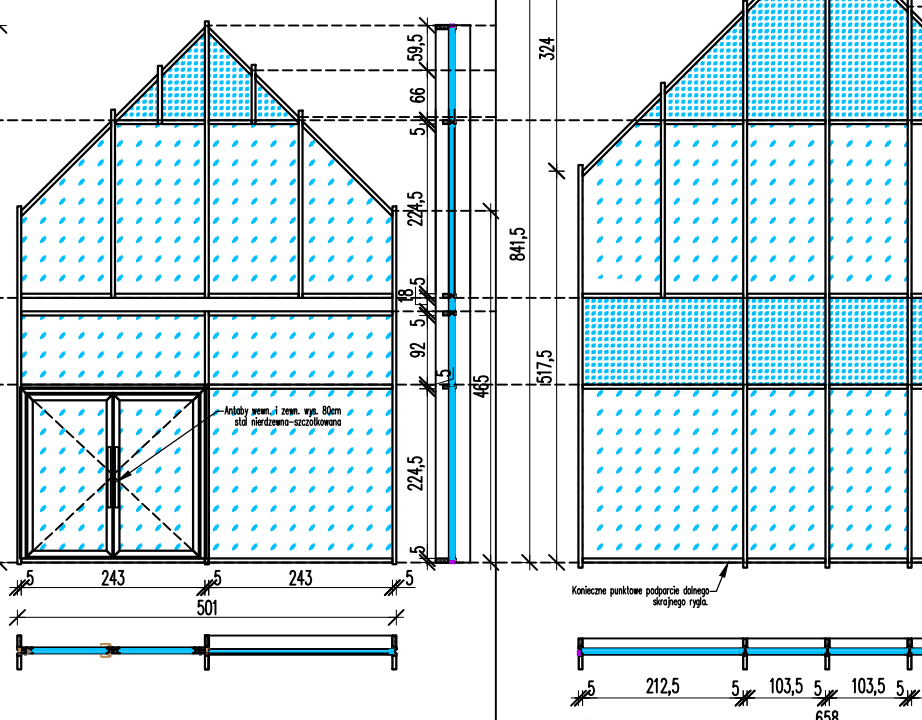
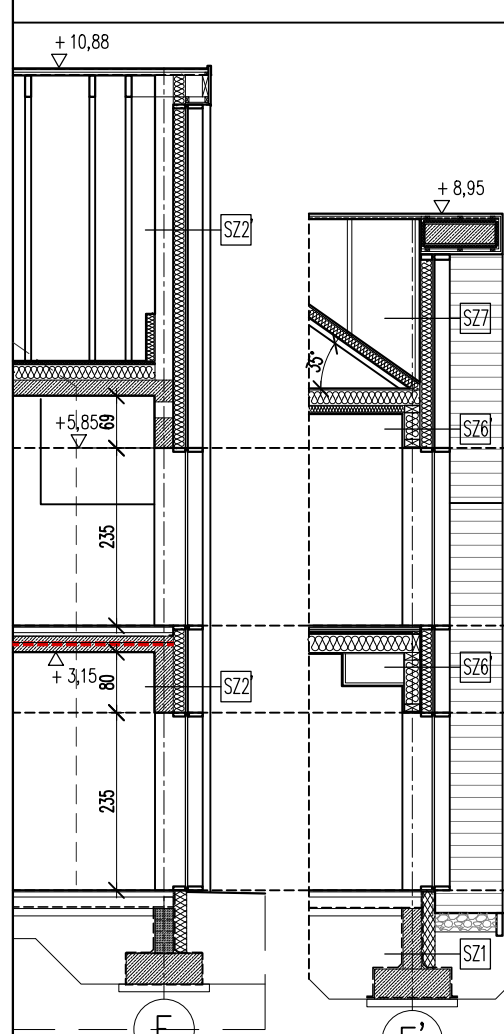
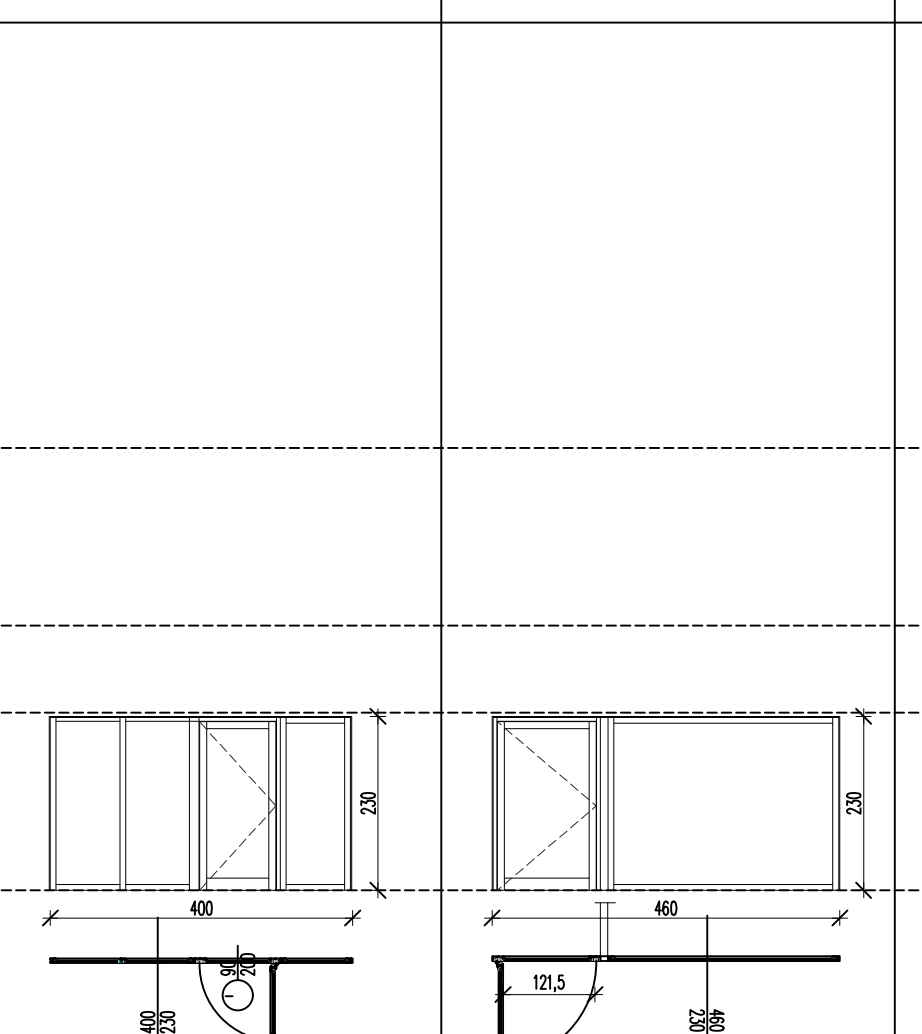
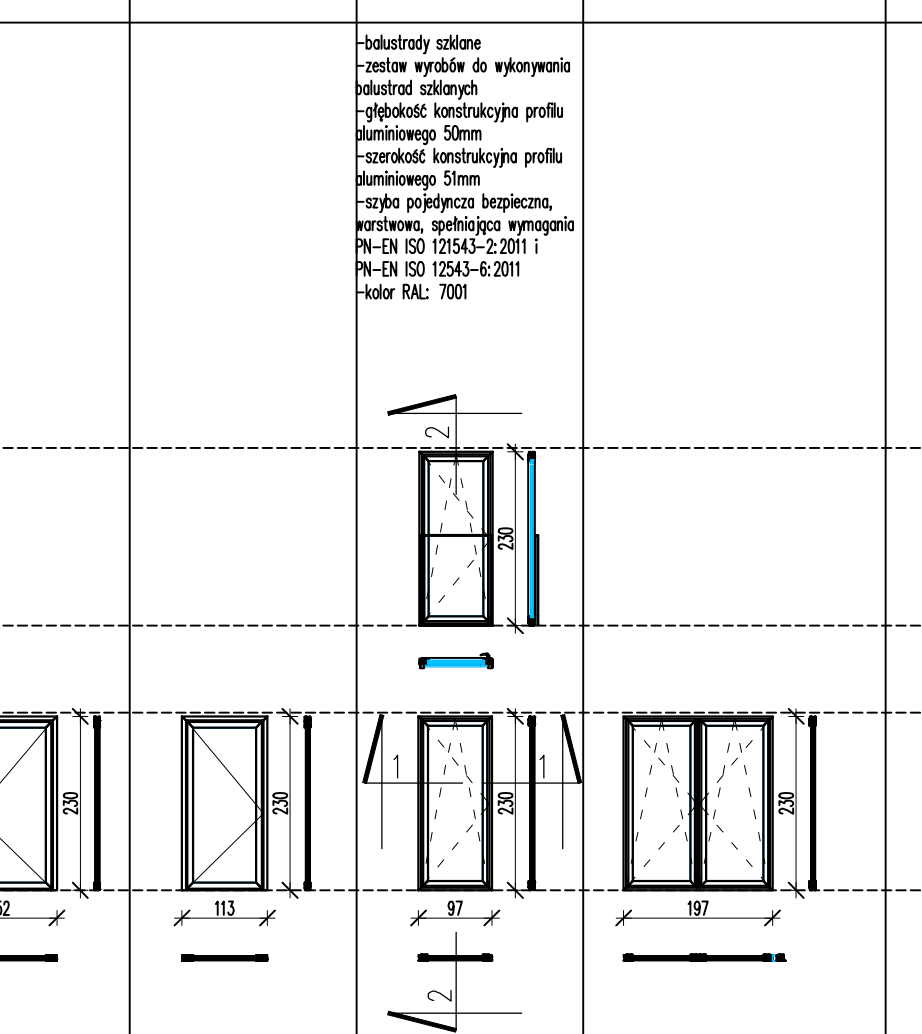

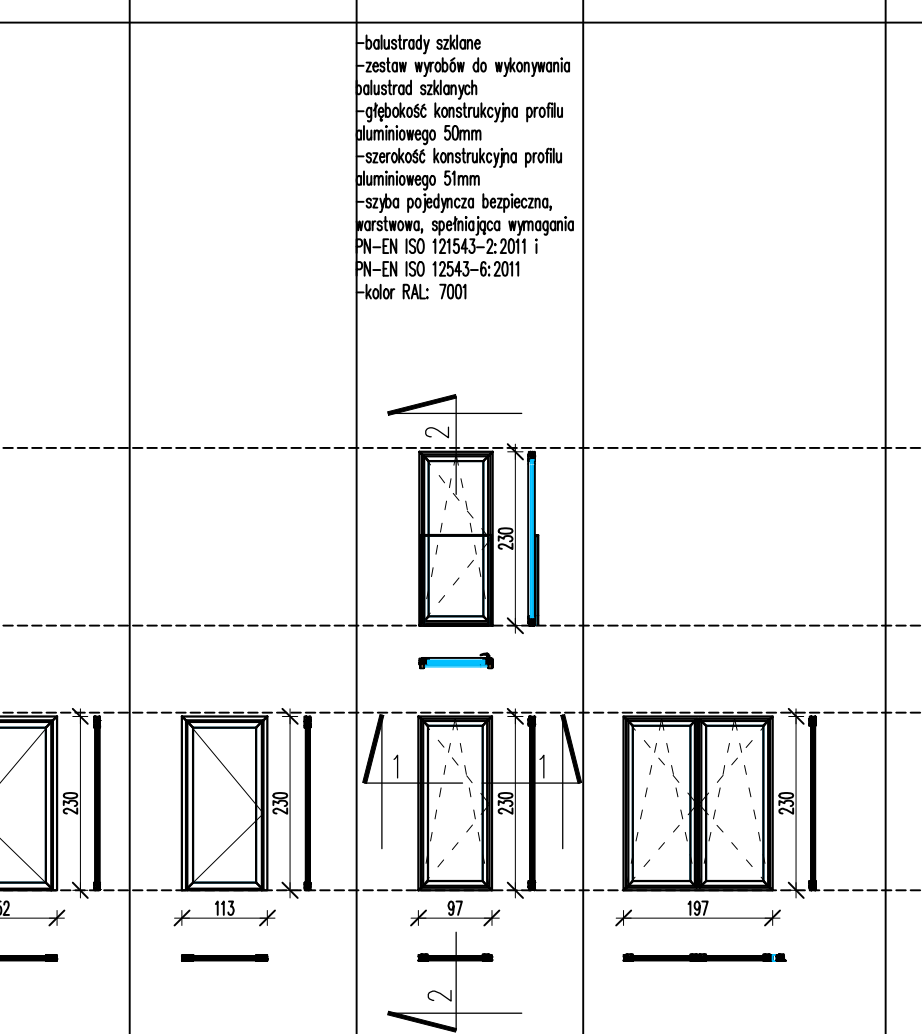
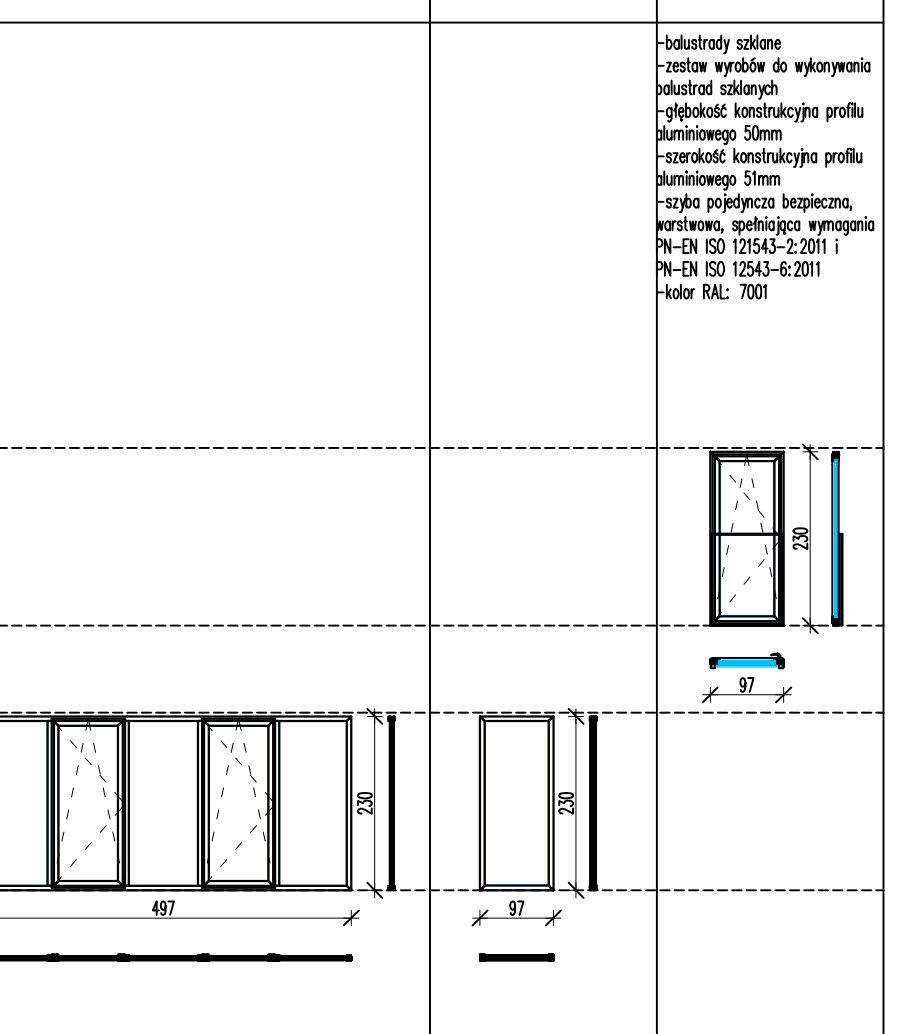
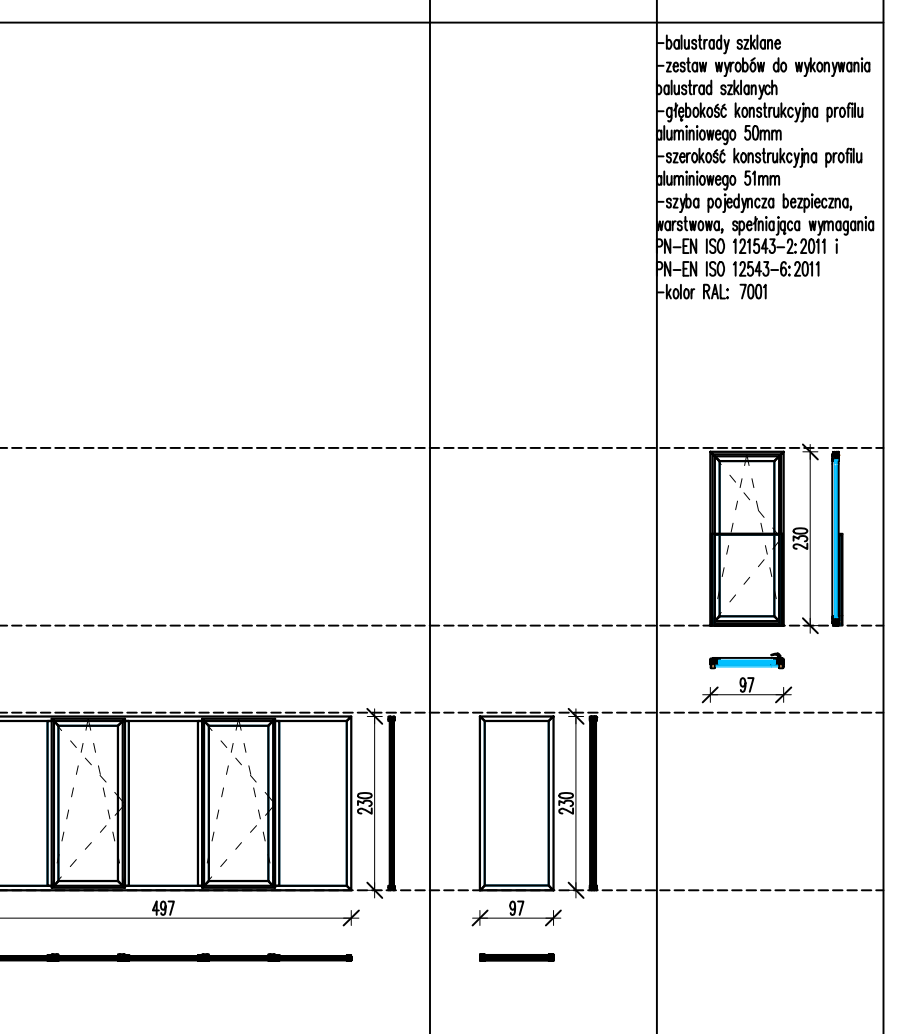
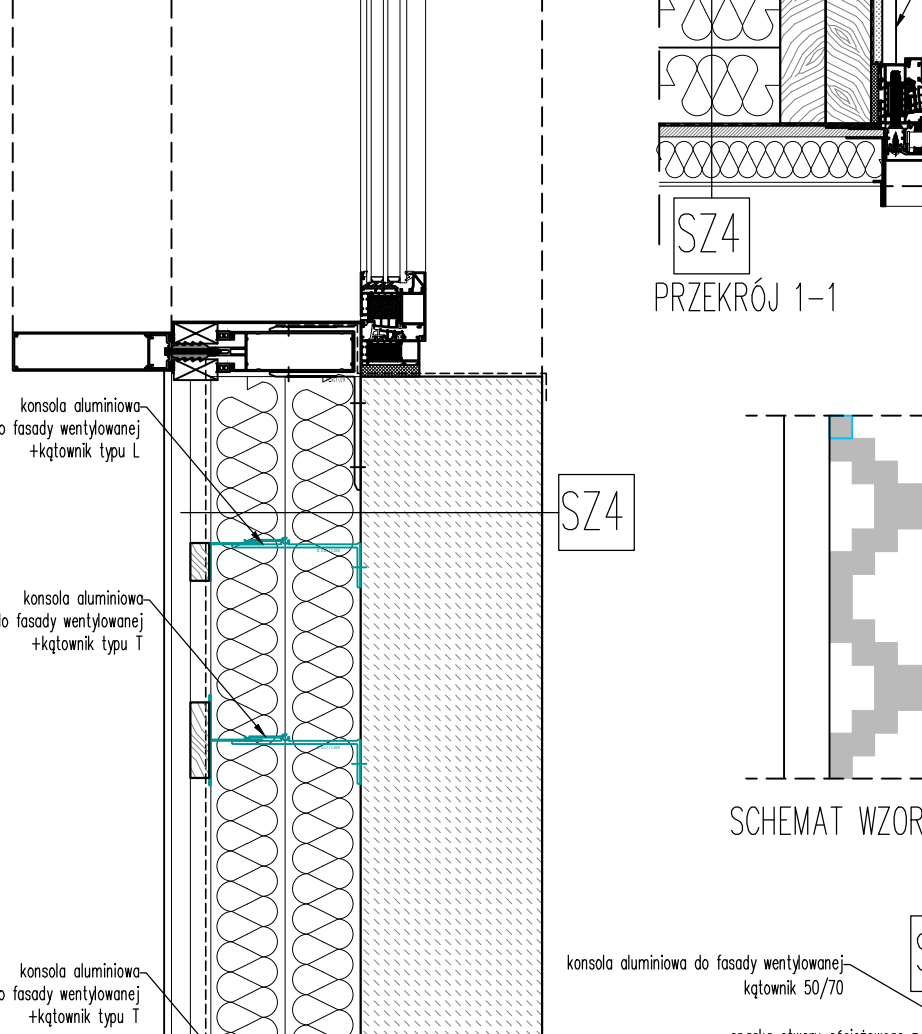
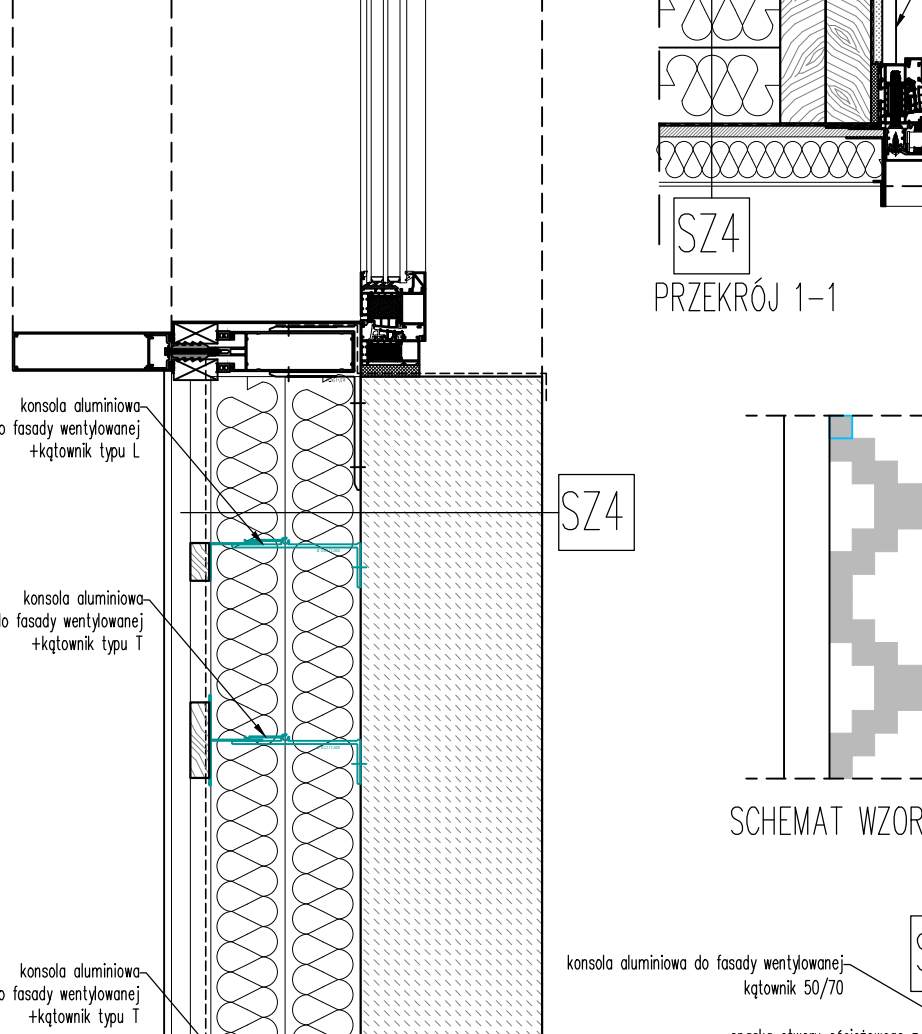
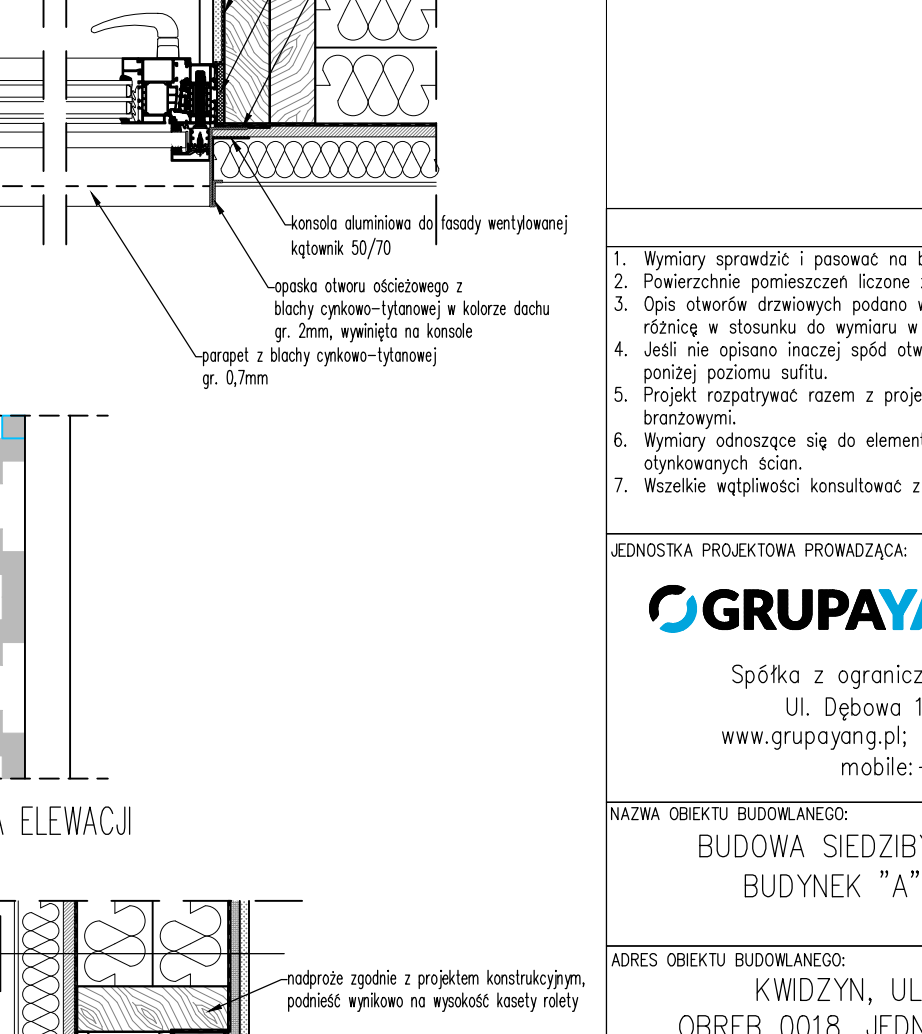
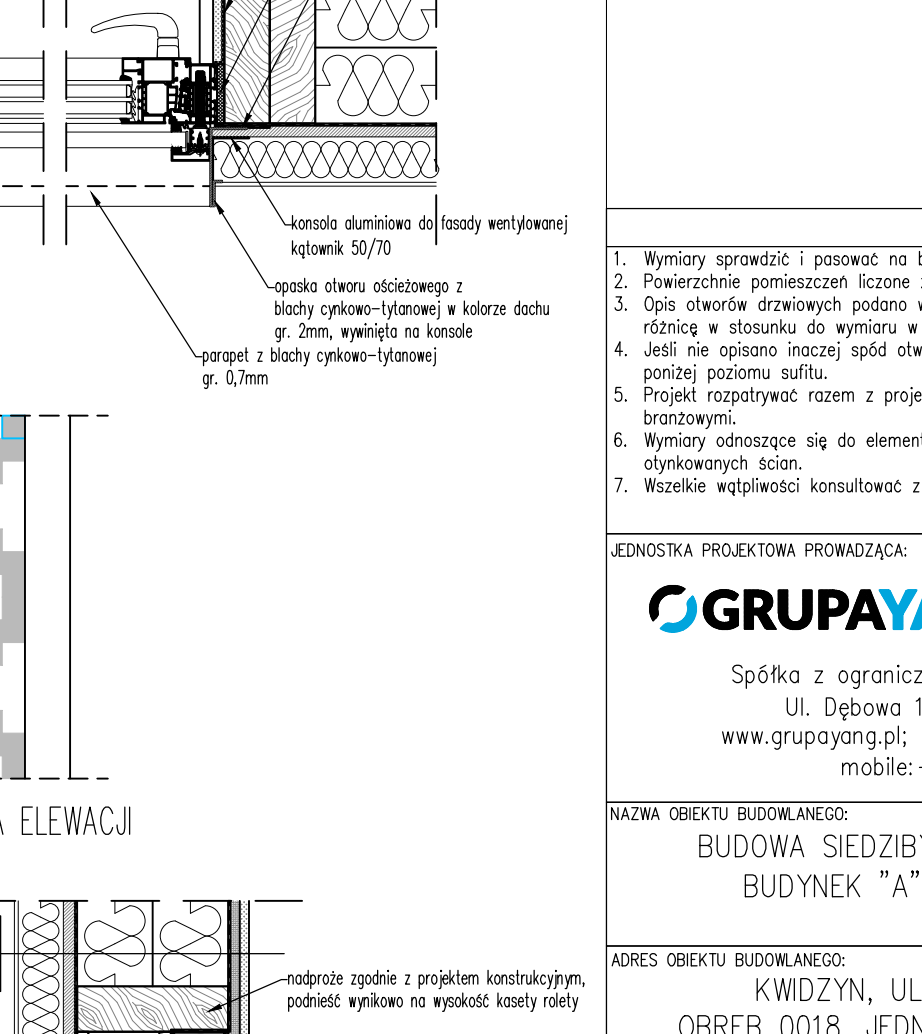

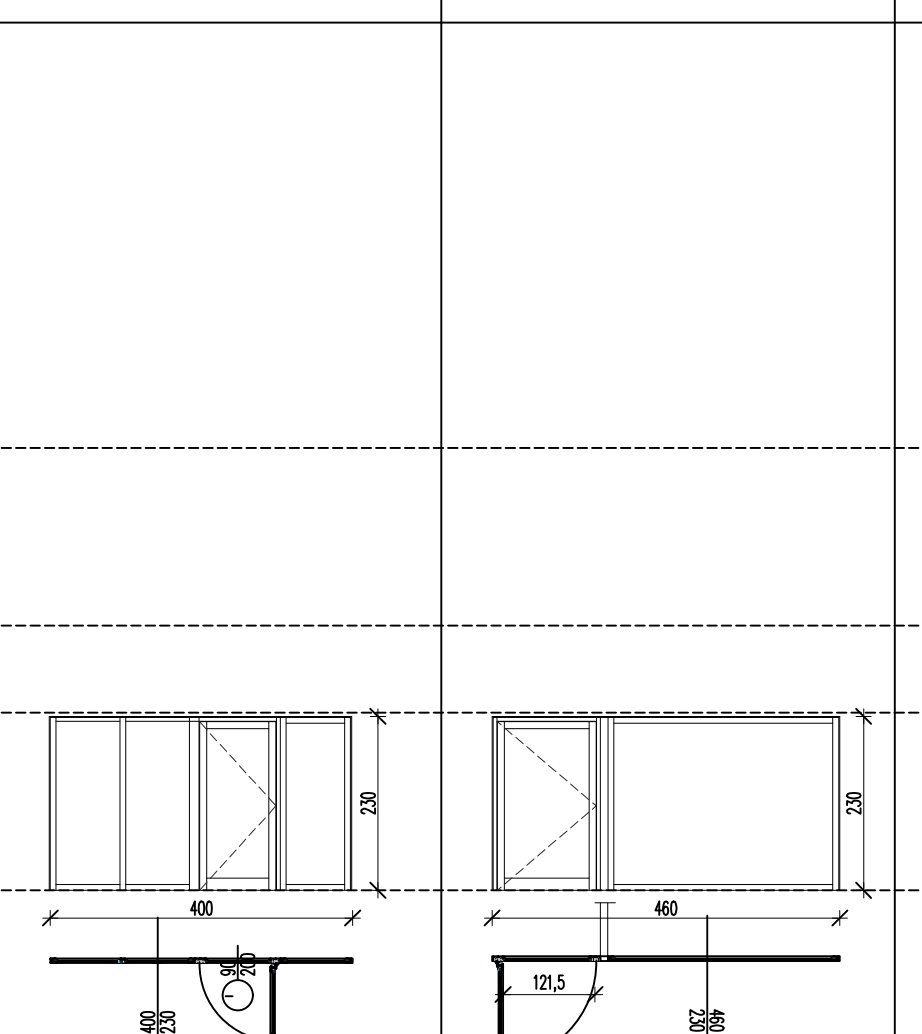
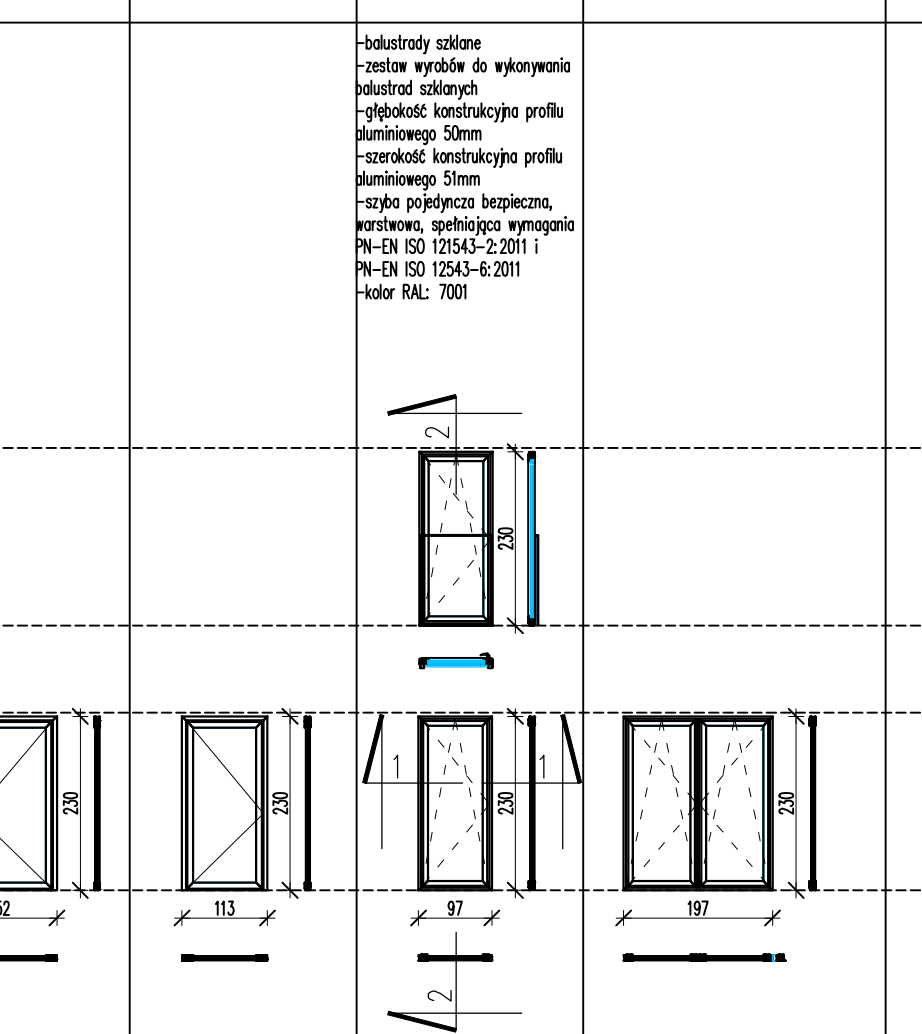
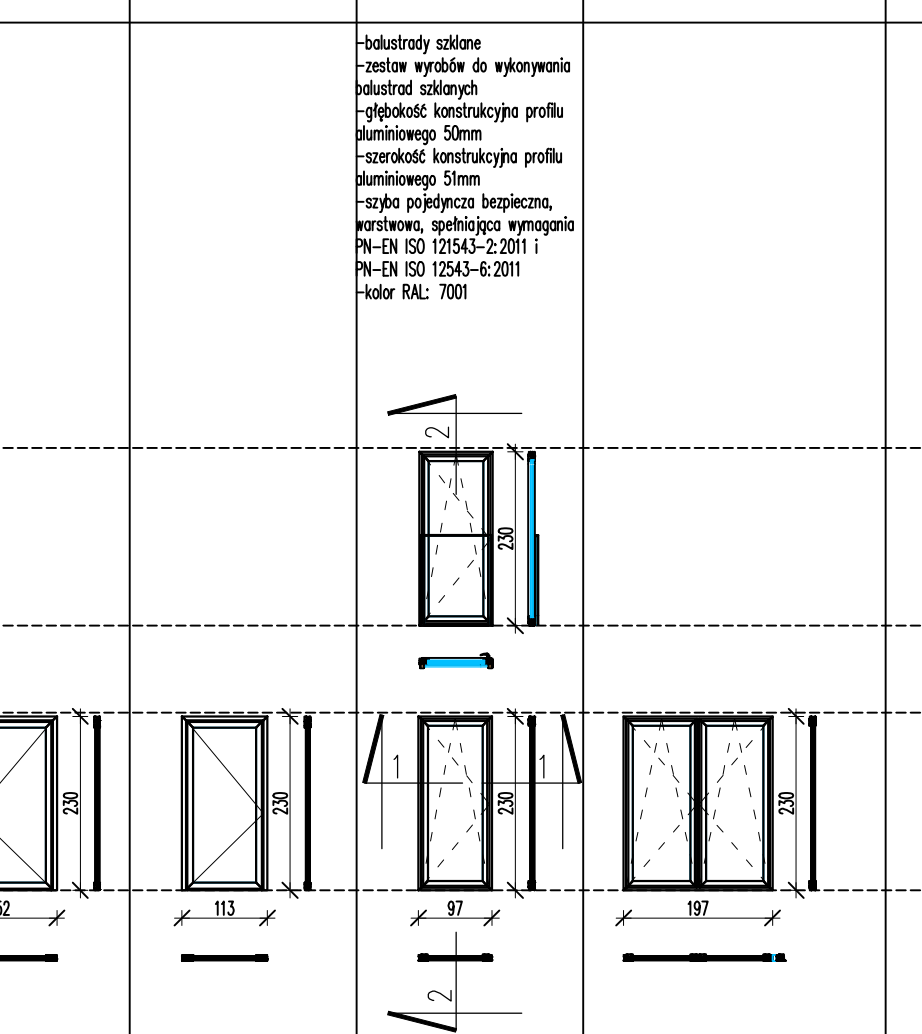
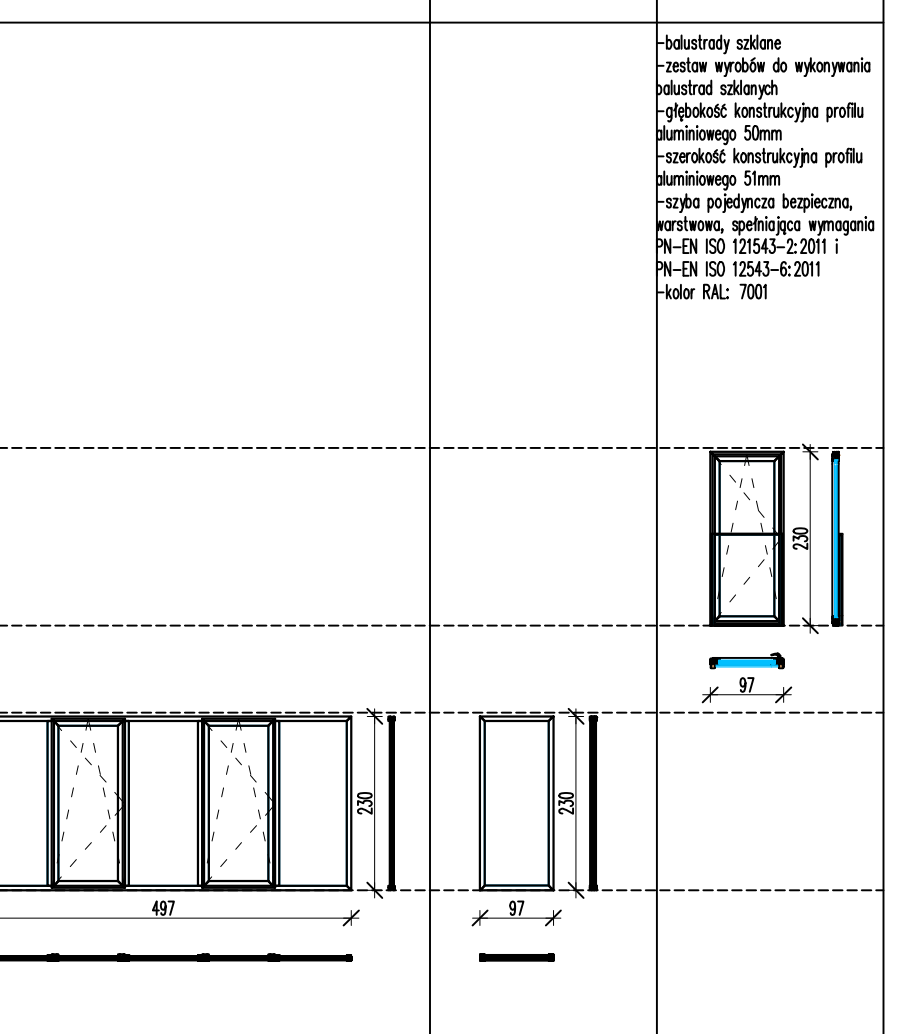
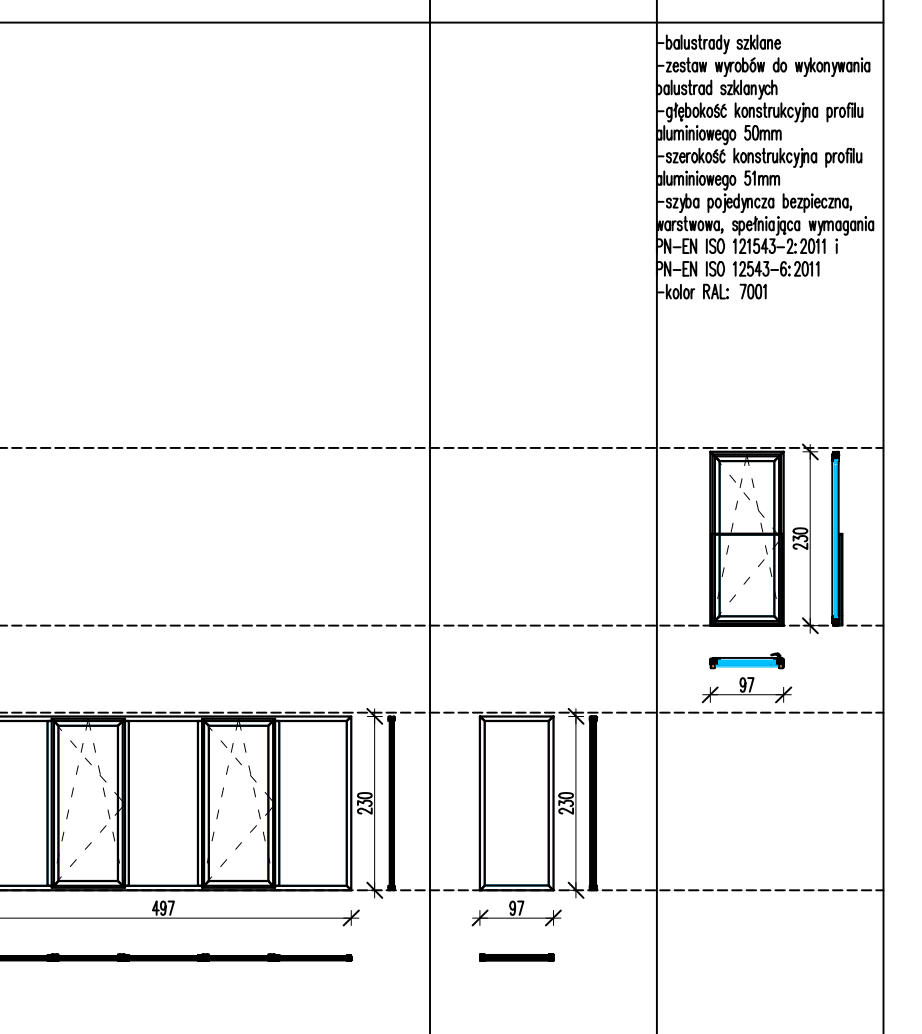
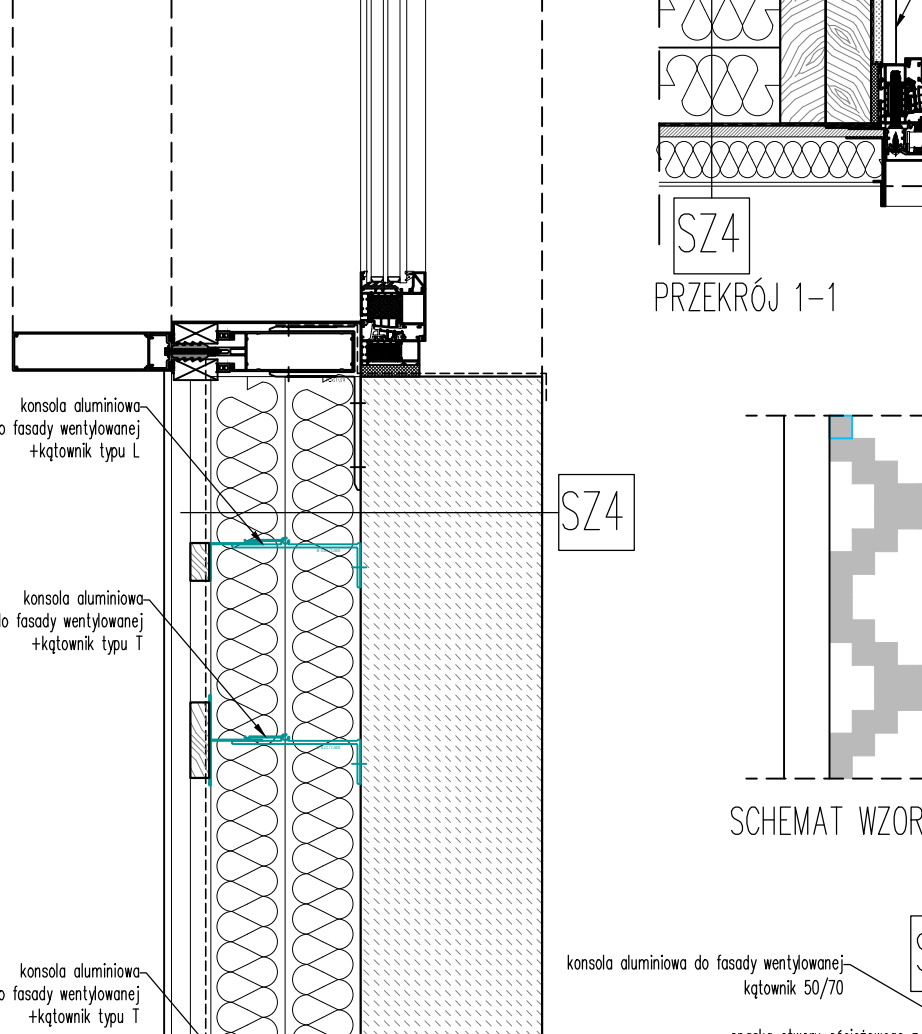
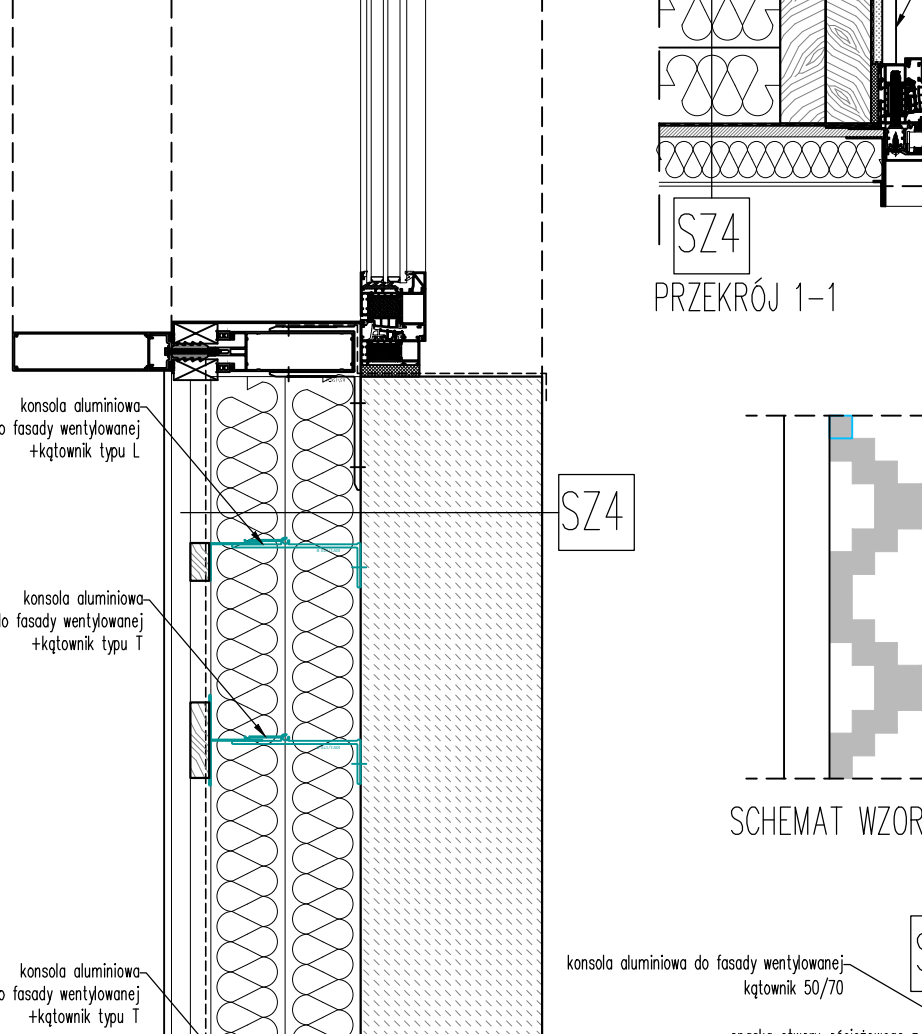
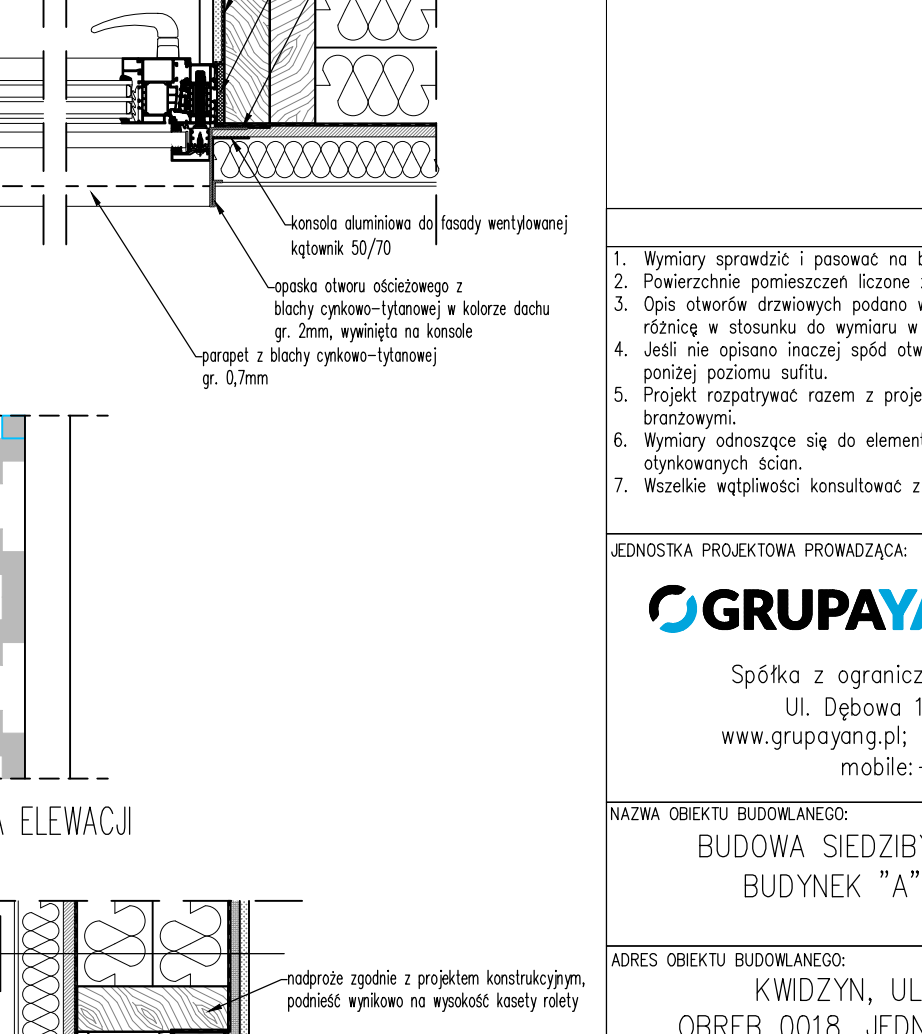
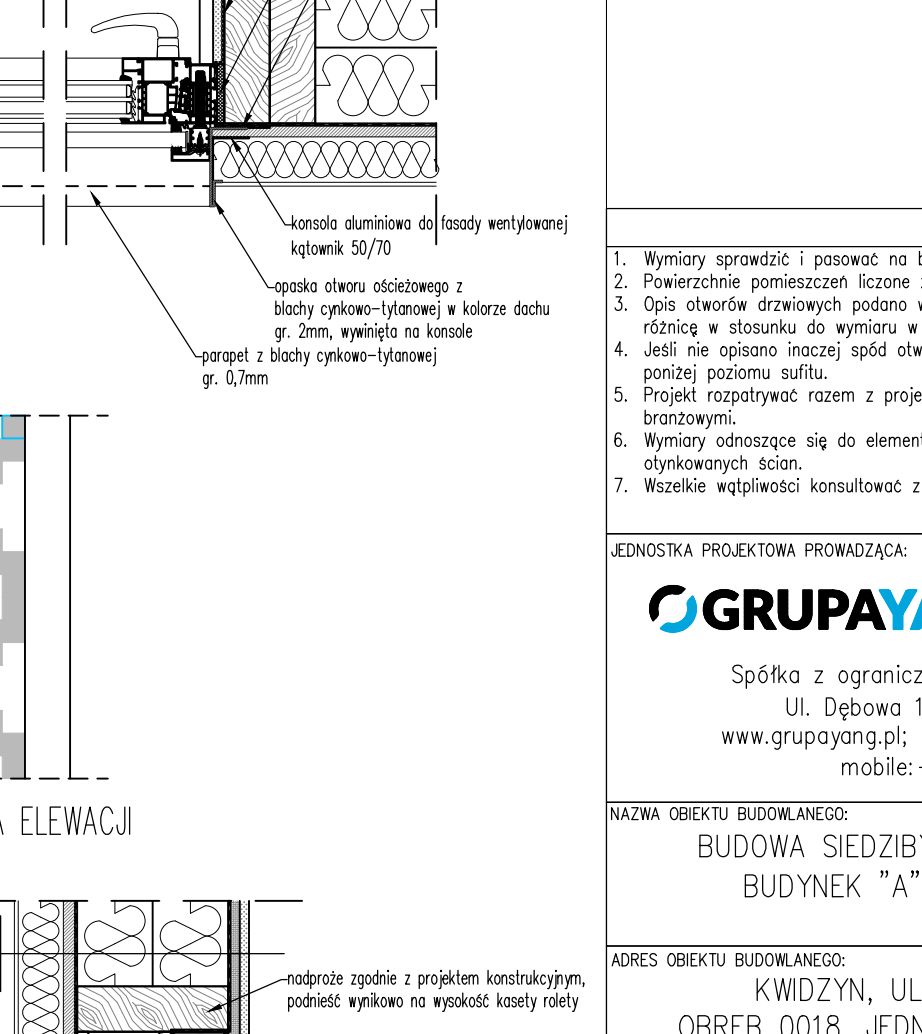

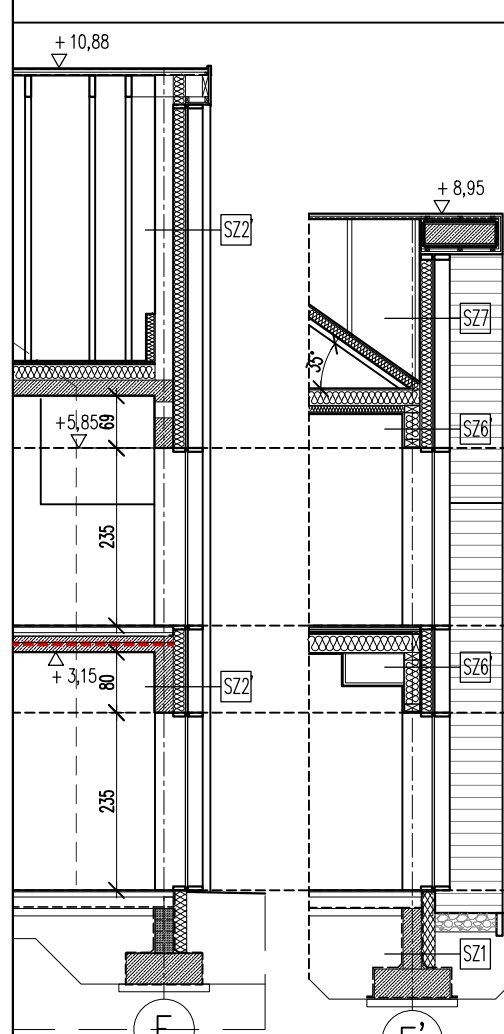
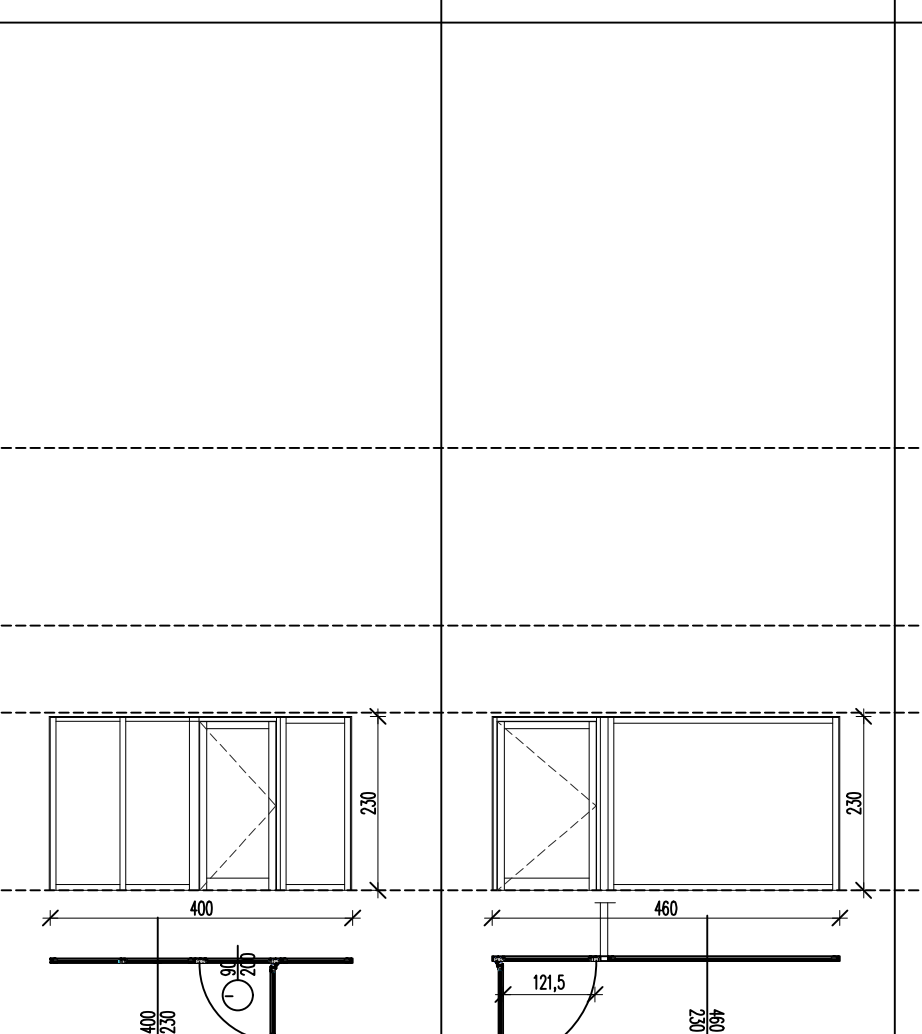
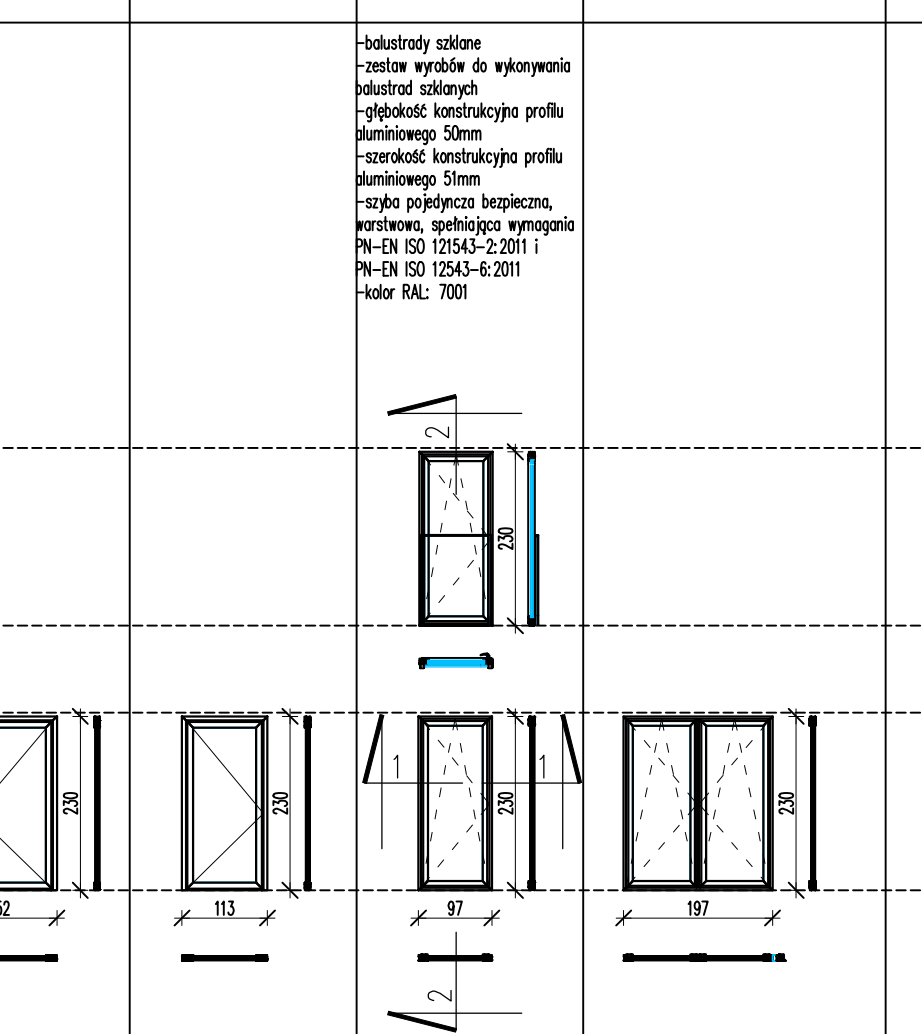

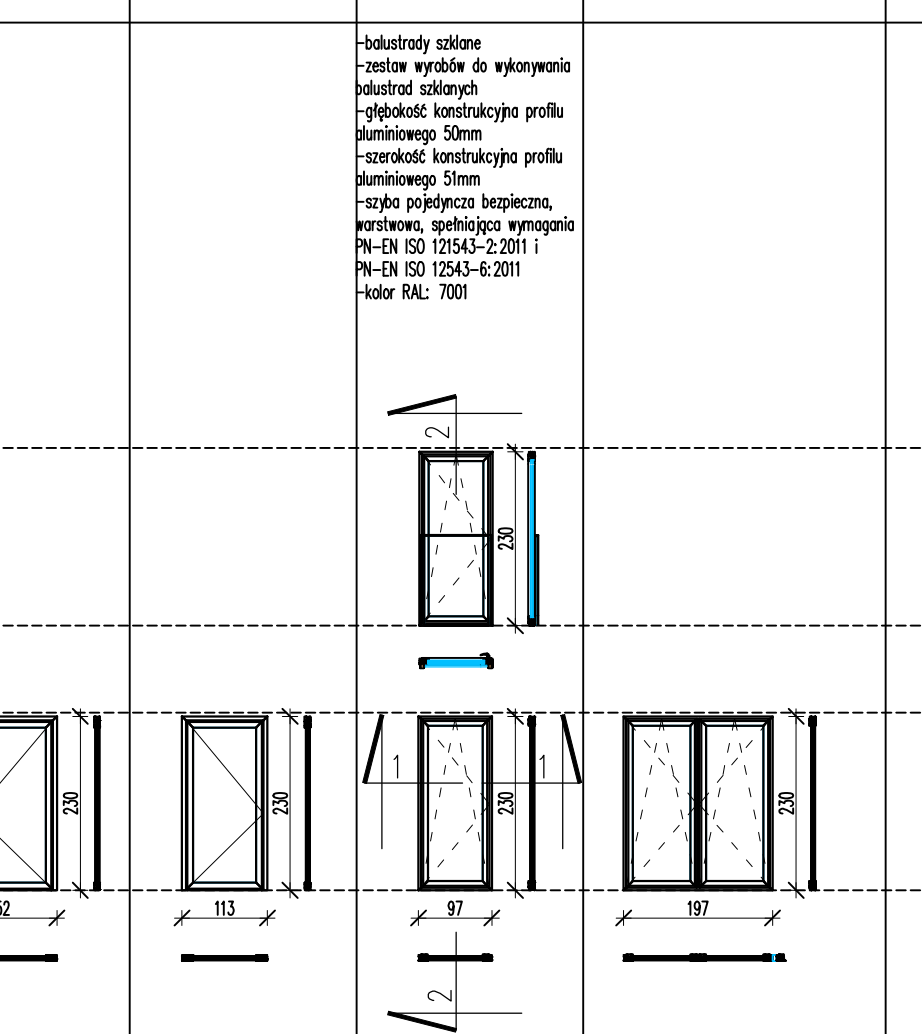
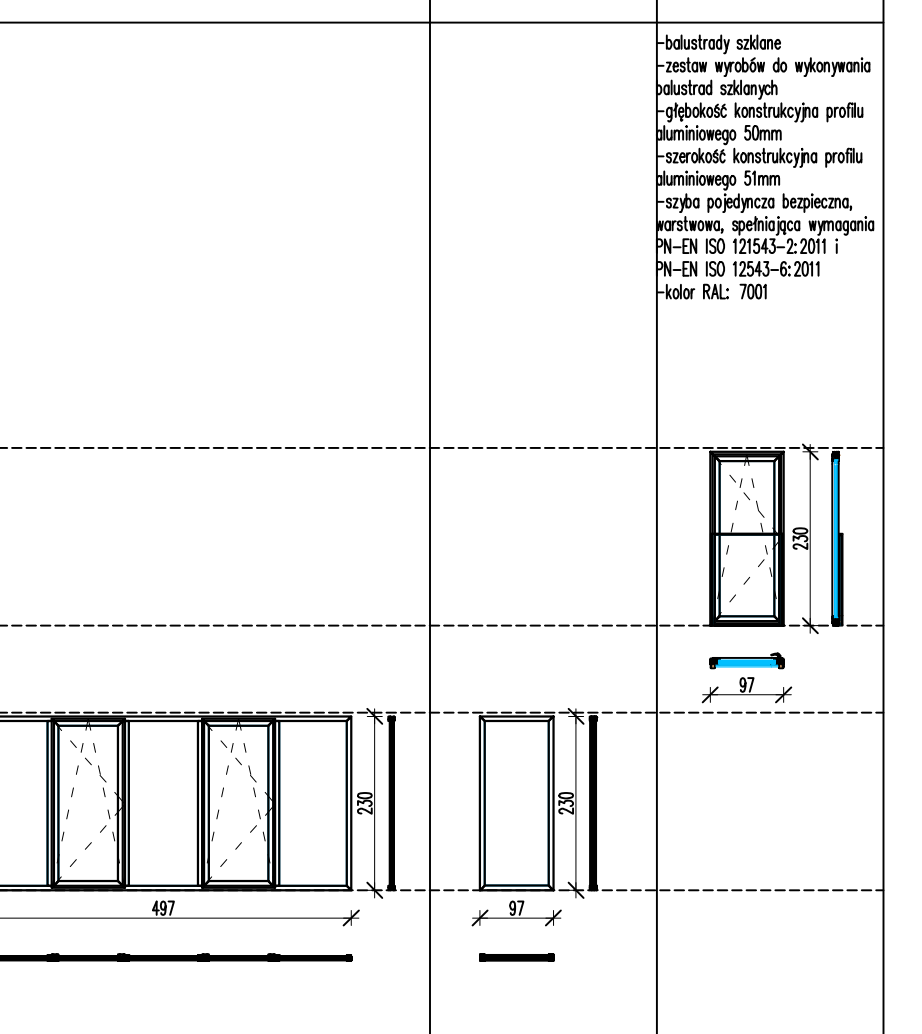
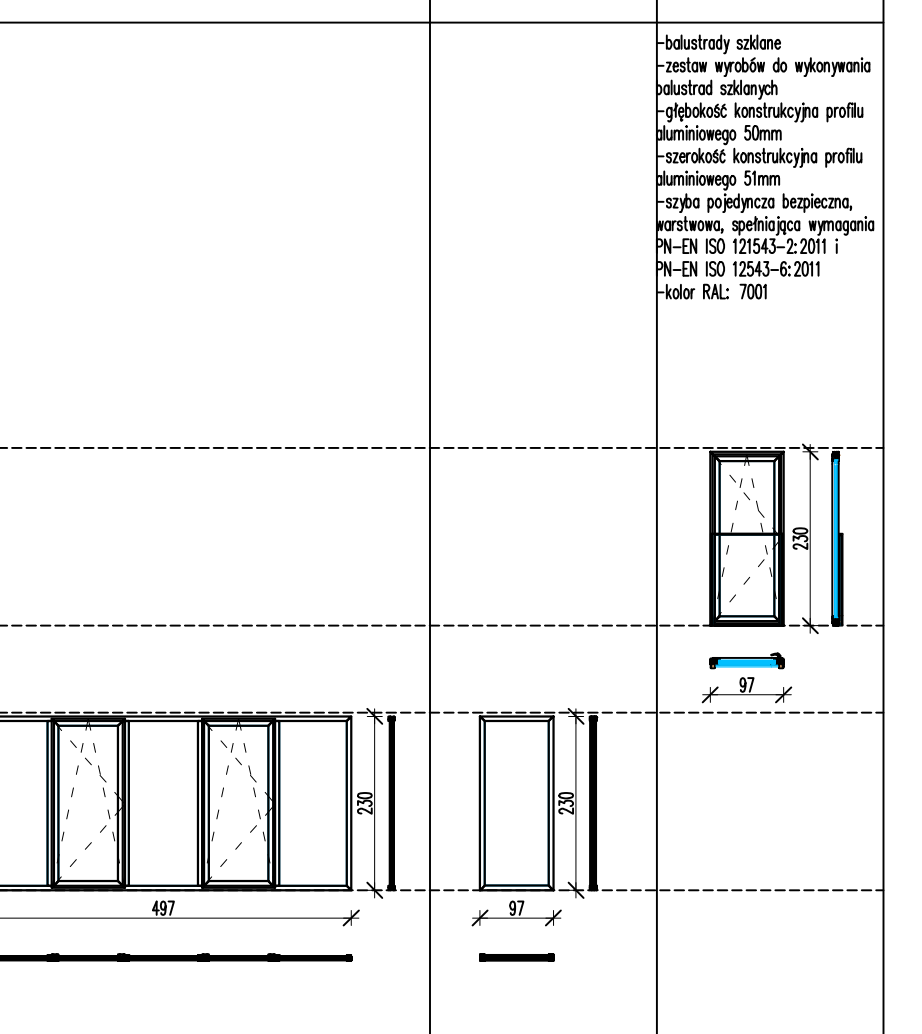
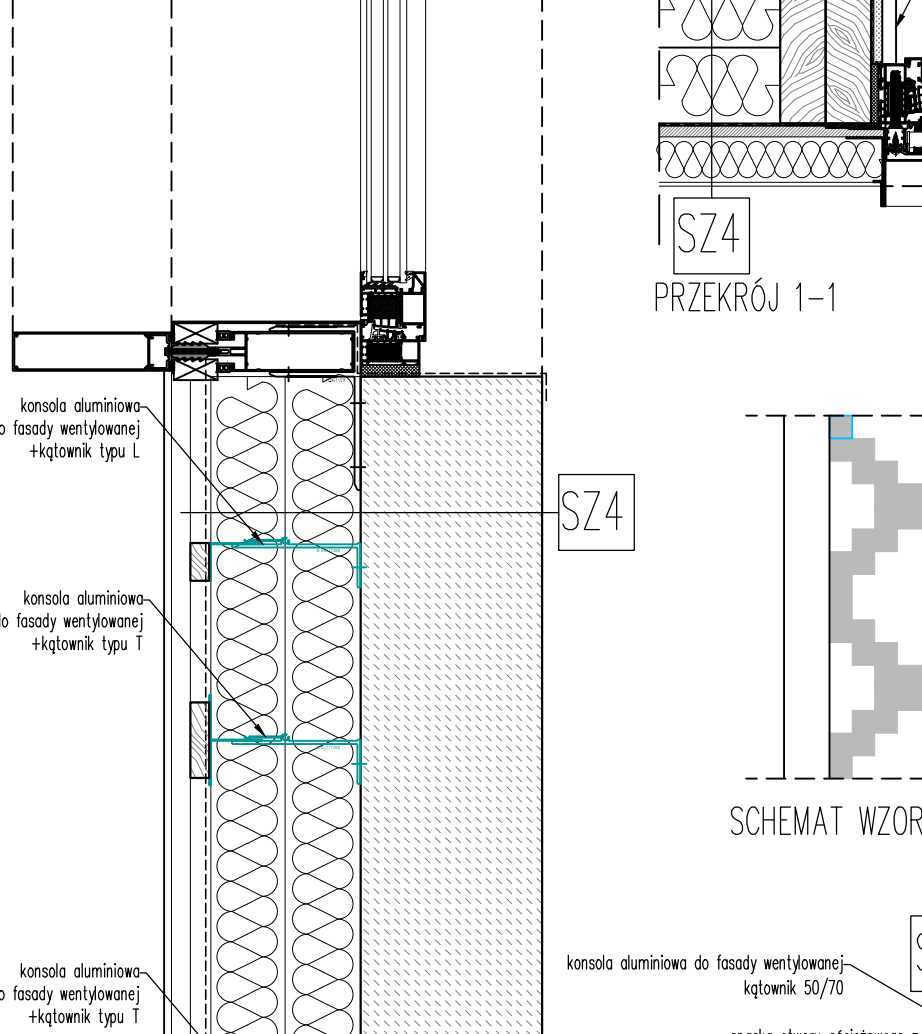
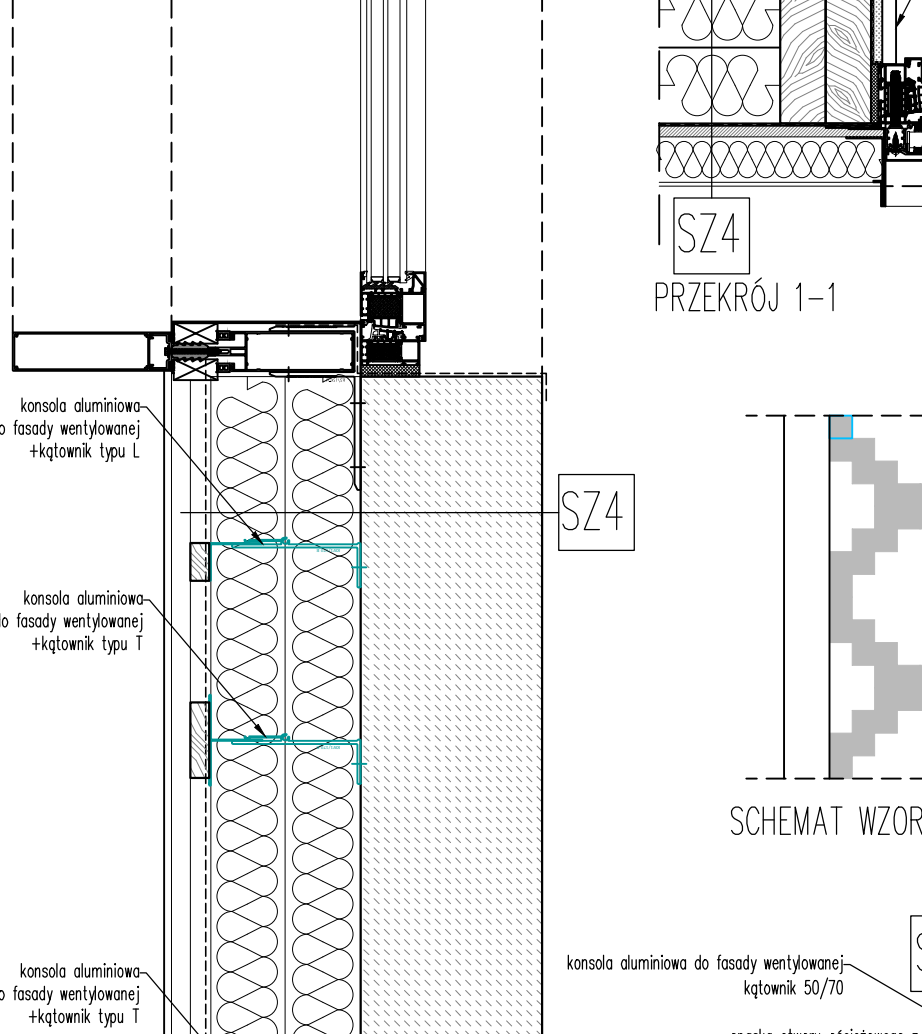
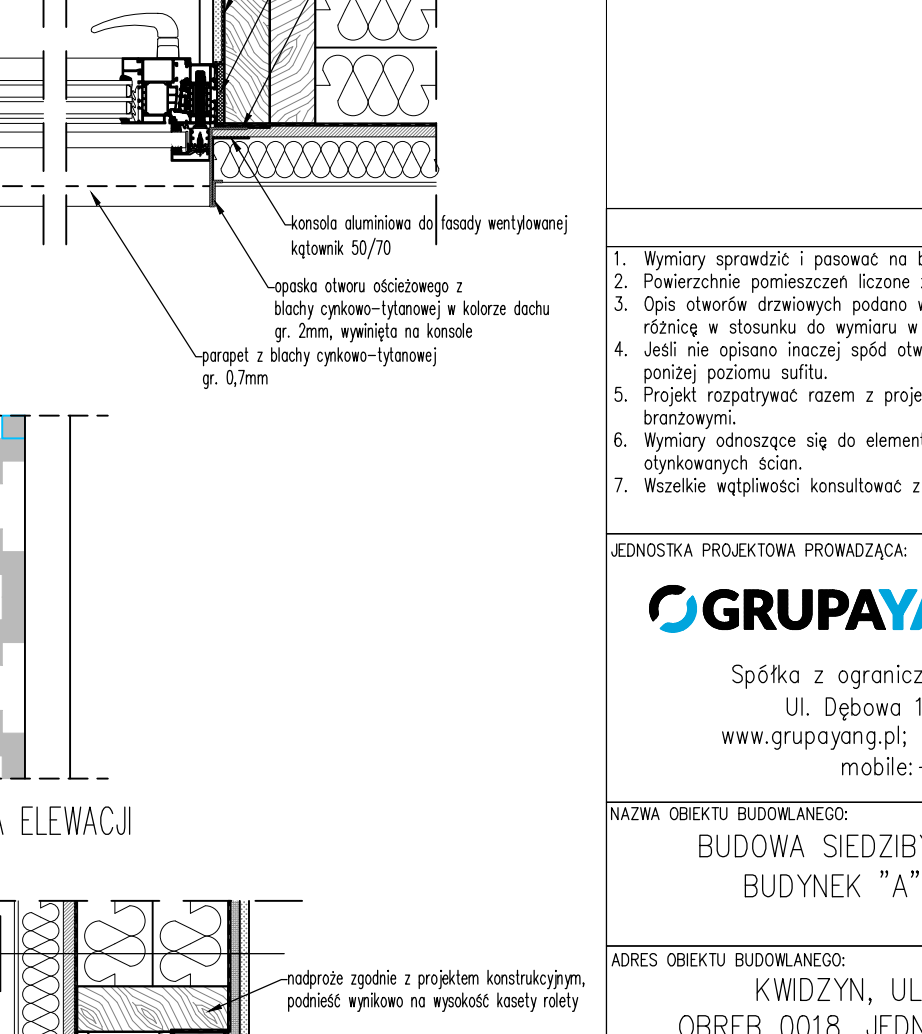
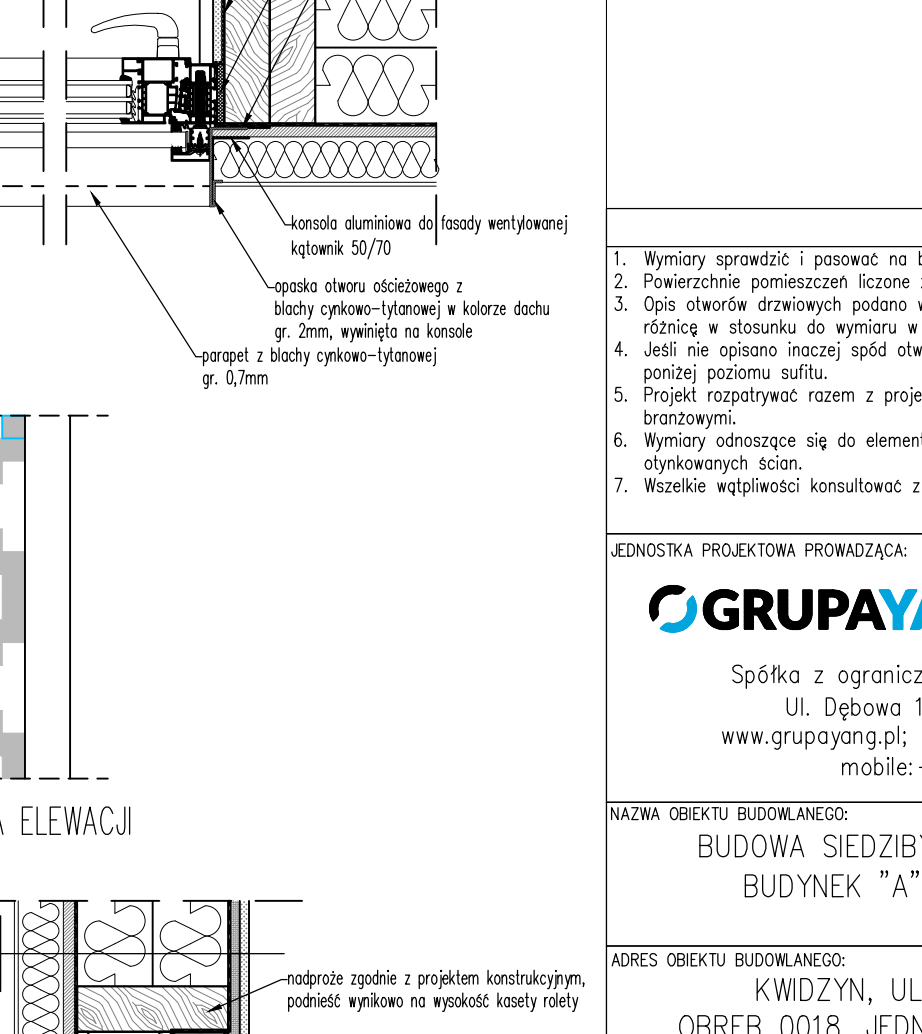

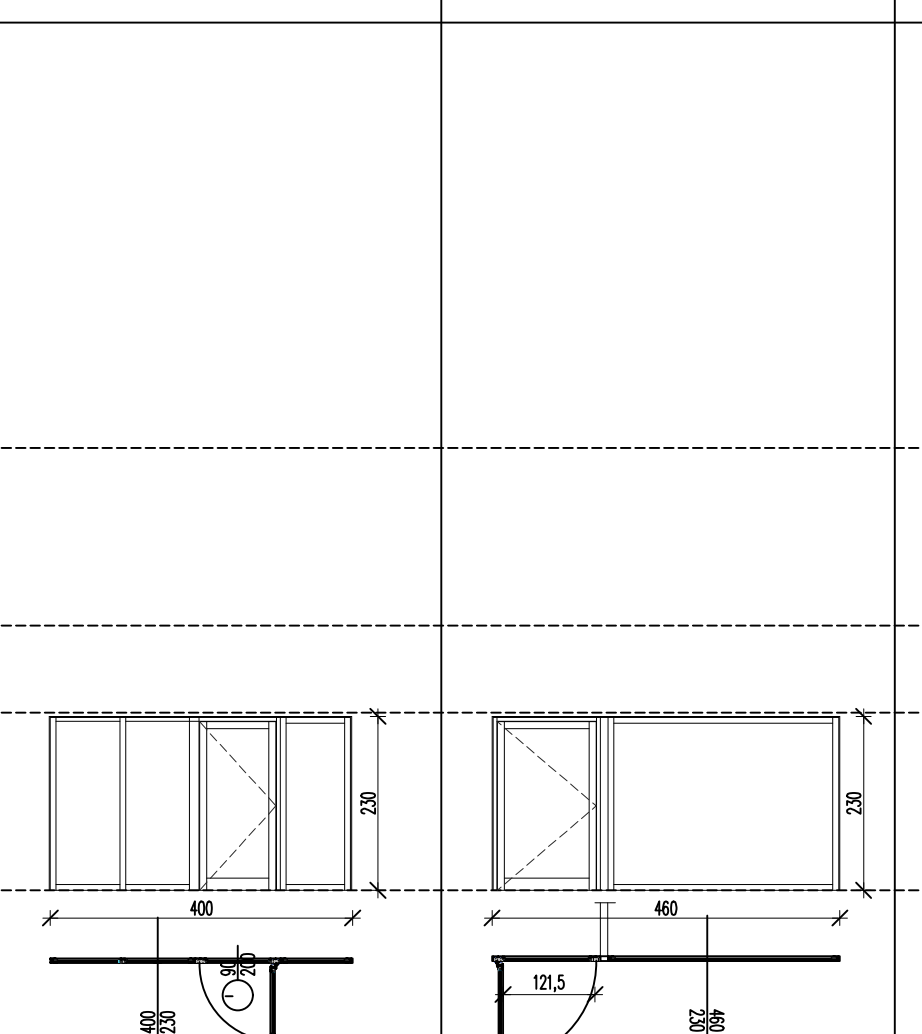
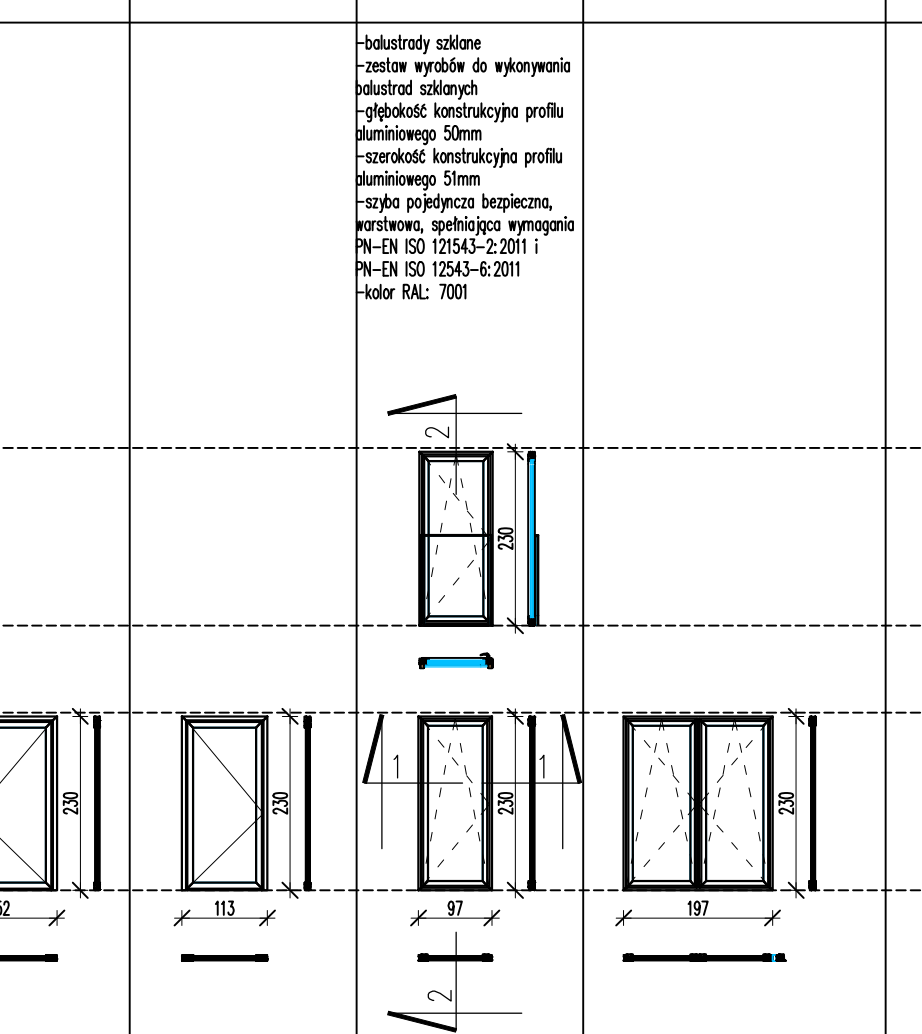
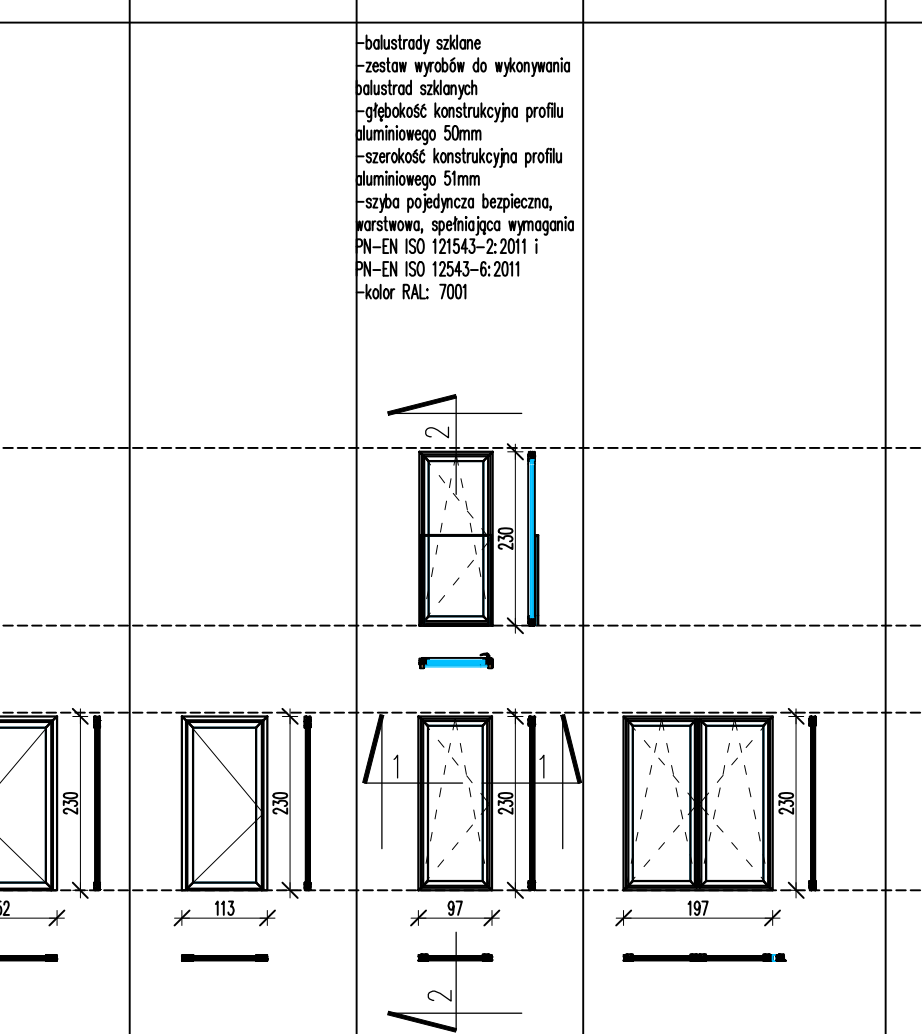
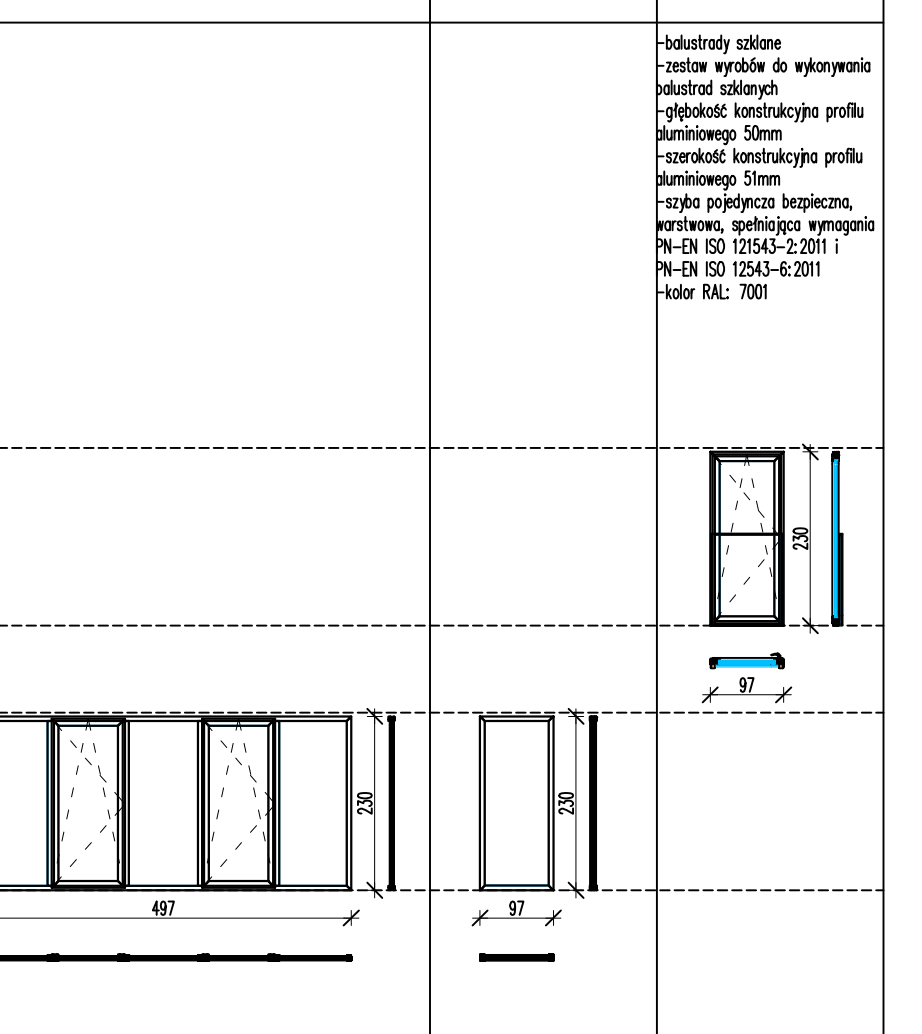
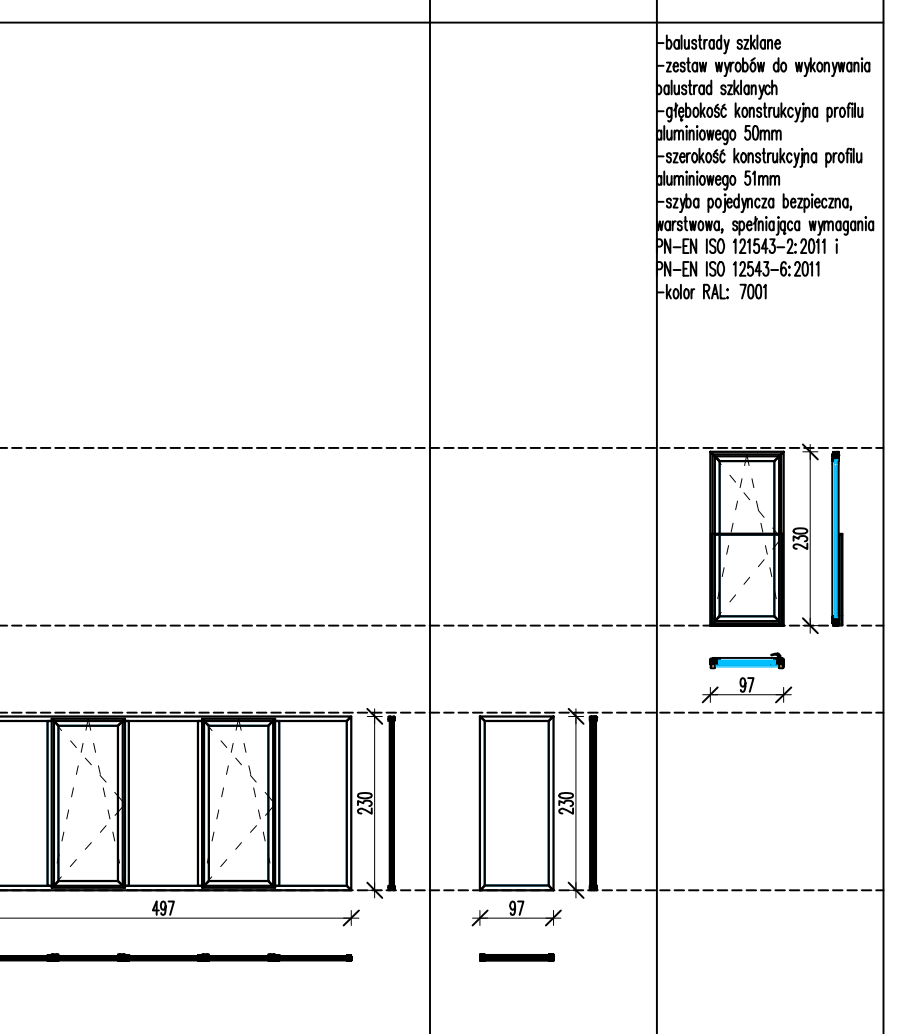
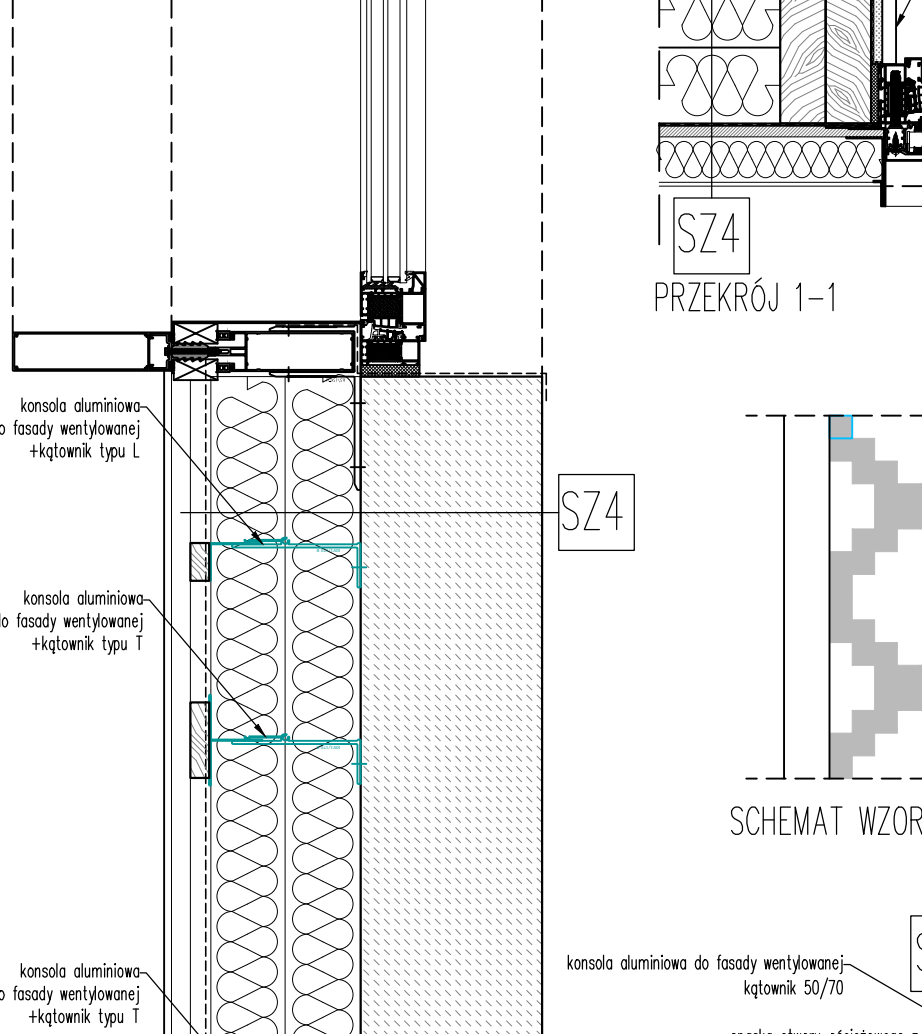
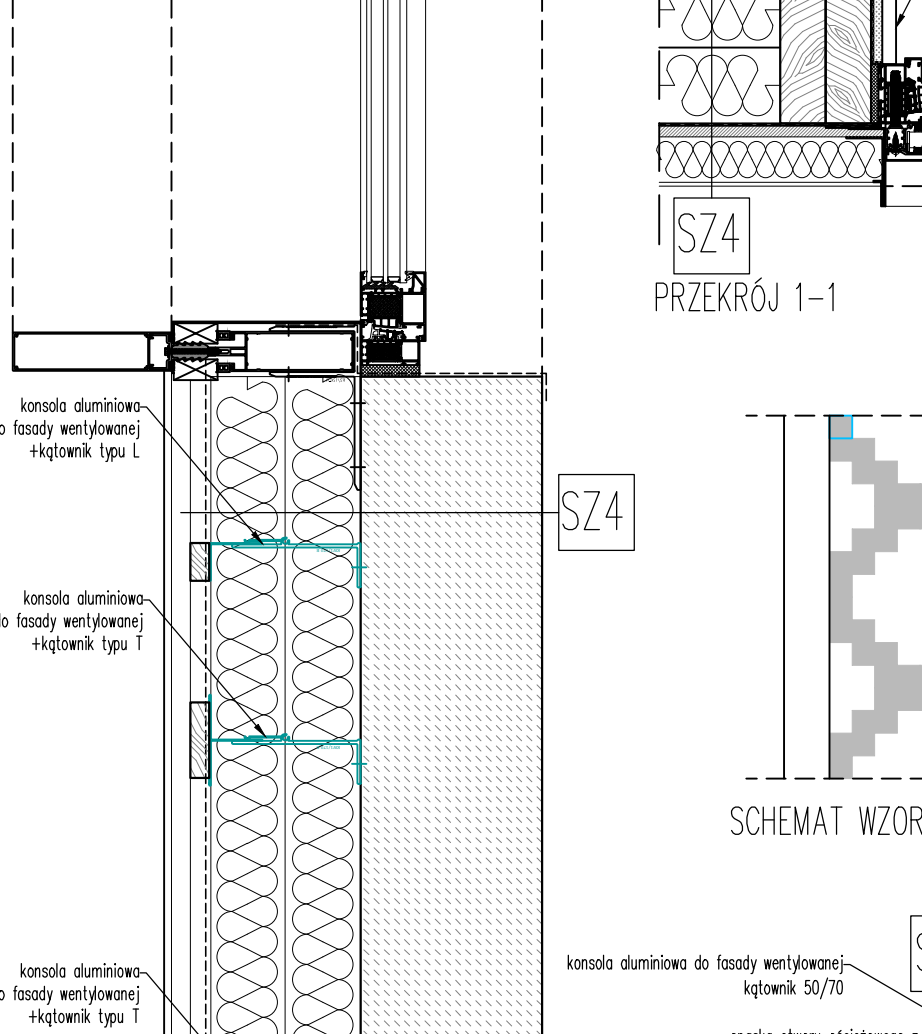
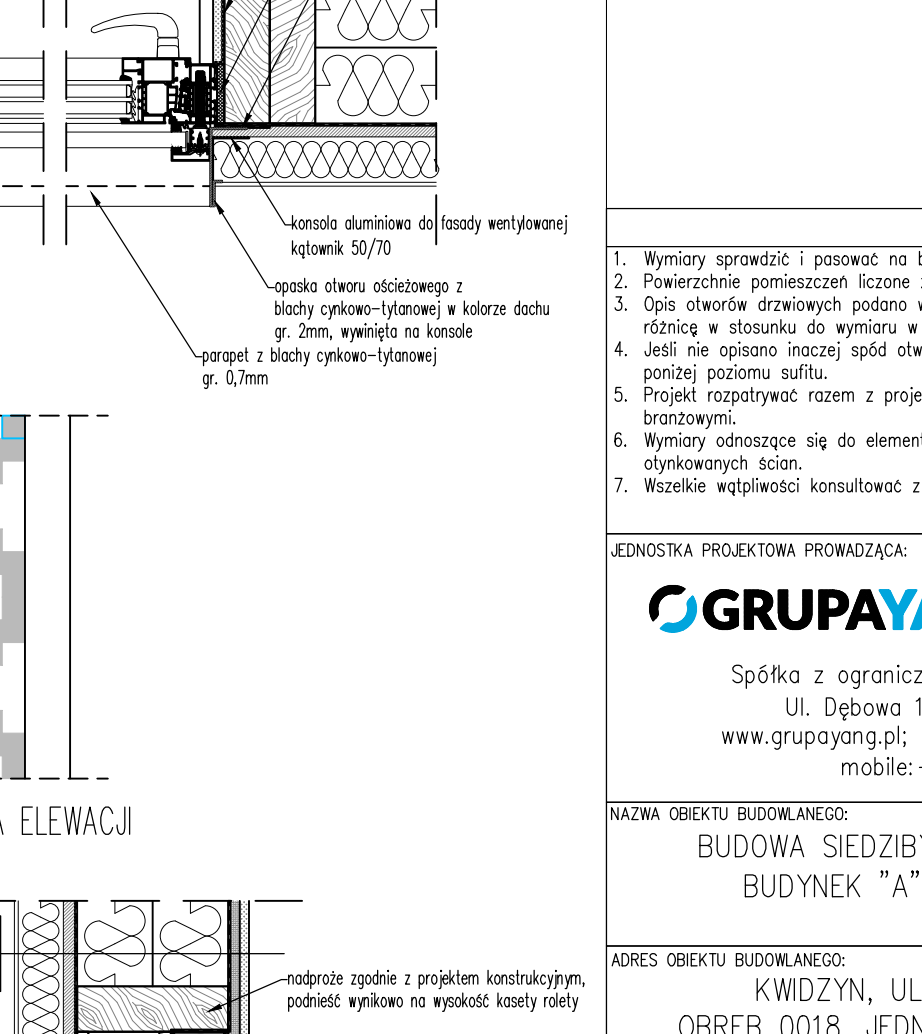
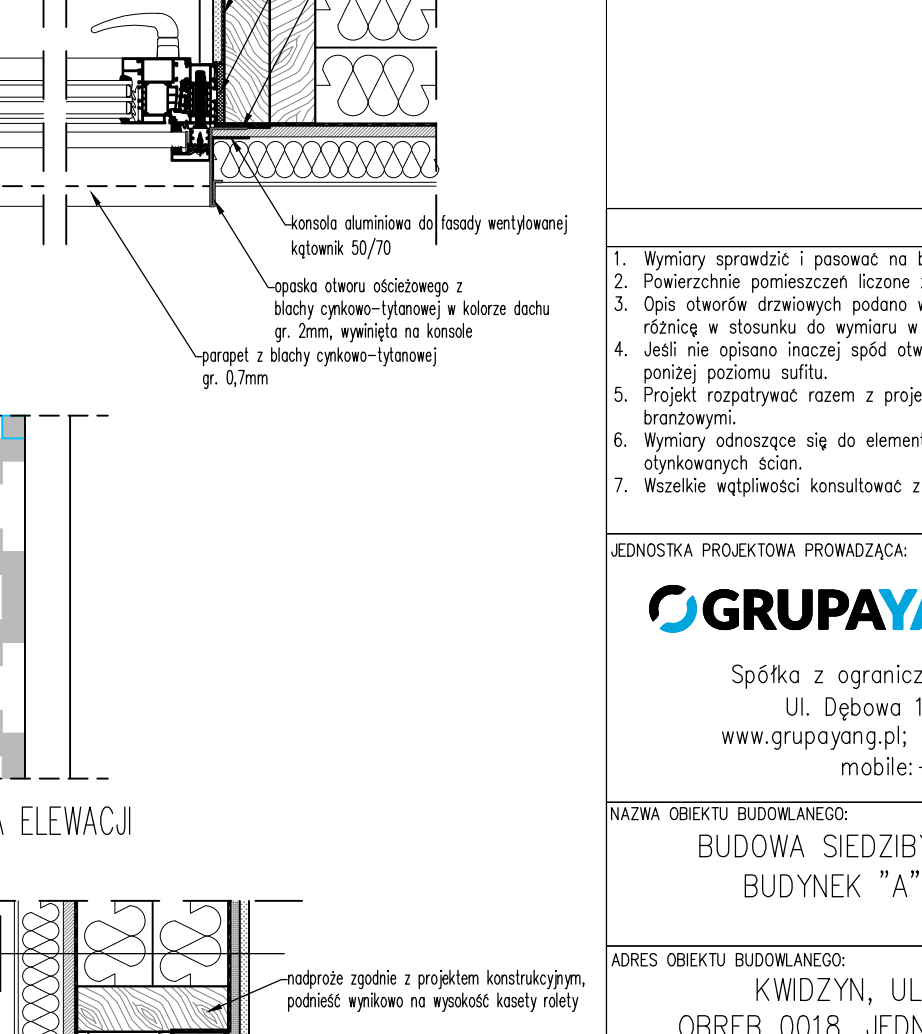

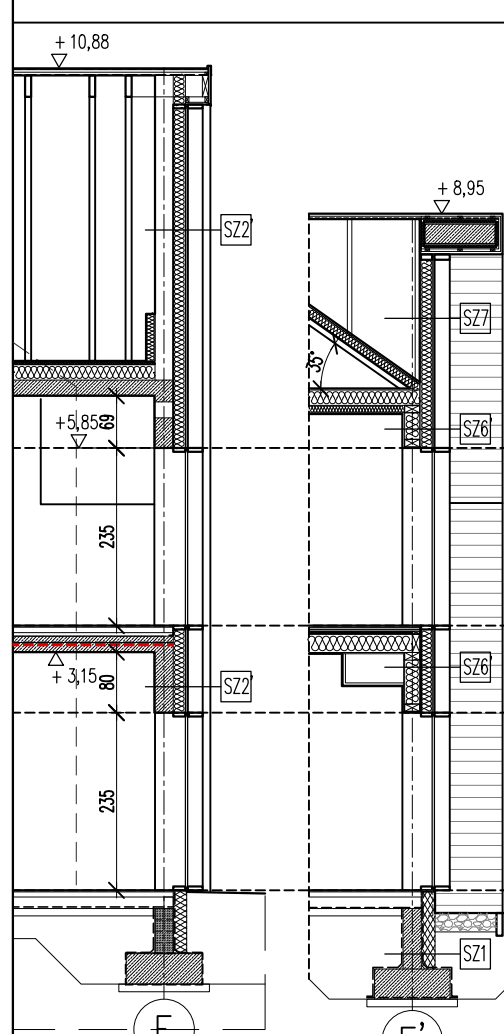
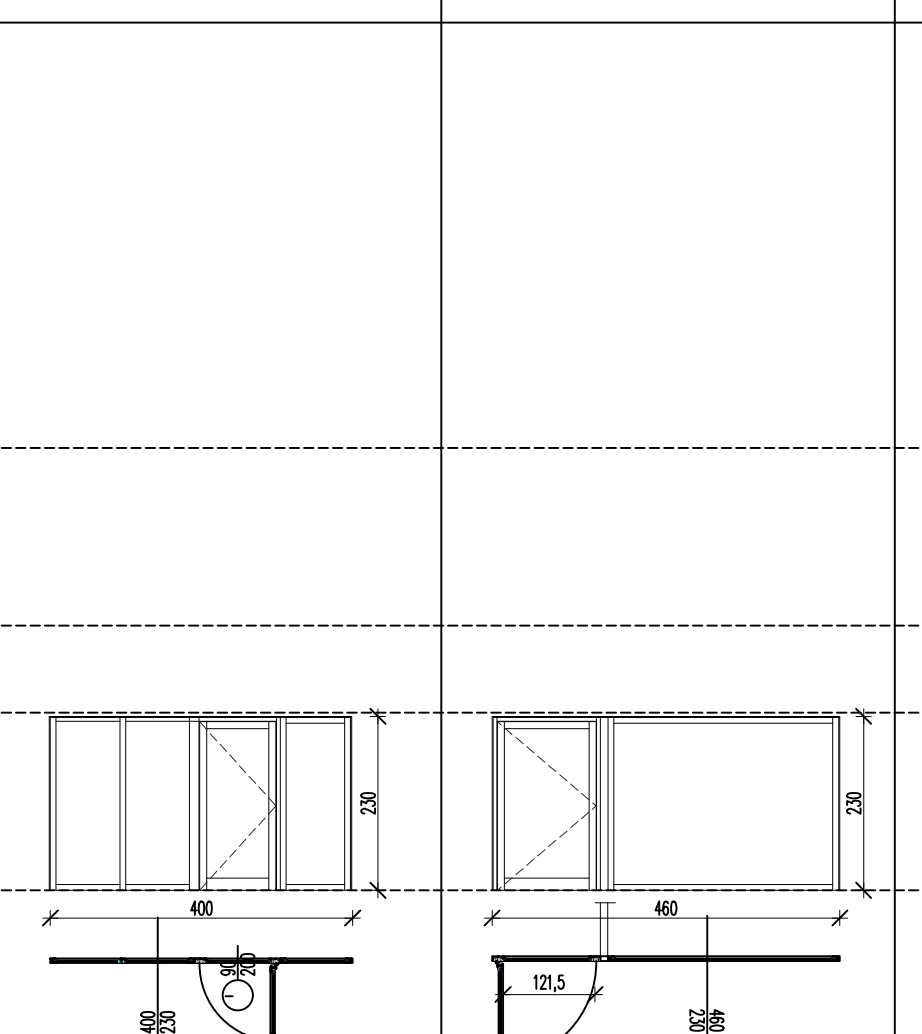
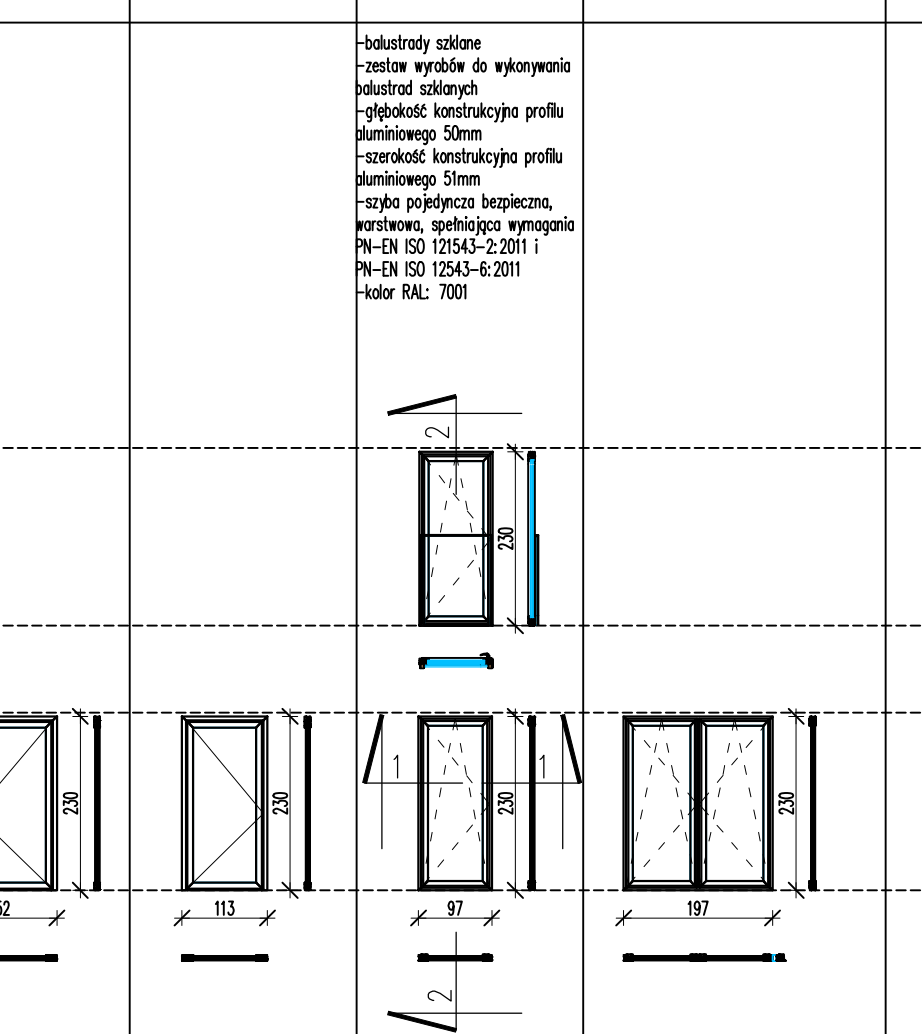

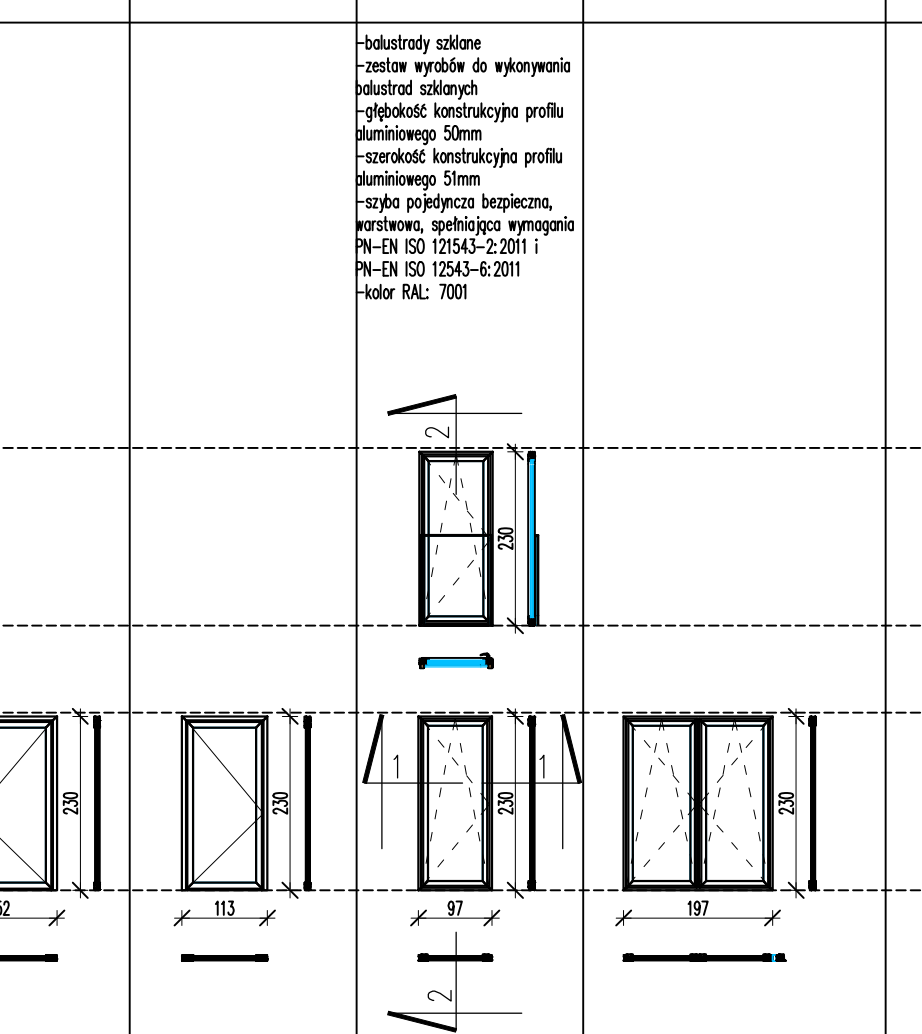
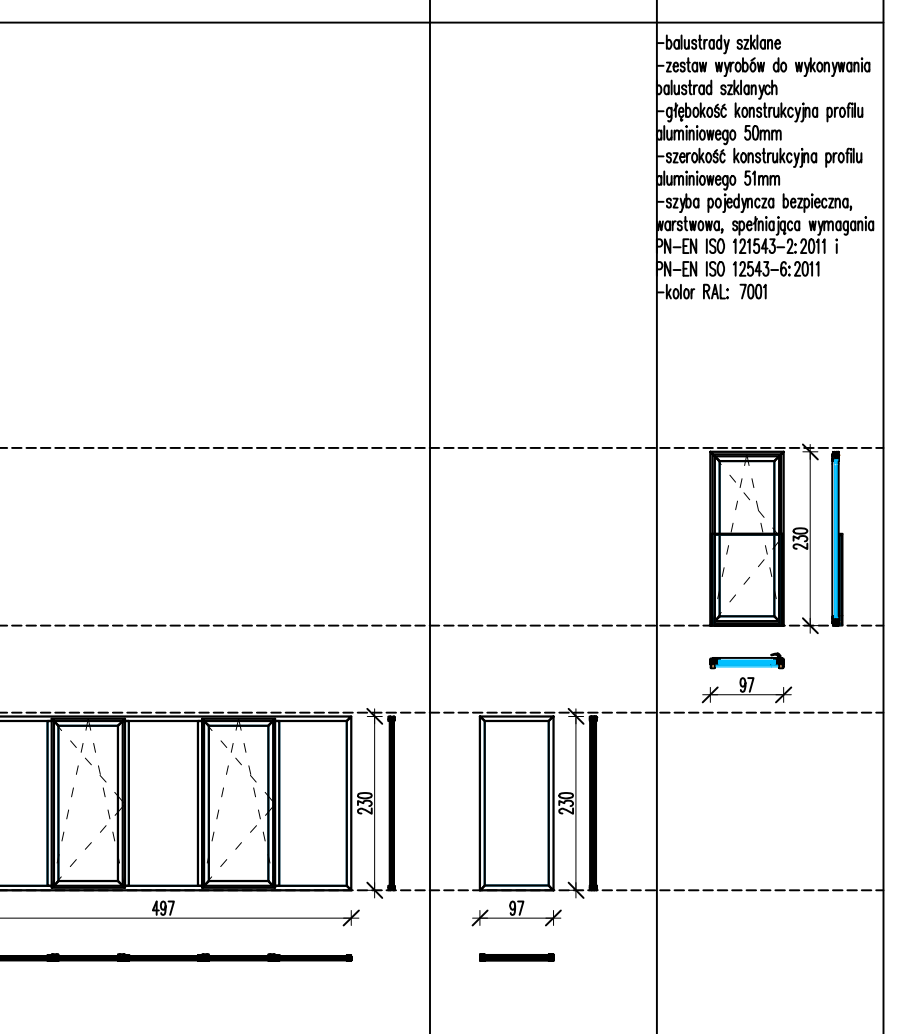
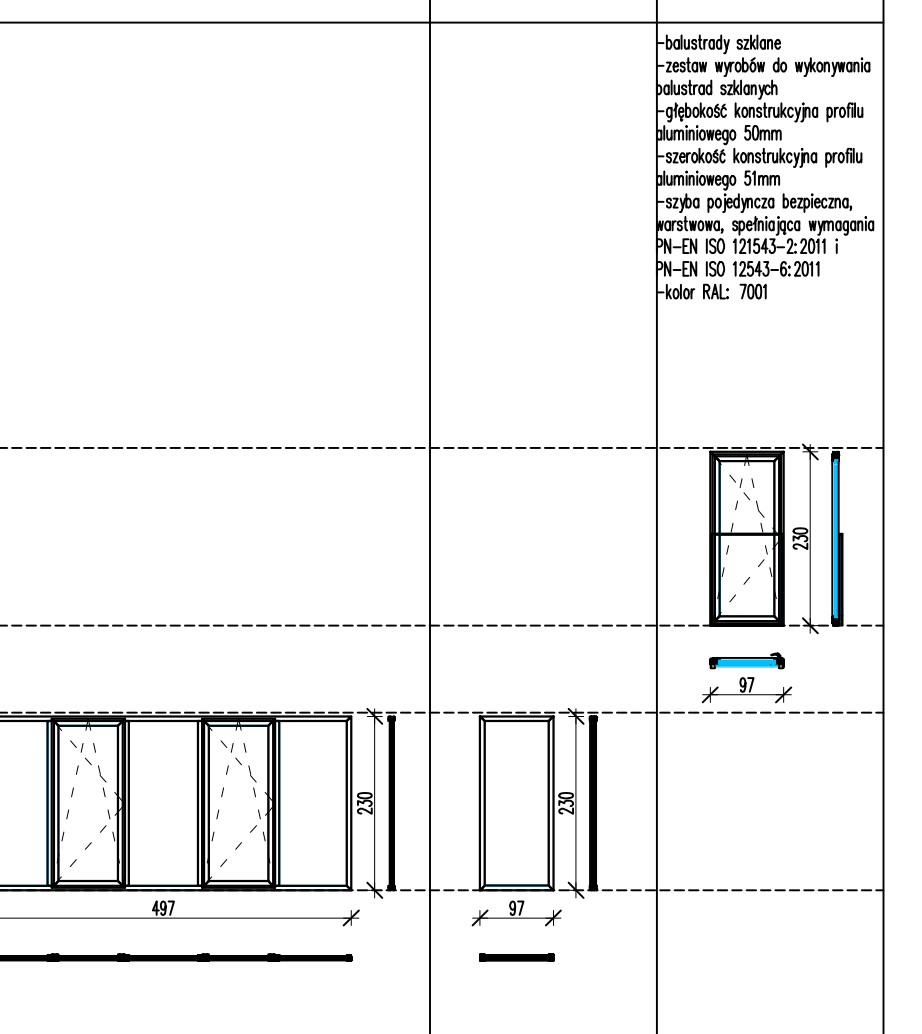
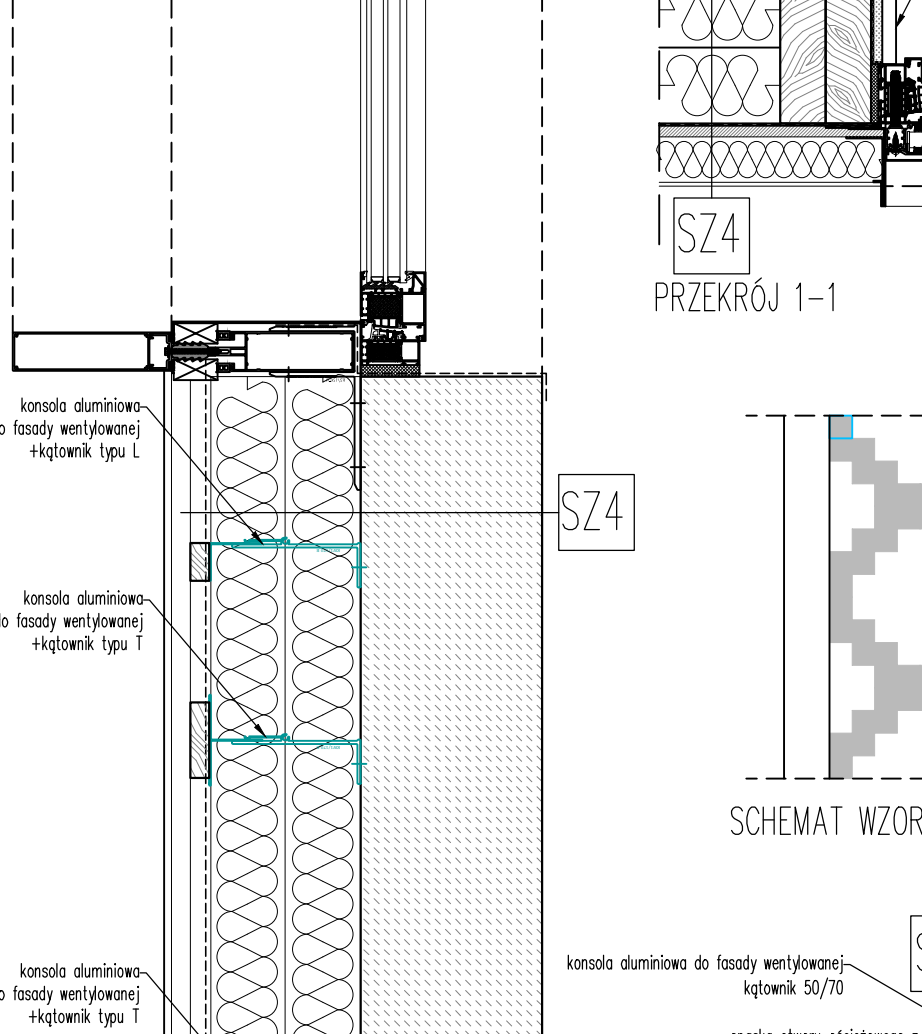
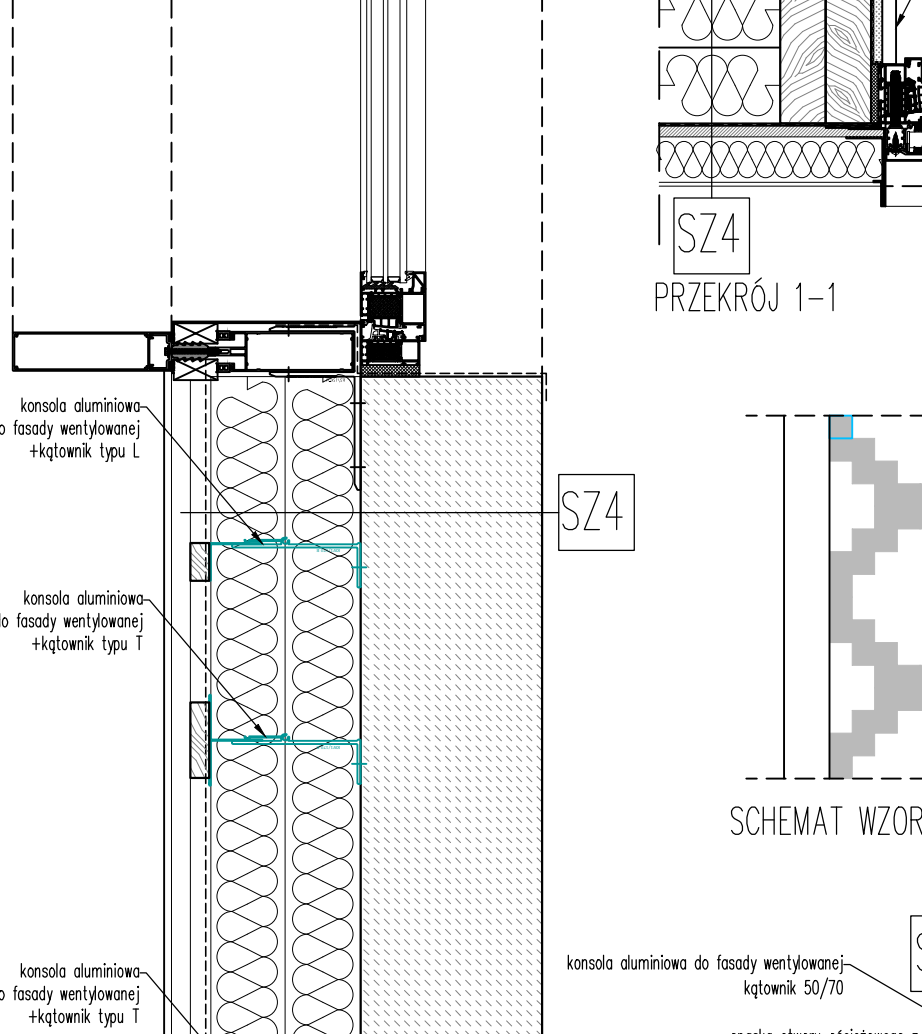
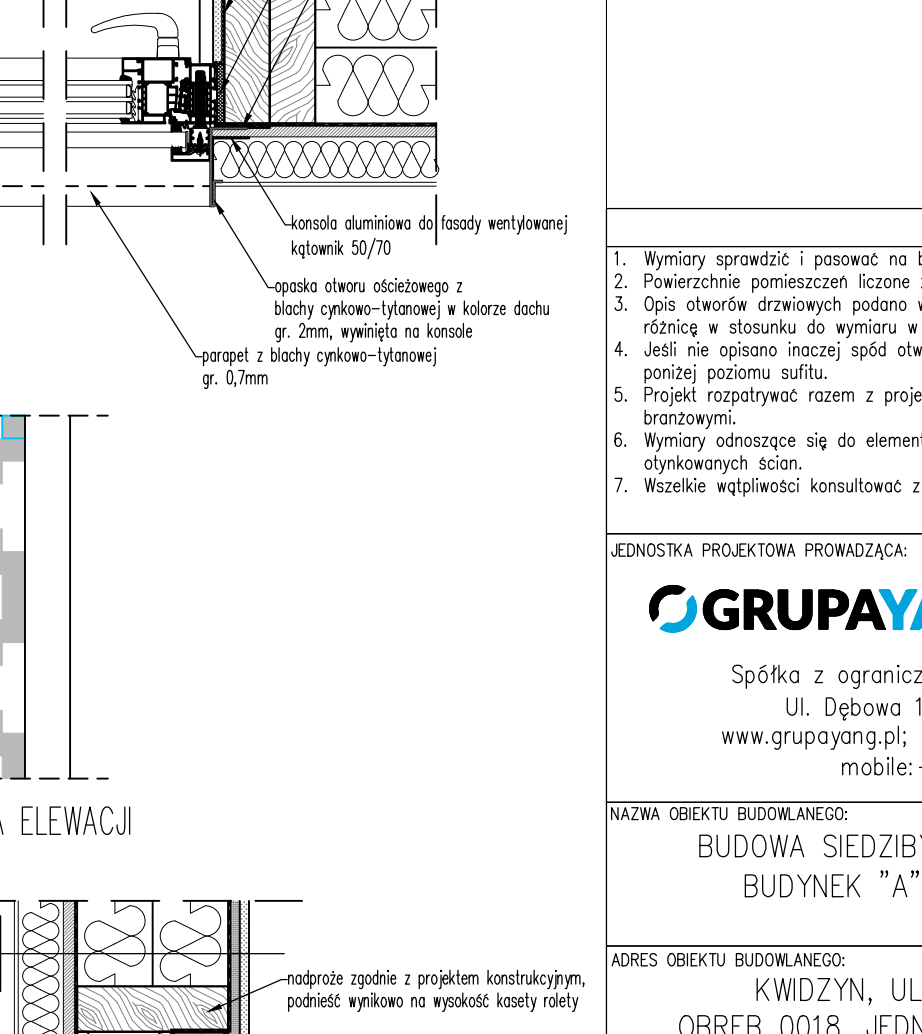
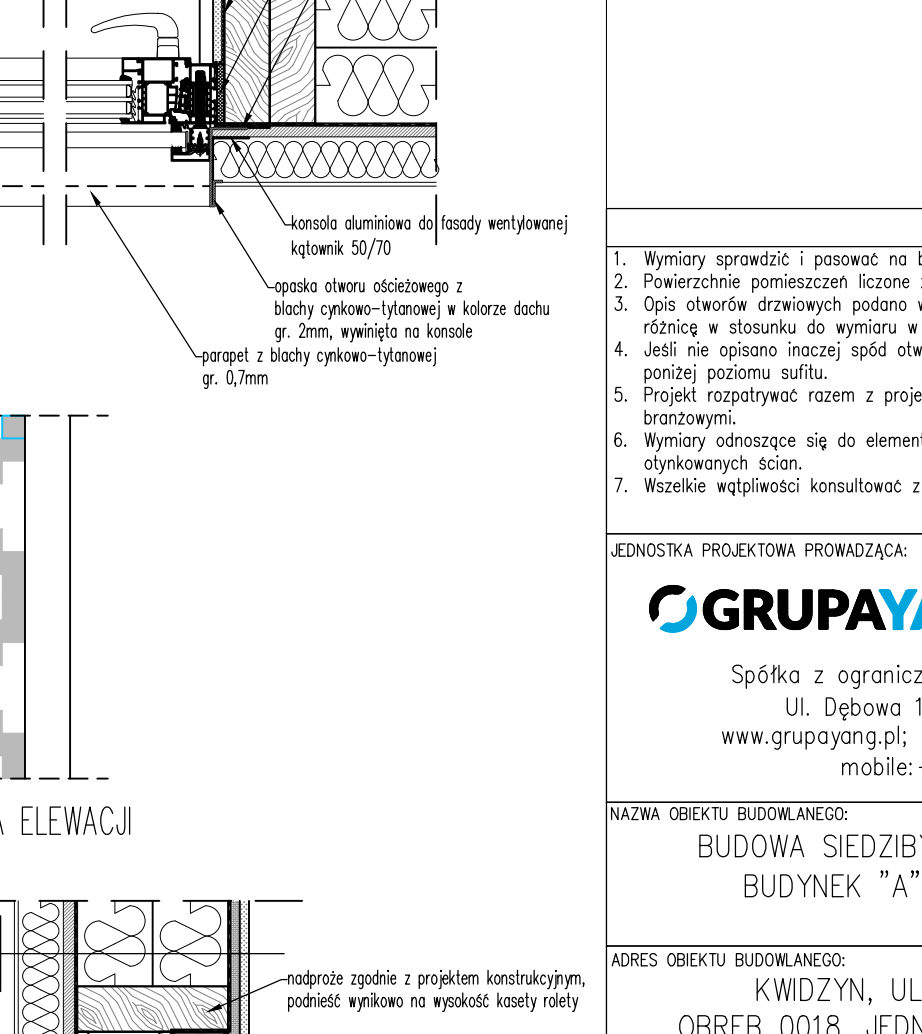

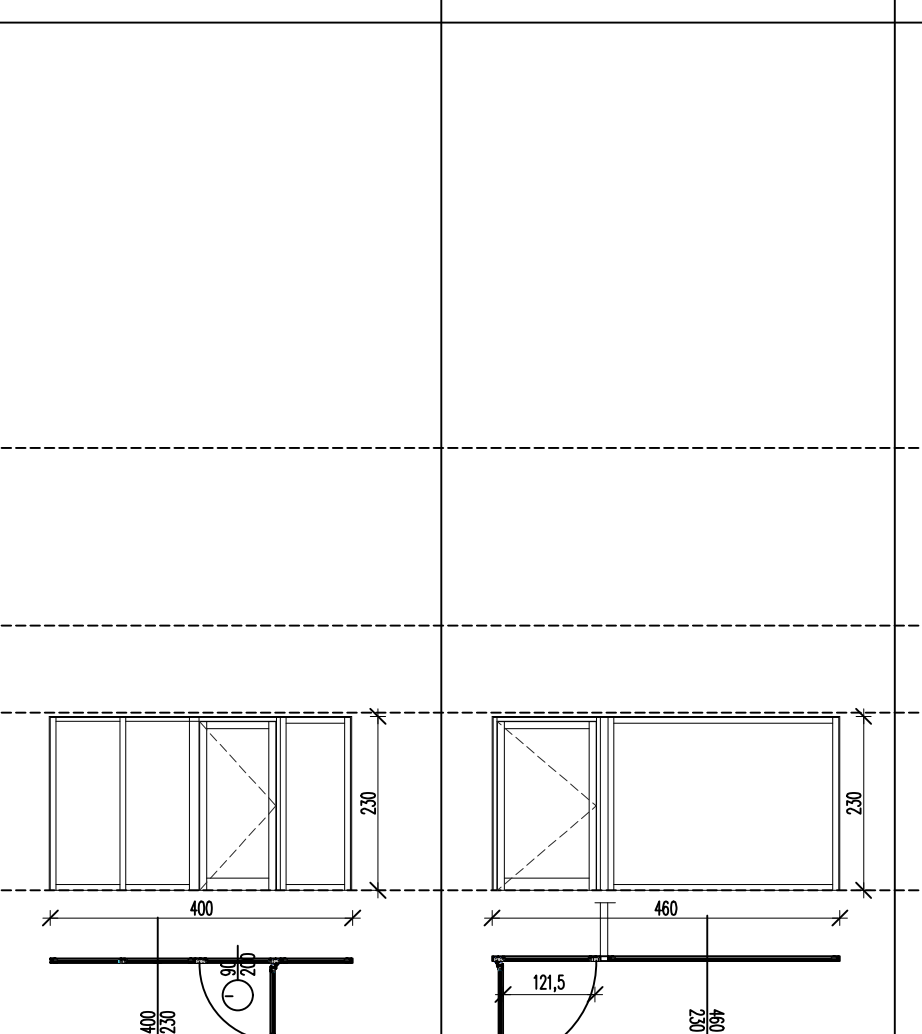
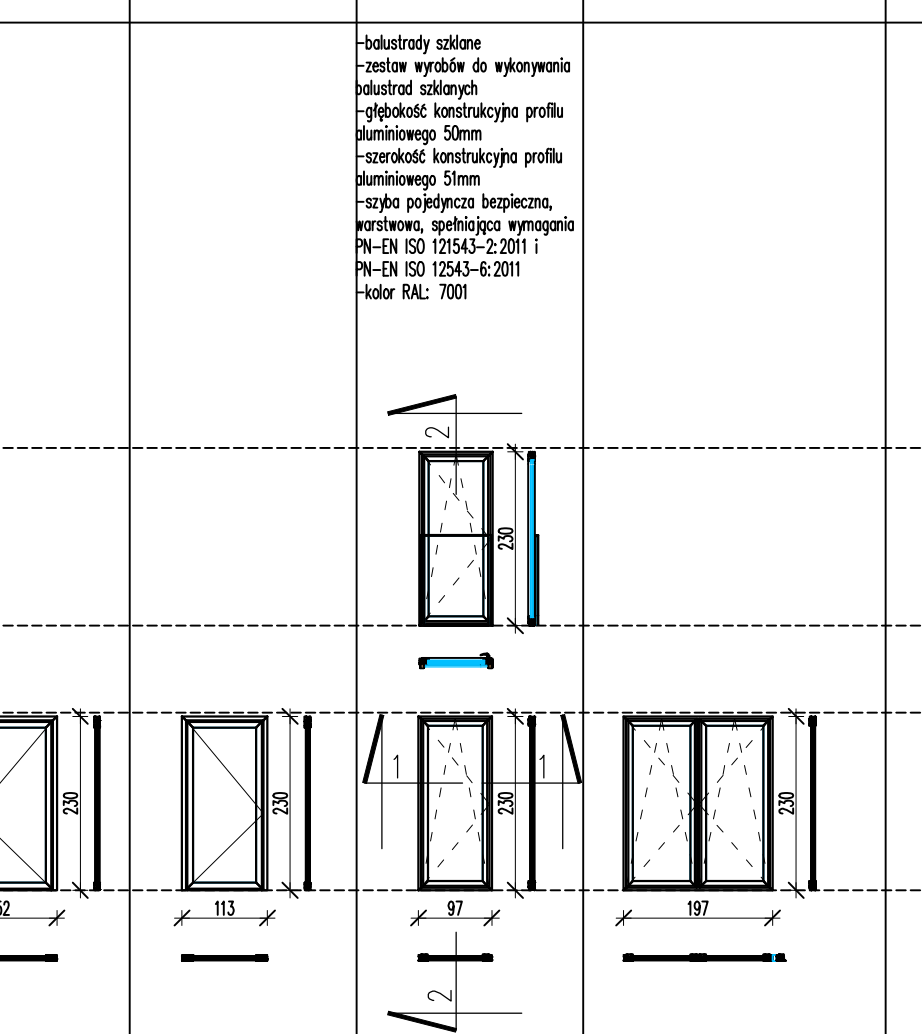
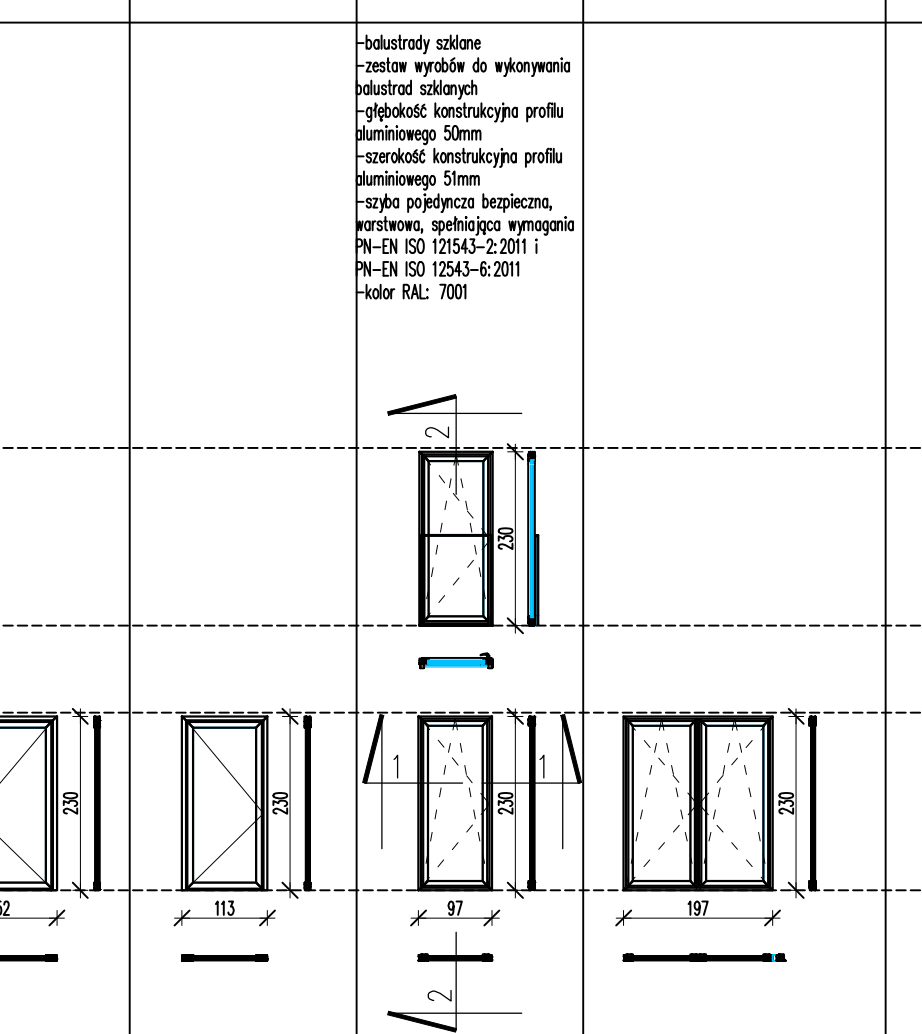
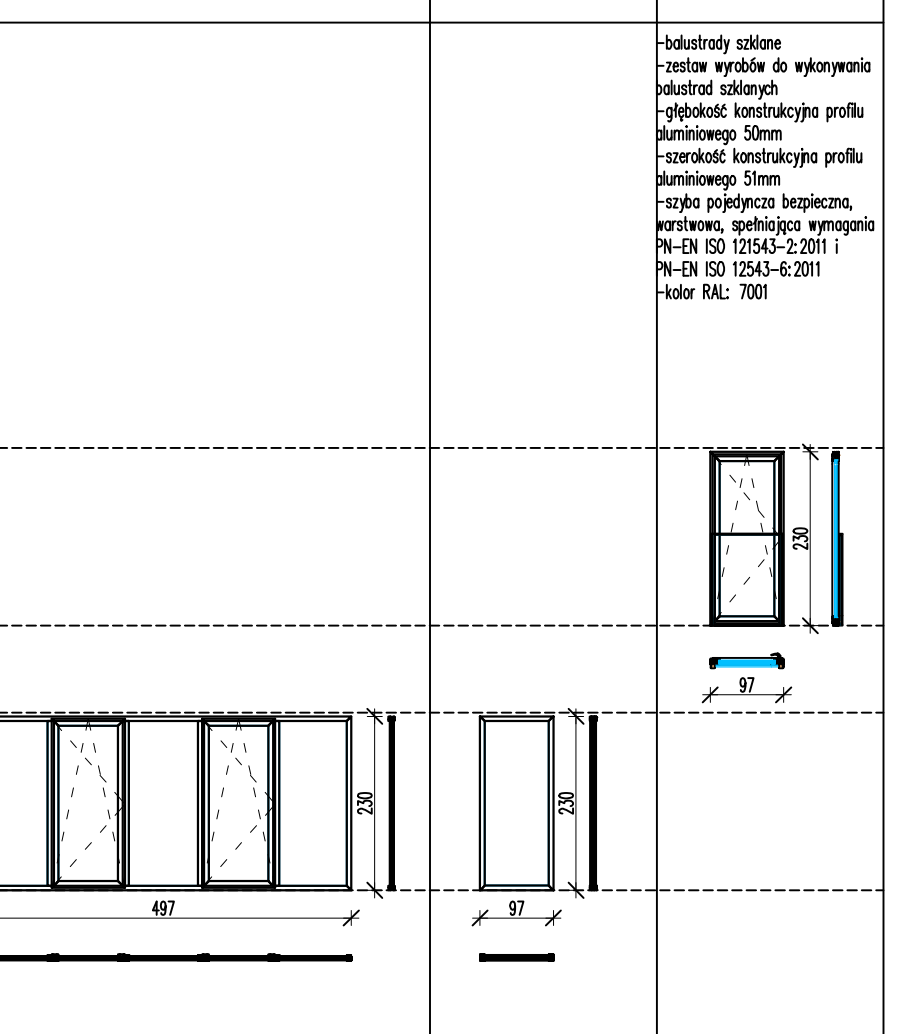
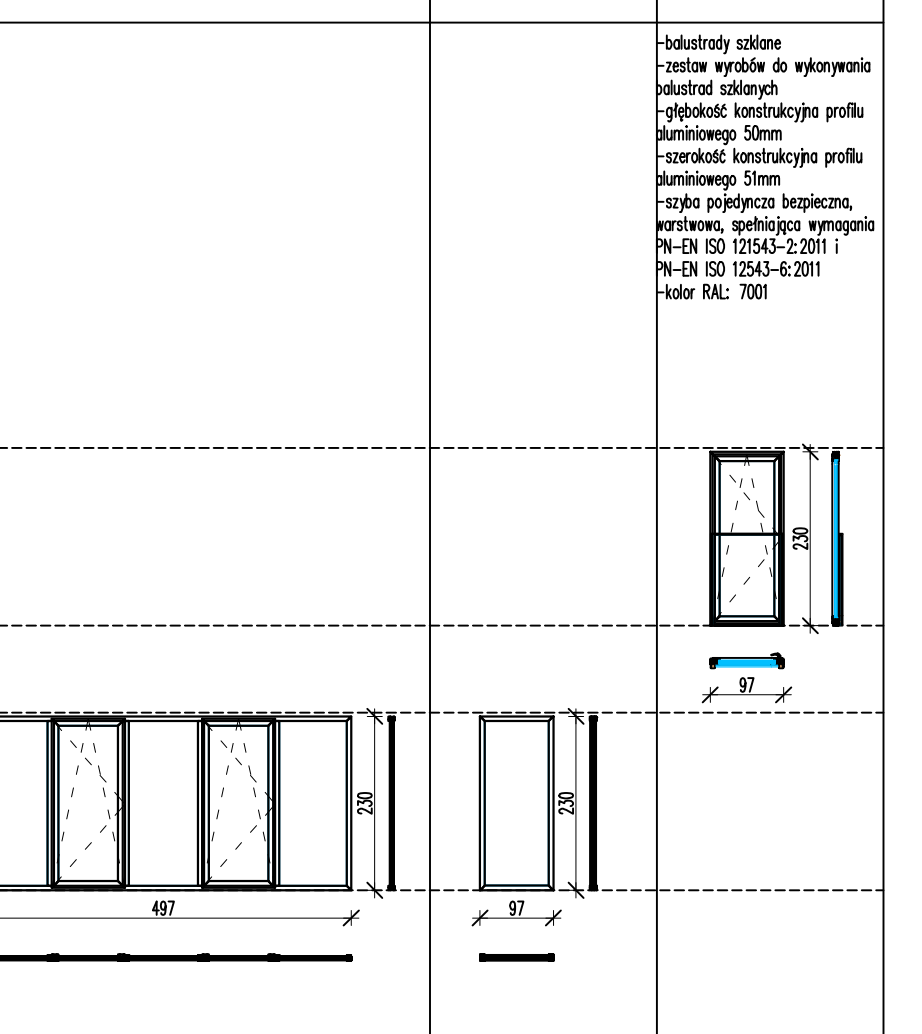
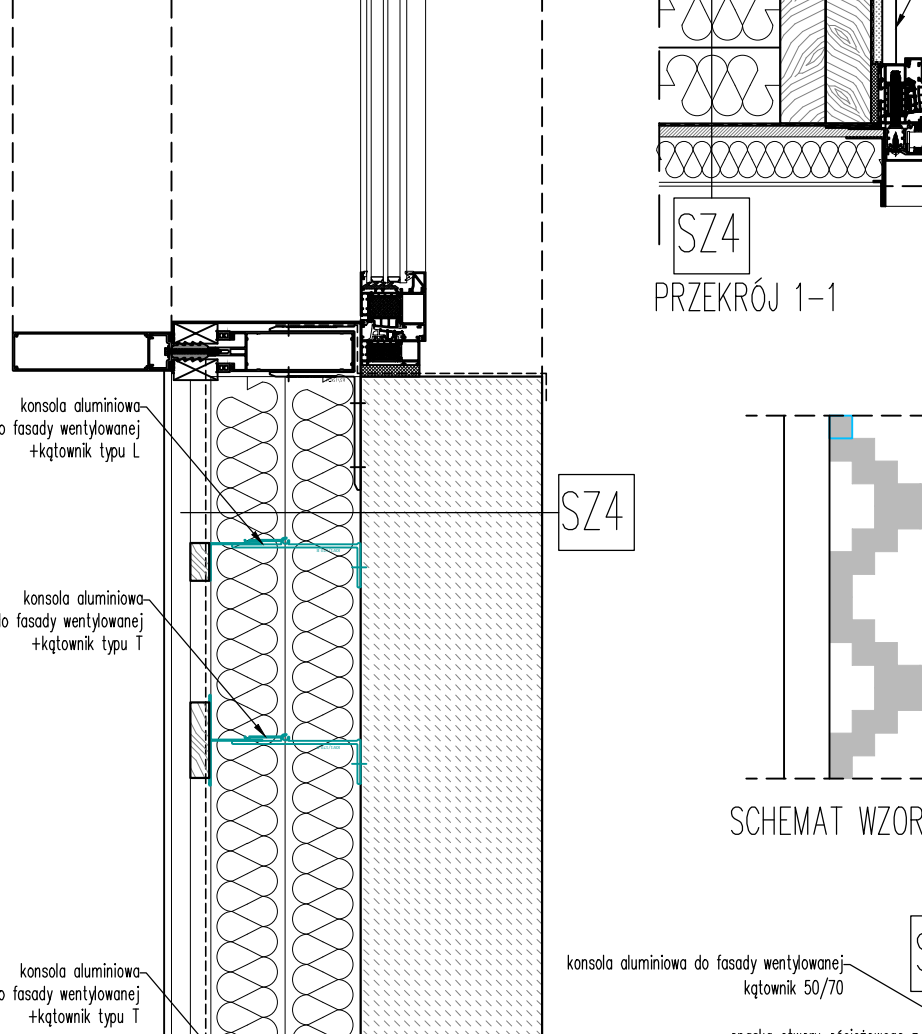
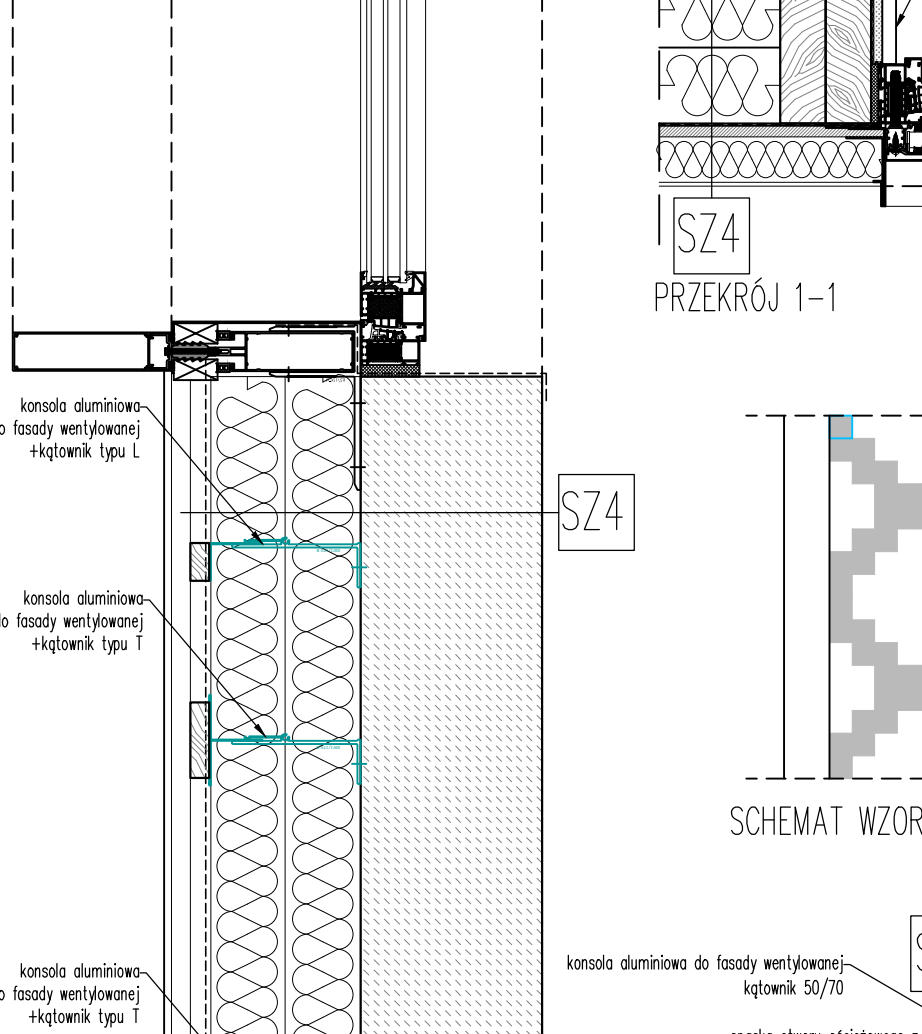
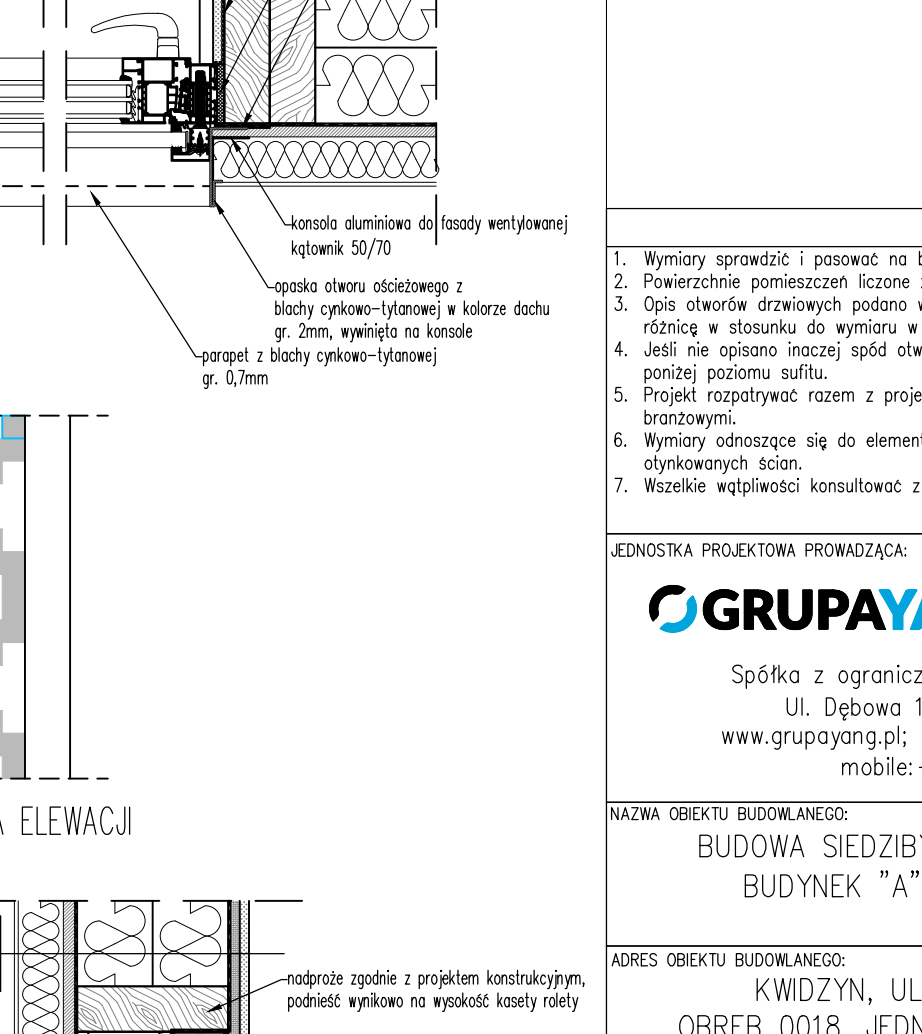
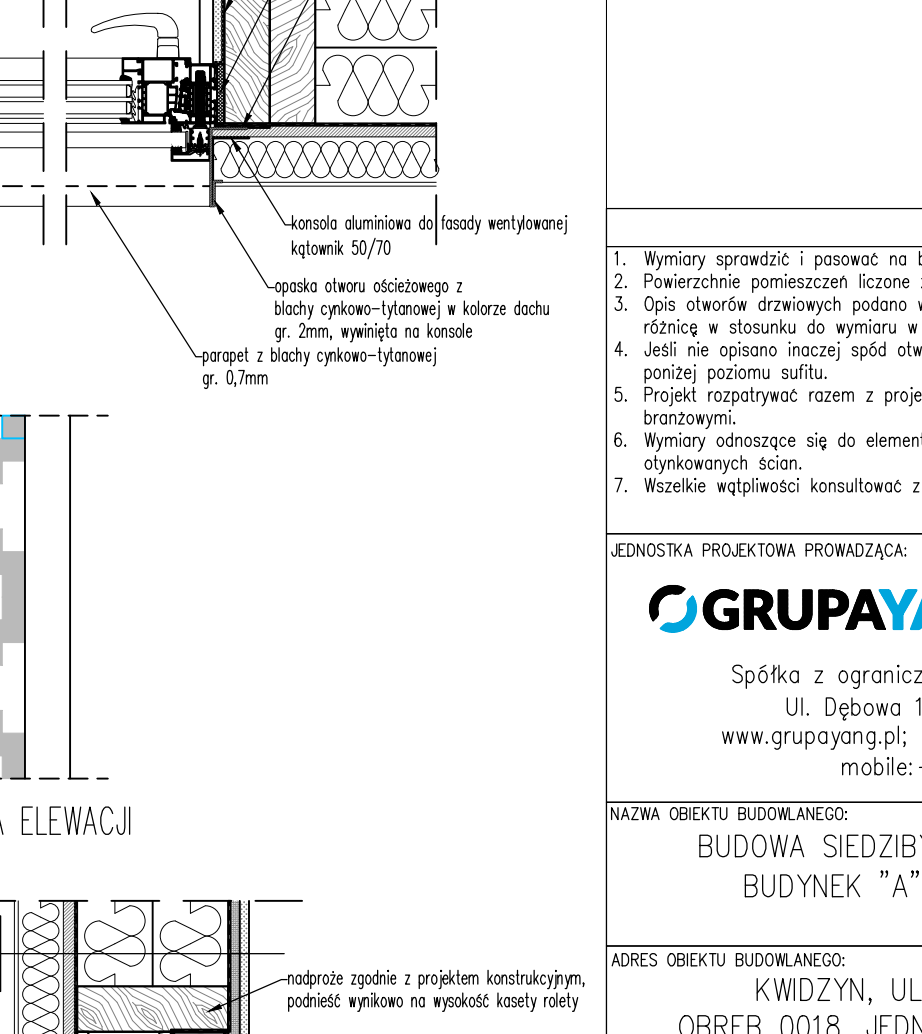

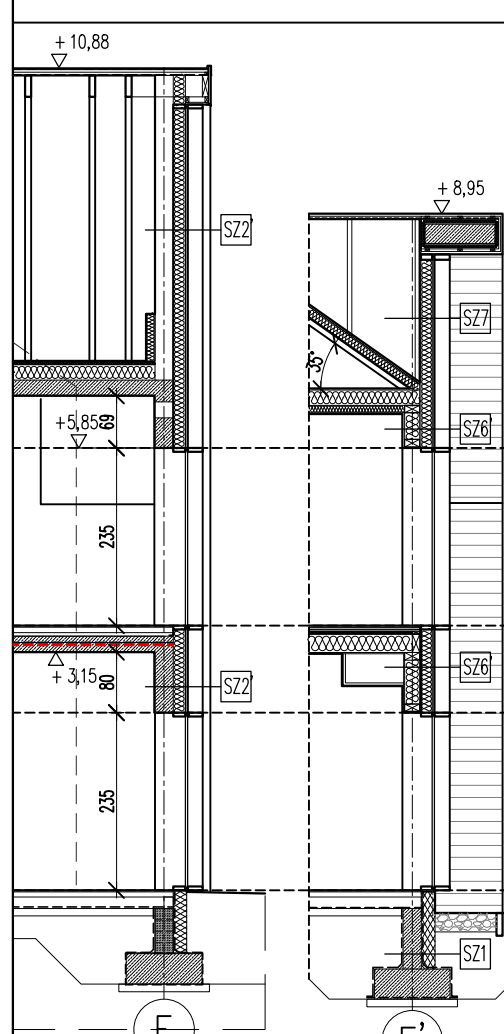
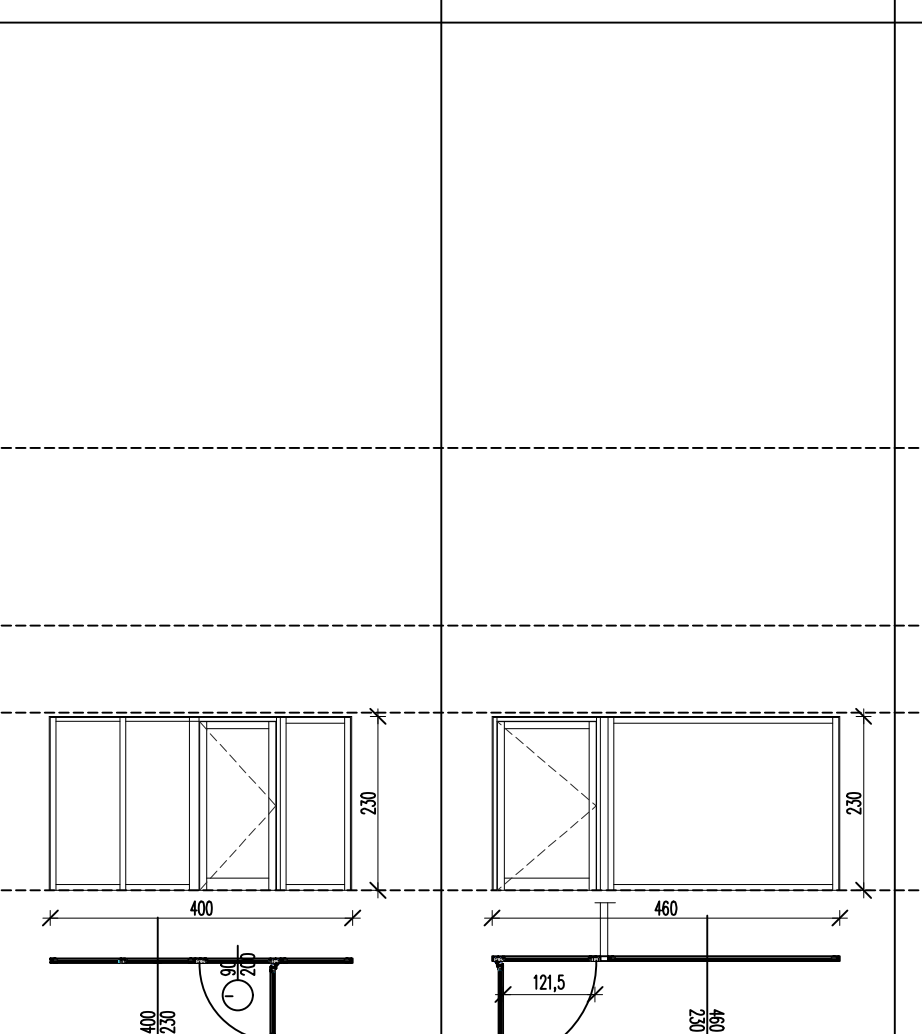
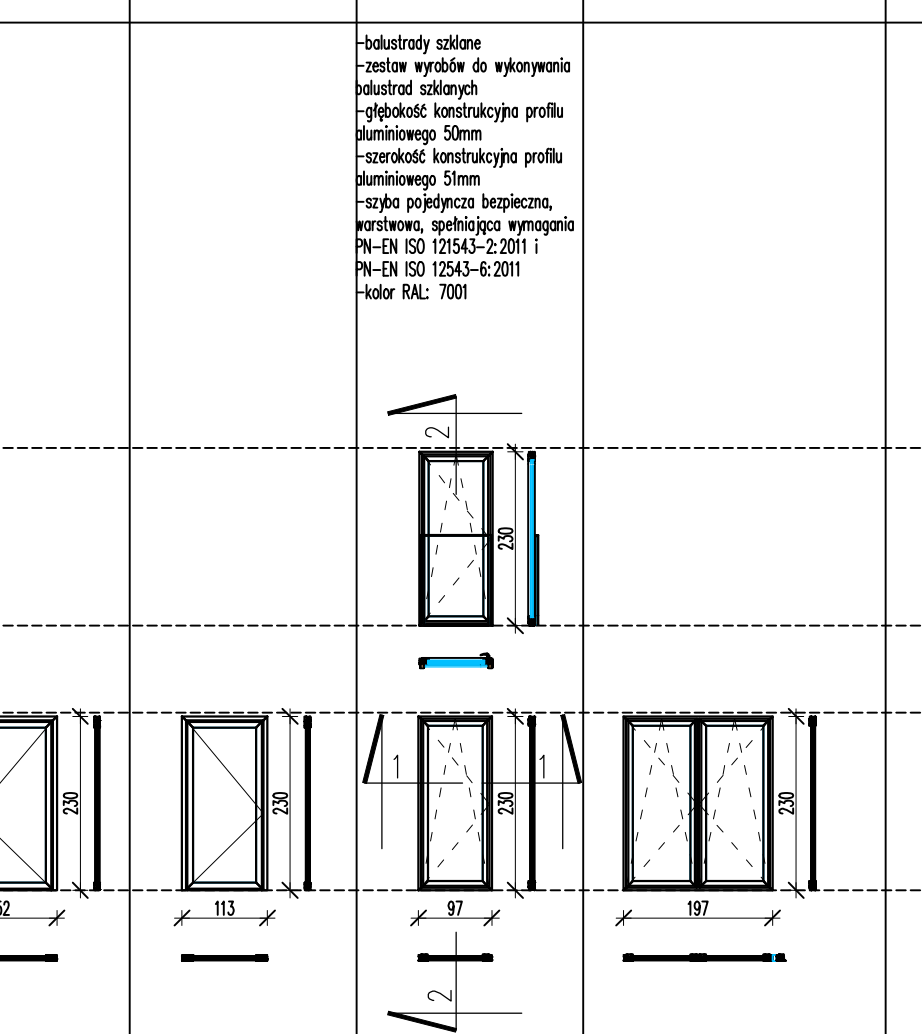

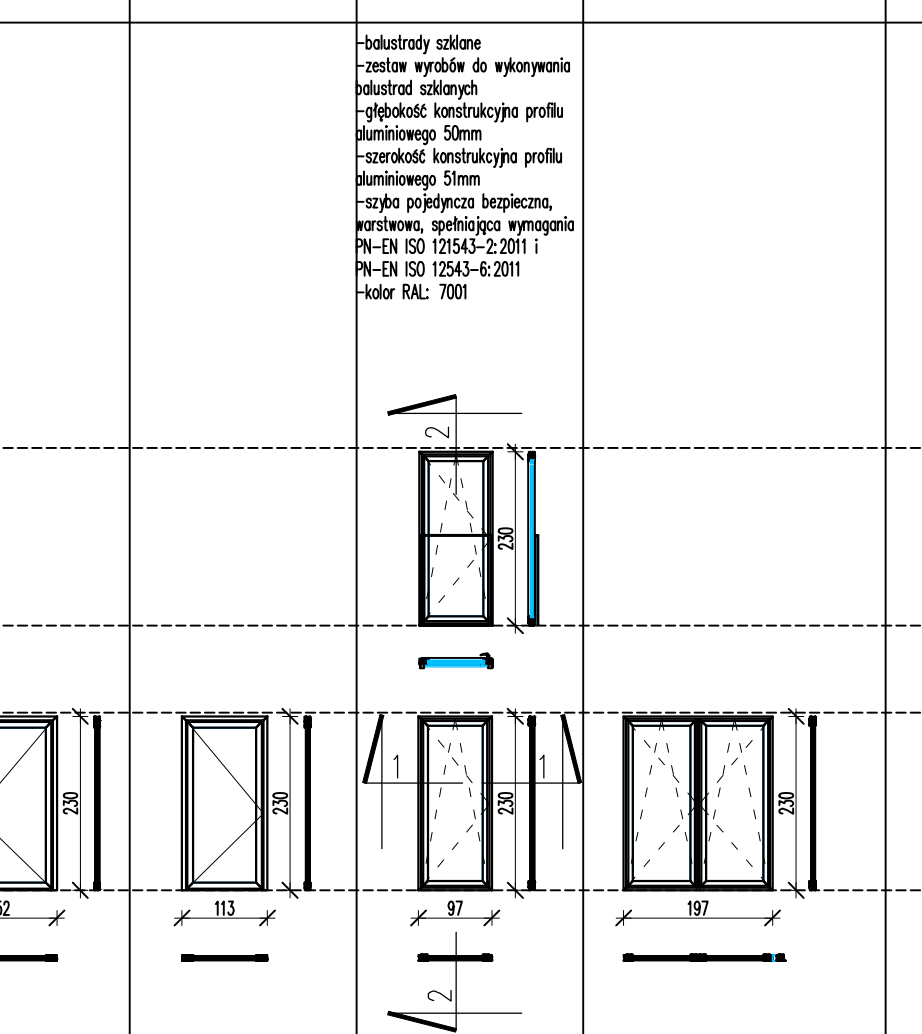
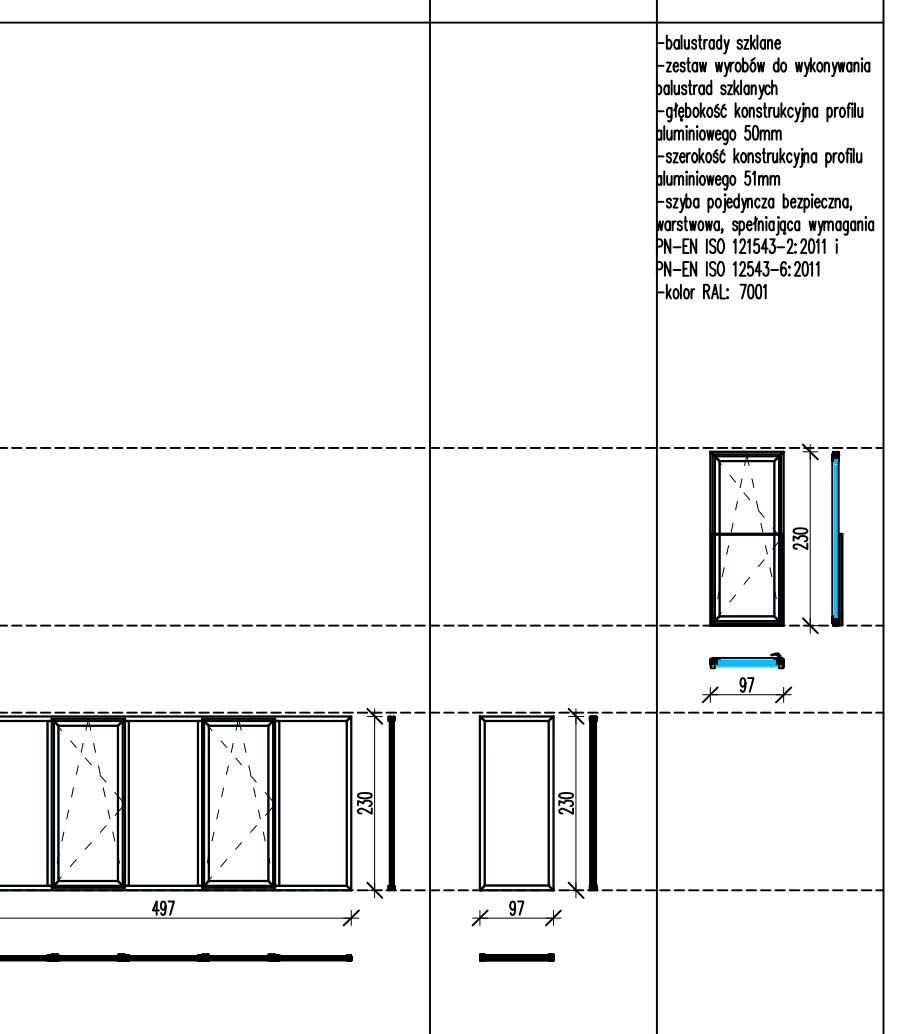
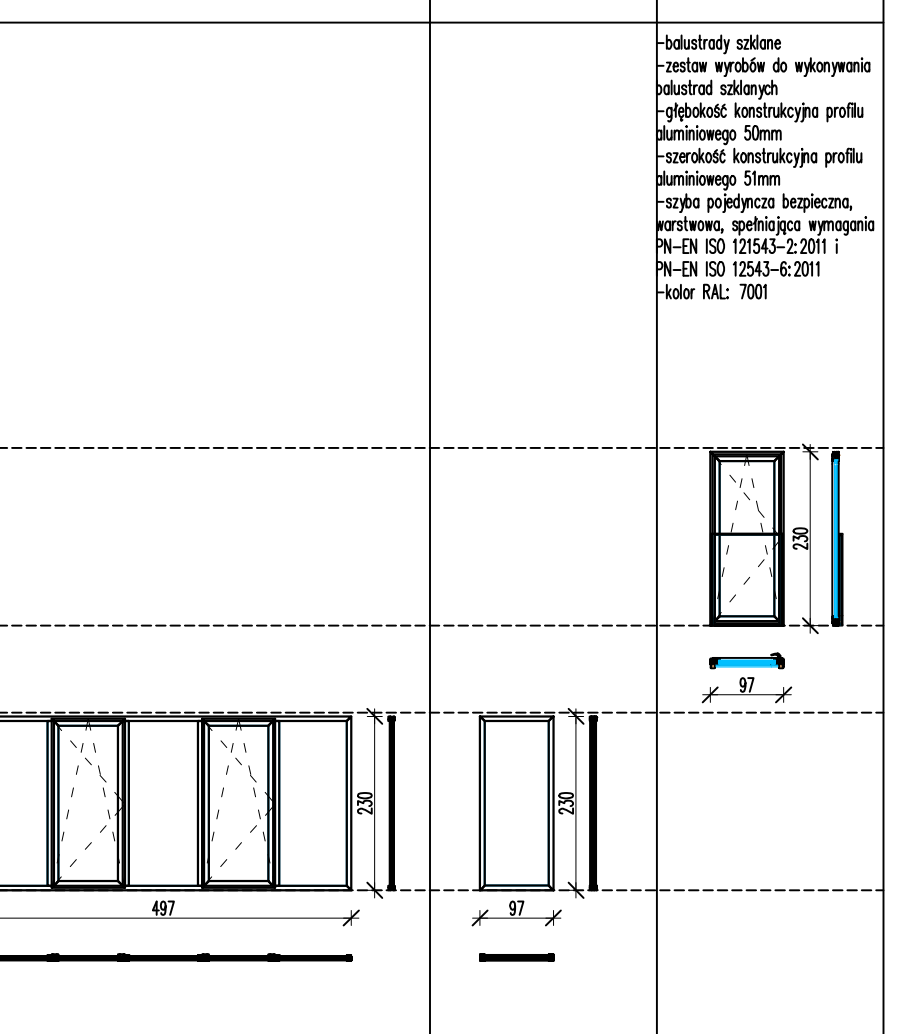
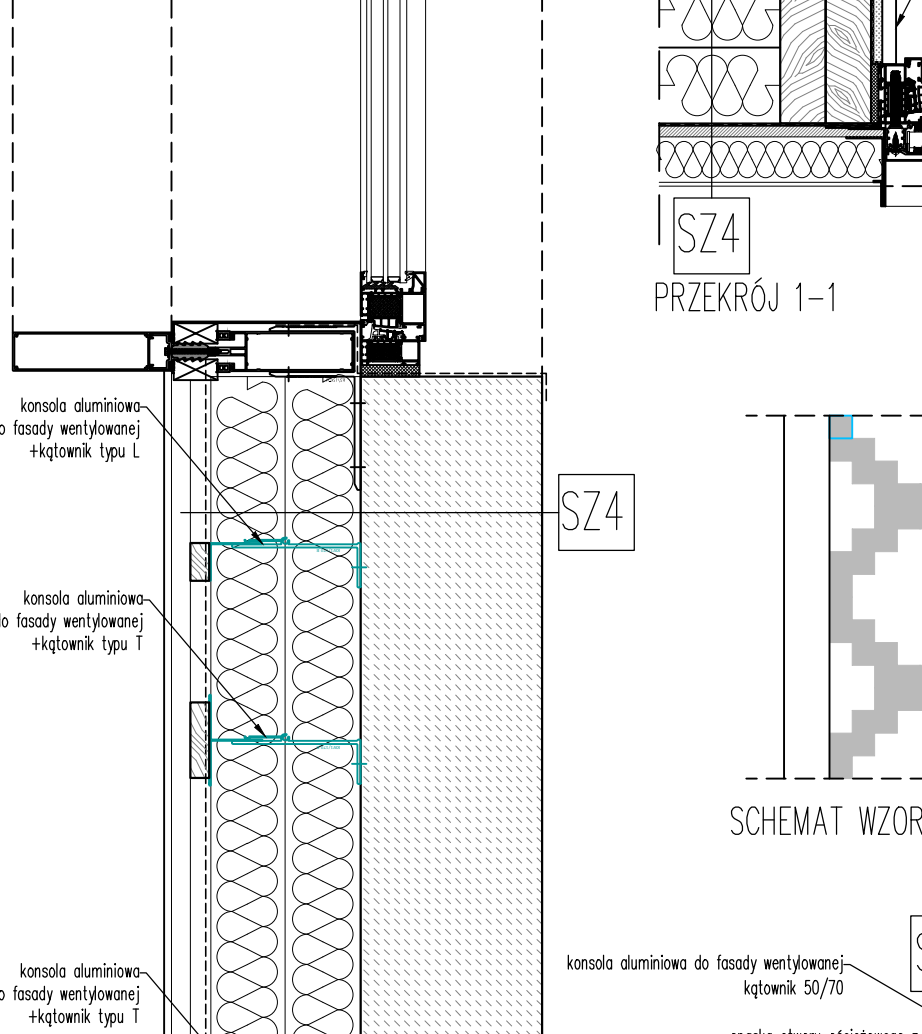
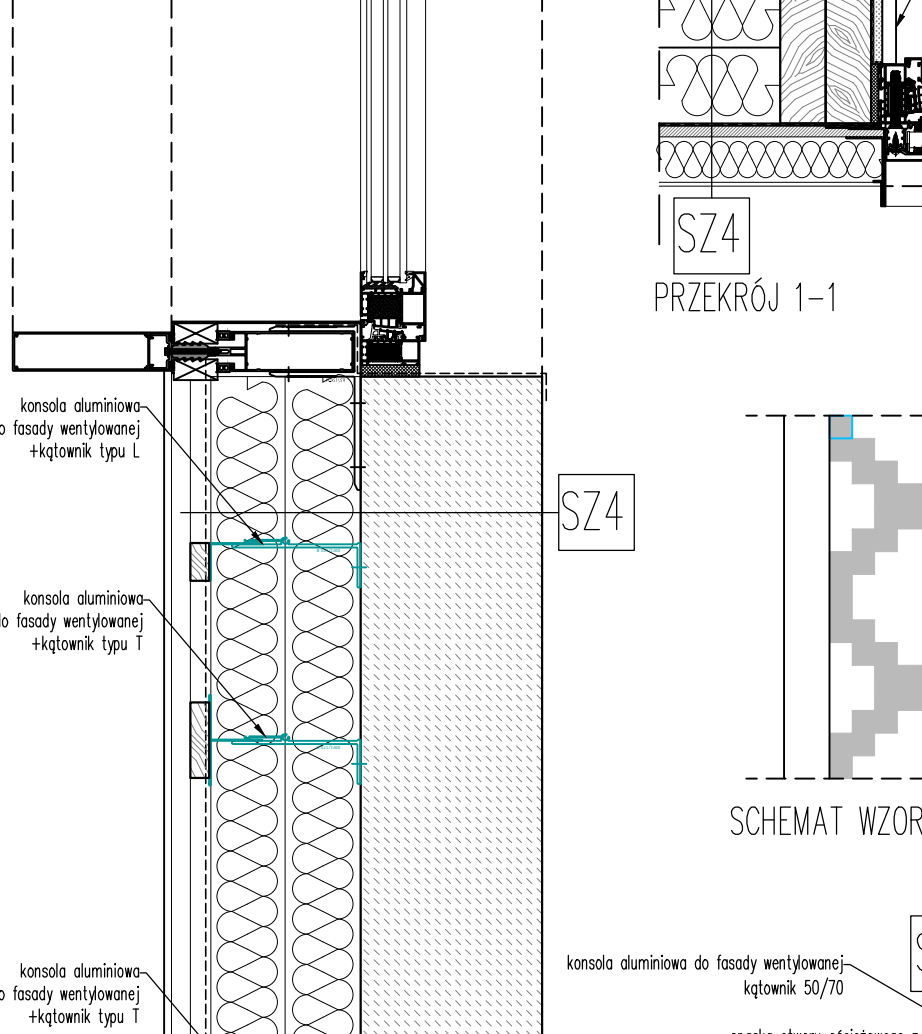
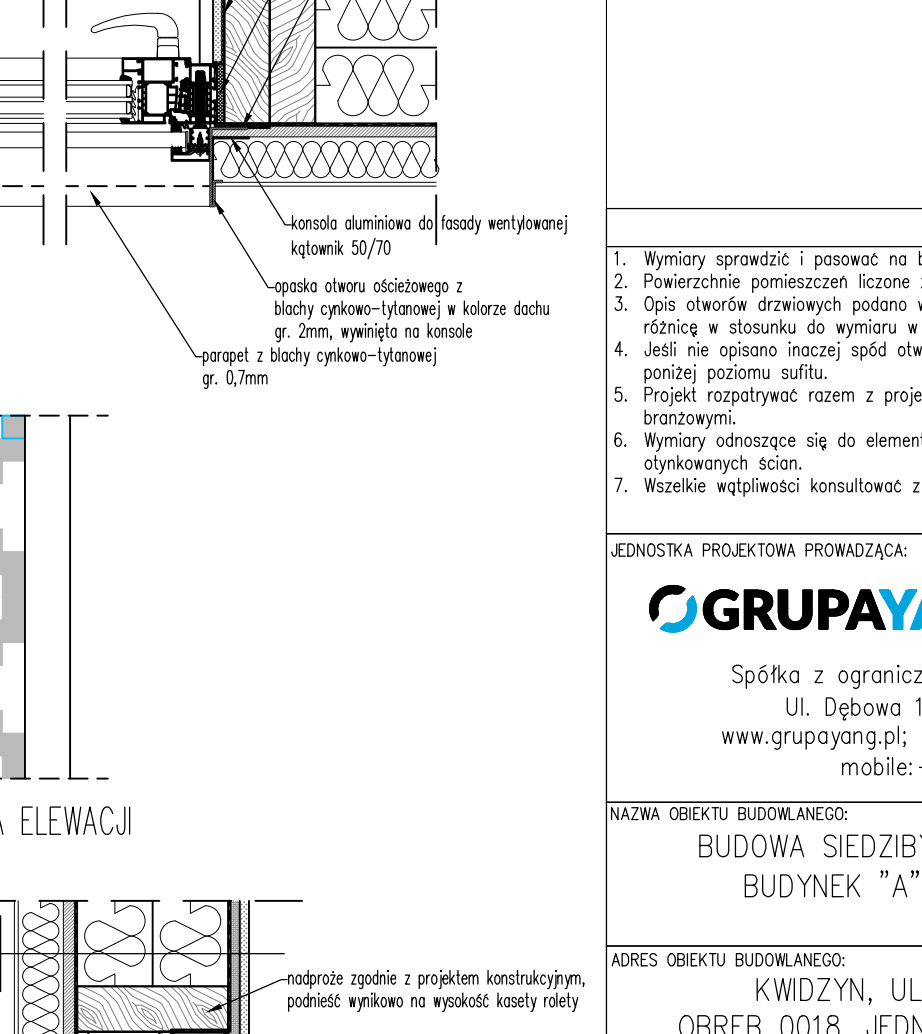
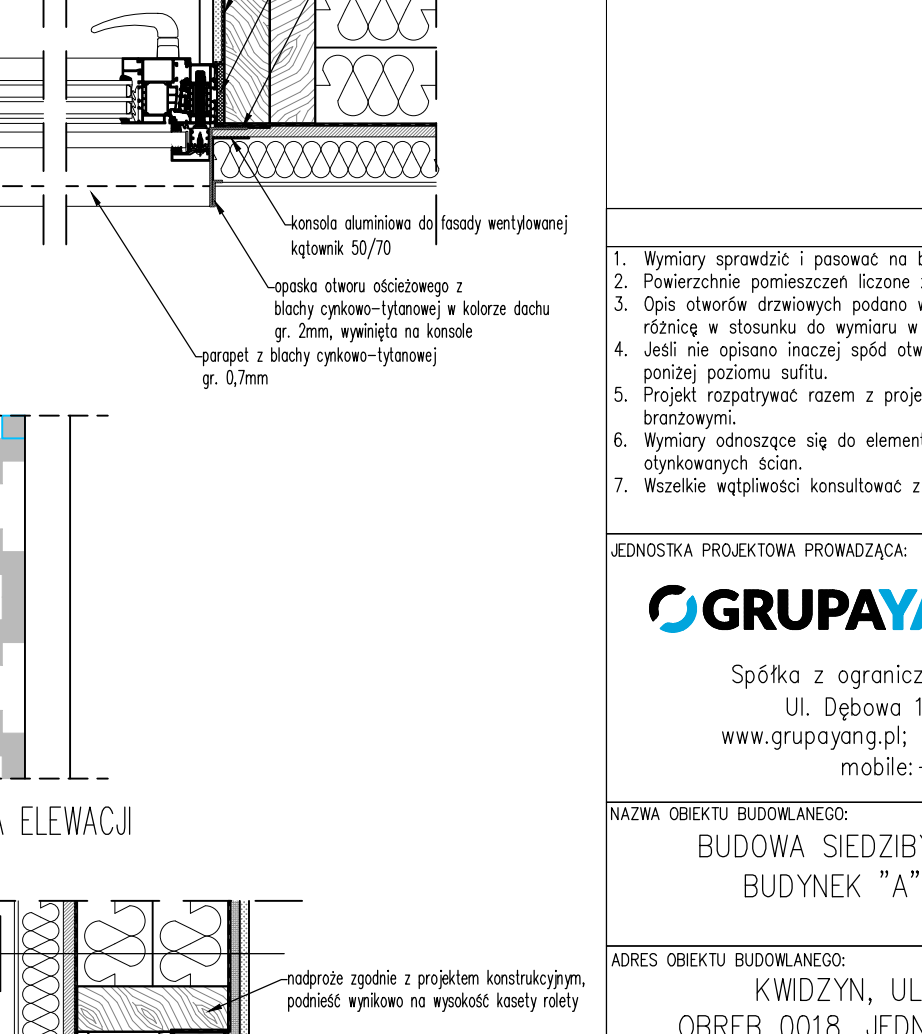

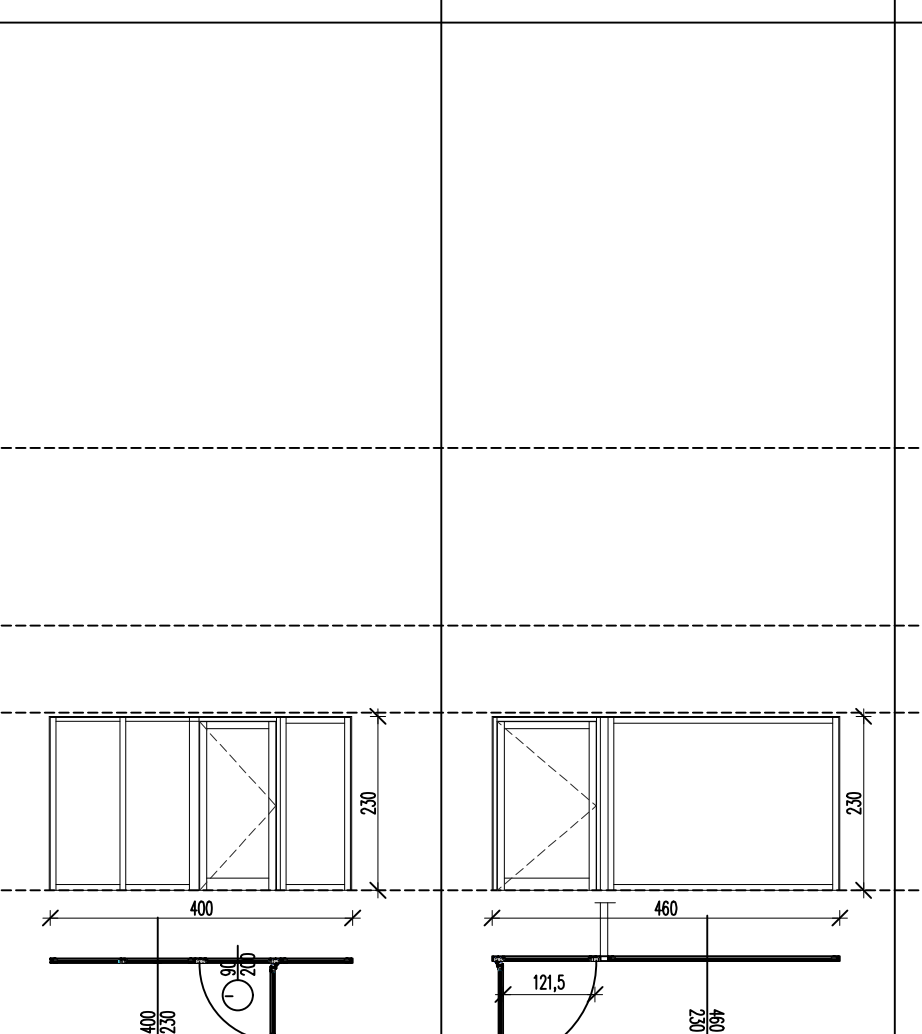
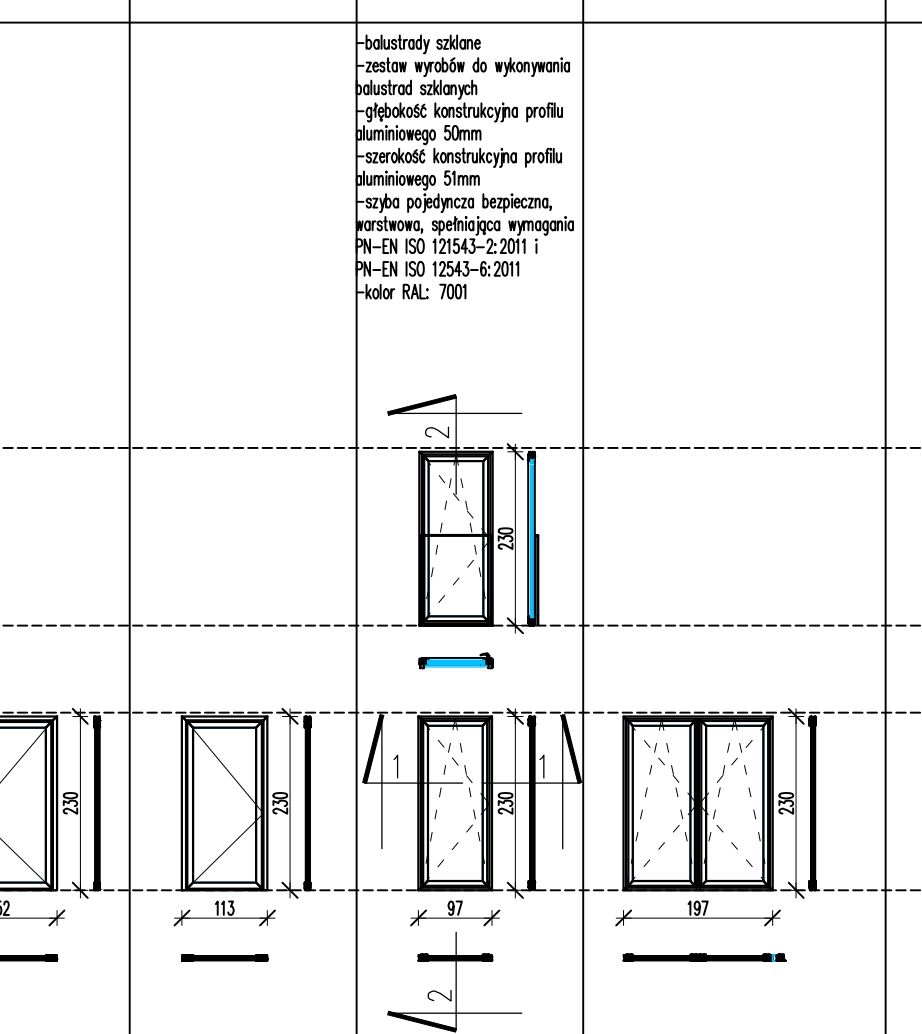
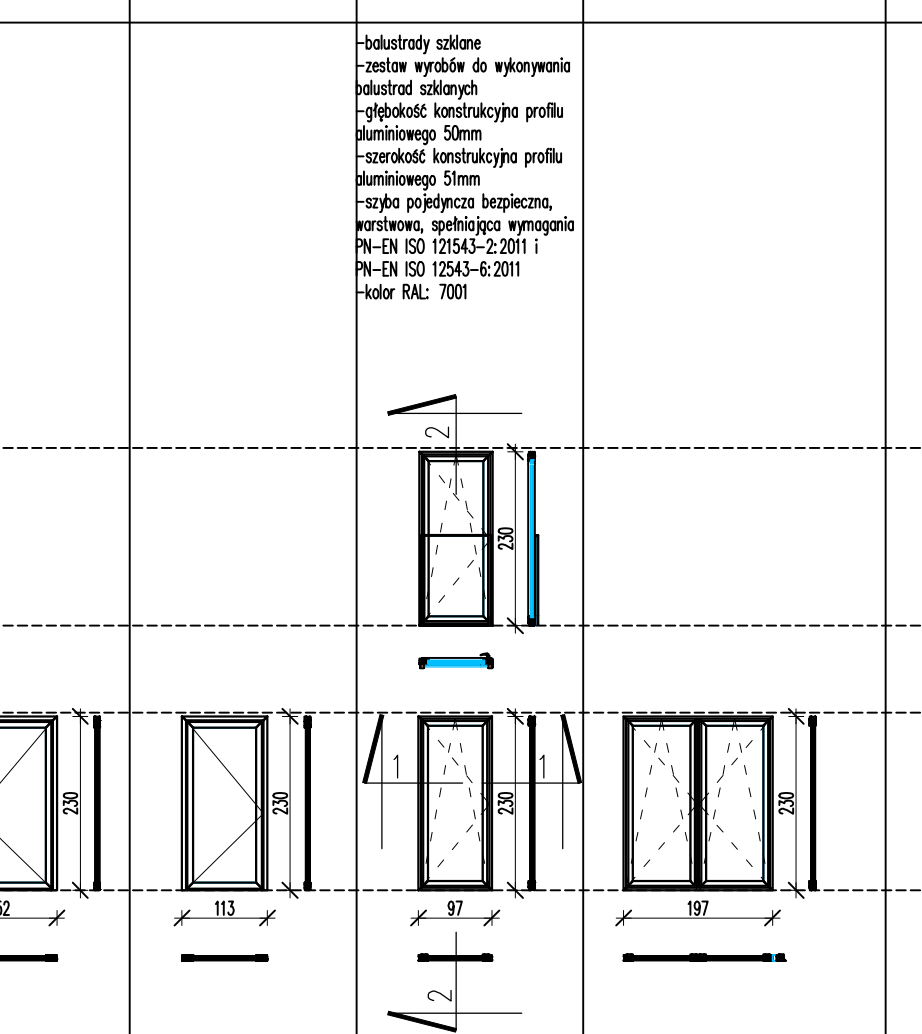
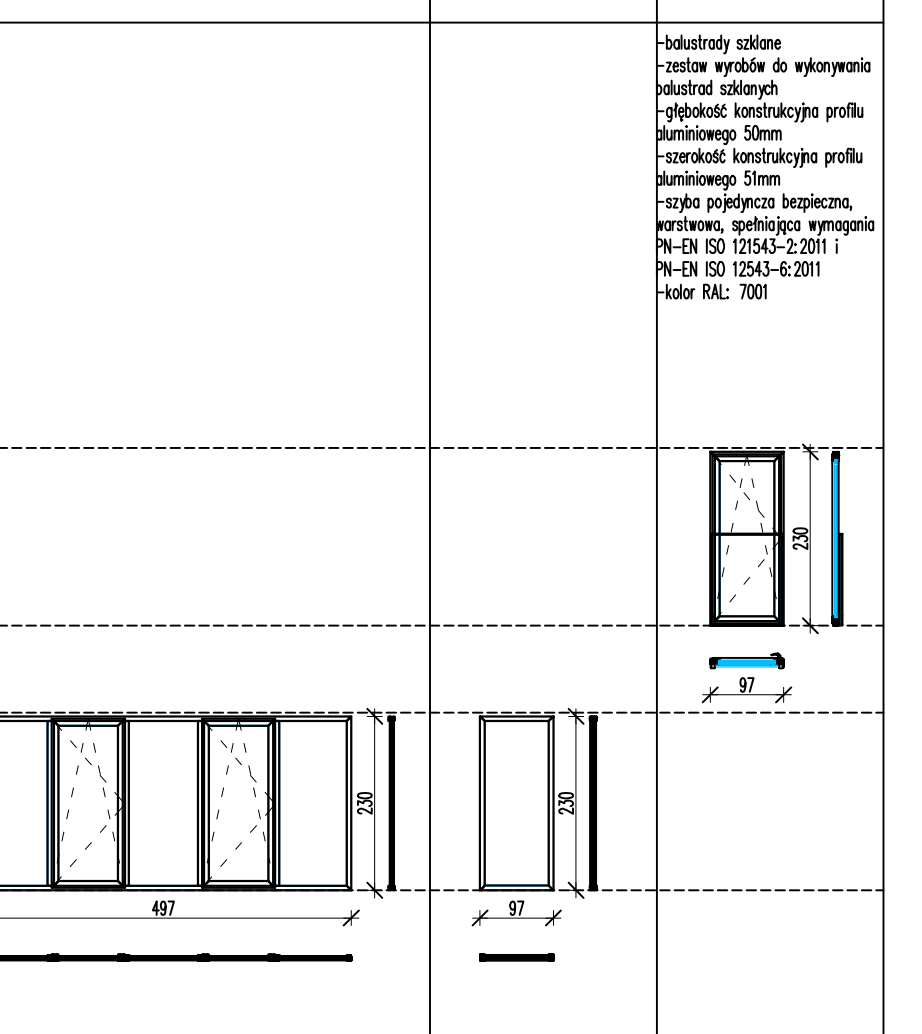
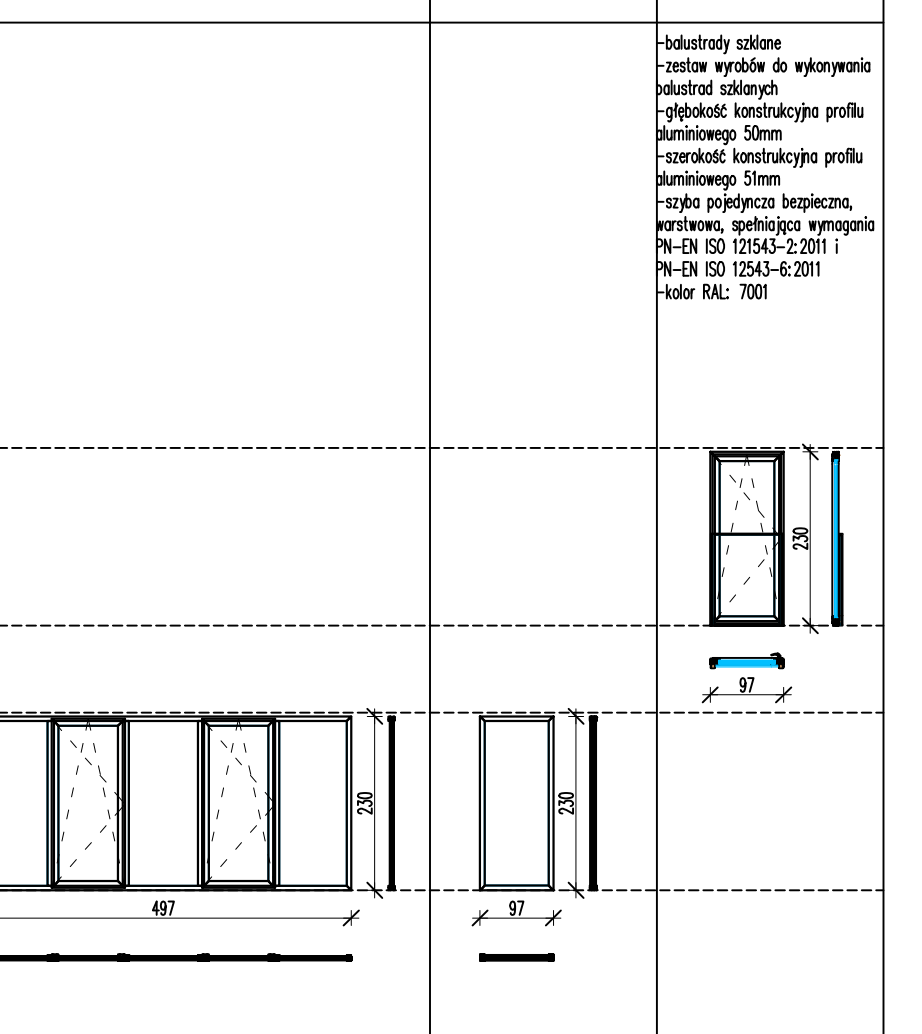
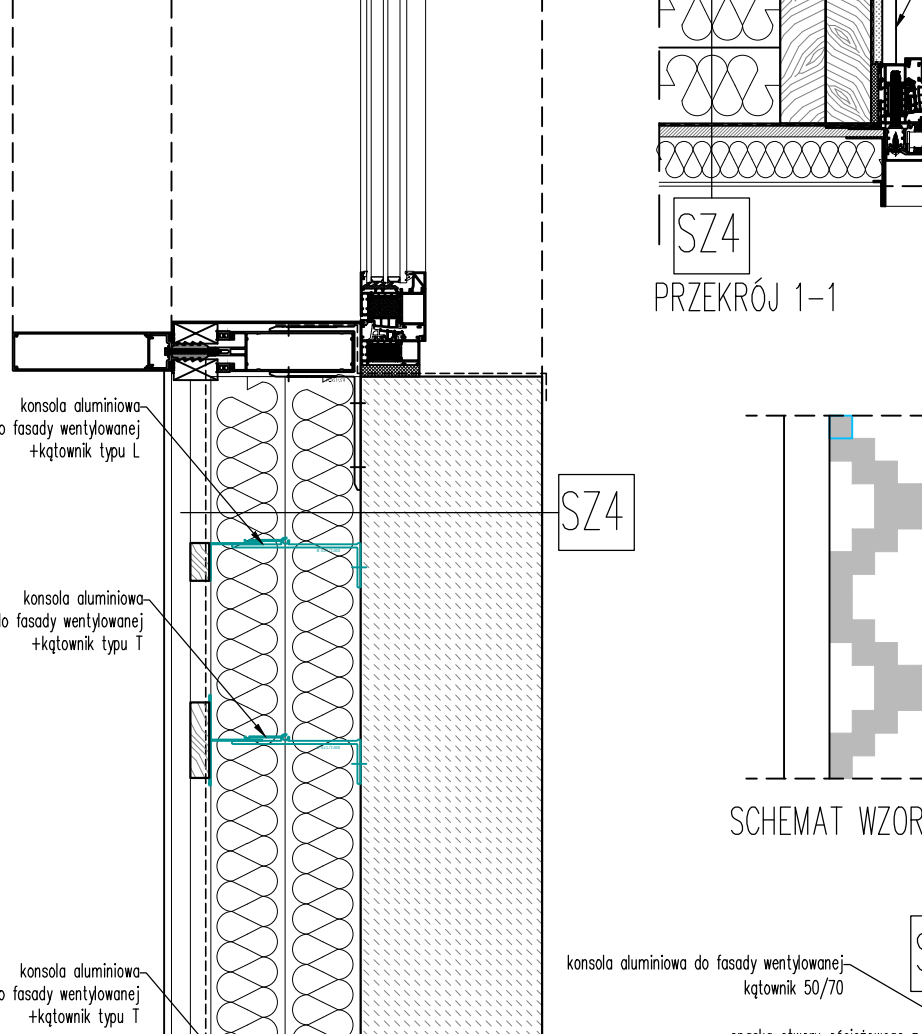
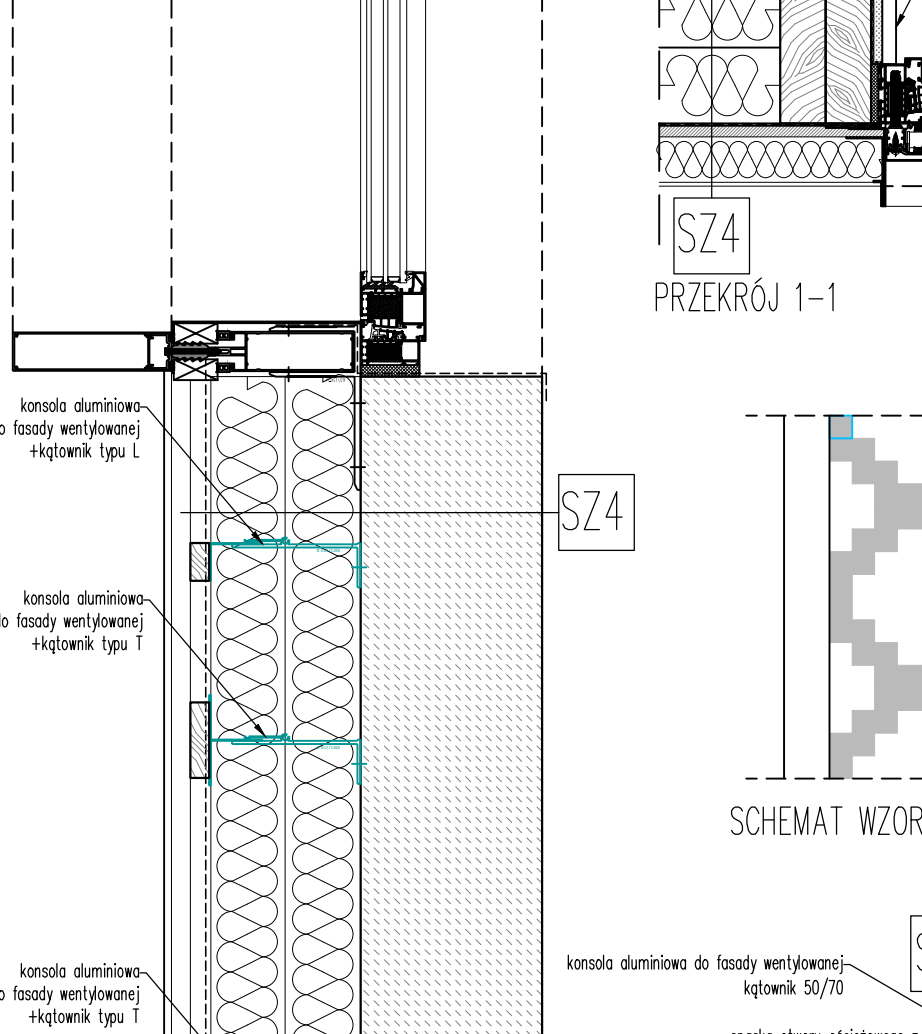
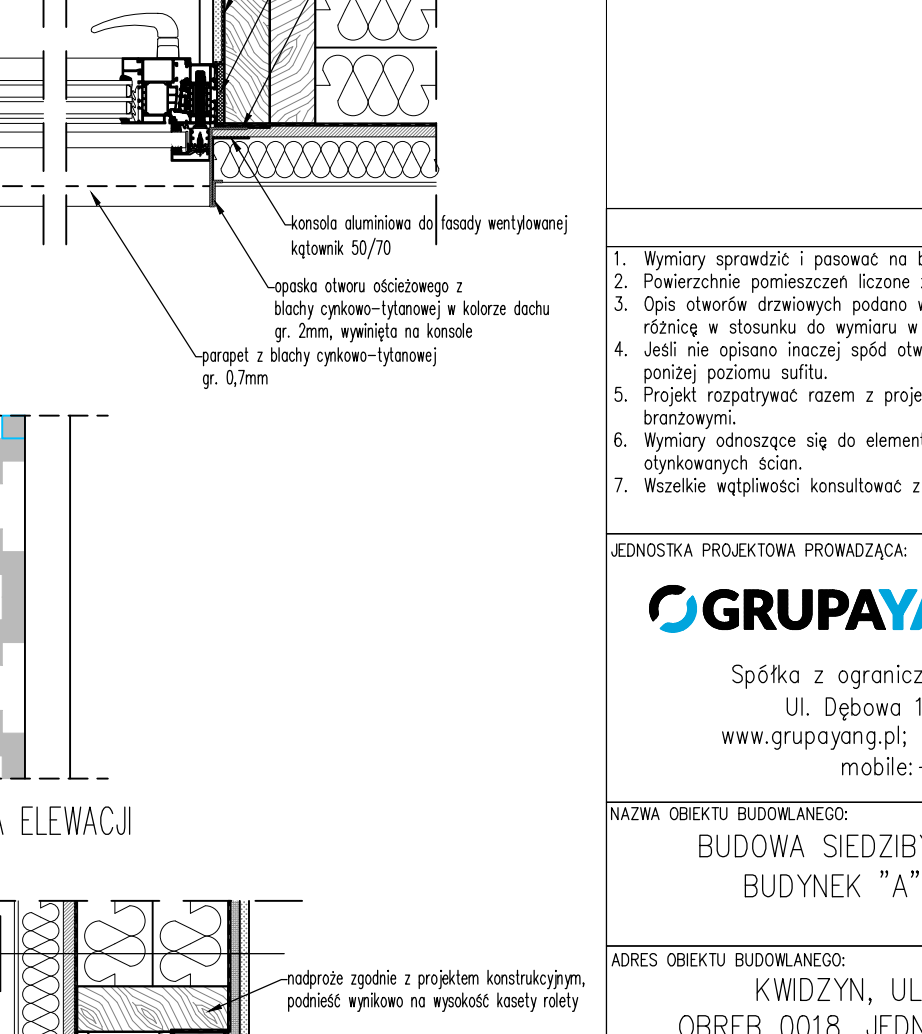
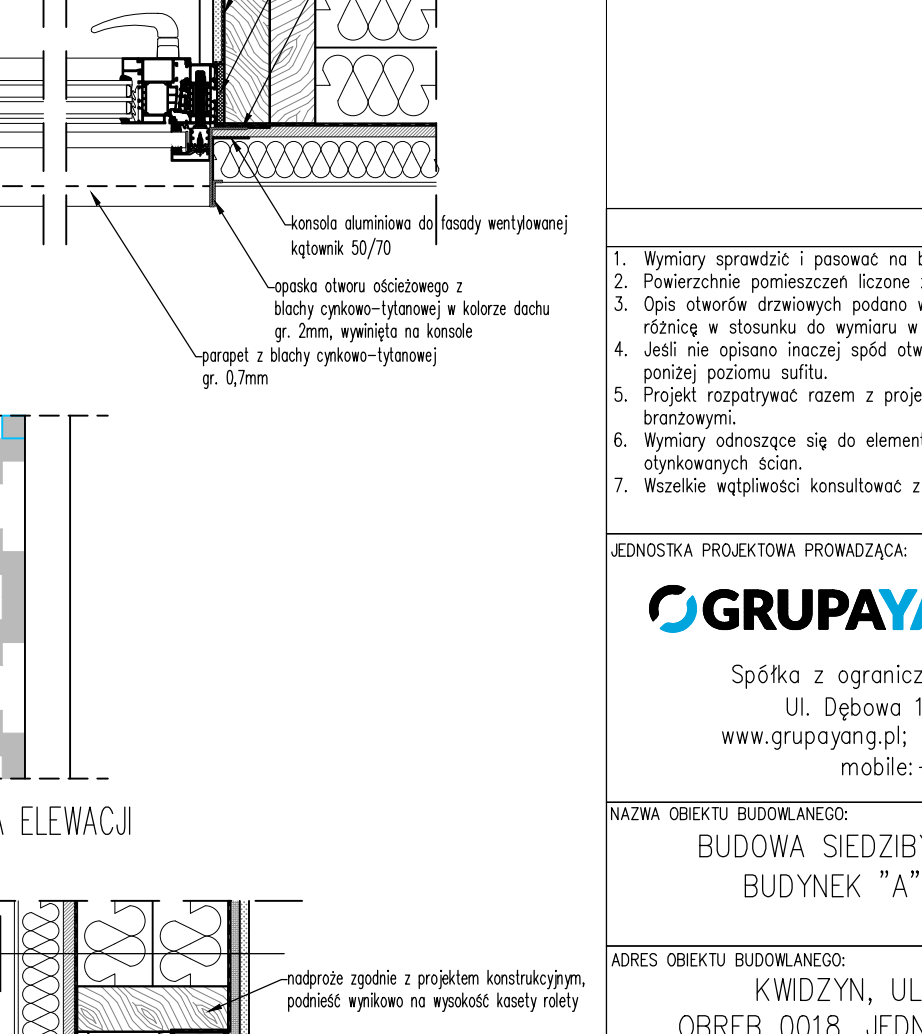

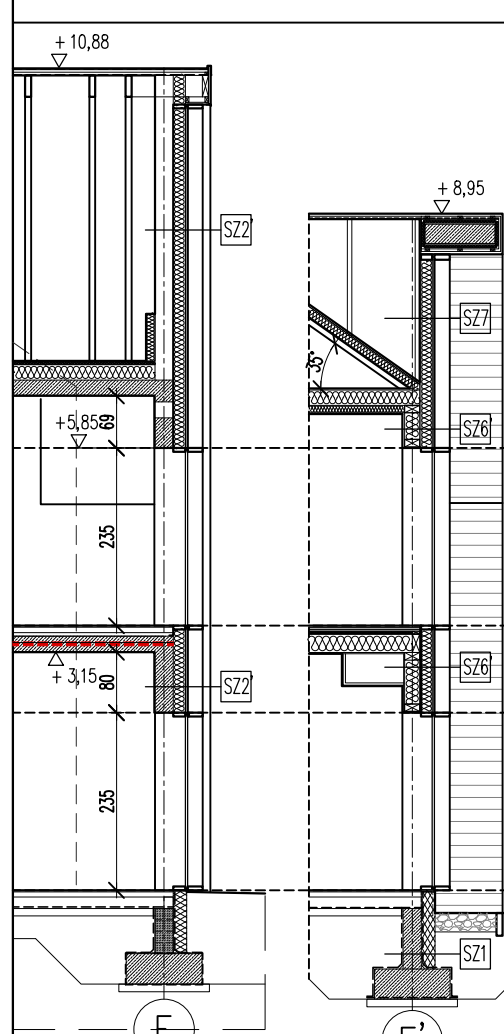
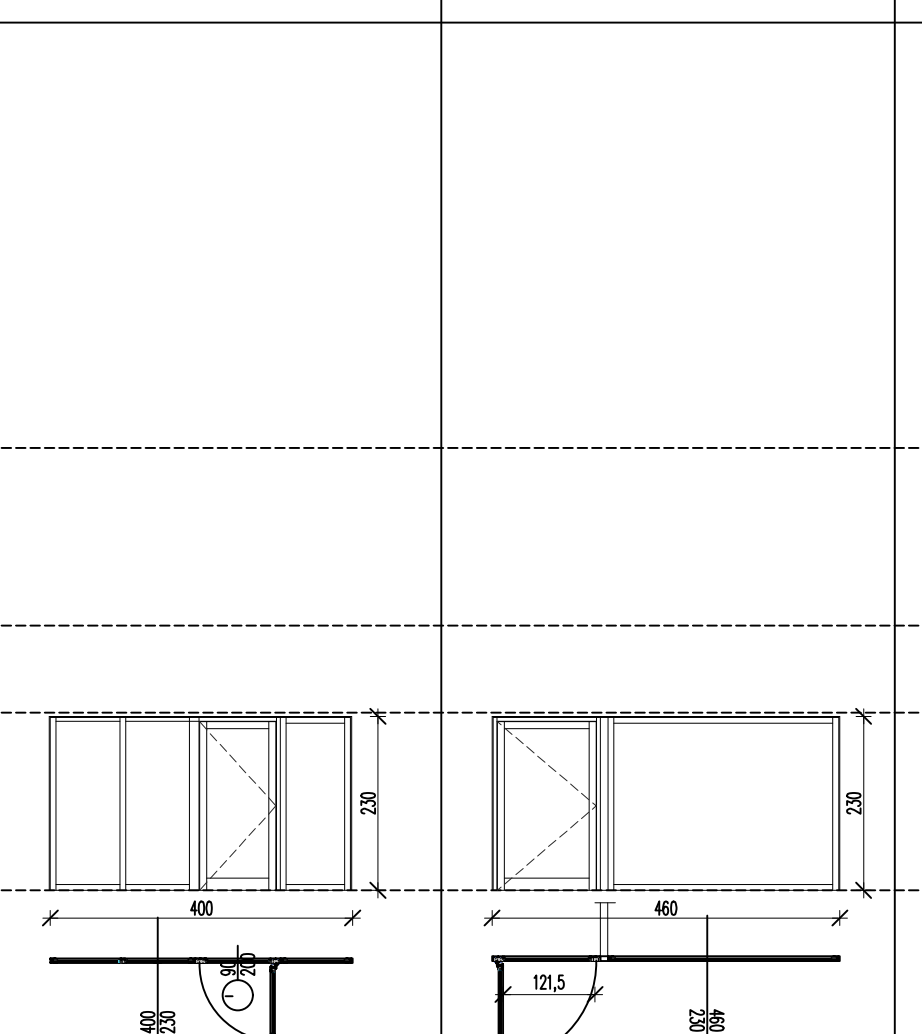
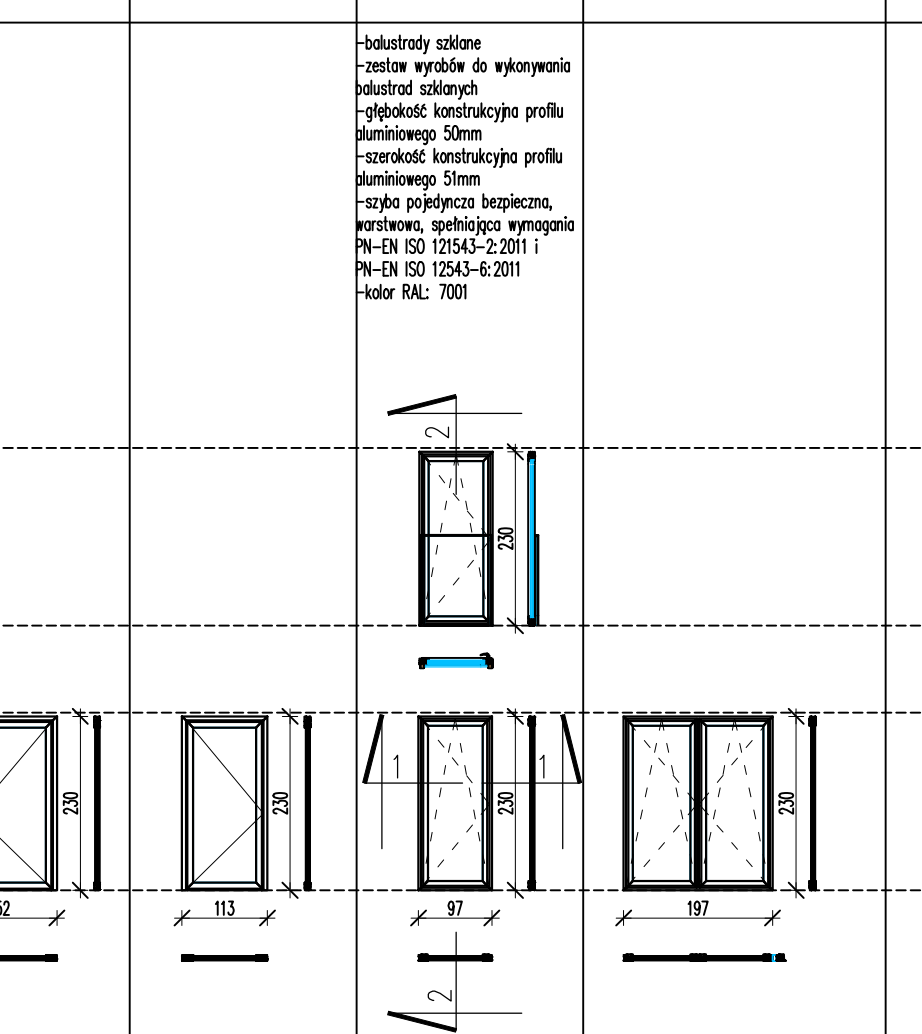

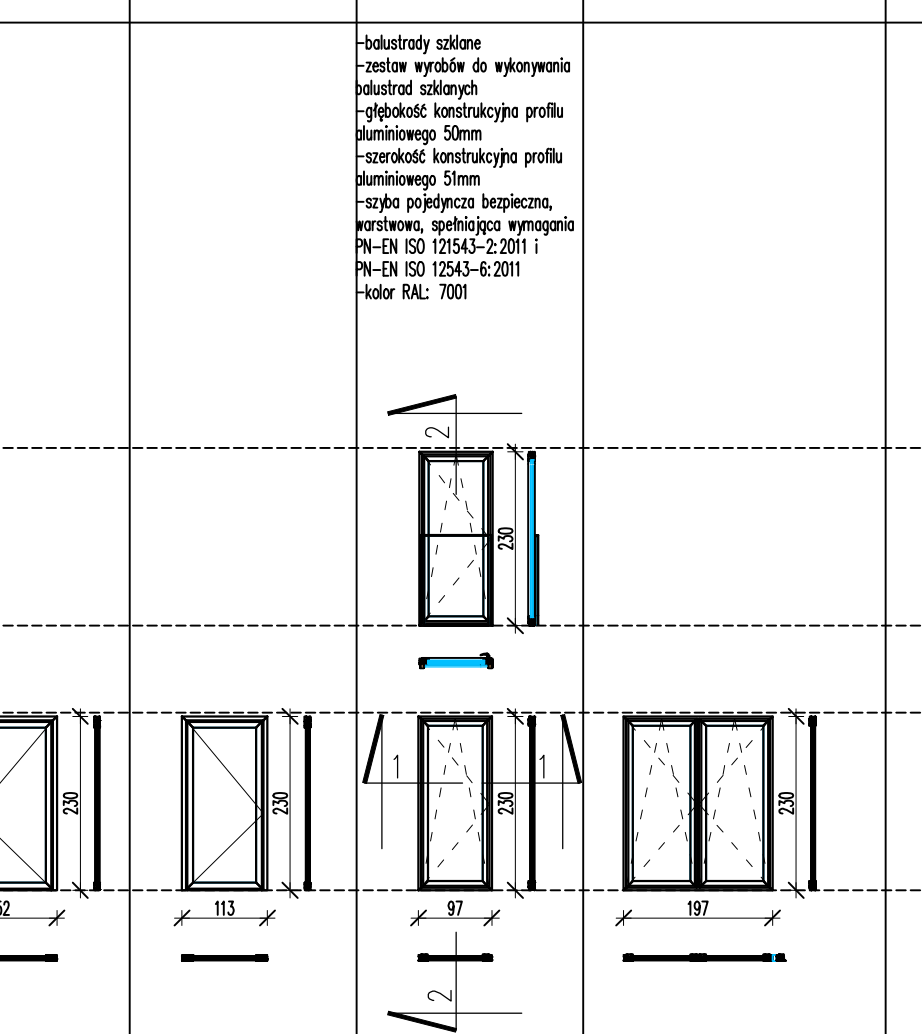
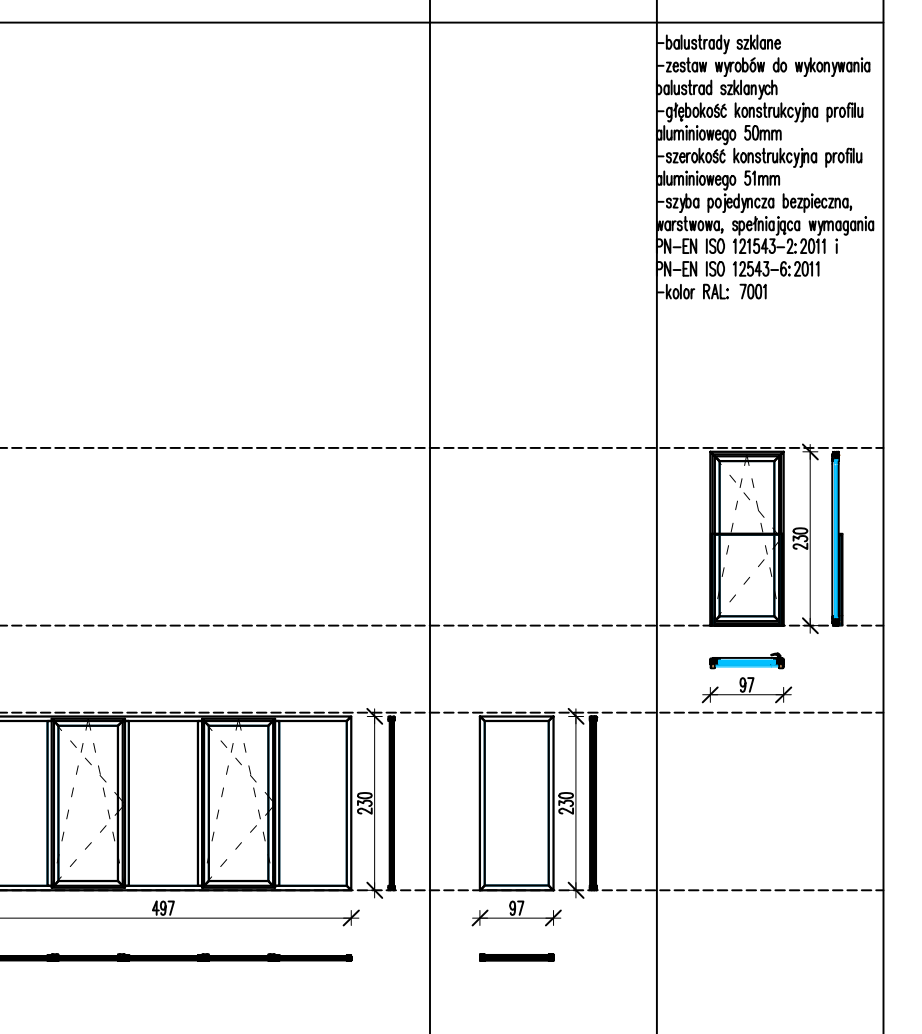
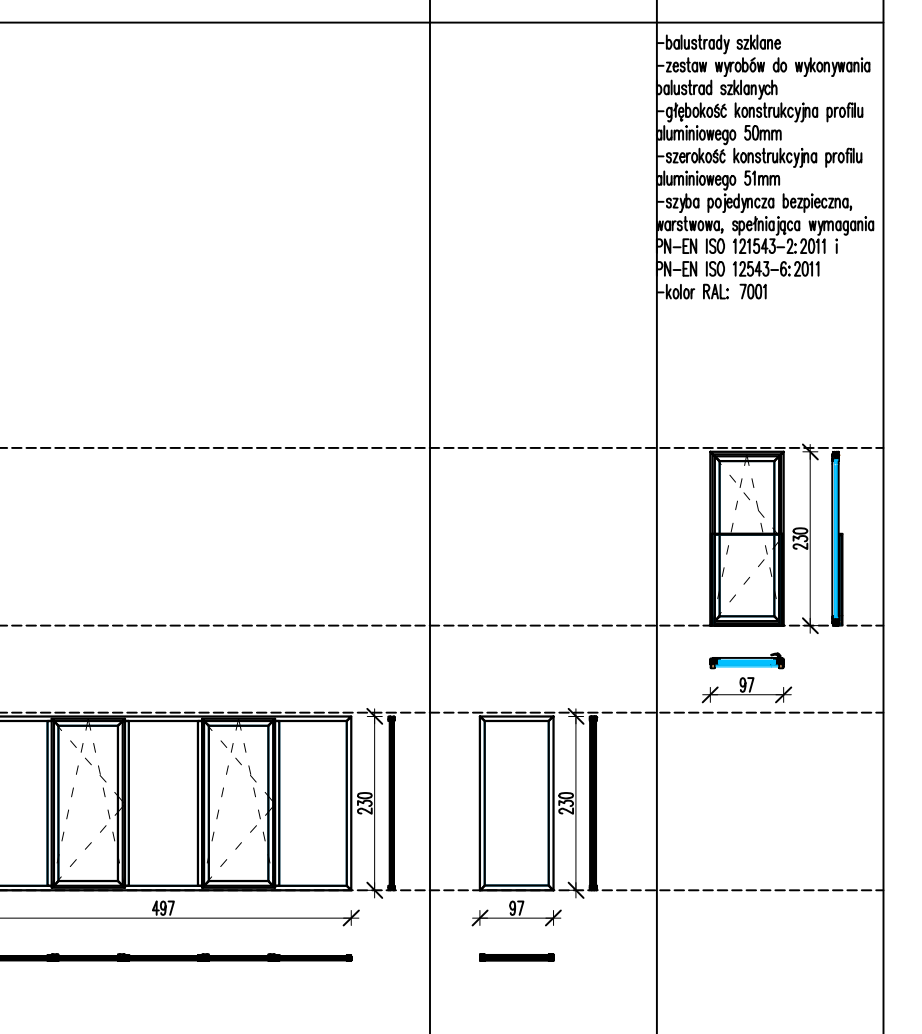
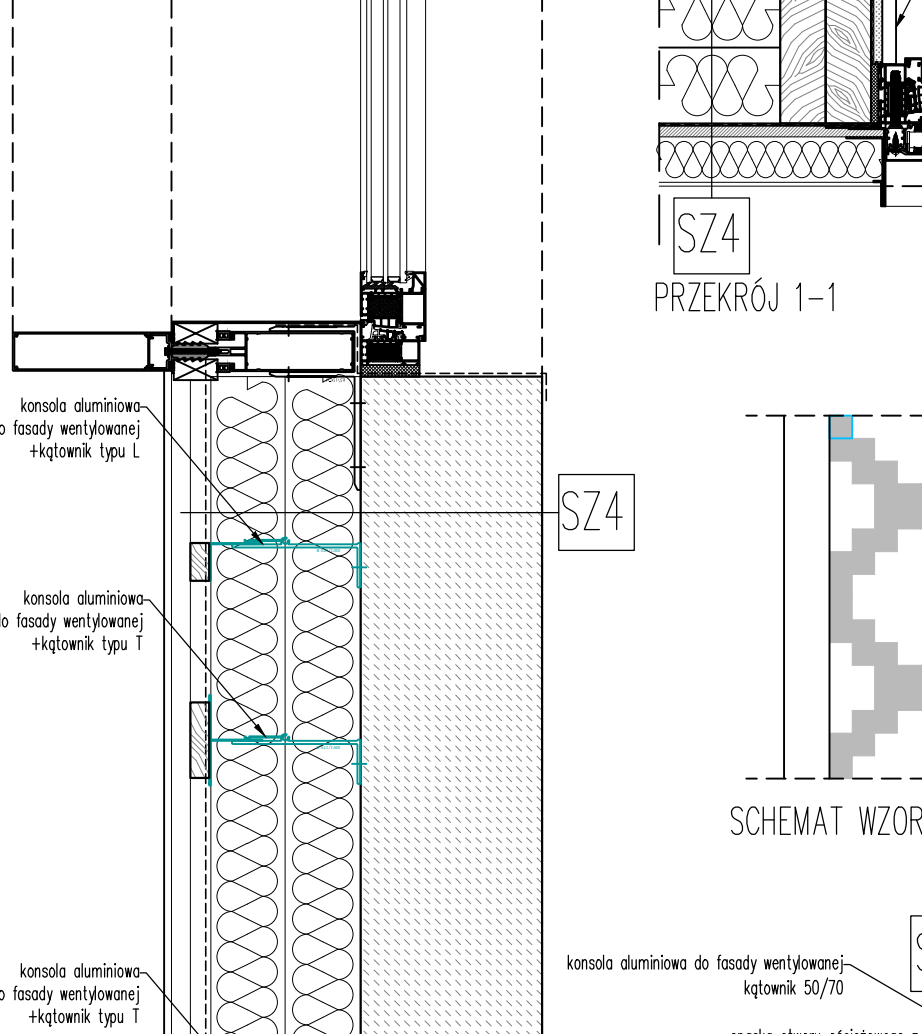
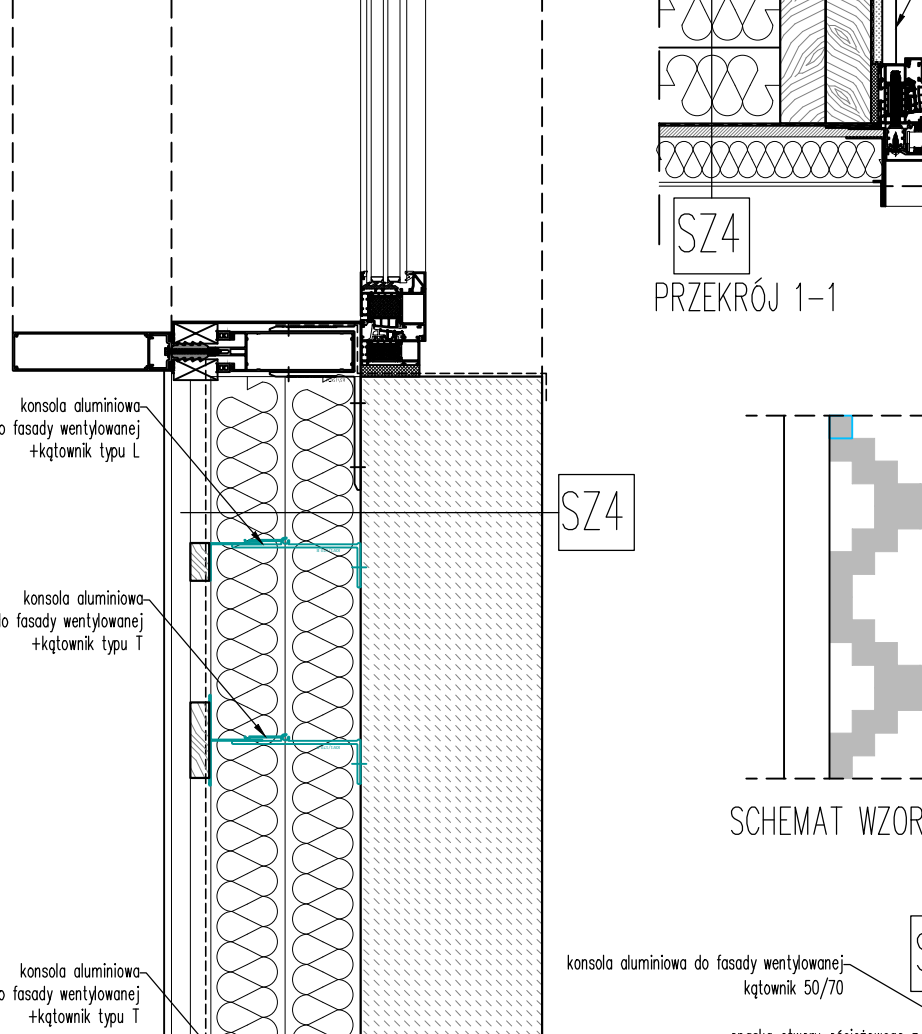
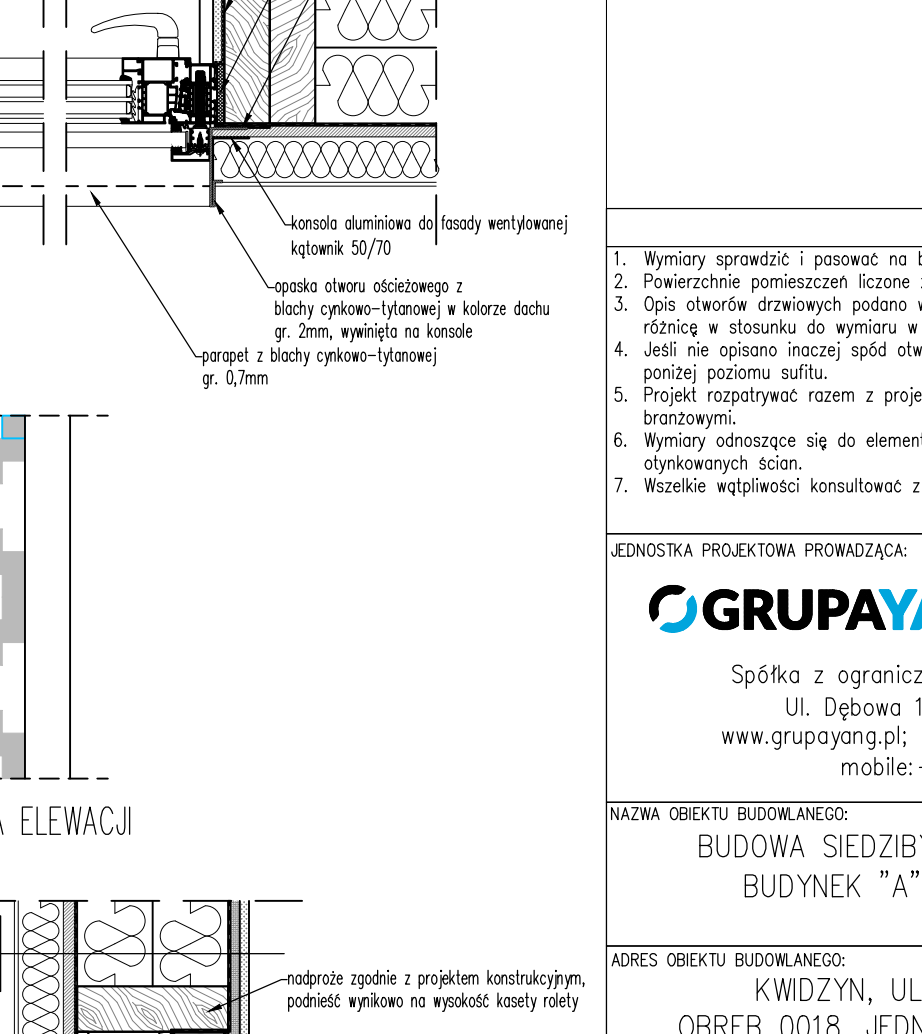
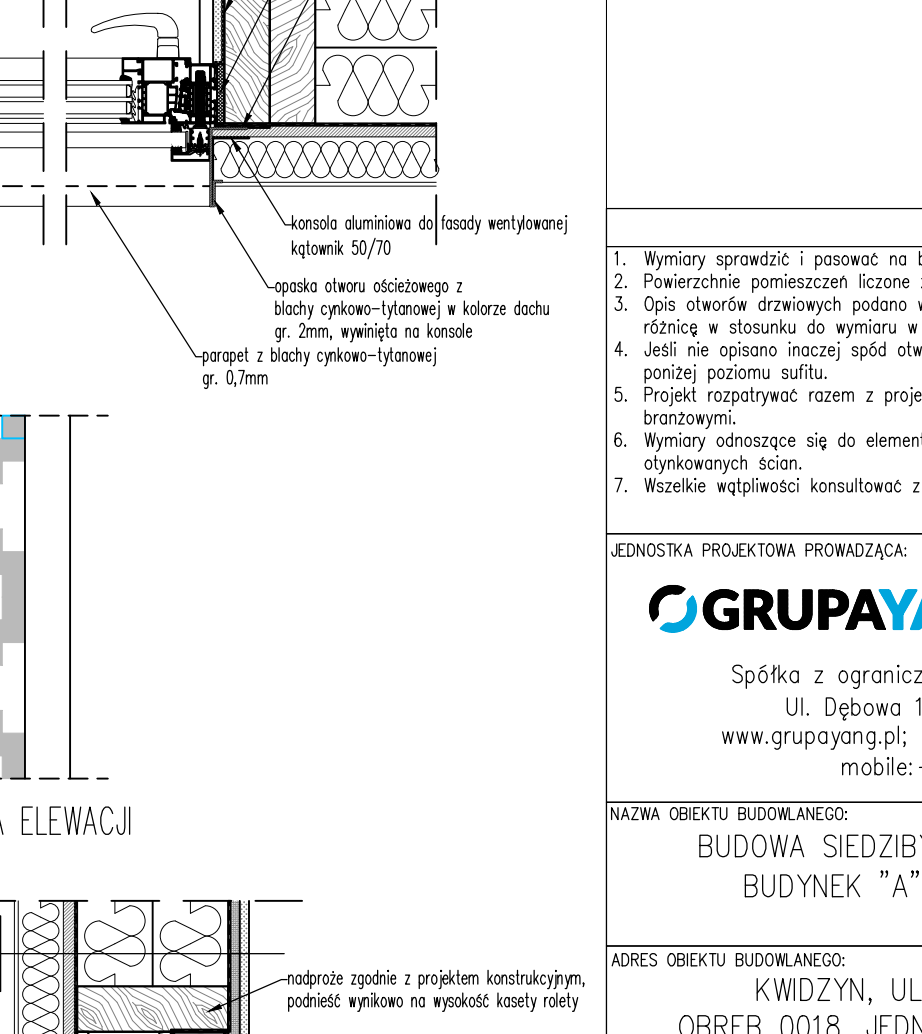

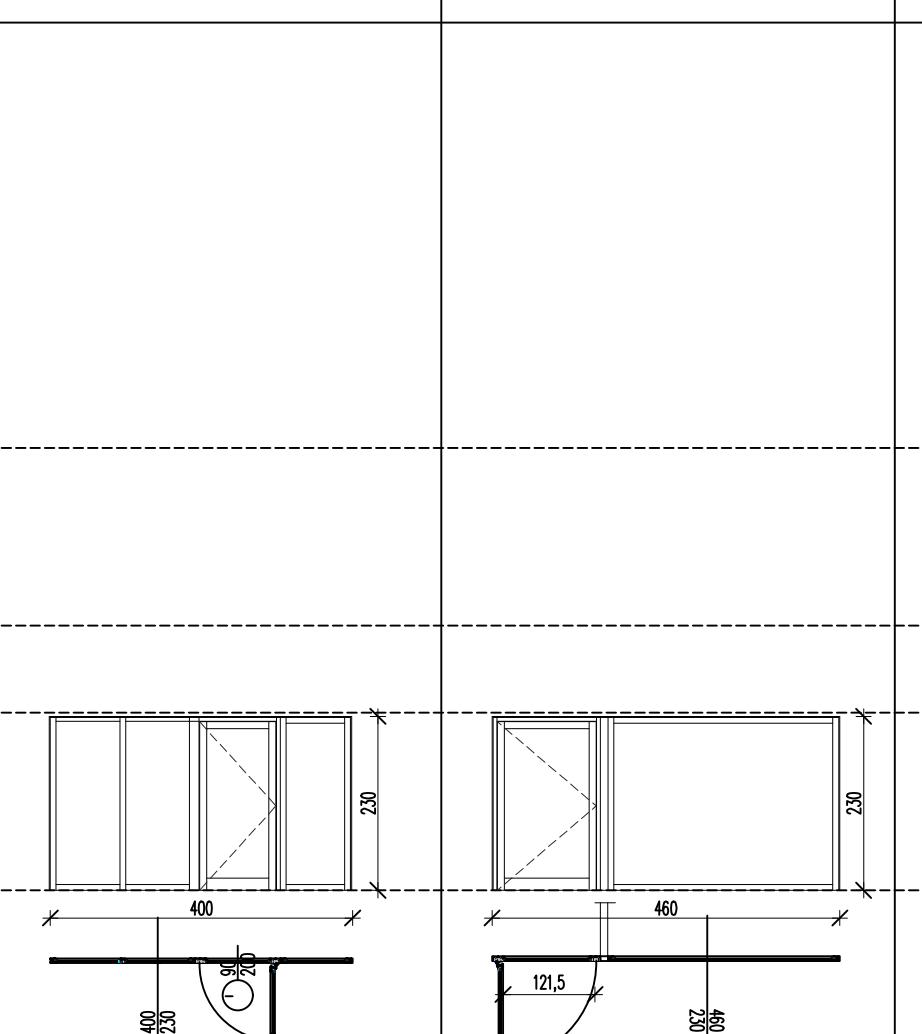
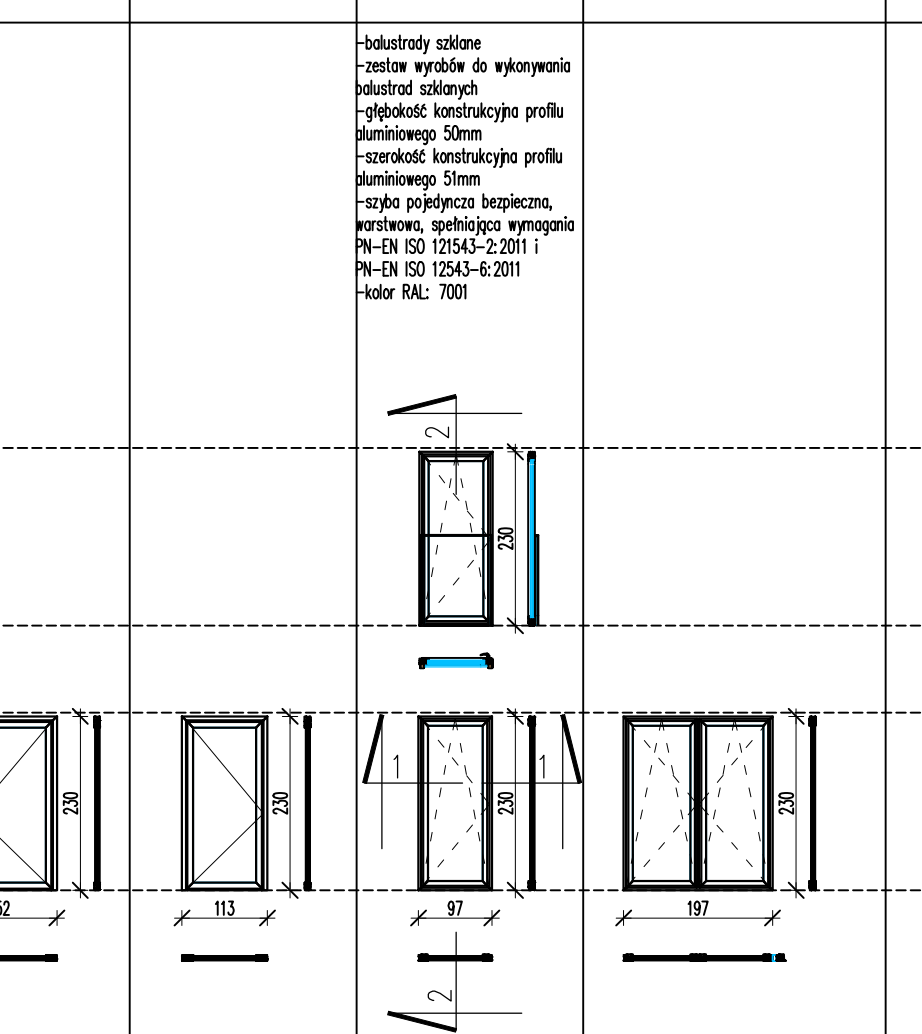
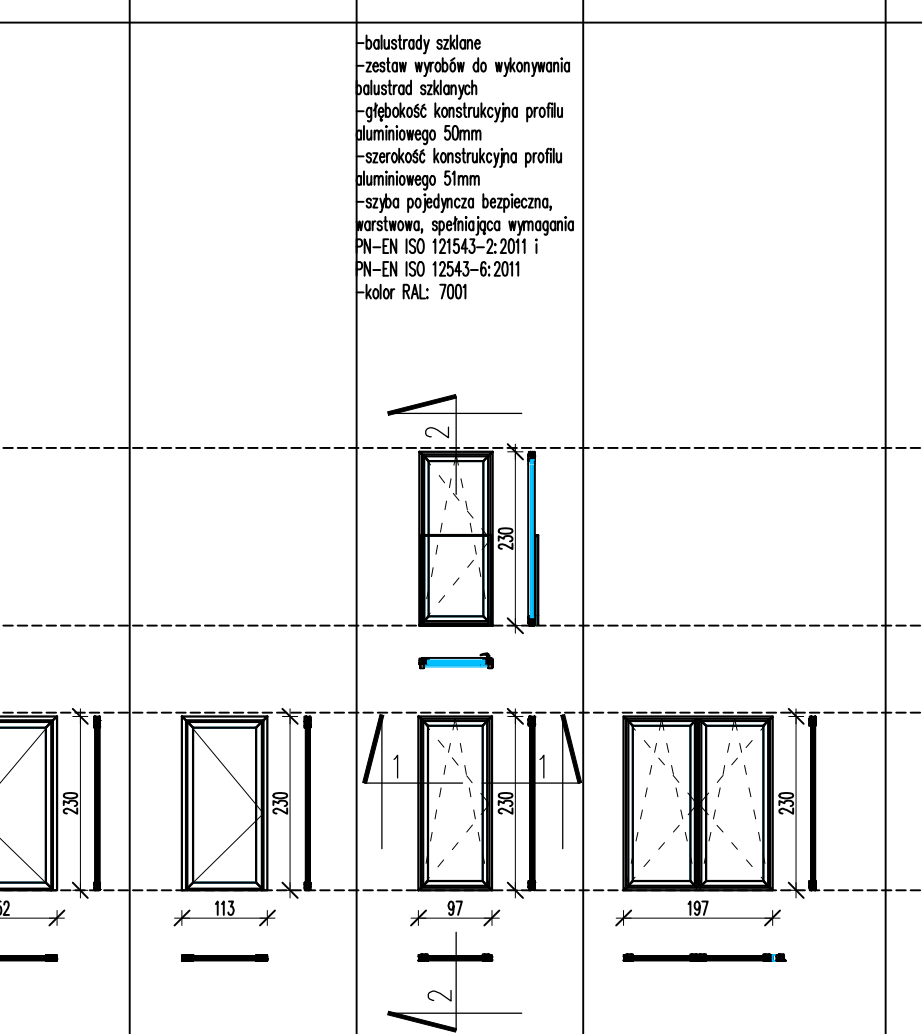
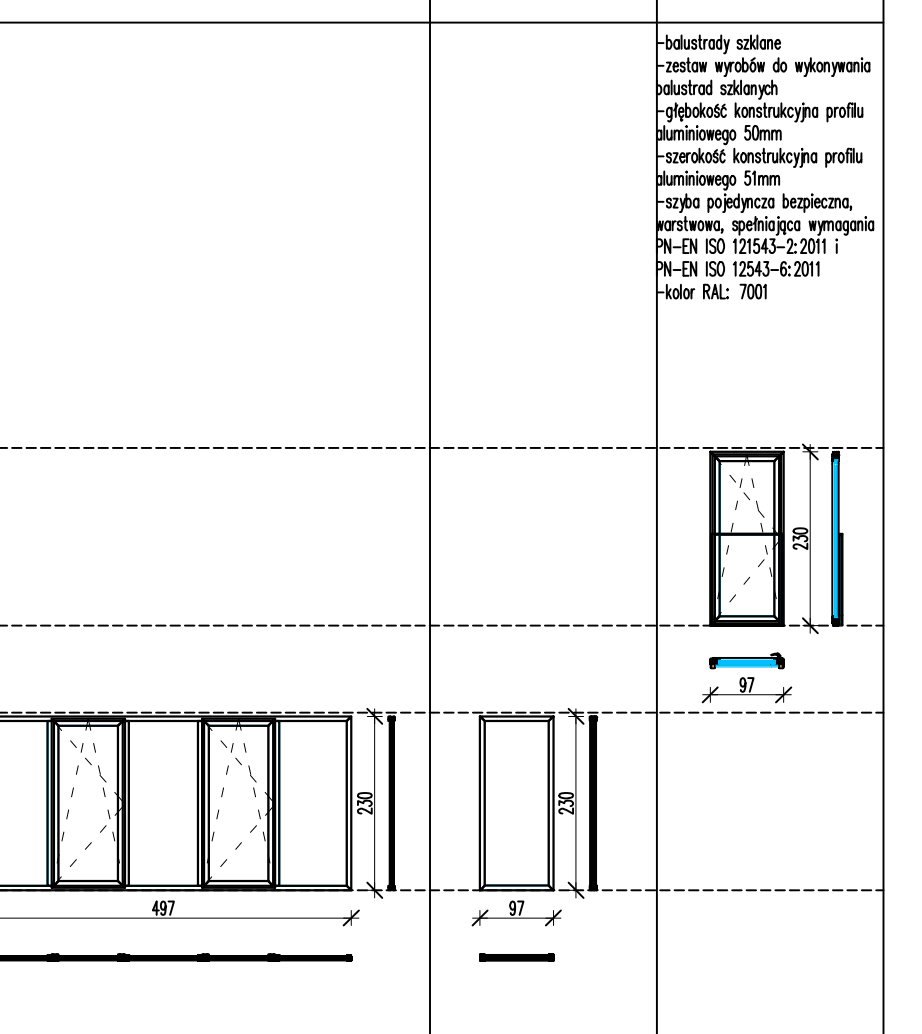
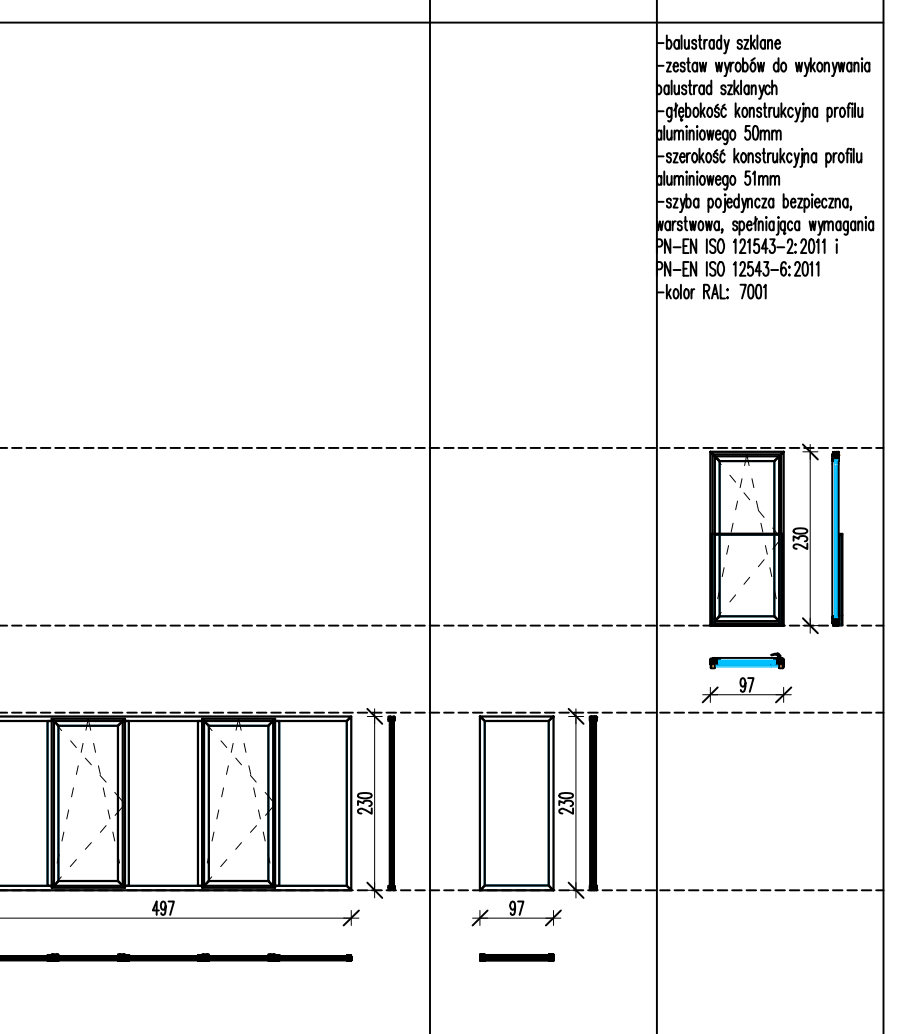
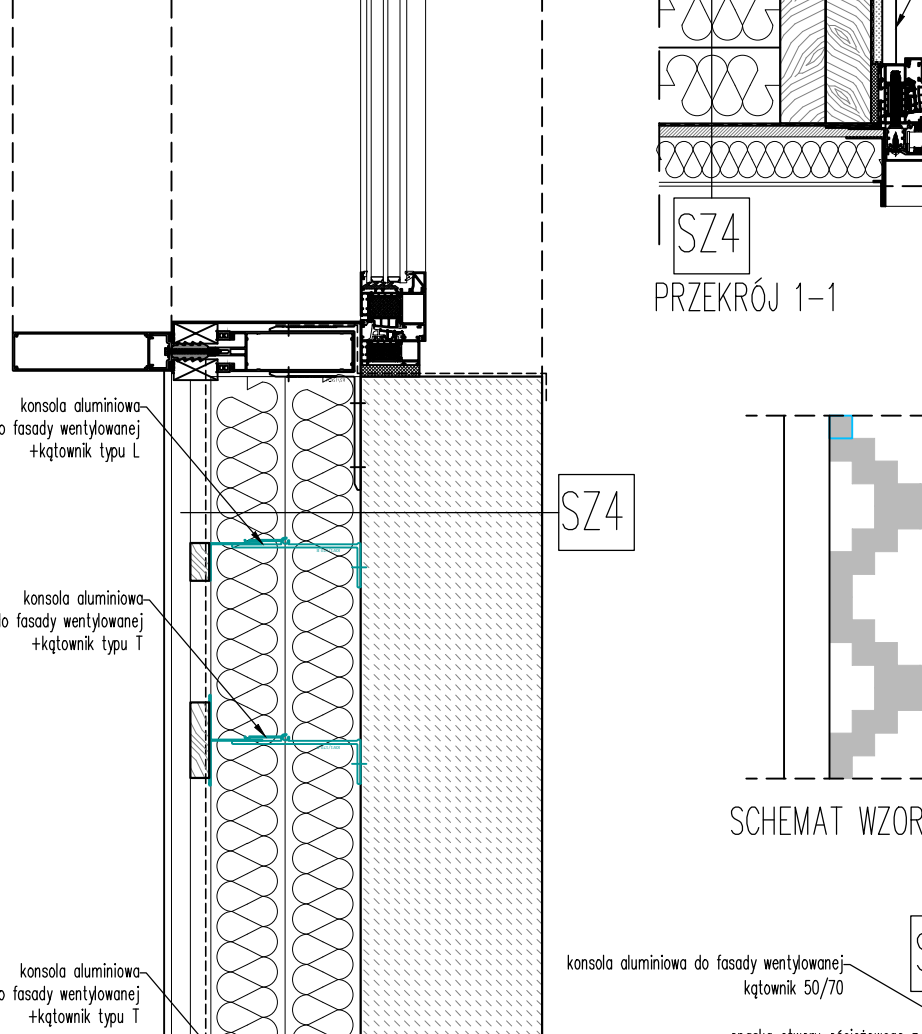
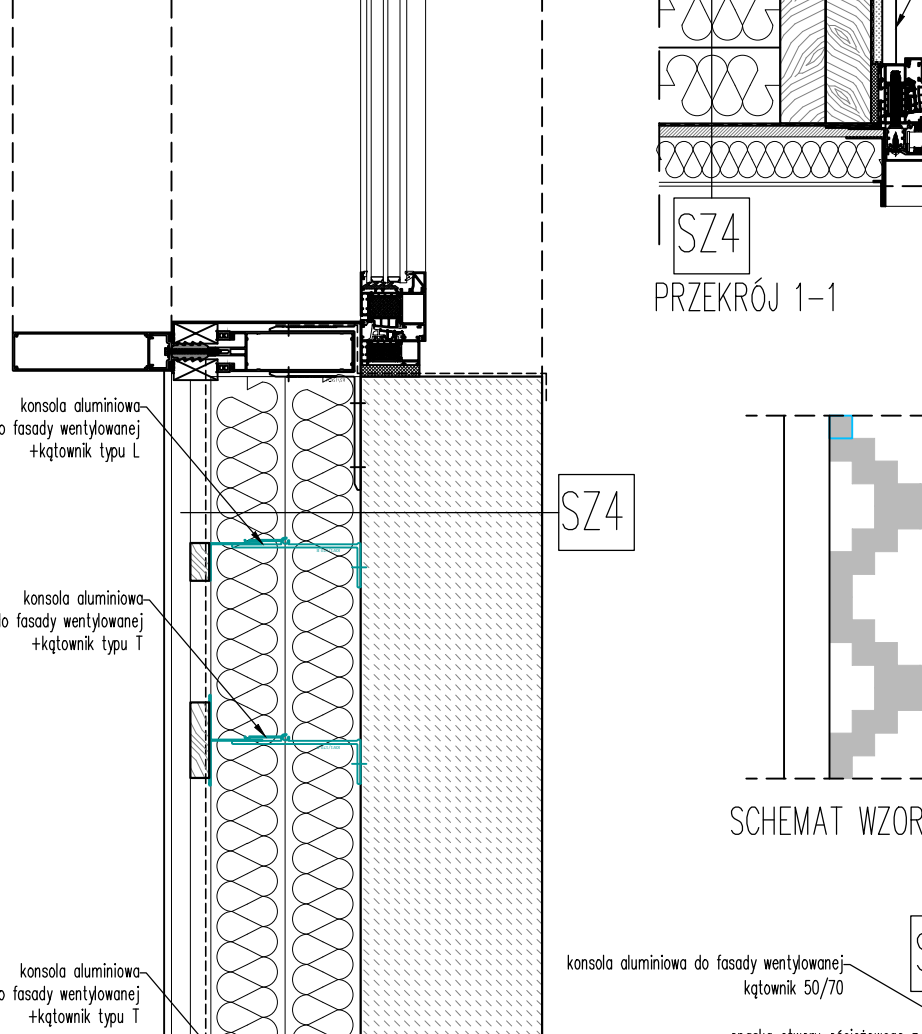
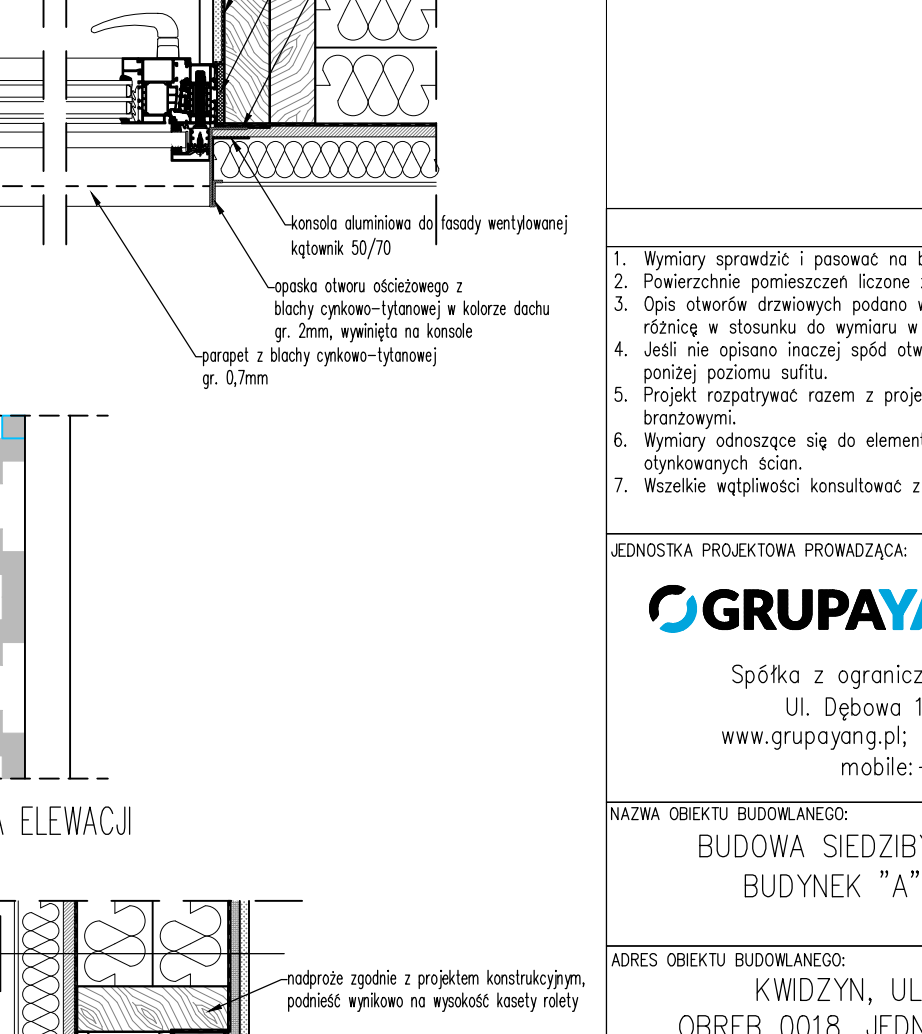
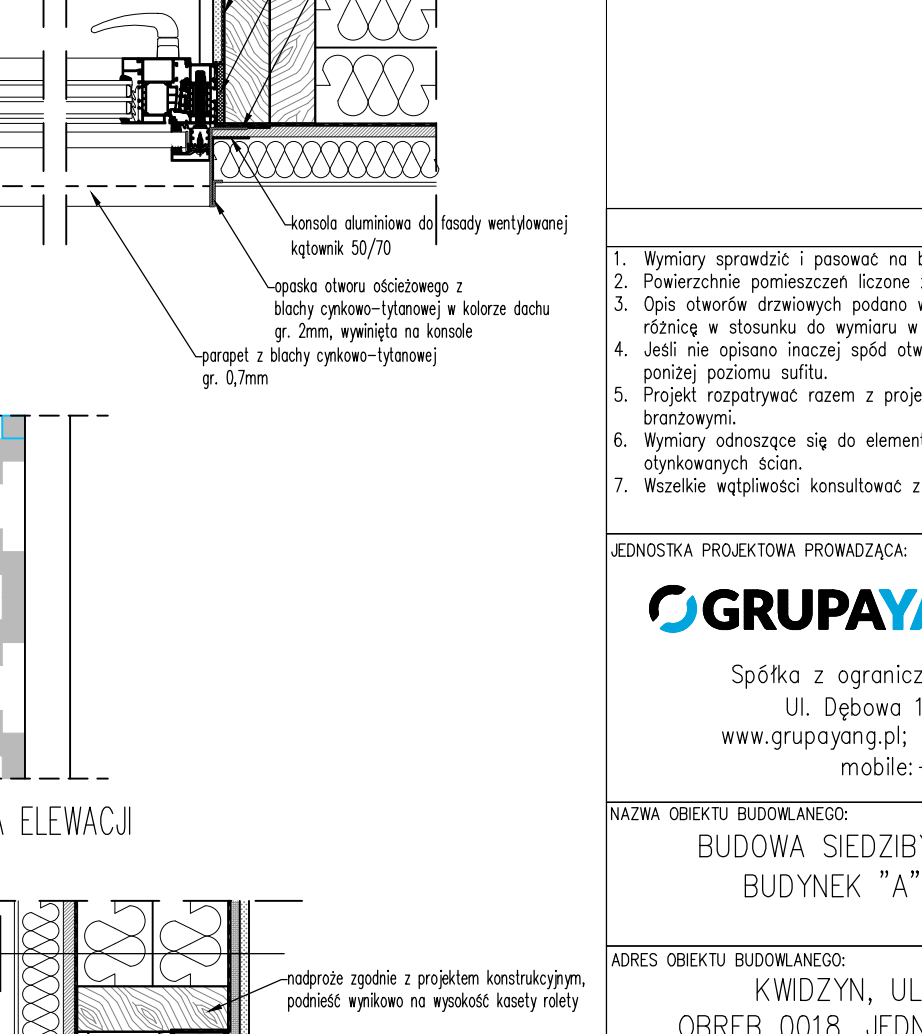

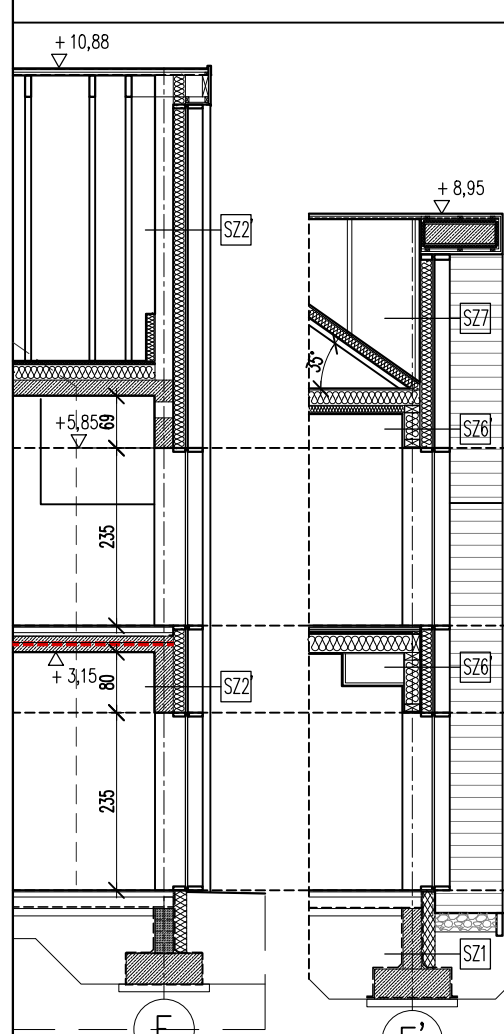
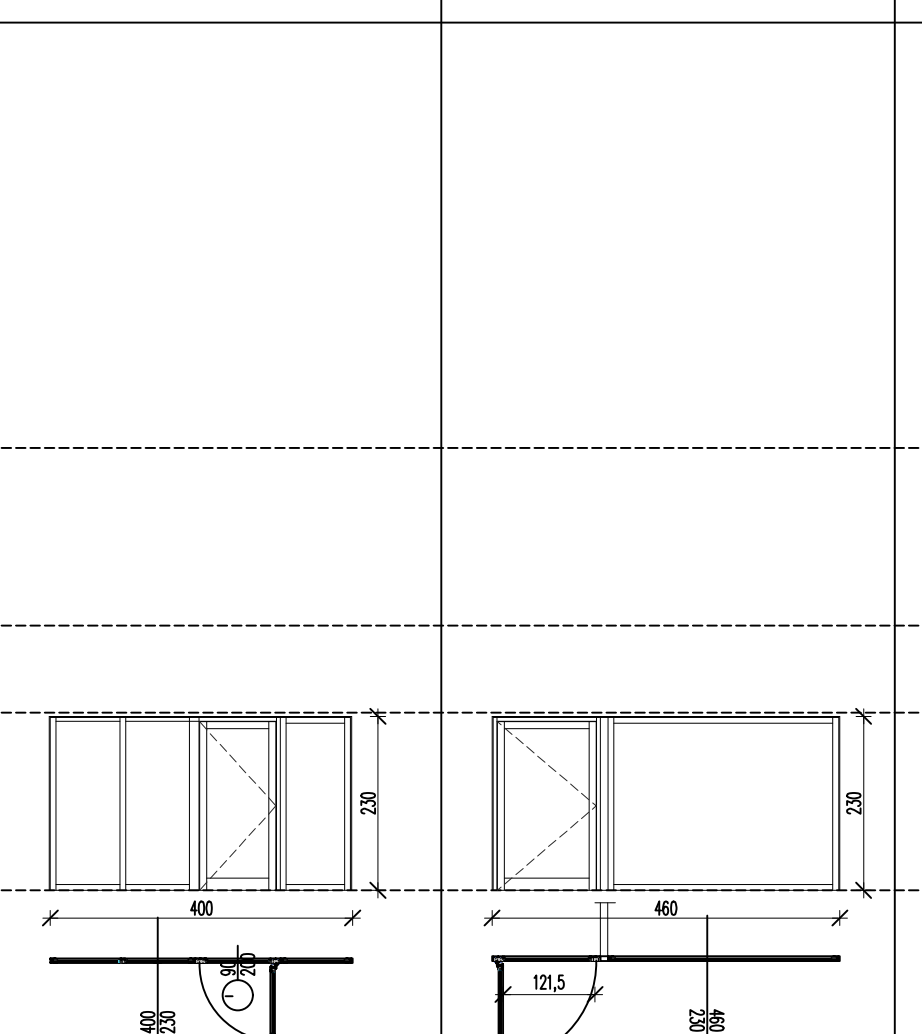
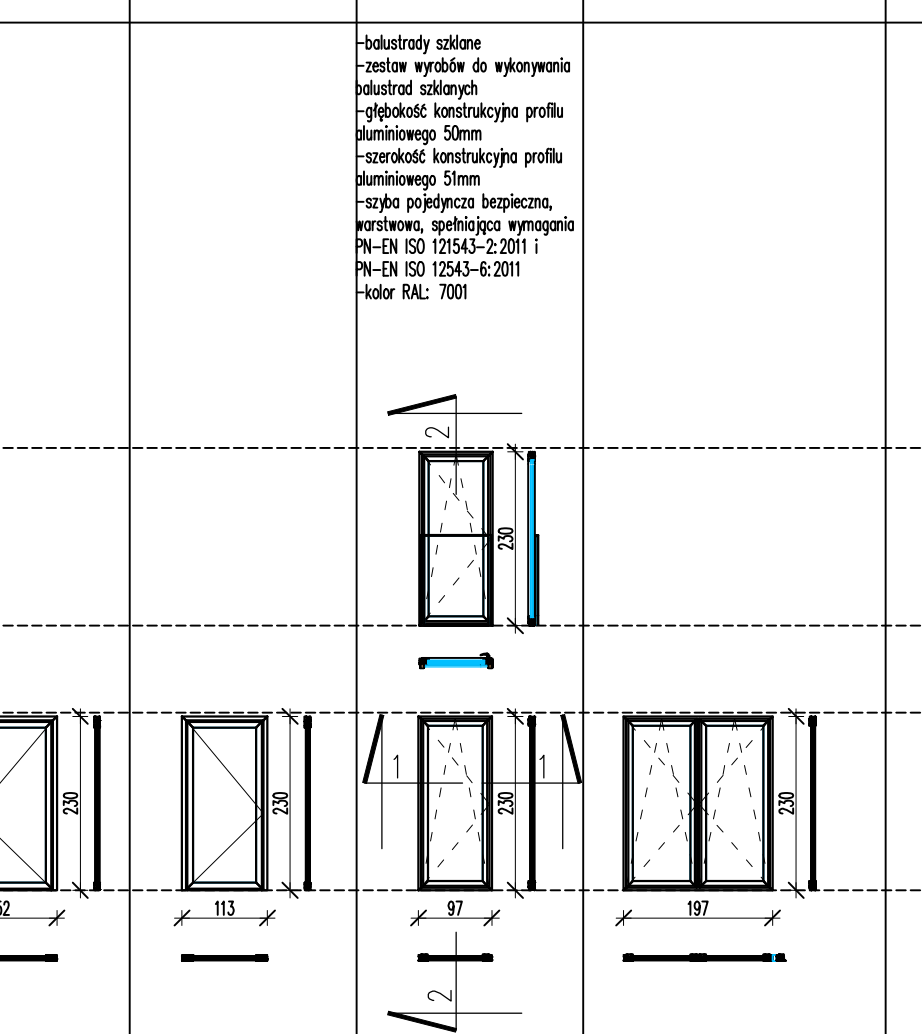

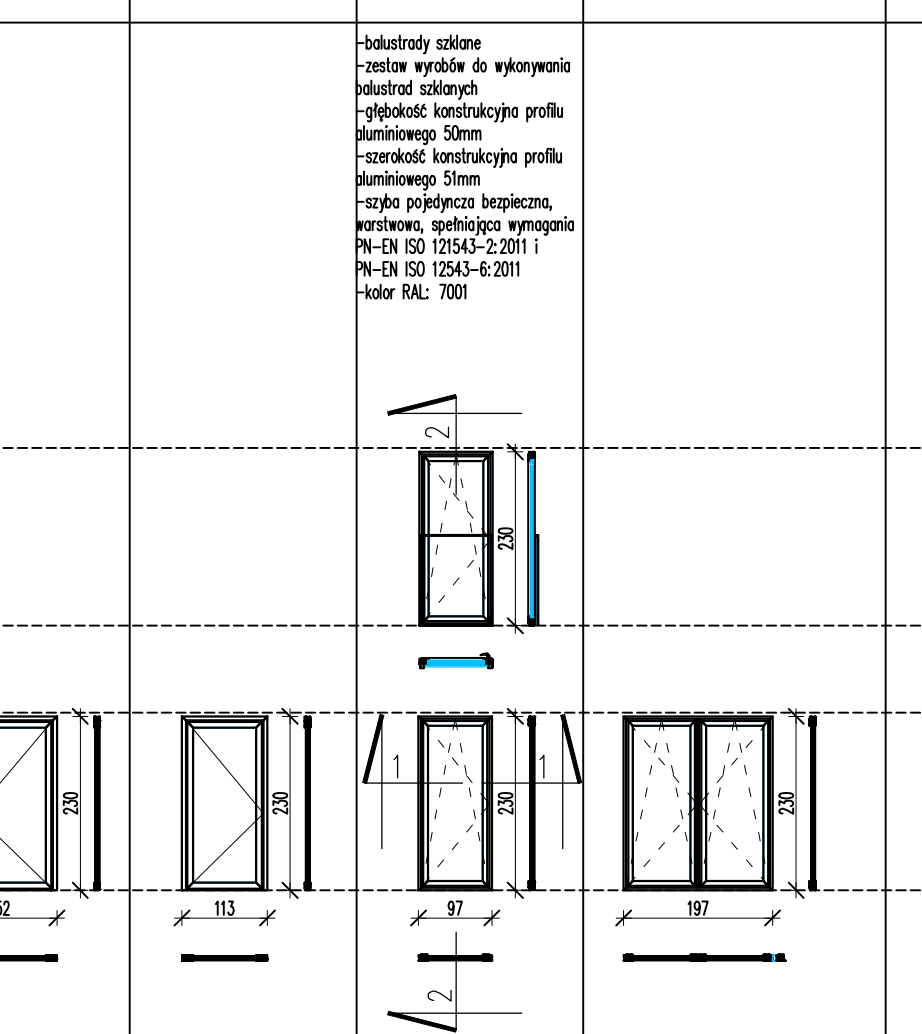
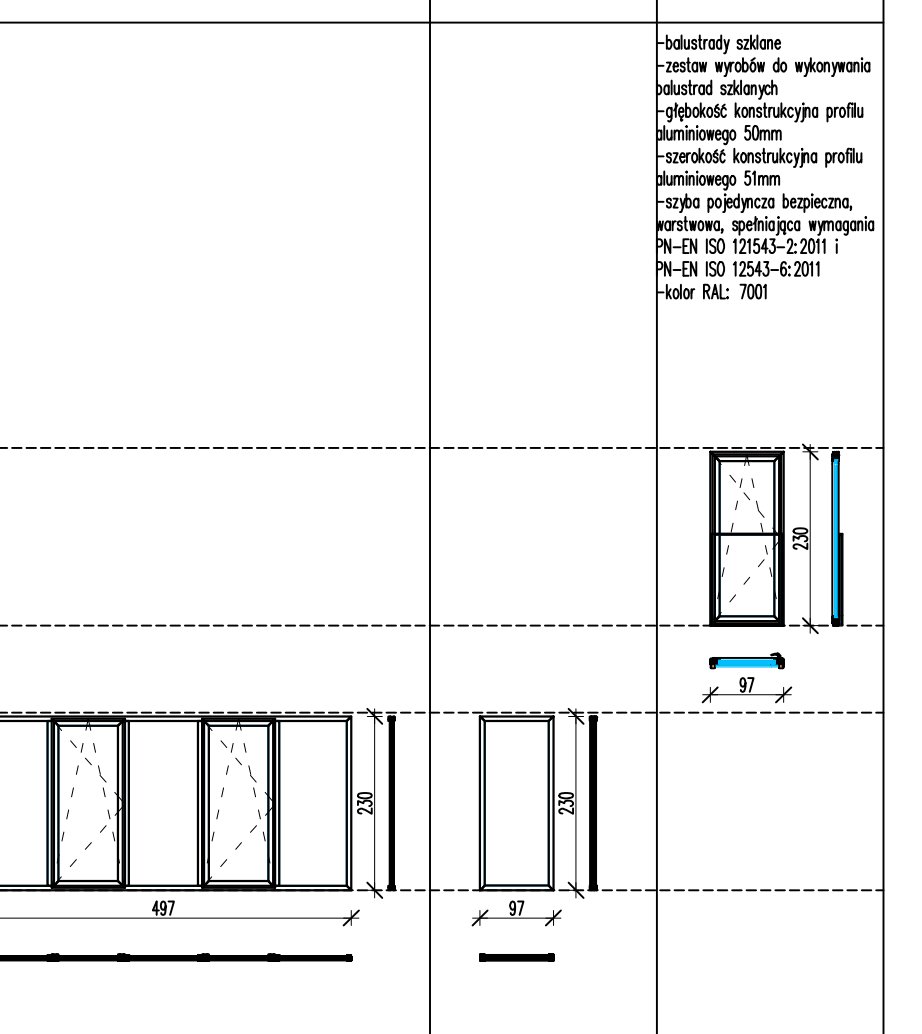
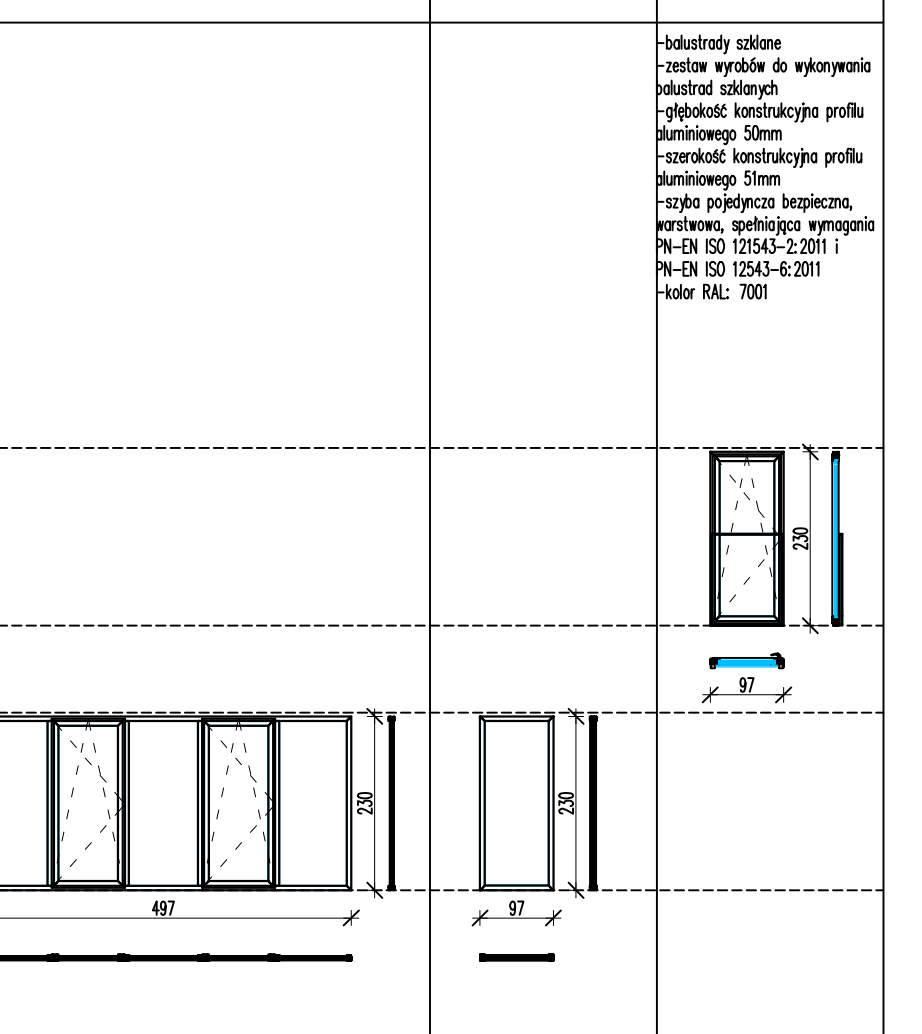
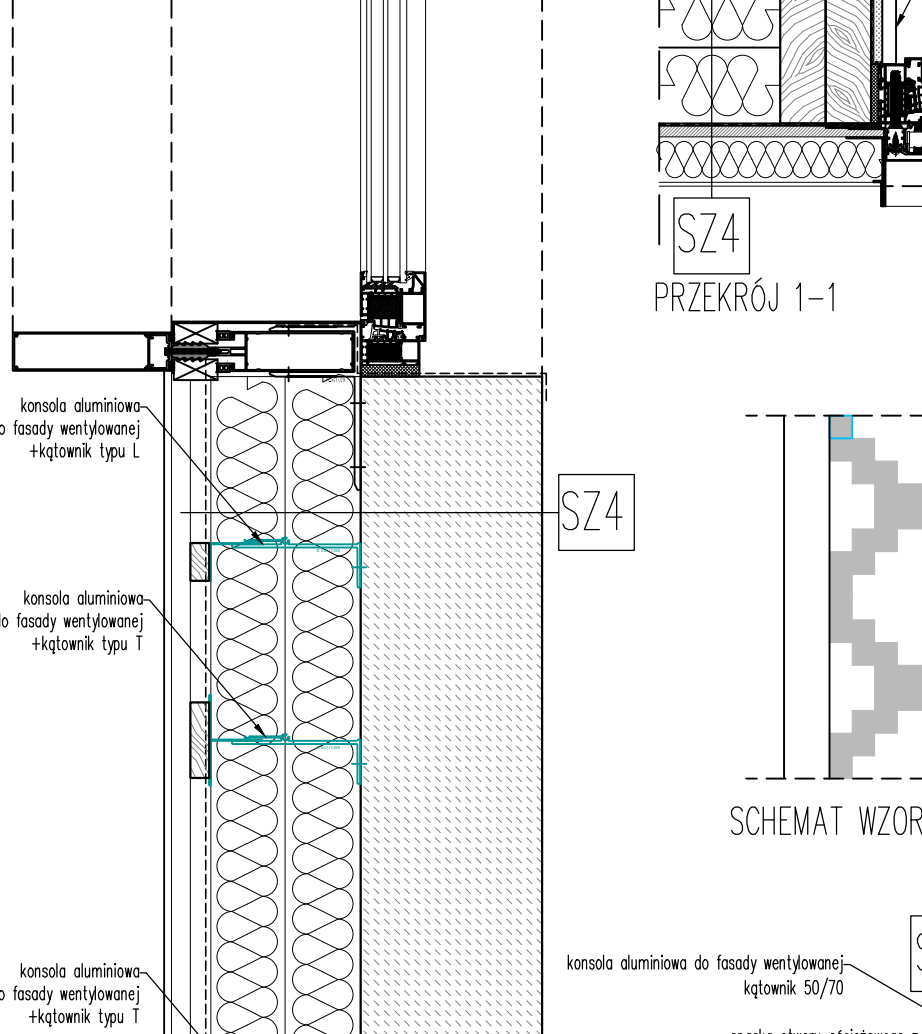
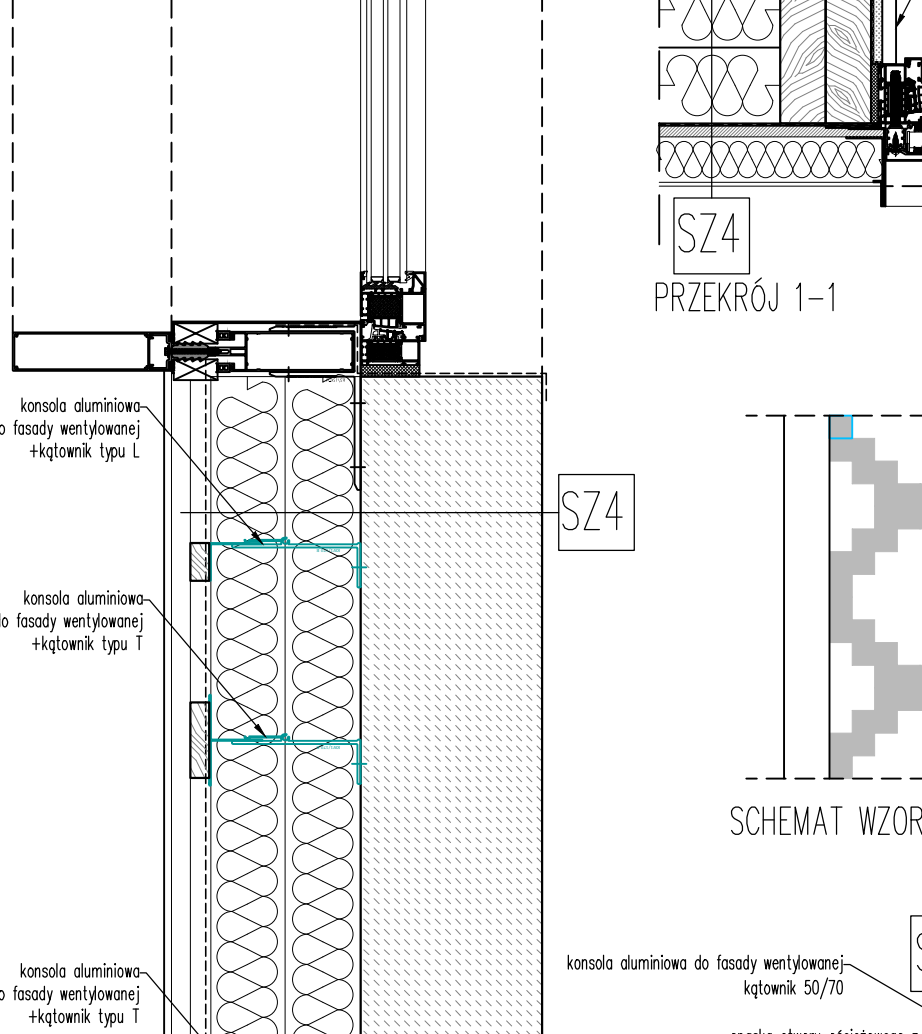
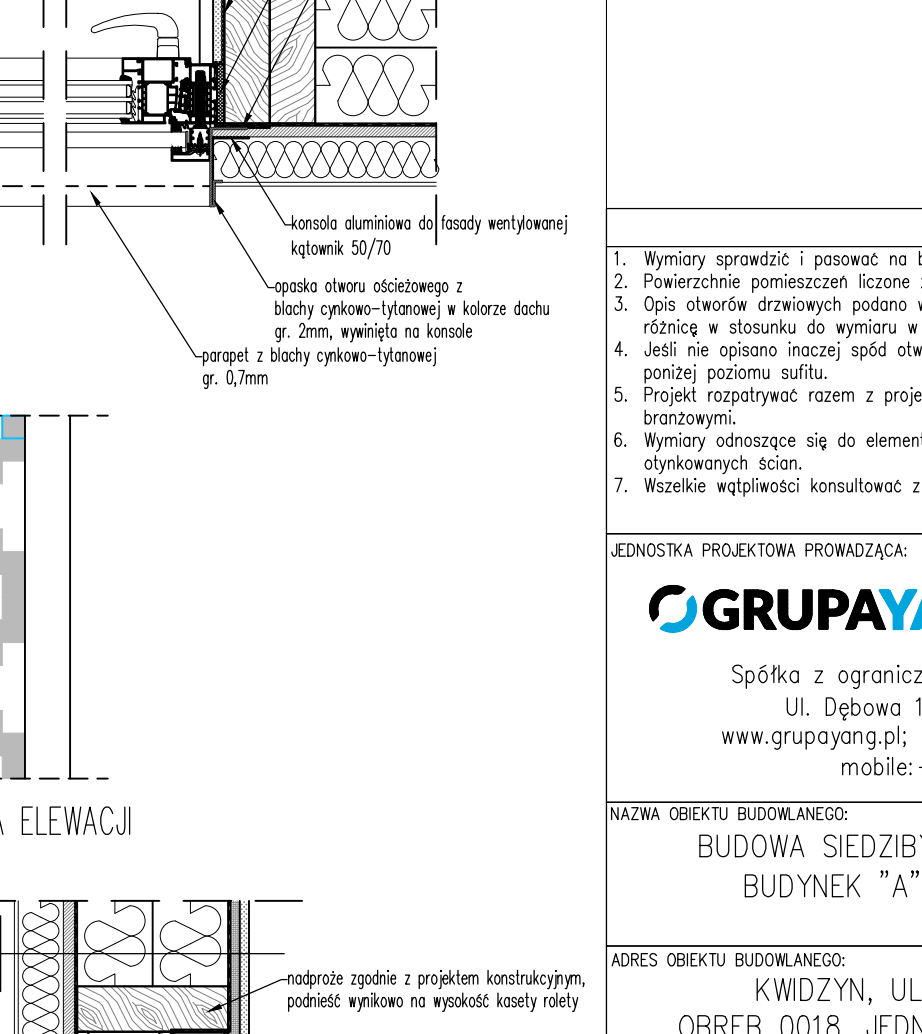
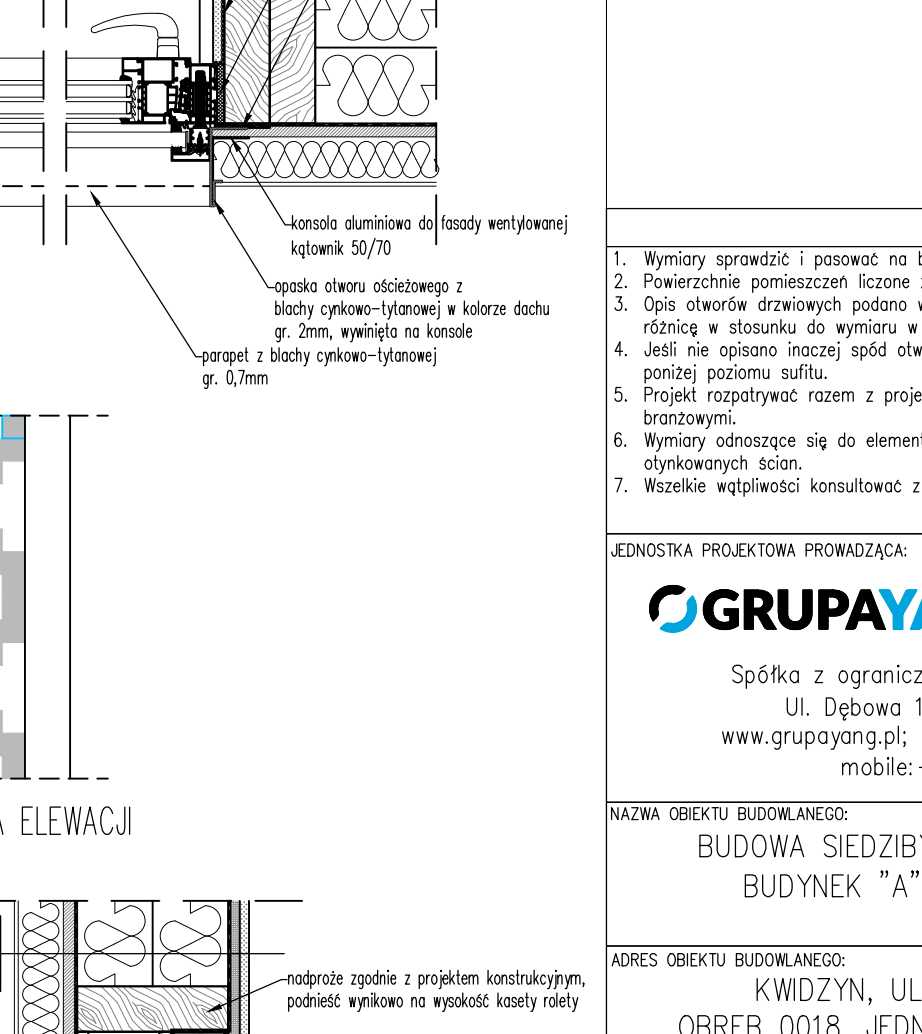

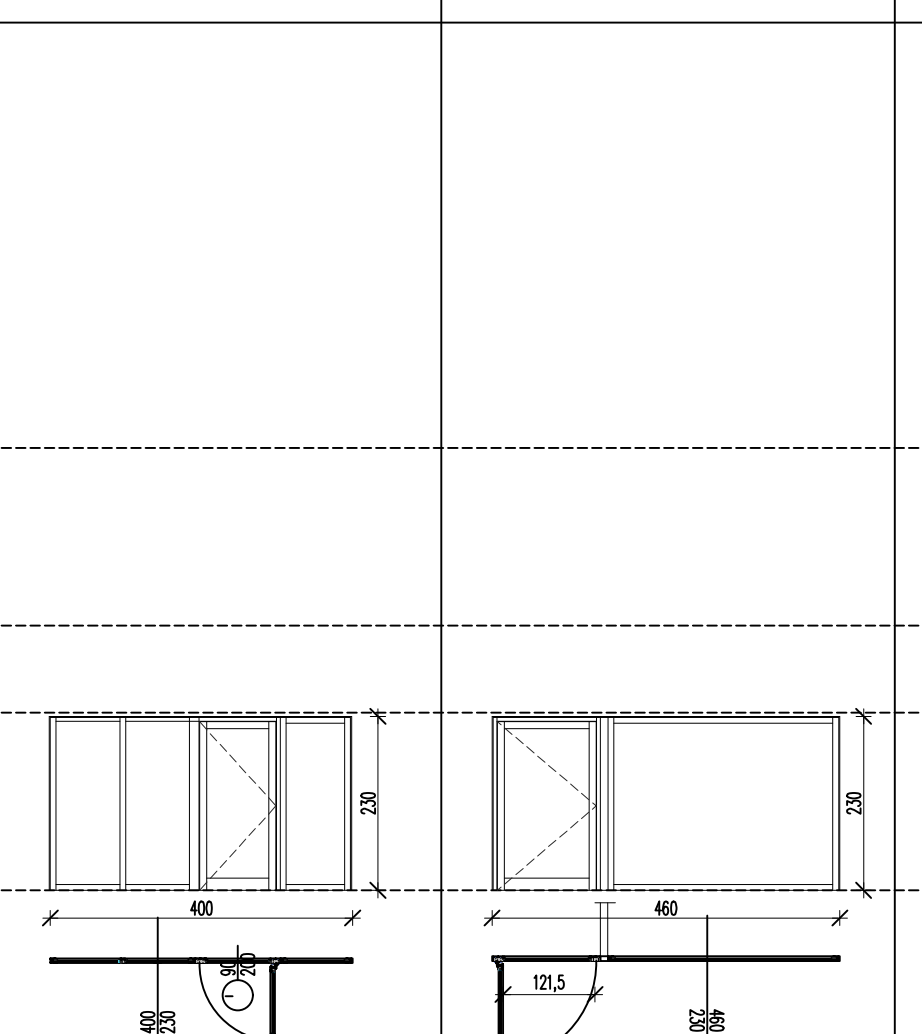
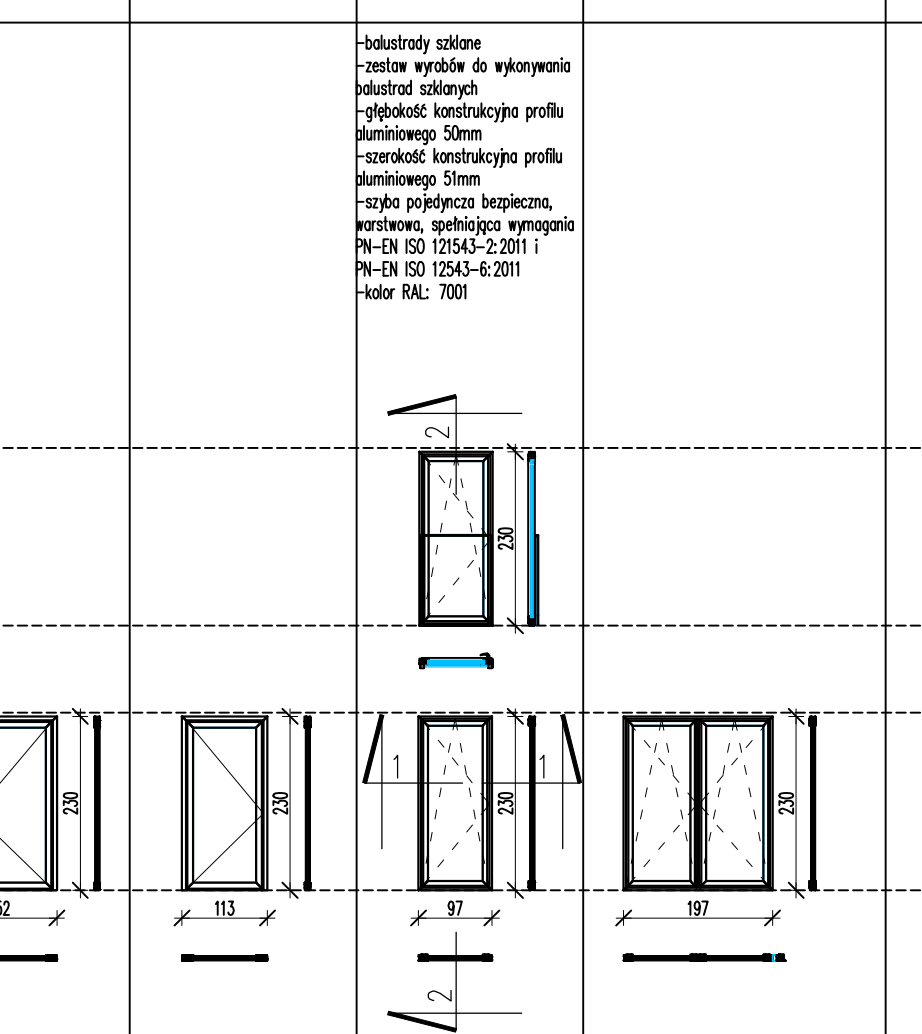
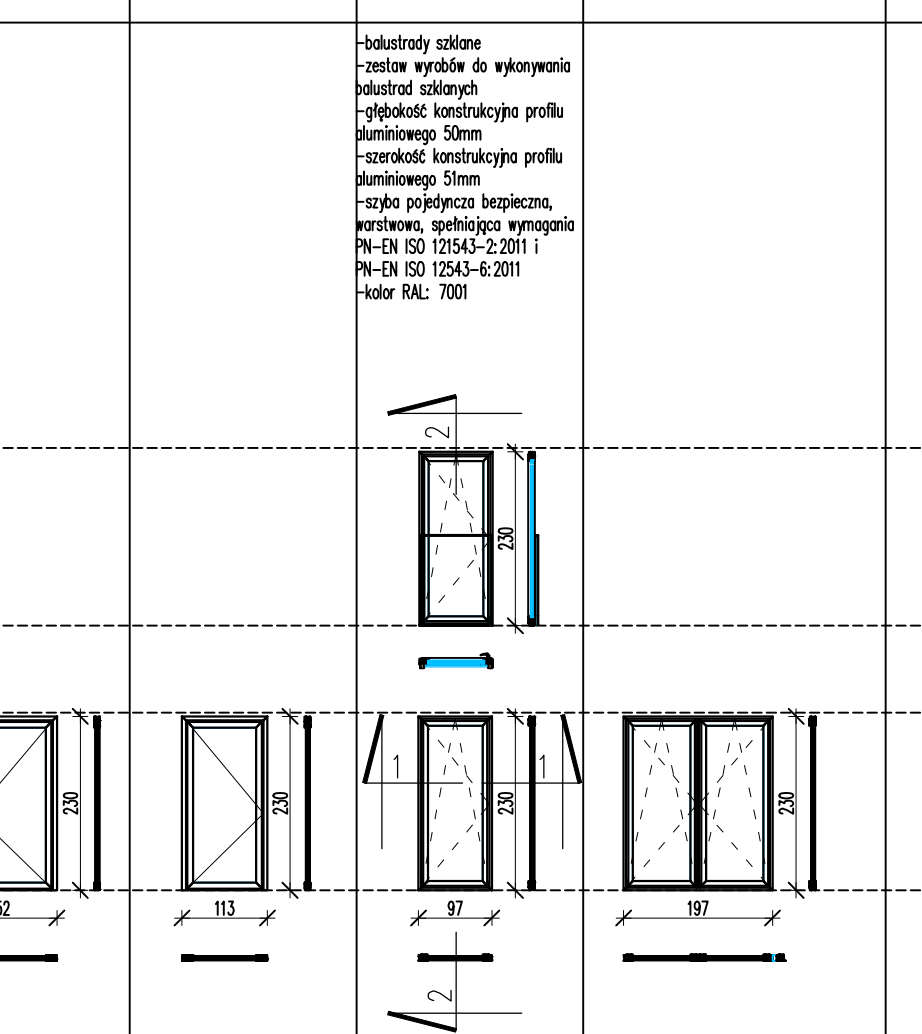
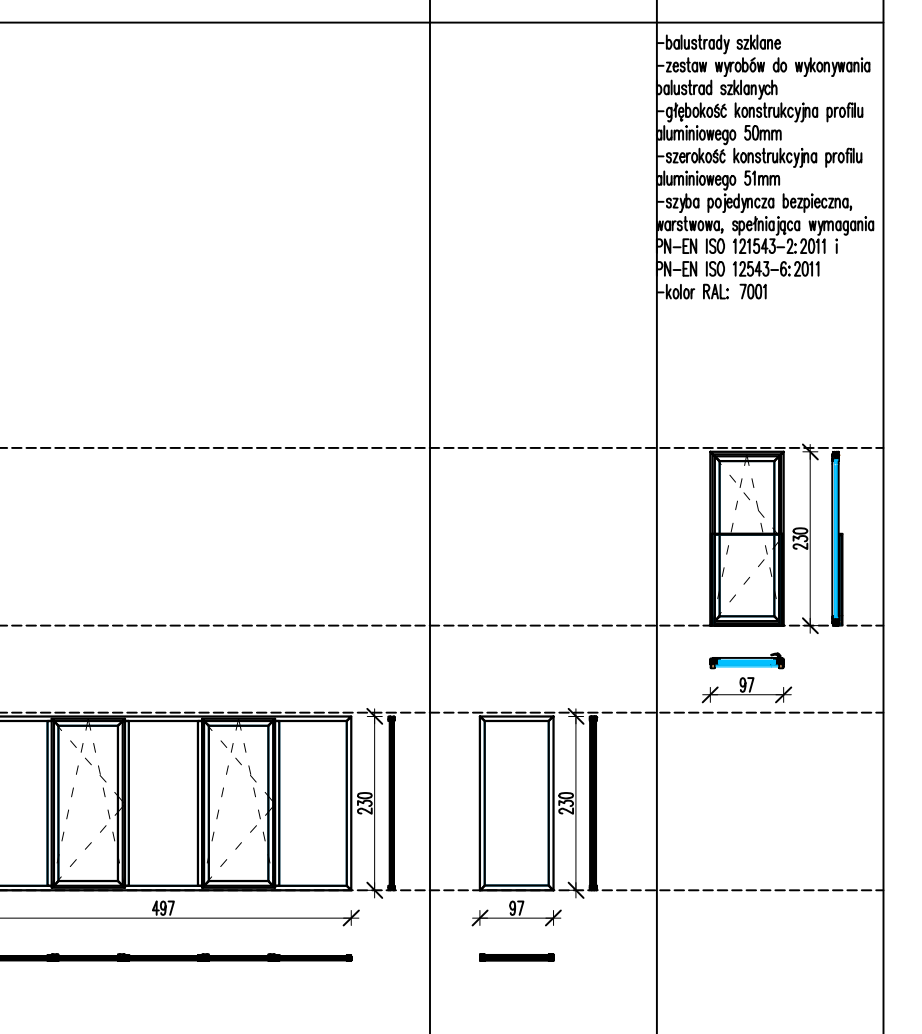
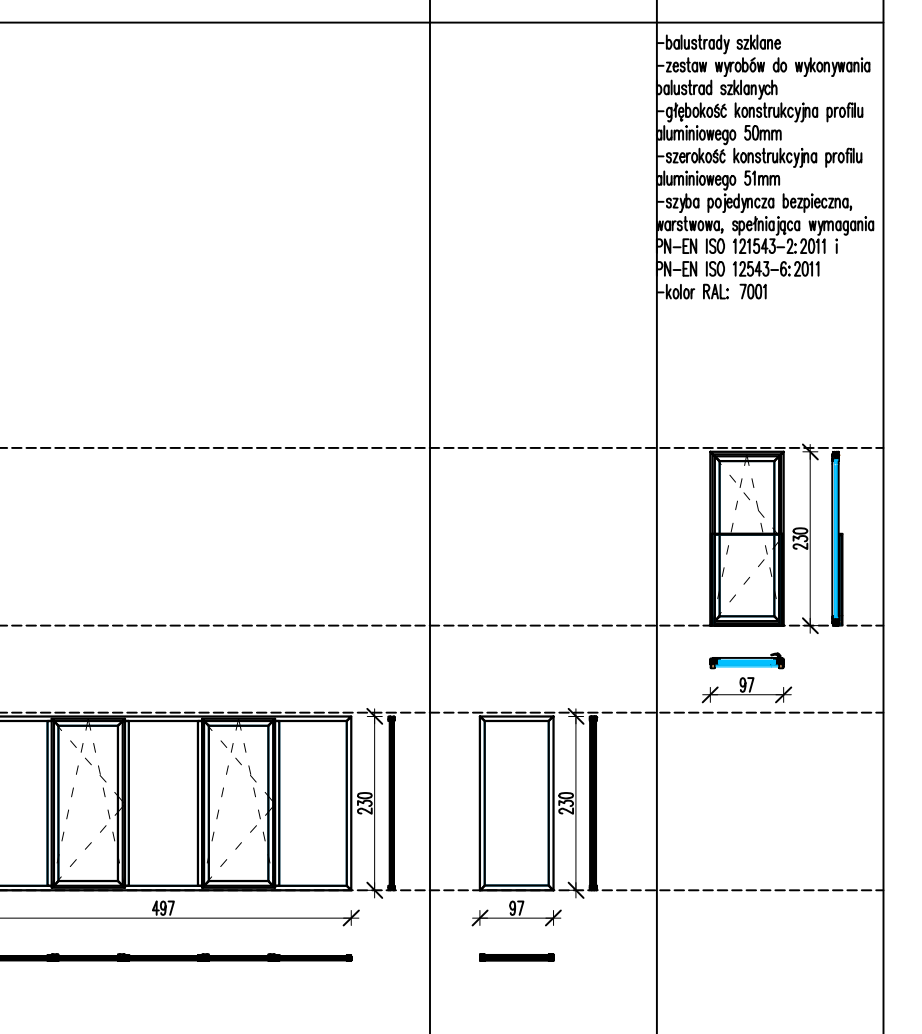
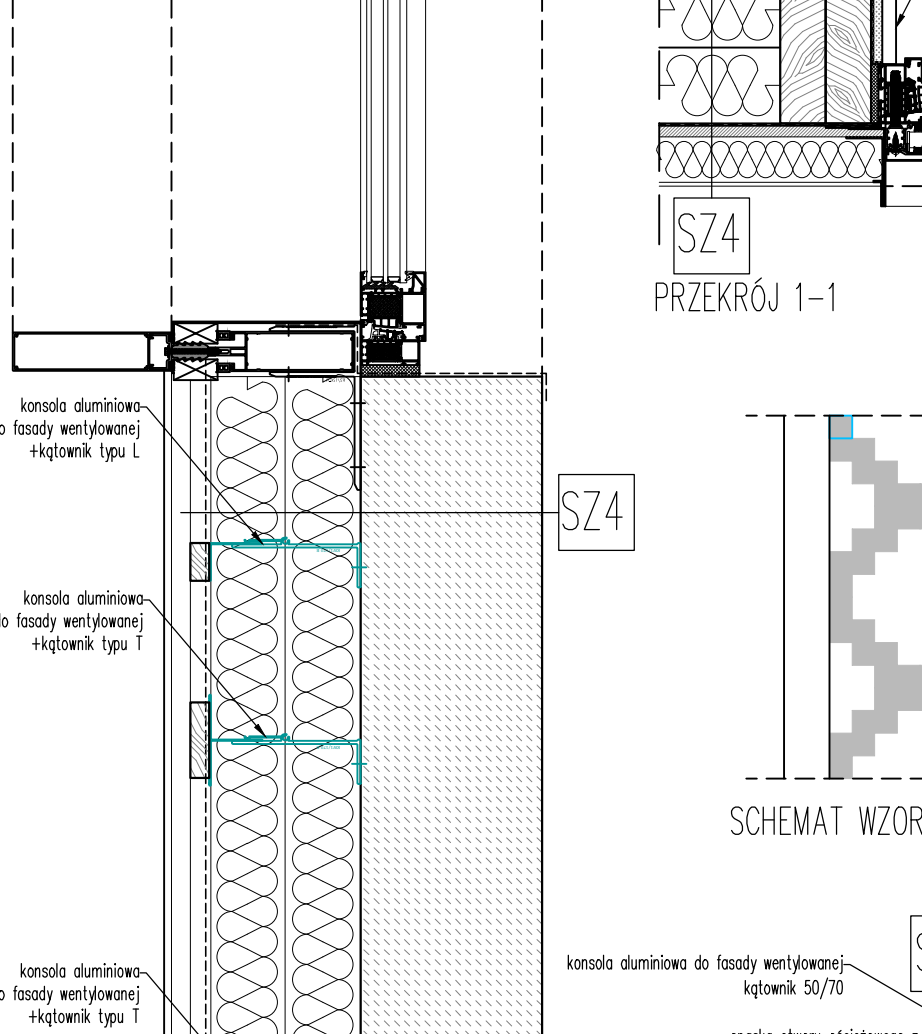
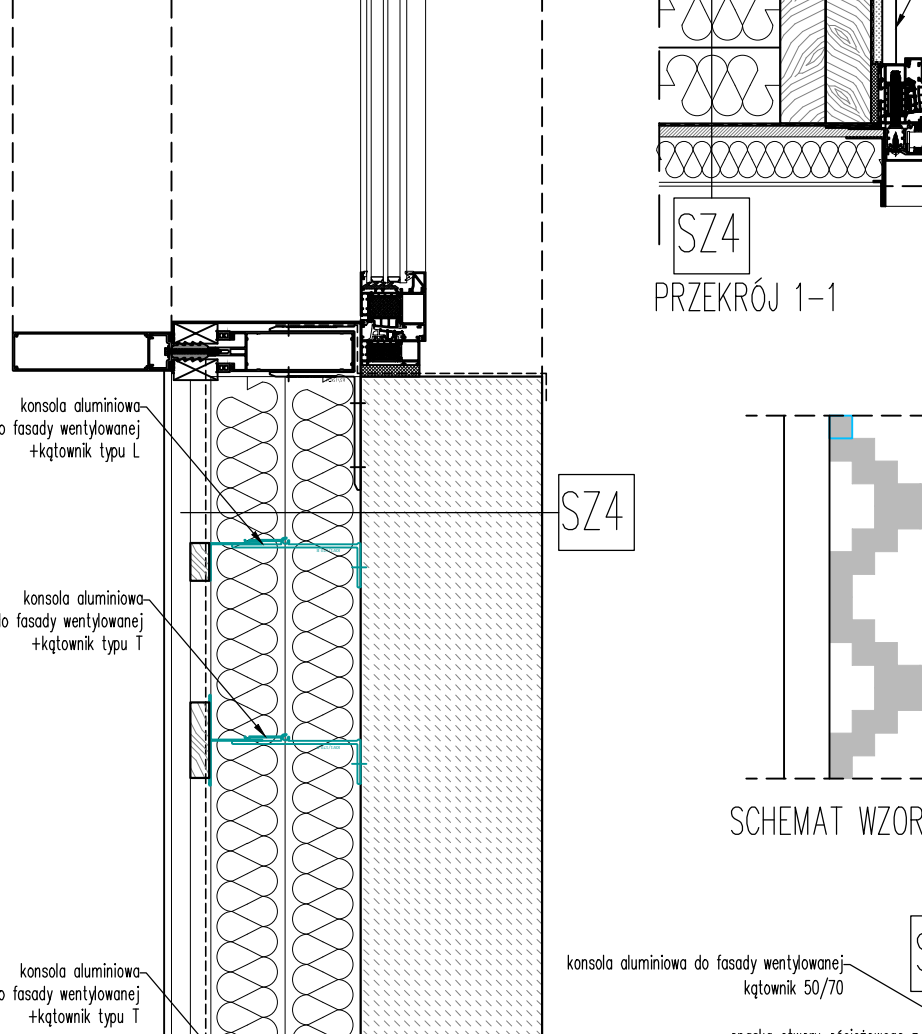
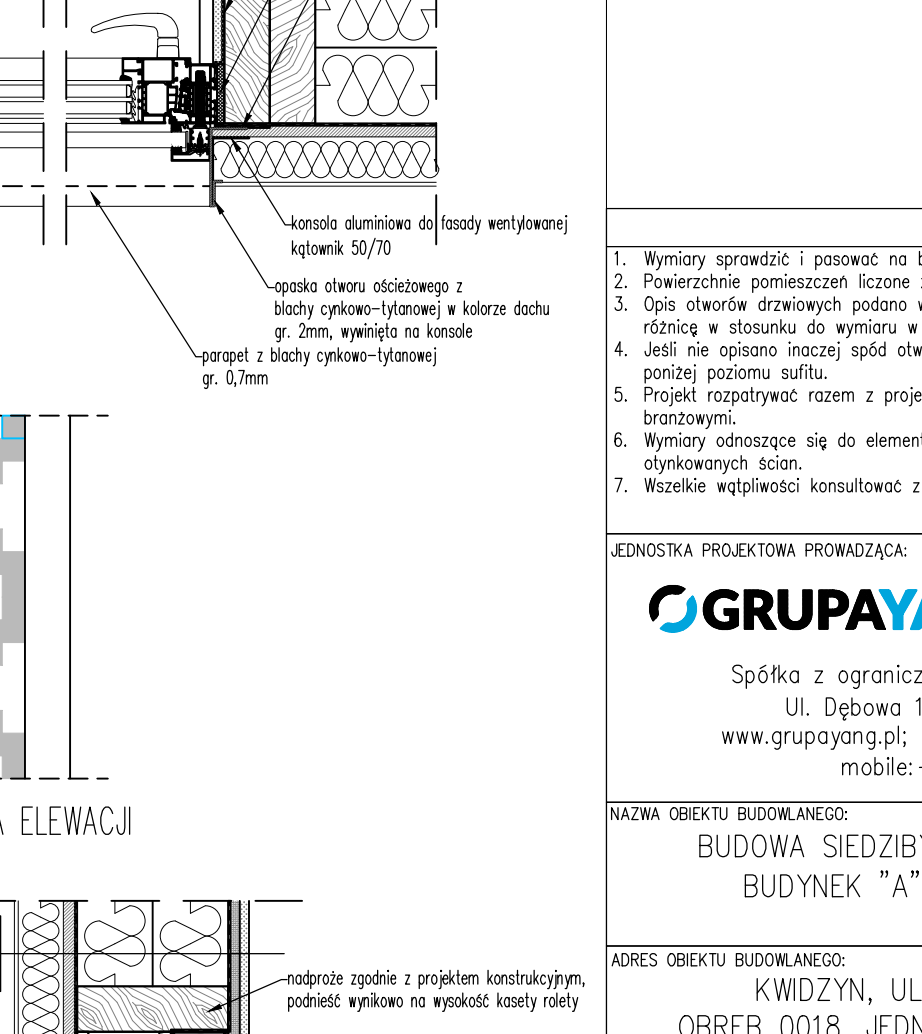
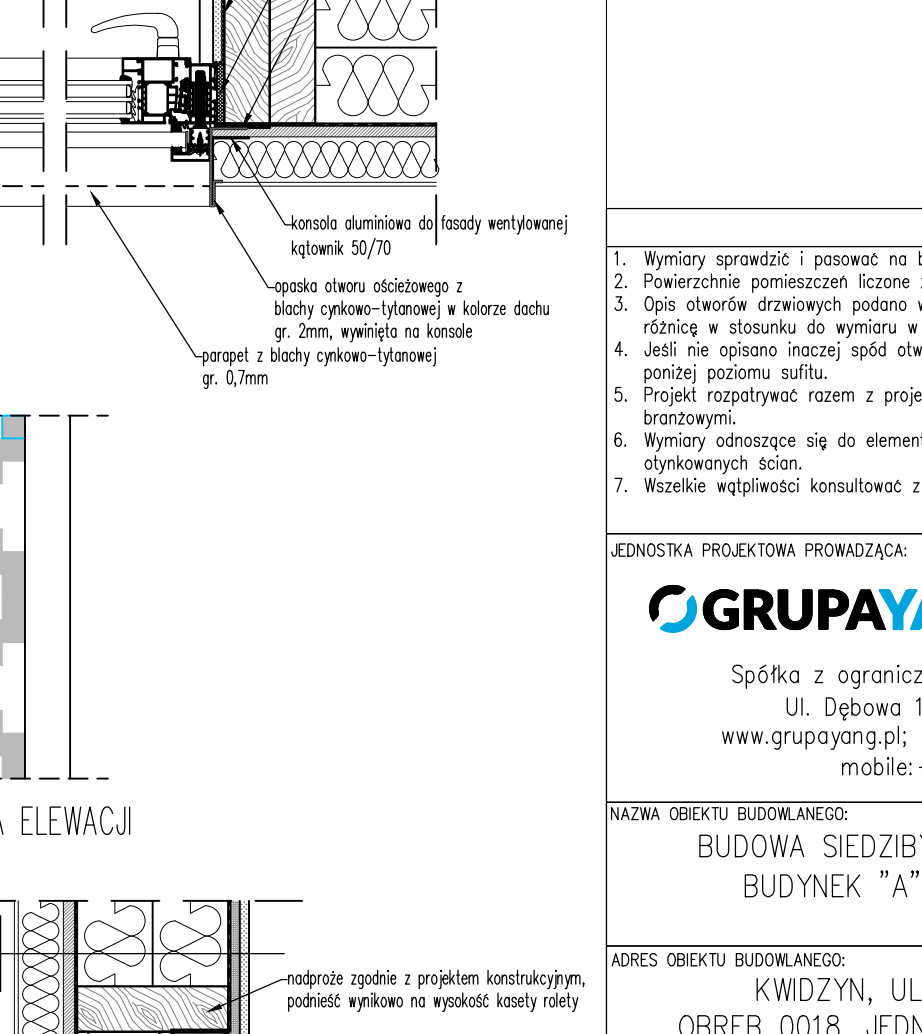

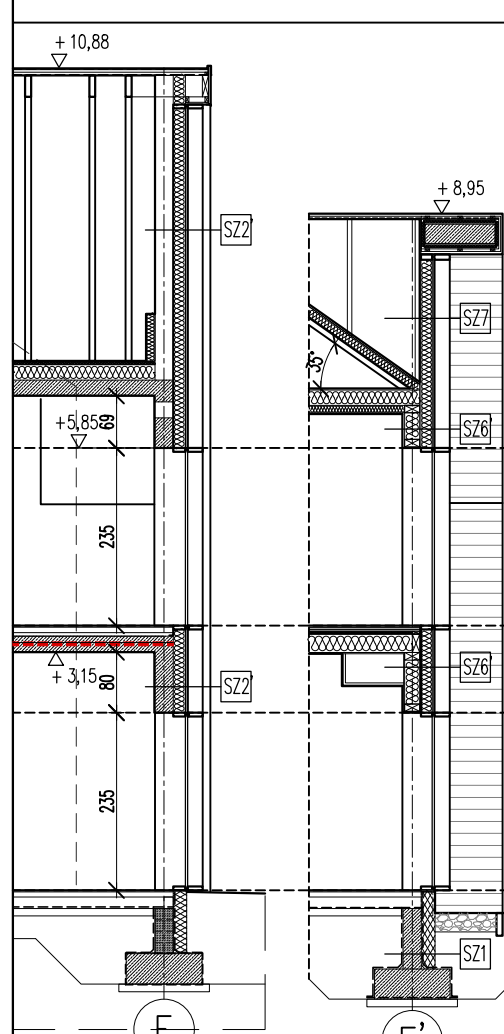
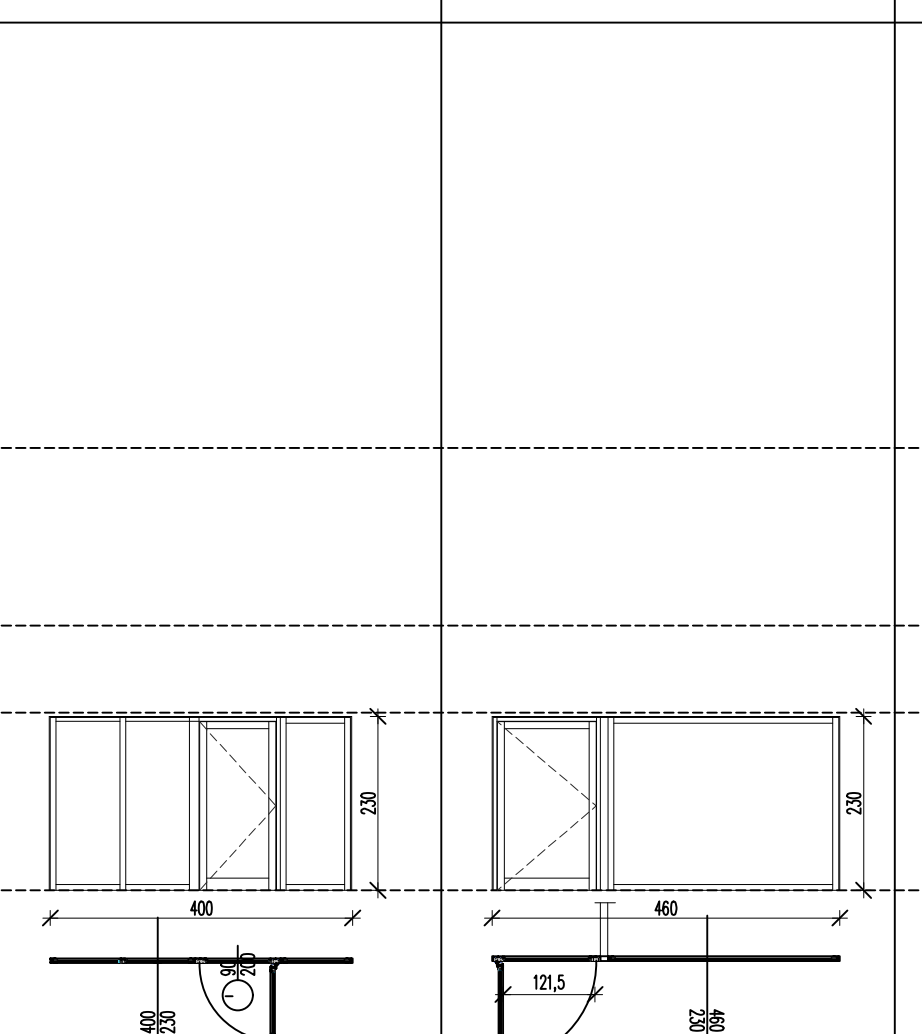
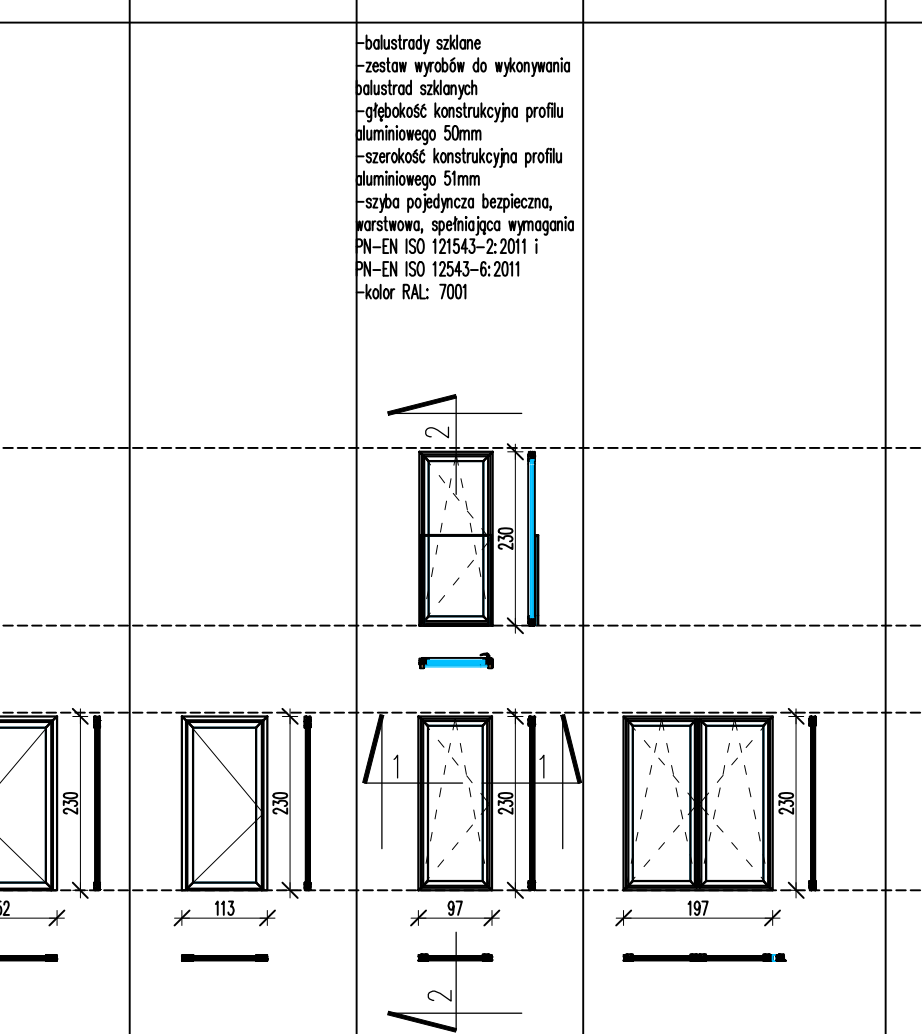



ZESTAWIENIE STOLARKI/SUSARÓ-SYSTEMY FASADY										LEGENDA													
OZNACZENIA	F01	F02	F03	F04	M01	M06																	
PRODUCENT	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
RODZAJ	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY LAMINOWANY W KOLORZE DREWNA																						
											 ELEMENTY BUDYNKU Typu cieniokształny w kolorze biały Elewacja przemia. Żelazo szlifiera ze szkłem relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Elewacja nieprzeziarna. Żelazo szlifiera ze szkłem laminowanym relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Termoizolacja z płyt podłogowa EPS,EPS Termoizolacja z płyt PIR Termoizolacja z wełny mineralnej												
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
WYMIARY OŚCIEŻY (ZEMNIERZNY WYMIAR KONSTRUKCJA STOLARKI) [mm]																							
WYMIARY OŚCIEŻY (SZWARTO MURO) [mm]																							
ŁOŚĆ																							
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIENIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI																							
WYPOWIERZACZNAŚĆ																							
PRZECIECZACZNAŚĆ POWIERZCHNI																							
OPORNOŚĆ NA ŁADUNEK CIĘŻKI I OŚCIEŻY																							
SZKLENIE																							
UWAGI SZCZEGÓŁOWE																							
UWAGI																							
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-WIRYNY, DRZWI, OKNA																							
OZNACZENIA	W02	W03	Dz1	Dz2	o01	o02	o03	o04	o05														
PRODUCENT	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
RODZAJ	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY LAMINOWANY W KOLORZE DREWNA																						
											 ELEMENTY BUDYNKU Typu cieniokształny w kolorze biały Elewacja przemia. Żelazo szlifiera ze szkłem relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Elewacja nieprzeziarna. Żelazo szlifiera ze szkłem laminowanym relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Termoizolacja z płyt podłogowa EPS,EPS Termoizolacja z płyt PIR Termoizolacja z wełny mineralnej												
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
WYMIARY OŚCIEŻY (ZEMNIERZNY WYMIAR KONSTRUKCJA STOLARKI) [mm]																							
WYMIARY OŚCIEŻY (SZWARTO MURO) [mm]																							
ŁOŚĆ																							
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIENIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI																							
WYPOWIERZACZNAŚĆ																							
PRZECIECZACZNAŚĆ POWIERZCHNI																							
OPORNOŚĆ NA ŁADUNEK CIĘŻKI I OŚCIEŻY																							
SZKLENIE																							
UWAGI SZCZEGÓŁOWE																							
UWAGI																							
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-WIRYNY, DRZWI, OKNA																							
OZNACZENIA	W02	W03	Dz1	Dz2	o01	o02	o03	o04	o05														
PRODUCENT	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
RODZAJ	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY LAMINOWANY W KOLORZE DREWNA																						
											 ELEMENTY BUDYNKU Typu cieniokształny w kolorze biały Elewacja przemia. Żelazo szlifiera ze szkłem relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Elewacja nieprzeziarna. Żelazo szlifiera ze szkłem laminowanym relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Termoizolacja z płyt podłogowa EPS,EPS Termoizolacja z płyt PIR Termoizolacja z wełny mineralnej												
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
WYMIARY OŚCIEŻY (ZEMNIERZNY WYMIAR KONSTRUKCJA STOLARKI) [mm]																							
WYMIARY OŚCIEŻY (SZWARTO MURO) [mm]																							
ŁOŚĆ																							
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIENIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI																							
WYPOWIERZACZNAŚĆ																							
PRZECIECZACZNAŚĆ POWIERZCHNI																							
OPORNOŚĆ NA ŁADUNEK CIĘŻKI I OŚCIEŻY																							
SZKLENIE																							
UWAGI SZCZEGÓŁOWE																							
UWAGI																							
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-WIRYNY, DRZWI, OKNA																							
OZNACZENIA	W02	W03	Dz1	Dz2	o01	o02	o03	o04	o05														
PRODUCENT	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
RODZAJ	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY LAMINOWANY W KOLORZE DREWNA																						
											 ELEMENTY BUDYNKU Typu cieniokształny w kolorze biały Elewacja przemia. Żelazo szlifiera ze szkłem relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Elewacja nieprzeziarna. Żelazo szlifiera ze szkłem laminowanym relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Termoizolacja z płyt podłogowa EPS,EPS Termoizolacja z płyt PIR Termoizolacja z wełny mineralnej												
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
WYMIARY OŚCIEŻY (ZEMNIERZNY WYMIAR KONSTRUKCJA STOLARKI) [mm]																							
WYMIARY OŚCIEŻY (SZWARTO MURO) [mm]																							
ŁOŚĆ																							
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIENIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI																							
WYPOWIERZACZNAŚĆ																							
PRZECIECZACZNAŚĆ POWIERZCHNI																							
OPORNOŚĆ NA ŁADUNEK CIĘŻKI I OŚCIEŻY																							
SZKLENIE																							
UWAGI SZCZEGÓŁOWE																							
UWAGI																							
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-WIRYNY, DRZWI, OKNA																							
OZNACZENIA	W02	W03	Dz1	Dz2	o01	o02	o03	o04	o05														
PRODUCENT	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
RODZAJ	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY LAMINOWANY W KOLORZE DREWNA																						
											 ELEMENTY BUDYNKU Typu cieniokształny w kolorze biały Elewacja przemia. Żelazo szlifiera ze szkłem relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Elewacja nieprzeziarna. Żelazo szlifiera ze szkłem laminowanym relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Termoizolacja z płyt podłogowa EPS,EPS Termoizolacja z płyt PIR Termoizolacja z wełny mineralnej												
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
WYMIARY OŚCIEŻY (ZEMNIERZNY WYMIAR KONSTRUKCJA STOLARKI) [mm]																							
WYMIARY OŚCIEŻY (SZWARTO MURO) [mm]																							
ŁOŚĆ																							
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIENIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI																							
WYPOWIERZACZNAŚĆ																							
PRZECIECZACZNAŚĆ POWIERZCHNI																							
OPORNOŚĆ NA ŁADUNEK CIĘŻKI I OŚCIEŻY																							
SZKLENIE																							
UWAGI SZCZEGÓŁOWE																							
UWAGI																							
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-WIRYNY, DRZWI, OKNA																							
OZNACZENIA	W02	W03	Dz1	Dz2	o01	o02	o03	o04	o05														
PRODUCENT	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
RODZAJ	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY LAMINOWANY W KOLORZE DREWNA																						
											 ELEMENTY BUDYNKU Typu cieniokształny w kolorze biały Elewacja przemia. Żelazo szlifiera ze szkłem relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Elewacja nieprzeziarna. Żelazo szlifiera ze szkłem laminowanym relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Termoizolacja z płyt podłogowa EPS,EPS Termoizolacja z płyt PIR Termoizolacja z wełny mineralnej												
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
WYMIARY OŚCIEŻY (ZEMNIERZNY WYMIAR KONSTRUKCJA STOLARKI) [mm]																							
WYMIARY OŚCIEŻY (SZWARTO MURO) [mm]																							
ŁOŚĆ																							
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIENIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI																							
WYPOWIERZACZNAŚĆ																							
PRZECIECZACZNAŚĆ POWIERZCHNI																							
OPORNOŚĆ NA ŁADUNEK CIĘŻKI I OŚCIEŻY																							
SZKLENIE																							
UWAGI SZCZEGÓŁOWE																							
UWAGI																							
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-WIRYNY, DRZWI, OKNA																							
OZNACZENIA	W02	W03	Dz1	Dz2	o01	o02	o03	o04	o05														
PRODUCENT	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
RODZAJ	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY LAMINOWANY W KOLORZE DREWNA																						
											 ELEMENTY BUDYNKU Typu cieniokształny w kolorze biały Elewacja przemia. Żelazo szlifiera ze szkłem relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Elewacja nieprzeziarna. Żelazo szlifiera ze szkłem laminowanym relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Termoizolacja z płyt podłogowa EPS,EPS Termoizolacja z płyt PIR Termoizolacja z wełny mineralnej												
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
WYMIARY OŚCIEŻY (ZEMNIERZNY WYMIAR KONSTRUKCJA STOLARKI) [mm]																							
WYMIARY OŚCIEŻY (SZWARTO MURO) [mm]																							
ŁOŚĆ																							
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIENIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI																							
WYPOWIERZACZNAŚĆ																							
PRZECIECZACZNAŚĆ POWIERZCHNI																							
OPORNOŚĆ NA ŁADUNEK CIĘŻKI I OŚCIEŻY																							
SZKLENIE																							
UWAGI SZCZEGÓŁOWE																							
UWAGI																							
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-WIRYNY, DRZWI, OKNA																							
OZNACZENIA	W02	W03	Dz1	Dz2	o01	o02	o03	o04	o05														
PRODUCENT	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
RODZAJ	FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z DRZWIAMI																						
KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY LAMINOWANY W KOLORZE DREWNA																						
											 ELEMENTY BUDYNKU Typu cieniokształny w kolorze biały Elewacja przemia. Żelazo szlifiera ze szkłem relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Elewacja nieprzeziarna. Żelazo szlifiera ze szkłem laminowanym relaksyjnym, zesław zgodnie z opisem technicznym Termoizolacja z płyt podłogowa EPS,EPS Termoizolacja z płyt PIR Termoizolacja z wełny mineralnej												
	